

PowerFolder

操作説明書

脱SQL・コンパクトなBI ツール

Version 3.5.0



2016年6月20日

株式会社エイコット

# 目次

■ はじめに.....	4
■ I 画面の説明.....	5
I-1 メイン画面の構成.....	6
I-2 外見の設定.....	8
I-3 機能メニューと機能アイコン.....	10
I-4 表示内容の切り替え.....	11
■ II 表の扱い方.....	12
II-1 表形式のデータ.....	13
II-2 表の作りかた.....	14
II-2-(1) カラム名をキー入力する.....	15
II-2-(2) CSV ファイルからカラム名を得る.....	19
II-2-(3) CSV ファイルの取込時に作る.....	22
II-2-(4) 既存の表を元にする.....	24
II-3 データの表示.....	26
II-3-(1) 表示書式設定.....	27
II-3-(2) カラムの操作メニュー.....	32
II-3-(3) 行番号表示.....	34
II-3-(4) ソート.....	35
II-3-(5) 列固定／行固定.....	36
II-3-(6) 転置表示.....	37
II-3-(7) リストの印刷／プレビュー.....	38
II-4 データの操作.....	41
II-4-(1) カード表示.....	42
II-4-(2) 編集.....	49
II-4-(3) 追加.....	51
II-4-(4) 編集・追加ウィンドウの操作.....	52
II-4-(5) 再検索.....	54
II-4-(6) CSV 単発取込.....	55
II-4-(7) CSV 連続取込.....	59
II-4-(8) CSV 取込一表に対する操作.....	61
II-4-(9) CSV取込定義.....	63
II-4-(10) CSV出力.....	66
II-4-(11) 削除.....	67
II-4-(12) 続き.....	68
II-4-(13) データの検査.....	69
II-5 表の結合.....	70
II-5-(1) 表の関連付け.....	73
II-5-(2) 結合した表の表示書式設定.....	77
II-5-(3) 結合の種類 - 内部結合.....	81
II-5-(4) 結合の種類 - 外部結合.....	82
II-5-(5) 結合の種類 - 交差結合.....	84

II-5-(6) 関連付けの検査.....	86
II-6 表の編集.....	88
■ III フォルダの扱い方.....	90
III-1 フォルダの種類.....	91
III-2 フォルダの操作.....	93
III-2-(1) 新規作成.....	94
III-2-(1)- 見出しフォルダの作成.....	95
III-2-(1)-② 条件フォルダの作成.....	97
III-2-(1)-③ 列挙フォルダの作成.....	103
III-2-(1)-④ 期間仕分フォルダの作成.....	105
III-2-(1)-⑤ ショートカットフォルダの作成.....	107
III-2-(1)-⑥ リスト条件フォルダの作成.....	109
III-2-(2) 編集.....	111
III-2-(3) 切り取りと貼り付け.....	117
III-2-(4) コピーと貼り付け.....	120
III-2-(5) 部分貼り付け.....	122
III-2-(6) 設定のクリア.....	123
III-2-(7) 定義の書き出しと読み込み.....	124
III-2-(8) 削除.....	126
III-2-(9) 検索条件の一時的変更.....	127
III-2-(10) よくある設定.....	130
III-3 フォルダの階層.....	136
III-4 フォルダと表示書式設定.....	138
III-5 多彩なデータの整理・分類.....	139
III-5-(1) 複数フォルダを同時に開く.....	142
III-6 データのドロップ.....	143
III-7 フォルダのデータ処理.....	151
III-8 式まとめて編集.....	158
III-9 検索・集計表示からのフォルダ操作.....	160
■ IV 集計表示の仕方.....	162
IV-1 集計対象.....	163
IV-2 集計カラムの操作.....	165
IV-2-(1) カラムの挿入.....	166
IV-2-(2) 集計追加.....	172
IV-2-(3) カラム編集.....	174
IV-2-(4) カラムの表示／非表示.....	177
IV-2-(5) カラム削除.....	178
IV-2-(6) カラムのコピー／貼付け.....	180
IV-2-(7) カラムの移動.....	182
IV-2-(8) ソート.....	184
IV-2-(9) 小計行の有無.....	186
IV-2-(10) 検索表示から集計カラムを追加.....	188
IV-3 複数集計.....	189
IV-3-(1) 下位フォルダ複数集計.....	195
IV-3-(2) 集計表比較.....	197

IV-4 クロス集計.....	202
IV-4-(1) 集計Aと集計B.....	206
IV-4-(2) クロスカラムの増減.....	208
IV-5 集計カラムと方法の列表示.....	210
IV-6 集計行の選別.....	212
IV-7 集計のマーク.....	214
IV-8 変化の集計.....	218
IV-9 集計値を条件とする検索.....	229
IV-10 伸縮表示.....	234
IV-11 比率表示.....	236
IV-12 色分け表示.....	239
IV-13 グラフ表示.....	241
IV-13-(1) グラフの種類.....	247
IV-13-(2) 複数集計とクロス集計のグラフ.....	251
IV-13-(3) グラフの印刷とファイル出力.....	254
IV-13-(4) グラフの値表示とドリルダウン.....	255
IV-14 カード表示.....	257
IV-14-(1) 集計カード表示.....	258
IV-14-(2) グラフカード表示.....	262
IV-15 結果表示の独立とボード表示.....	264
IV-16 集計結果の保存.....	268
■ V HTML 出力.....	273
V-1 文字枠.....	275
V-2 伸縮表示.....	277
V-3 グラフ.....	280
V-4 集計表.....	282
■ VI 式と組み関数.....	284
■ VII プログラム引数とコマンドモード.....	296
■ VIII アクセス制御.....	298
VIII-1 アクセス制御の有効化.....	299
VIII-2 ユーザの追加・編集・削除.....	300
VIII-3 グループの追加・編集・削除.....	301
VIII-4 アクセス権の設定.....	302
■ IX 操作ログ.....	304
■ X ライセンスの設定.....	305

## ■ はじめに

PowerFolder について誤解を生じないように申し述べます。

本書でご紹介する PowerFolder は、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析を支援するソフトです。同じ名前 [PowerFolder] で流通しているネットワークを介してフォルダを共有するフリーソフトではありません。

PowerFolder は、株式会社エイコットの登録商標（登録第 4 6 4 6 2 5 4 号）であり、PowerFolder の仕組みは、特許（特許第 3 8 7 8 5 0 7 号）により保護しております。

PowerFolder は、技術用語を用いるならば R D B (Relational DataBase)、O L A P (On-line Analytical Processing)、D a t a M i n i g の機能を備えておりコンパクトな D W H (Data Ware House) またはデータマート (Data Mart) を構築し、小さな B I (Business Intelligence) 環境を提供します。

PowerFolder は、高度なデータ解析機能やグラフィカルなレポート機能を備えた本格的な B I (Business Intelligence) ソフトではなく、データの蓄積・整理・分類・抽出・集計・分析が誰でも簡単にできるように使い易さを追求したソフトです。

PowerFolder は、R D B、O L A P、D a t a M i n i g のツールとしても応用できる F o l d e r の機能を保持しています。

現在、企業、個人を問わず情報化社会の中で関わる情報量は益々増加の一途を辿っております。

あなたの周りでは、情報量が多すぎて、その中に潜む有益な情報や、隠れたシグナルや傾向や兆しを見落とすしてはいませんか？

PowerFolder は、大量に蓄積された表形式データを上手に整理・分類・抽出して、更に様々な視点や条件でデータを集計・分析して、隠れているシグナルや傾向や兆しを発掘、炙り出すことを支援するツールです。

PowerFolder は、「フォルダを開けば、そこに目的とするデータがある」ようにフォルダ設定ができます。一覧表示した検索結果は、その場で集計ができ、視点や条件を変更・追加しながら繰り返し集計を試行することが容易にできますので、会話形式でデータの分析ができます。

PowerFolder を使用することでデータが分かり易く管理でき、更には、炙り出されて見えてくるシグナル、傾向、兆し等が皆様のお役に立つことを祈念しております。

最後に、PowerFolder を積極的に利用して貴重なご意見や助言をお寄せ頂きましたユーザ、協力会社、研究会の皆様にご感謝申し上げます。

2007年7月 株式会社 エイコット

## ■ I 画面の説明

PowerFolder の画面構成について次の順で説明します。


---

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1 メイン画面の構成      | PowerFolder を構成している画面と各部の説明をします。        |
| 2 外見の設定         | PowerFolder の各部の色とフォントを設定する方法について説明します。 |
| 3 機能メニューと機能アイコン | PowerFolder の機能メニューと機能アイコンについて説明します。    |
| 4 表示内容の切り替え     | 検索結果や集計結果の表示の切り替えについて説明します。             |
-

## I-1 メイン画面の構成



### 【フォルダ表示領域】

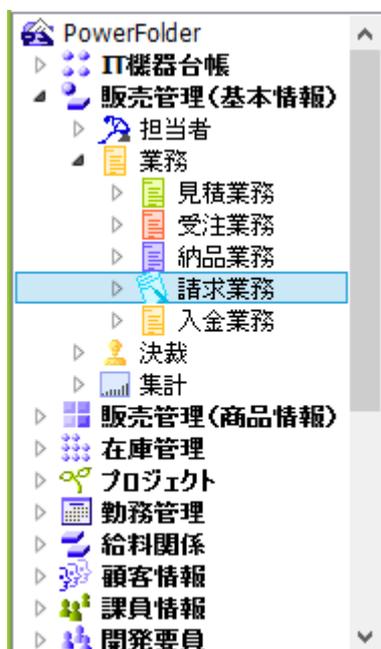

表を表すフォルダとその下に階層的に配置された、見出しフォルダ、条件フォルダ、列挙フォルダ、等を表示する領域です。

これらのフォルダは仮想的なもので、ディスク上のフォルダを表しているものではありません。

表を表すフォルダは、濃い目の文字で表示されます。

### 【検索・集計結果表示領域】

見積番号	見積年月日	氏名	会社名	タイトル
8081502	2008/08/15	島村祐子	有限会社イイシー	CADソフトウェア
8081401	2008/08/14	佐野功一	ワールド販売株式会社	ソフトウェア
8080803	2008/08/08	麻生次郎	未来半導体工業株式会社	ソフトウェア

検索 集計 伸縮 グラフ

#### 検索 - 検索表示

フォルダの条件に従って検索データを表示します

#### 集計 - 集計表示

検索表示したデータの集計結果を表示します

#### 伸縮 - 集計伸縮表示


集計結果を小計行を加えた伸縮形式で表示します

#### グラフ - グラフ表示

集計された結果をグラフで表示します

上記の領域は共通な領域で、タブで切り換えます。

### 【検索条件図表示領域】



現在開いているフォルダに設定してある検索条件図を表示する領域です。

サブメニューの「検索条件図」を選択するか、または、 アイコンをクリックすると表示します。

### 【検索の要約】

件数:16 検索:141(秒) 表示:15(秒) ソート:見積番号△


検索したレコード件数、検索時間、結果表示時間を表示します。

ソートの指定があれば続いて表示します。


## I - 2 外見の設定

PowerFolder 画面の色とフォントを設定することができます。

- ① メニュー「ファイル」 - 「外見の設定」を選択します。

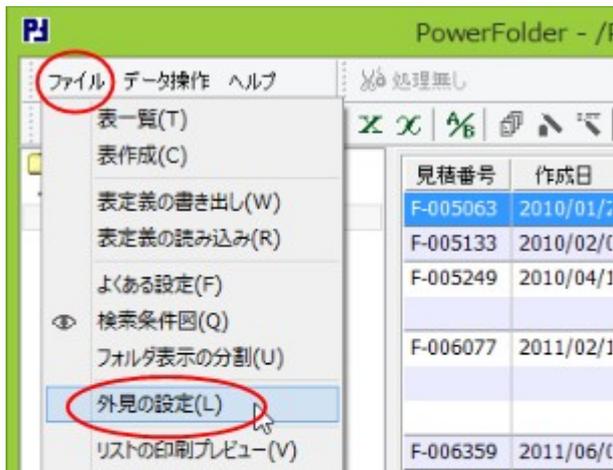

- ② タブの切替で4つの領域の色とフォントの設定ができます。

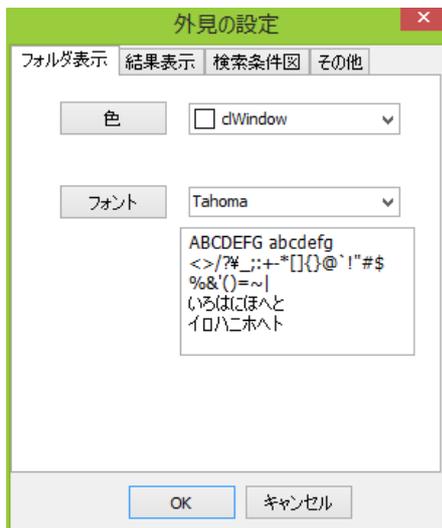

### 【フォルダ表示】タブ

フォルダ表示領域の設定です。


「色」ボタンのクリックで「色の設定」が開きます。

また、右隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示することもできます。

フォルダ表示領域の背景色の設定です。

「フォント」ボタンのクリックで「フォント」が開きます。

フォルダ名を表示するフォントの設定です。

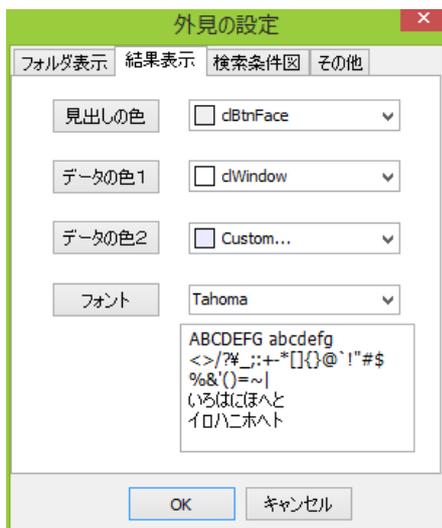

### 【結果表示】タブ

検索・集計結果表示領域の設定です。

「見出しの色」、「データの色1」、「データの色2」ボタンのクリックで「色の設定」を開くか、右隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示させるかして色を選びます。

「見出しの色」は最上部の見出しの背景色です。

「データの色1」、「データの色2」は見出しから下のデータ行の背景色で、色1と色2で交互に塗られます。

「フォント」ボタンのクリックで「フォント」が開きます。

見出しとデータのフォントの設定です。



### 【検索条件図】タブ


検索条件図の設定です。

「色」ボタンのクリックで「色の設定」を開くか、隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示させるかして色を選びます。

検索条件図の背景色の設定です。

「フォント」ボタンのクリックで「フォント」が開きます。

検索条件を表示するフォントの設定です。

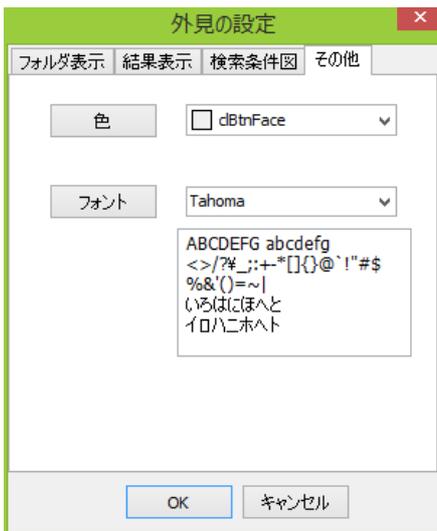

### 【その他】タブ

機能メニュー、機能アイコン、検索の要約の設定です。

「色」ボタンのクリックで「色の設定」を開くか、隣のドロップダウンリストのクリックで色の一覧を表示させるかして色を選びます。

各部の背景色の設定です。

「フォント」ボタンのクリックで「フォント」が開きます。

各部のフォントの設定です。

③ 設定を受け入れるのであれば「OK」をクリック、そうでない場合は「キャンセル」をクリックします。

### I-3 機能メニューと機能アイコン

メニュー	サブメニュー	説明	アイコン
ファイル	表一覧	定義済みの表を一覧形式で表示します。	
	表作成 表定義の書き出し 表定義の読み込み	表形式のデータに関する操作で詳細は後述。	
	よくある設定	質問に答えて基本的な設定のフォルダを生成します。	
	検索条件図	開いているフォルダに設定しある検索条件図を表示します。	
	フォルダ表示の分割	フォルダ表示を分割して、2つ表示します。	
	外見の設定	各表示領域の色、フォントを設定します。	
	リストの印刷プレビュー	一覧表示しているデータの印刷を画面で確認します。	
	リストの印刷	一覧表示しているデータを印字します。	
	フォルダ情報の保存	フォルダ情報を保存します。	
	ライセンスの設定	ライセンス情報を入力し登録します。	
	終了	PowerFolderを終了します。	
データ操作	クロス集計 A クロス集計 B	クロス集計する、しないを切り替えます。 AとBでは、クロスするカラムの順番が異なります。	
	集計カラムの列表示	集計の対象カラムを列で表示します。	
	集計方法の列表示	集計方法を列で表示します。	
	比率表示	比率表示する、しないを切り替えます。	
	ボード表示	表示中のフォルダに定義されているボードを表示します。	
	カード表示	選択した1レコードを別ウィンドウでカード表示します。	
	HTML 出力	集計表やグラフを配置した HTML 形式のファイルを作成します。	
	編集	選択したレコードの編集をおこないます。	
	追加	選択したレコードに追加レコードの内容を入力します。	
	再検索	条件を変えずにデータを再検索します。	
	処理の実行	フォルダに記述した処理を実行します。 フォルダに処理が定義していないと”処理無し”と表示され、定義してあると”処理「処理名」の実行”と表示されます。	
	CSV取込	CSV形式のファイルを読み込んで新たなレコードを登録します。(Import)	
	CSV出力	選択したレコードをCSV形式のファイルに書き込みます。(Export)	
	削除	選択したレコードを削除します。	
	続き	一回の最大検索数(500,000)を越えた時、検索を続ける場合に使います。	
ヘルプ	有効期限の表示	有効期限を表示します。	
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。	

## I-4 表示内容の切り替え

検索結果や集計結果の表示の切り替えについて説明します。


ユーザは、「フォルダ表示」、「検索表示／集計表示／伸縮表示／グラフ表示」を自由に行ったり来たりできます。

「フォルダ表示」は、階層的に表示されます。

「検索表示／集計表示／伸縮表示／グラフ表示」は、画面下部のタブにて切り替えます。

「クロス集計」と「比率表示」は、アイコンかメニューより「する／しない」を切替えられ、「集計表示／伸縮表示／グラフ表示」と組み合わせることができます。

フォルダを変えながら（条件を変えながら）、検索し集計しグラフを描き、その結果をみて更に条件を追加したりすることがその場でできます。

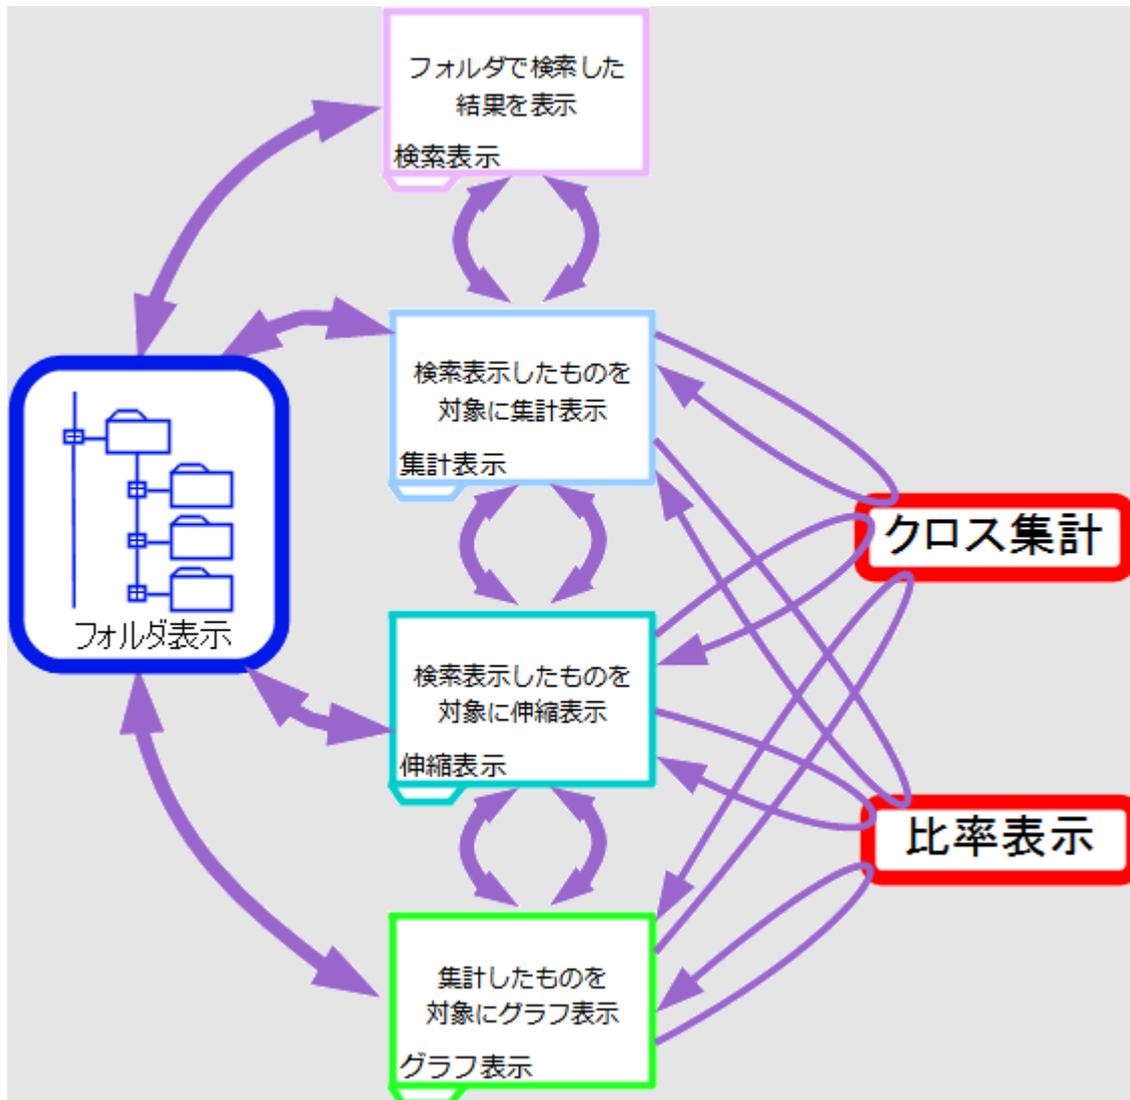

## ■ II 表の扱い方

PowerFolder は、表形式のデータを管理します。ここでは、表の扱い方を説明します。

---

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 1 表形式のデータ | 表形式のデータについて説明します。             |
| 2 表の作り方   | 表を作る方法を説明します。                 |
| 3 データの表示  | 一覧表示する時の表示書式設定など表示に関する説明をします。 |
| 4 データの操作  | 各種データ操作について説明します。             |
| 5 表の結合    | 表データの結合について説明します。             |
| 6 表の編集    | 表の名前の変更などについて説明します。           |
-

## Ⅱ-1 表形式のデータ

### 表形式

例えば、顧客情報のデータを構成する要素として郵便番号、住所、会社名、電話番号などを横方向にして列を作り、縦方向を行として同じデータ要素のデータが並んでいる表としたとき、この顧客情報のデータを表形式のデータと呼びます。

列(column)  
↓

---

	郵便番号	住所	会社名	電話番号
行(row)→	100-0005	東京都千代田区……	株式会社ABC	03-3213-9999
	151-0001	東京都渋谷区……	XYZ 株式会社	03-3484-8888
	・	・	・	・
	・	・	・	・
	・	・	・	・

---

### 列 (column) をカラム、行 (row)、カラム名、項目名

列 (column) をカラム、行 (row) をロウと呼び、列の名前をカラム名と呼びます。

郵便番号や住所などは、カラム名で、データの要素を区別する項目であることから項目名とも呼ばれます。

### C S V (Comma Separated Values) 形式

表形式のデータの列を“, ”カンマで区切りテキストファイルにした時、このファイルをC S V形式のファイルと呼び、データをC S V形式のテキストデータと呼びます。

一般的に、表計算ソフトやD Bソフトでデータをファイルで交換をする時は、C S V形式のテキストファイルが用いられます。

### T S V (Tab Separated Values) 形式

表形式のデータの列をT a bで区切りテキストファイルにした時、このファイルをT S V形式のファイルと呼び、データをT S V形式のテキストデータと呼びます。

一般的に、表計算ソフトやD Bソフトで少量データをクリップボードなどのメモリー間で交換をする時は、T S V形式のテキストデータが用いられます。

## II-2 表の作りかた

表の作り方を4通り説明します。

---

カラム名をキー入力する

カラム名をひとつひとつキー入力します。

CSV ファイルからカラム名を得る

カラム名が書かれている CSV ファイルを読んでカラム名を決める。

CSV ファイルの取込時に表を作る

CSV ファイルを数行読み込み、内容に従って表を作成する。


既存の表を元にする

既にある表を元にして新たな表を作成する。

---

## II-2-(1) カラム名をキー入力する

- ① PowerFolder を起動します。
- ② 先頭の PowerFolder にカーソルを移動して右ボタンをクリックします。
- ③ 「表作成」を選択します。

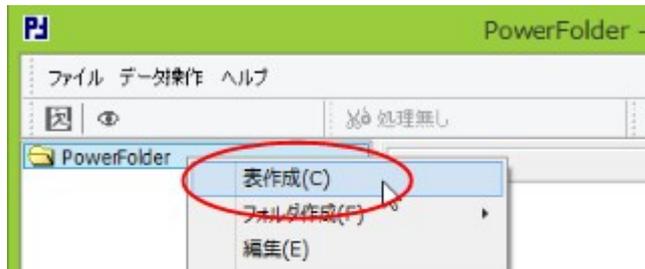


- ④ 入力ウィンドウにしたがって下記を入力します。




### [全般]

- ① フォルダ名 フォルダ表示領域に表示するフォルダの名前
- ② 表名 作成しようとしている表の名前  
表名に空白や記号(アンダースコアは除く)は使えない  
また、数字だけの名前も使えない  
全角文字は全て(記号を含めて)使える
- ③ ファイル名 実際にデータが格納される物理ファイルの名前  
ファイル名は複数指定可能で、複数指定の場合、新たなレコードの追加は先頭のファイルに対して行われる
- ④ アイコン 閉じた時と開いた時の2種類のアイコンを指定する  
省略値の時は上位のフォルダの設定に従う
- ⑤ 文字色 フォルダ表示領域に表示する時の文字の色(指定しない時は c1None)
- ⑥ 背景色 フォルダ表示領域に表示する時の背景の色(指定しない時は c1None)
- ⑦ 表示切替 フォルダを開いた時に何を表示するかを次から選ぶ  
省略値 上位のフォルダの設定に従う  
検索 検索表示  
検索カード 検索表示のカード  
集計 集計表示  
集計カード 集計表示のカード  
伸縮 伸縮表示  
グラフ グラフ表示  
グラフカード グラフ表示のカード

例) フォルダ名、表名、ファイル名を全て「釣り実績」にします。

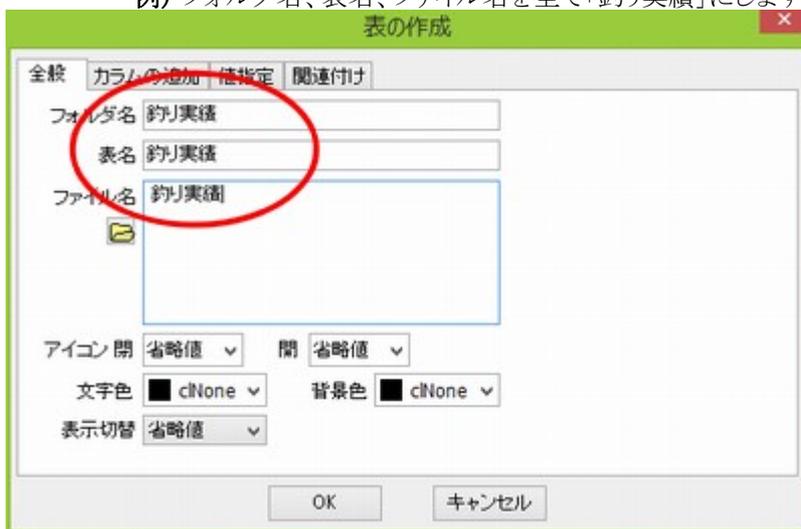


⑤【カラムの追加】タブをクリックします。

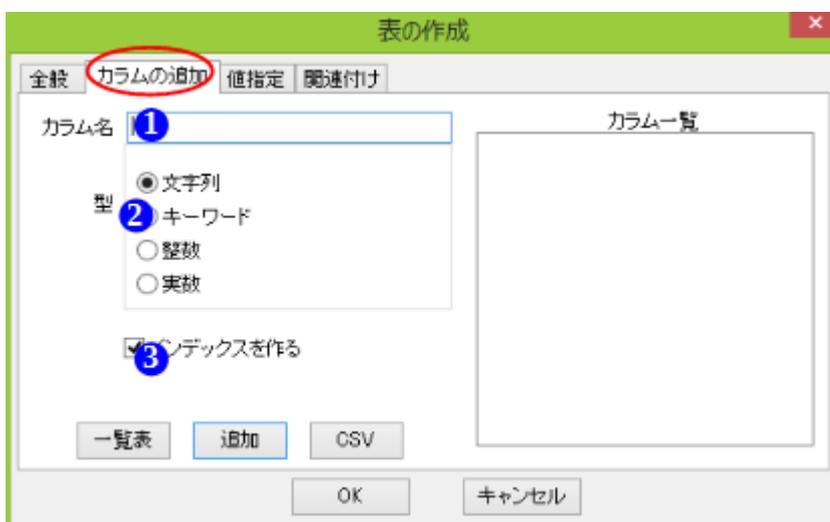

#### 【カラムの追加】

- ① **カラム名**      レコードを構成するカラム名 (項目名)  
カラム名に空白や記号 (アンダースコアは除く) は使えない  
また、数字だけの名前も使えない  
全角文字は全て (記号を含めて) 使える
  - ② **型**              カラムの型
  - ③ **インデックスを作る**      検索用のインデックスを作るかを指定
- 1 カラム毎に「追加」ボタンをクリックします。  
追加されたカラムは右の「カラム一覧」に表示されます。

- 例) 釣った場所→ 文字列→ 追加  
 釣った日→ 文字列→ 追加  
 長さ→ 実数→ 追加

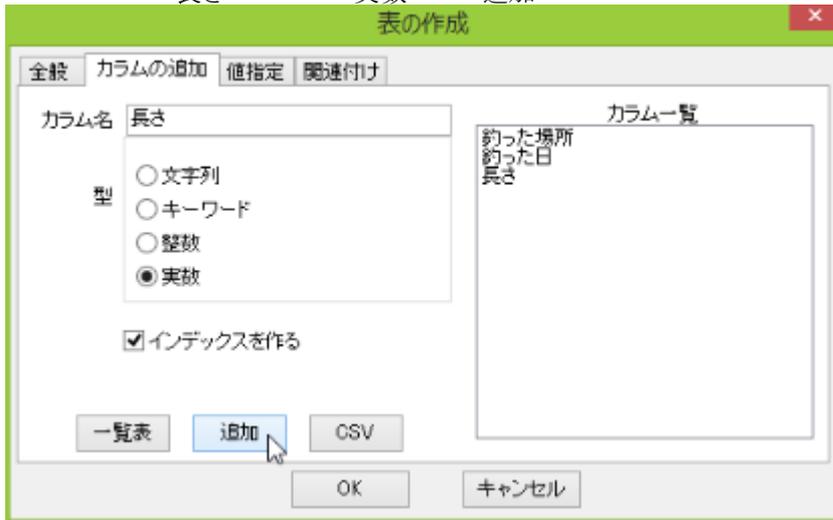

「一覧表」ボタンをクリックすると「表カラム一覧」ウィンドウが開き、値指定を含めたカラムの設定が一覧表で行えます。



値を指定したいセル（枠）をダブルクリックすると、「カラム名」と「固定内容」の列では文字入力が可能になり、その他のセルでは選択肢がプルダウンメニューから選べます。


	カラム名	型	インデックス	内容重複
1	釣った場所	文字列	作る	可能
2	釣った日	文字列	作る	可能
3	長さ	実数	作る	可能

「カラム名」の列のセルをダブルクリックすると文字入力が可能になります

	カラム名	型	インデックス	内容重複
1	釣った場所	文字列	作る	可能
2	釣った日	文字	作る	可能
3	長さ	文字列	作る	可能

「型」の列のセルをダブルクリックすると選択肢がメニューから選べます

⑥【値指定】タブをクリックします。

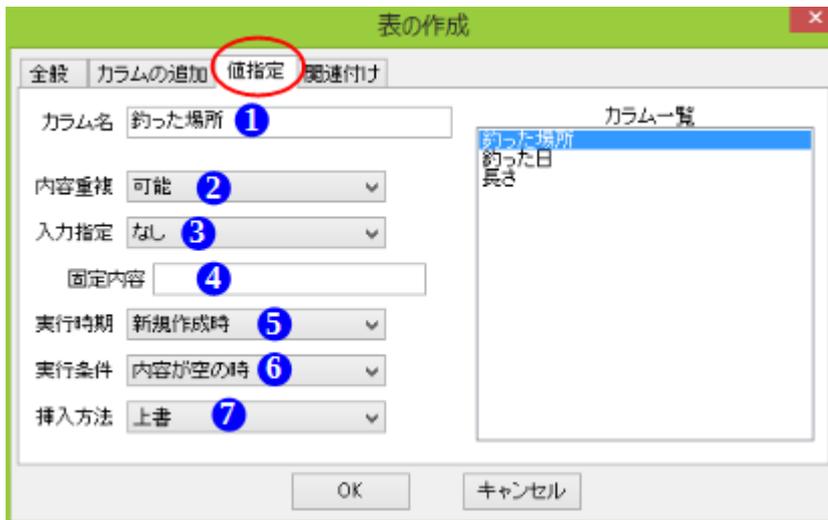


**【値指定】**

- ① **カラム名** カラム名(入力不可)
- ② **内容重複** 同じ内容のレコードの存在を許す(可能)か許さないか(不可)を指定
- ③ **入力指定** 自動的に埋める値を次の中から選択  
なし  
ID番号(自動加算)  
その時の日付  
その時の日付と時刻  
固定内容  
10桁日付(YYYY/MM/DD)
- ④ **固定内容** 入力指定が「固定内容」の時の値
- ⑤ **実行時期** 新規作成時のみ実行するか、新規作成時と更新時に作成するかを指定
- ⑥ **実行条件** 内容が空の時のみ実行するか、常時実行するかを指定
- ⑦ **挿入方法** 上書きか、追加を指定  
この例では特に指定しません。


**【関連付け】**

複数表の関連付けは後述

各タブの入力、選択が終了したら「OK」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックします。

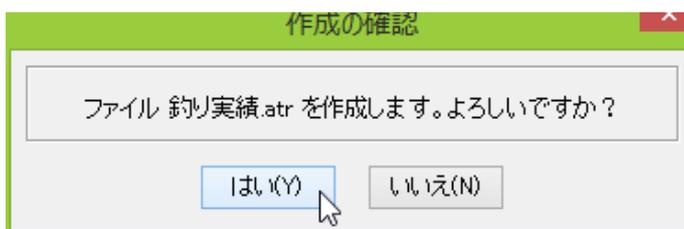

上記①の画面に戻ってそこに今設定したカラムのフォルダ「釣り実績」が表示されています。

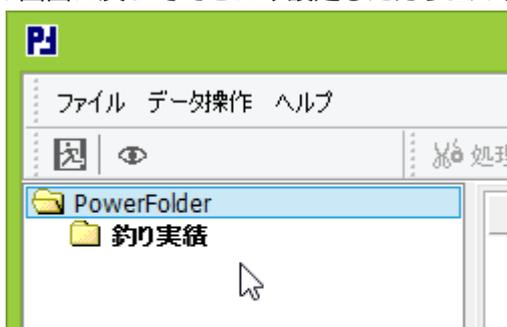


## Ⅱ-2-(2) CSV ファイルからカラム名を得る

CSVの1行目にカラム名がある場合、これを利用します。

「Ⅱ-2-(1) カラム名をキー入力する」④【全般】まで同じです。

【カラムの追加】タブをクリックしたら「CSV」ボタンをクリックします。

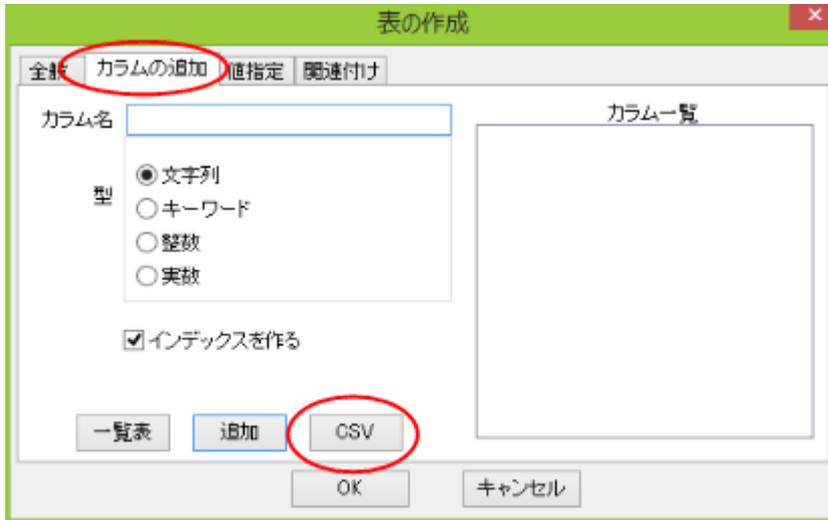


ファイル名欄にCSV形式のファイル名を入力するか、「参照」ボタンをクリックしてファイルを探します。

ファイル名を直接入力した場合は、入力後〈リターン〉キーを押します。

ここでは、「参照」ボタンをクリックしてファイルを探します。



ここでは、「釣り.csv」を選択します。

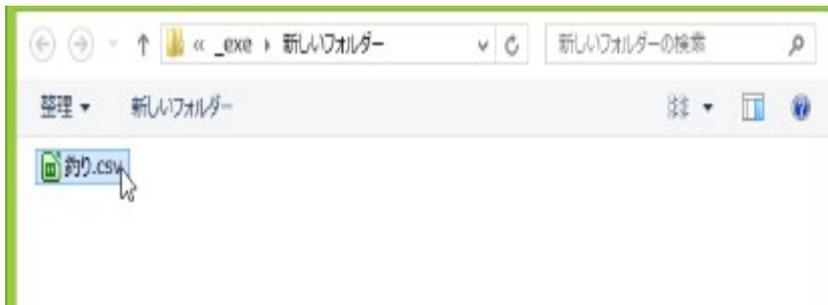


⑧ CSV ファイルが読み込まれ、表示されます。

表示されたカラムの名前を確認して「開始」ボタンをクリックします。




CSV の内容からカラム「釣った日」が日付と判定され、入力指定（値指定）を10桁日付にするかの確認ウィンドウが表示されたので「はい」をクリックします。

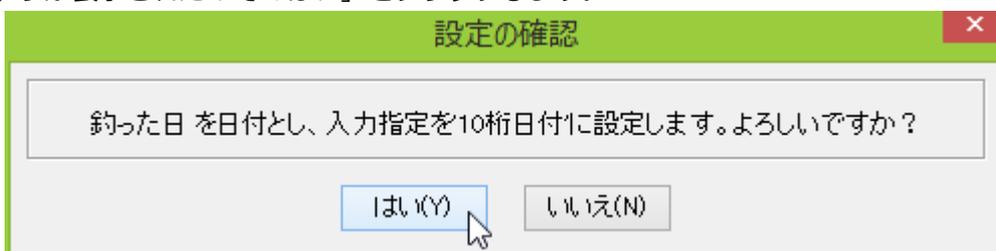


読み込んだ CSV ファイルからカラム名を得て上のウィンドウが表示されます。

ここで、カラム一覧にあるカラム名を一つ一つクリックして選択しながら、データの型を指定していきます。


PowerFolder は読み込んだ CSV の内容からあらかじめ型を選びますが、ここで変更することができます。

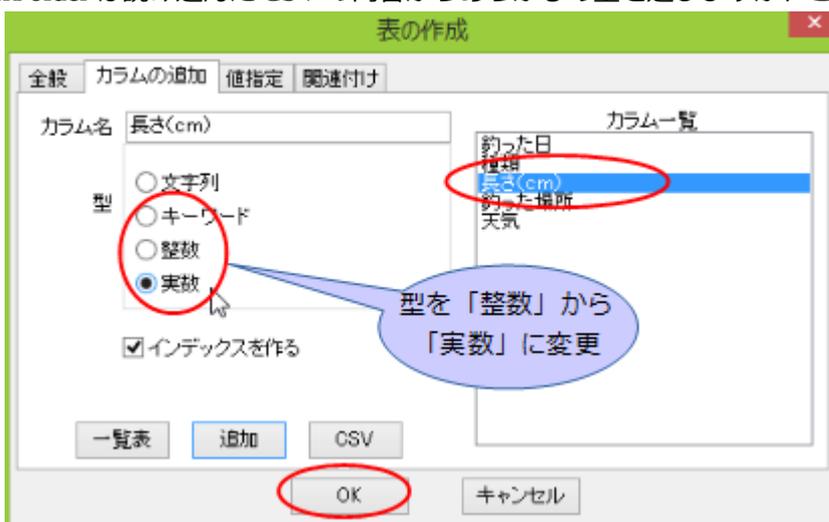

⑩ 各タブの入力、選択が終了したら「OK」ボタンをクリックし、確認ウィンドウで「はい」をクリックします。

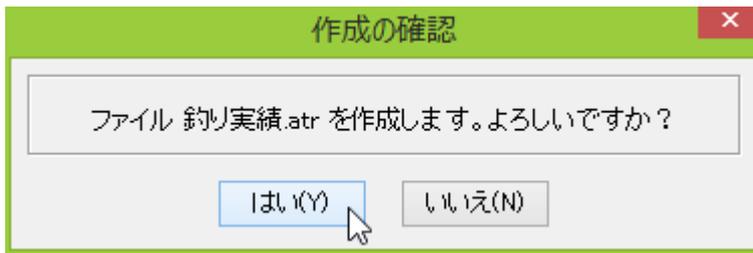

⑪ 上記⑩の画面に戻ってそこに今設定した項目（カラム）のフォルダ「釣り実績」が表示されています。

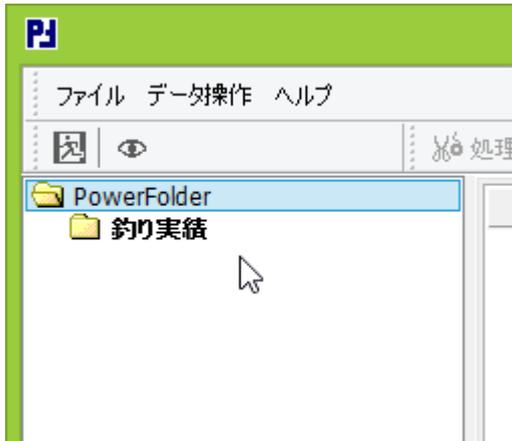

## II - 2 -(3) CSV ファイルの取込時に作る

前項の「CSV ファイルからカラム名を得る」と同様に CSV の 1 行目にカラム名がある場合、表が無い状態で取込を開始し、数行を仮読み込みした所で、内容を元にして表を作成できます。

① 表が無い状態で「データ操作」メニューから「CSV 取込」を選択します。

同様の操作は次の 2 つの方法で行えます。

- ・アイコンをクリック
- ・エクスプローラから CSV ファイルをドラッグして PowerFolder にドロップする




② ファイル名欄に CSV 形式のファイル名を入力するか、「参照」ボタンをクリックしてファイルを探します。


ファイル名を直接入力した場合はリターン・キーを押します。

ファイルを選択すると、頭から数行が読み込まれ表示されます。

エクスプローラからファイルをドラッグ&ドロップした場合はファイルが読み込まれた状態になります。

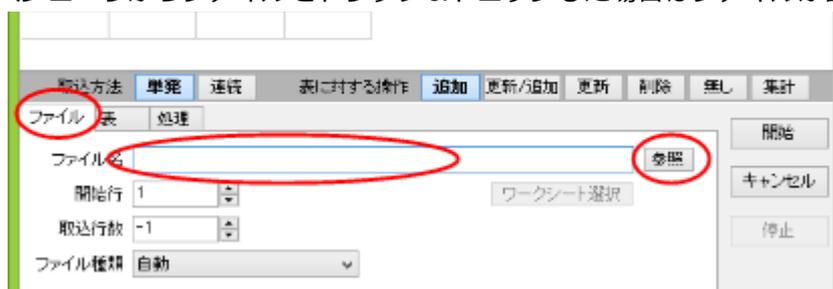

③ 【表】タブをクリックし、「表作成」ボタンをクリックします。

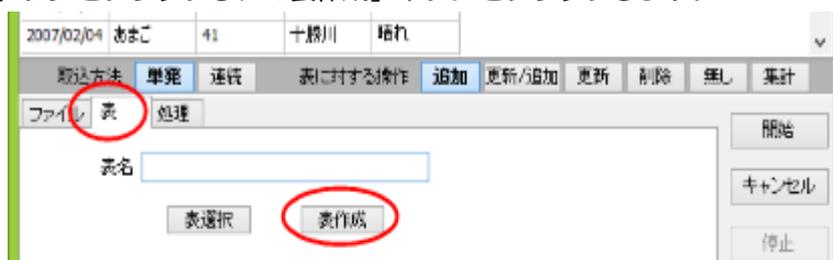


④ 前項の「CSV ファイルからカラム名を得る」と同じように「表の作成」ウィンドウが開き、カラム名には CSV ファイルから抽出した名前と型がセットされます。

フォルダ名、表名、ファイル名には CSV ファイルの名前がセットされます。

これらの名前やカラム名、型をチェックし必要な箇所は変更し、内容を確認した後、「OK」ボタンをクリックします。



⑤ 「OK」ボタンをクリックすると確認ウィンドウが表示され、「はい」をクリックすると表が作成されます。

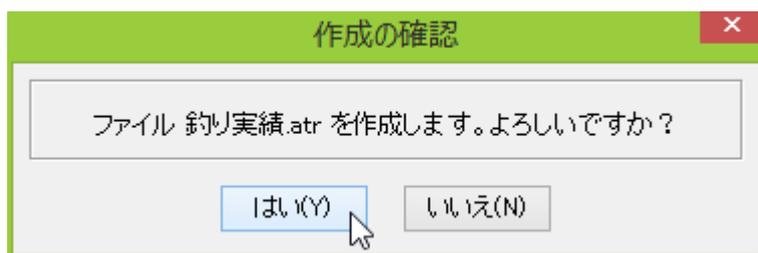


⑥ 作成された表が CSV ファイルの取込先になります。

「開始」ボタンをクリックすると CSV ファイルの内容が表に取込まれます。




## II - 2 -(4) 既存の表を元にする


- ① 先頭の PowerFolder にカーソルを移動して右ボタンをクリックし「表定義の書き出し」を選択します。  
「ファイル」メニューからでも同様の操作ができます。

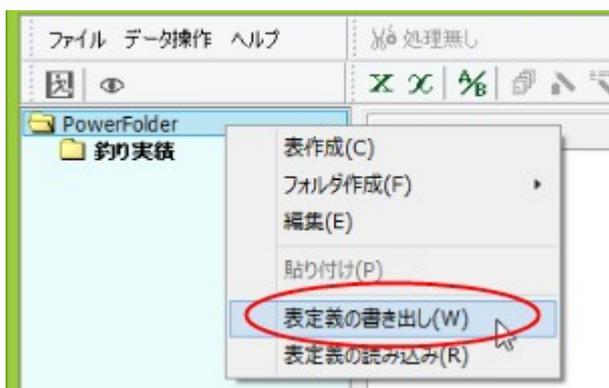

- ② その時点で PowerFolder に登録されている表の一覧が表示されます。  
目的の表を選択すると「ファイル名」欄に選択された表の名前が表示されます。  
表定義の内容を書き出すファイルの名前を変えたい場合は、ファイル名を編集します。  
「OK」をクリックして書き出します。

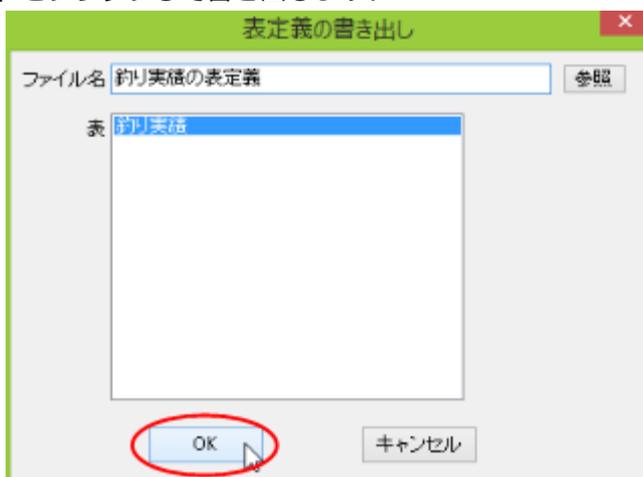

- ③ 先頭の PowerFolder にカーソルを移動して右ボタンをクリックし「表定義の読み込み」を選択します。  
「ファイル」メニューからでも同様の操作ができます。

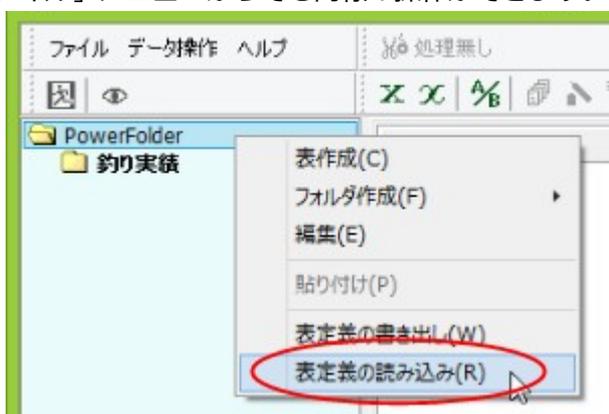

④ この例では、先ほど書き出した「釣り実績の表定義.tld」を選択します。

使用する定義ファイルを選択して「開く」をクリックします。




⑤ 表示された定義の内容を変更します。

フォルダ名と表名を「釣り実績2015」へ、ファイル名を「釣り実績2015.atr」に変更します。


この段階で追加すべきカラムがあれば【カラム】タブで追加の作業をおこないます。

「OK」をクリックすると表が作成されます。

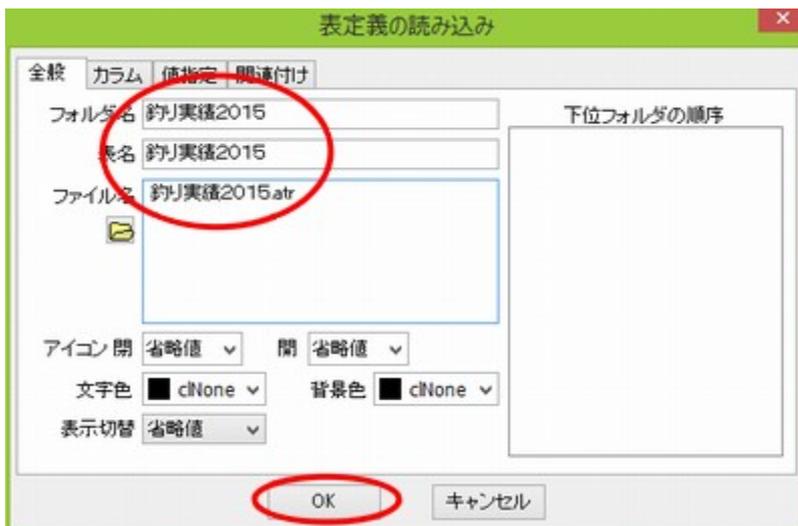

ここまでのどの方法で表を作成した場合でも、PowerFolderの終了時に、下記のメッセージボックスが表示されますので「はい」をクリックしてください。

「いいえ」をクリックするとそれまでの表作成やその他フォルダに関わる設定が保存されません。

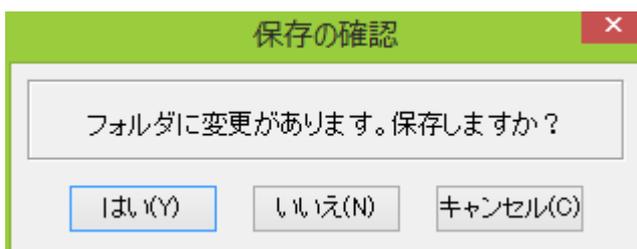

## Ⅱ-3 データの表示

データの表示について、次の事柄を説明します。

---

<b>表示書式設定</b>	検索結果を一覧表示する際の書式の設定について説明します。
<b>行番号表示</b>	行番号を付けて検索結果や集計結果を表示する方法について説明します。
<b>ソート</b>	一覧表示された検索結果をソートする方法について説明します。
<b>列固定／行固定</b>	一覧表示の一部の列や行を固定してスクロールさせない方法を説明します。
<b>転置表示</b>	検索結果や集計結果を転置表示する方法について説明します。
<b>リストの印刷／プレビュー</b>	一覧表示の印刷とプレビューについて説明します。

---

## Ⅱ-3-(1) 表示書式設定


PowerFolder の「検索・集計結果表示領域」に検索結果を一覧表示する際の書式を設定できます。

表示書式設定では、検索表示する項目（カラム）の並び順やデータ枠内のデータ表示位置などを設定します。


表示書式は、表の下位に存在するフォルダ毎に設定することができるので、同じ表であってもフォルダ毎に着目する項目（カラム）の並びを変えて表示することができます。

### 【検索表示の書式設定】

新しくできたフォルダ「釣り実績 2015」にカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、「表示書式設定」を選択します。

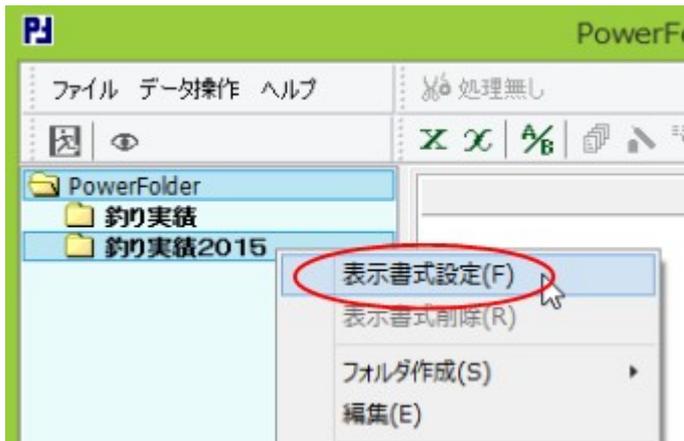

「表示書式設定」ウィンドウで各カラムの書式を設定します。

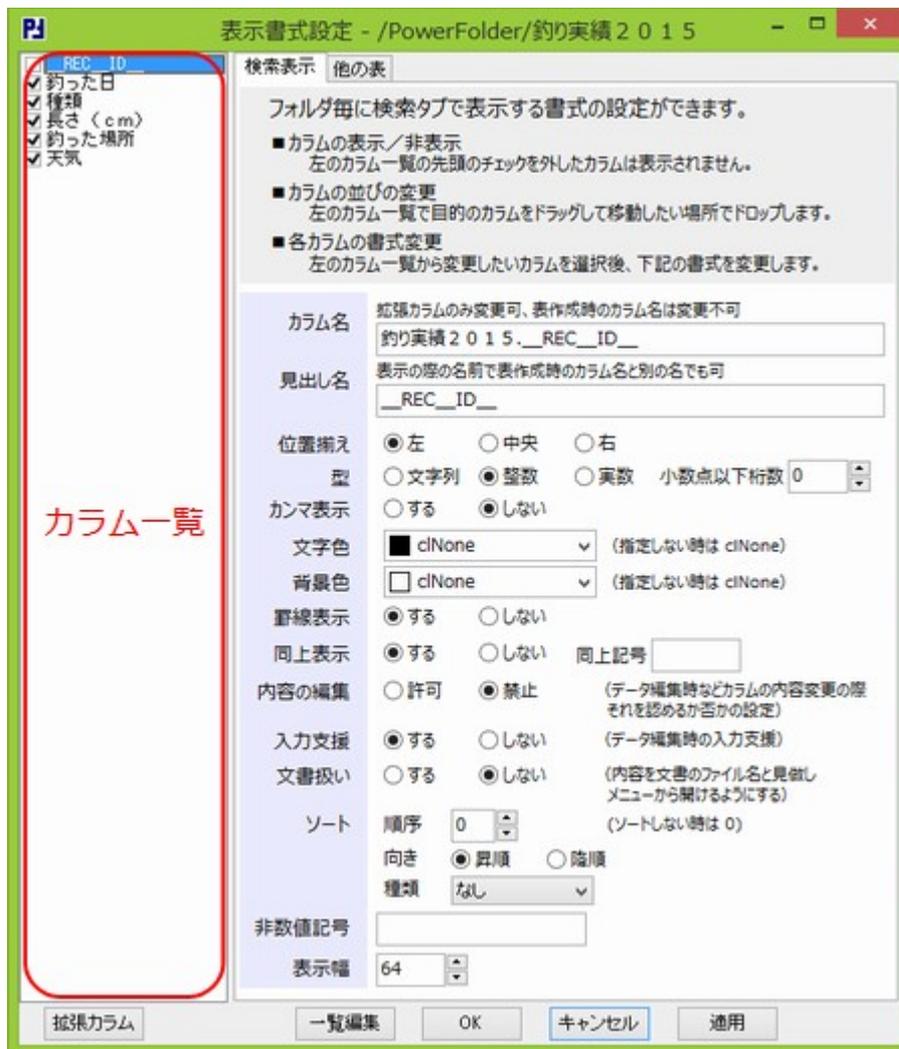

### 【カラム一覧】

表示するカラム

「検索結果表示領域」に表示するカラム名の先頭に「レ」でチェックを入れます。

表示列の並びの変更

一覧表示の列の並びを変更するには、変更するカラム名をクリックして選択した後、そのままマウスの左ボタンを押しながらドラッグして移動先にドロップします。

### REC\_ID

PowerFolder 内部で使用するレコードID

### 【検索表示】

**カラム名** 表作成の時【カラムの追加】タブの[カラム名]で指定したカラム名です。拡張項目では変更できますが、それ以外に変更できません。

**見出し名** 一覧表示した時の見出しに表示する名前です。

**位置揃え** 一覧表示した時、表示枠内のどこに内容を表示するのかを指定します。

**型** データの型と小数点以下桁数を指定します。

**カンマ表示** データの型が整数または、実数の時3桁毎にカンマを挿入するか否かを指定します。

**文字色** 文字の色を指定します。

**背景色** 背景の色を指定します。

**罫線表示** 一覧表示した時、枠の罫線表示をするかしないかを指定します。

**同上表示** 一覧表示した時、項目(カラム)の内容が上のレコードのそれと同じであった場合、一覧表を見やすくするための表示をするか否かを指定します。

**同上表示 同上記号** 同上表示する場合、その記号を指定します。空白にする場合は、何も指定しません。

**内容の編集** 操作[編集]で内容の変更を許可するか禁止するかを指定します。

**入力支援** データの編集時に入力支援を有効にするか否かを指定します。

**文書扱い** 「文書扱い」を”する”にするとそのカラムの内容を Windows の関連付けで開くことが出来るようになります。

カラムの内容を開くには検索データをダブルクリックします。

検索カードにおいて「文書扱い」が”する”のカラムは右クリックのポップアップメニューで「ファイルの追加」が有効になりそこから「ファイルを開く」ダイアログでファイル名を指定する事ができます。

検索カードにエクスプローラからファイルをドラッグ&ドロップしても同様の事ができます。

**ソート 順序** 表示する時のソートの順序を指定します。0 はソートなしとなり、それ以外は指定した数の小さい順にソートされ、同じ数の場合は左側のカラムが先になります。

**ソート 向き** 一覧表示の状態で見出しをクリックした時のソートの向きを指定します。

同じ場所で再度クリックすると昇順、降順が逆になります。

(Ctrl)キーを押しながら別の見出しをクリックするとそこまでのソート順内で新たなソートをおこないます。


**ソート 種類** 例えば曜日のように、内容を単純な文字列や数値でなく、特別な意味をもつものとして解釈する場合に指定します。

**非数値記号** 表の型が整数型と実数型のコラムで、数値が格納されていない時に表示する記号を指定します。

**表示幅** 一覧表示した時の項目(コラム)表示幅を指定します。

### [拡張コラム]

「拡張コラム」をクリックすると拡張コラムが作成されコラム一覧に表示されます。

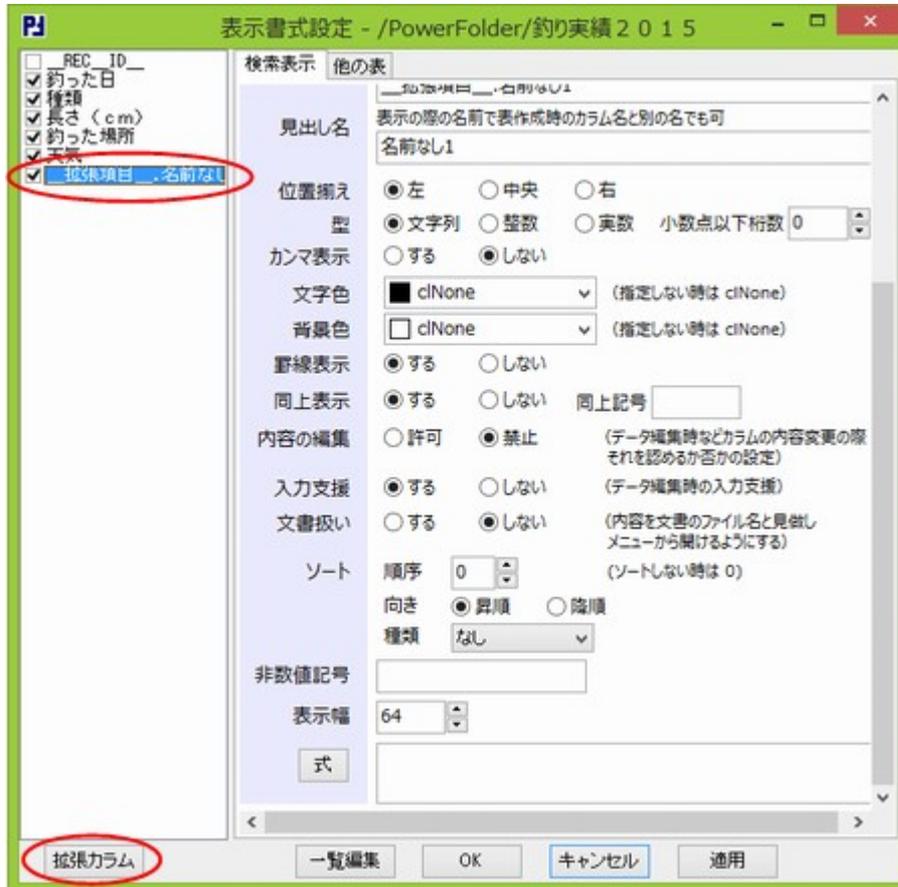

拡張コラムは、メモリ上にだけ存在するもので、データの内容としてメディア（ディスク）に記録されることはありませんし、内容を直接編集することもできません。


その代わりに、他のコラム値の参照、四則演算、組込み関数からなる式を定義できます。

例えば、作成した拡張コラムの

コラム名を「\_拡張項目\_.長さ(ミリ)」

式を「釣り実績 2 0 1 5.長さ (cm) \* 10」

として、センチメートル単位をミリメートル単位にして表示できます。

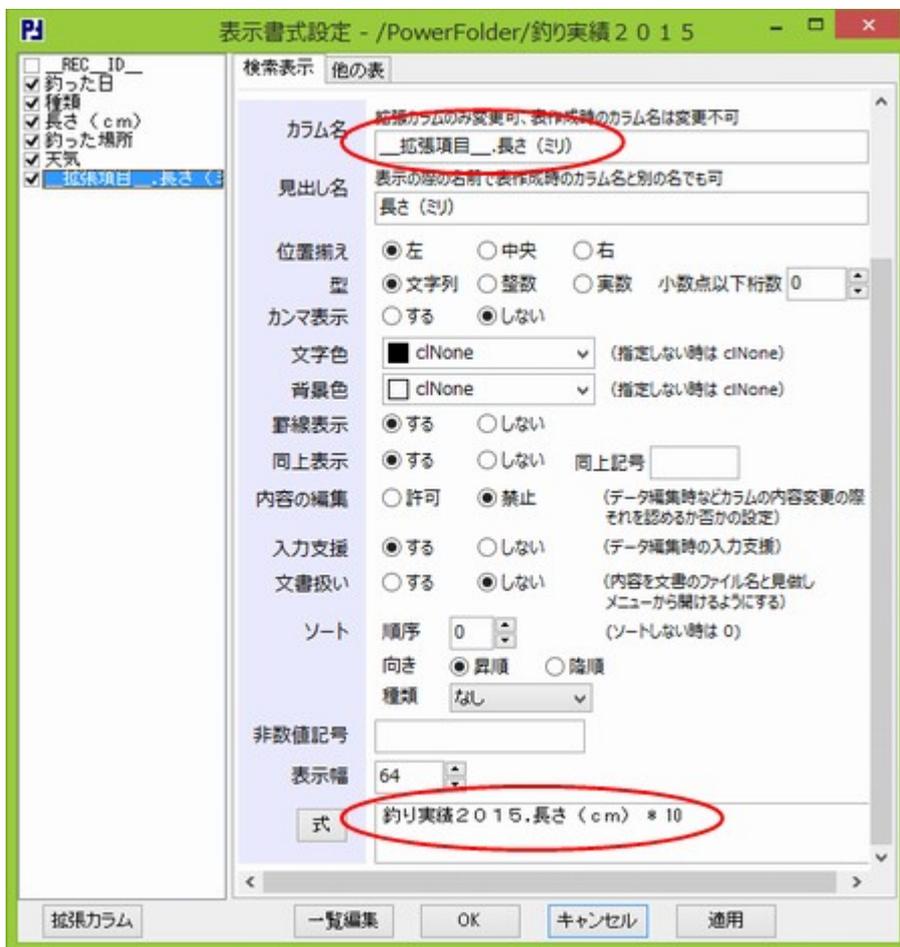

式については「VI 式と組み関数」で説明します。

### 【一覧編集】

「一覧編集」をクリックすると「表示書式編集」のウィンドウが開き、書式を一覧表で編集できます。


	表名	カラム名	見出し名	表示	編集	表示幅	同上表示	同上記号	位置揃え
1	釣り実績2015	__REC_ID__	__REC_ID__	しない	不可	64	する		左揃え
2	釣り実績2015	釣った日	釣った日	する	可	88	する		左揃え
3	釣り実績2015	種類	種類	する	可	65	する		左揃え
4	釣り実績2015	長さ(cm)	長さ(cm)	する	可	79	する		右揃え
5	釣り実績2015	釣った場所	釣った場所	する	可	90	する		左揃え
6	釣り実績2015	天気	天気	する	可	64	する		左揃え
7	___拡張項目___	長さ(ミリ)	長さ(ミリ)	する	不可	64	する		左揃え

編集する欄をダブルクリックすると文字列の編集やメニューによる選択肢の変更ができます。

任意の欄をクリックして選択し、内容をコピーし他の欄へ貼り付けができますので、複数のカラムの属性をまとめて編集するのに便利です。

## 【他の表】

【他の表】タブで他の表のサム、拡張サム、集計サムを表示書式に追加する操作ができます。

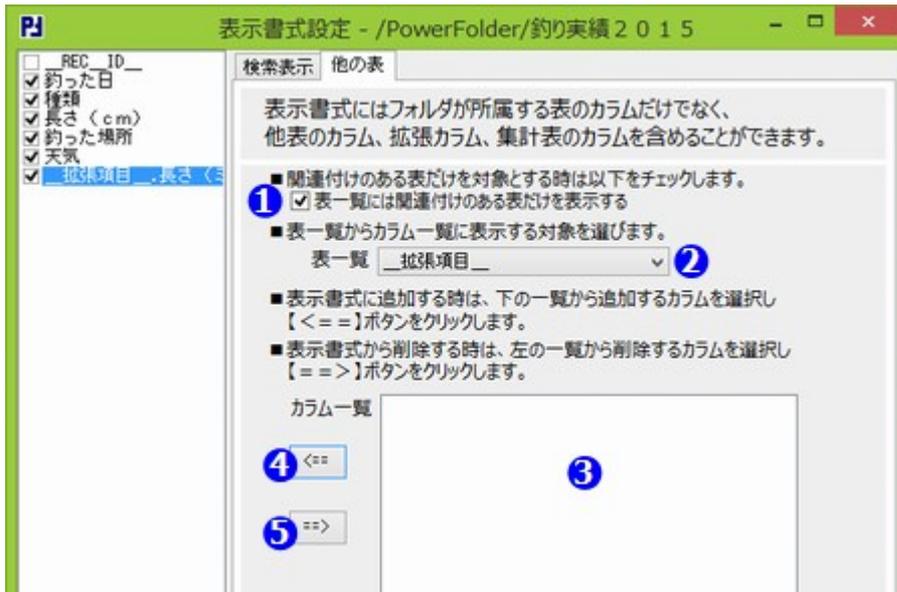

- ① 対象を関連付けのある表にするか、全部にするかを選びます
- ② ▼をクリックし、表示されるリストから表を選びます  
「\_\_拡張項目\_\_」と「\_\_集計表\_\_」は、仮想的な表でそれぞれ、定義済みの拡張サム、集計表示のサム、を指します
- ③ 上の②で選択した表のサムが表示されます
- ④ クリックで右の③で選択中のサムを表示書式に追加します
- ⑤ 表示書式の選択中のサムが他の表に属するものであれば、クリックでそのサムを表示書式から省きます

他の表のサムを表示書式に設定するには「5 表の結合-(2)結合した表の表示書式設定」を参照します。

集計表のサムを表示書式に設定するには「IV 集計表示の仕方-6 集計値を条件とする検索」を参照します。

## 【OK】と【適用】

全ての設定が終了したら「OK」か「適用」をクリックします。

「OK」と「適用」の違いは、「OK」の時は「表示書式設定」ウィンドウを閉じ、「適用」の時は閉じない、ことです。


## II-3-(2) カラムの操作メニュー

「検索表示」で右ボタンをクリックして表示されるメニューに『カラム「xxx」の操作』があります。ここで xxx はカーソルがある列のカラム名になり、そのサブメニューは次のようになります。



- カラムの値を検索条件にする  
右ボタンをクリックした位置に表示されている値を検索条件として追加するか、新規にフォルダを作成するかできます。  
「III-9 検索表示からのフォルダ操作」を参照して下さい。
- カラムを集計表に追加  
右ボタンをクリックした列のカラムを集計表に追加します。  
「IV-2-(9) 検索表示から集計カラムを追加」を参照して下さい。
- カラムの列挙フォルダを作成  
右ボタンをクリックした列のカラムを対象とした列挙フォルダを作成します。  
「III-9 検索表示からのフォルダ操作」を参照して下さい。
- カラムを隠す  
右ボタンをクリックした列のカラムを隠して非表示にします。  
「II-3-(1) 表示書式設定」のカラム一覧のカラム名の先頭のチェックボックスのチェックを外して非表示にするので、チェックをすれば表示するようになります。
- 「年」カラムを追加  
右ボタンをクリックした列のカラムが年月日の場合、その年を表示する拡張カラムを追加します。
- 「月」カラムを追加  
右ボタンをクリックした列のカラムが年月日の場合、その月を表示する拡張カラムを追加します。
- 「日」カラムを追加  
右ボタンをクリックした列のカラムが年月日の場合、その日を表示する拡張カラムを追加します。
- 「曜日」カラムを追加  
右ボタンをクリックした列のカラムが年月日の場合、その曜日を表示する拡張カラムを追加します。
- 「年月」カラムを追加  
右ボタンをクリックした列のカラムが年月日の場合、その年月を表示する拡張カラムを追加します。
- 「年度」カラムを追加  
右ボタンをクリックした列のカラムが年月日の場合、その年度を表示する拡張カラムを追加します。
- 「四半期」カラムを追加  
右ボタンをクリックした列のカラムが年月日の場合、その四半期 を表示する拡張カラムを追加します。


また、検索表示の先頭の見出し行で右ボタンをクリックすると、上記のサブメニューと「列固定」が直接表示されます。

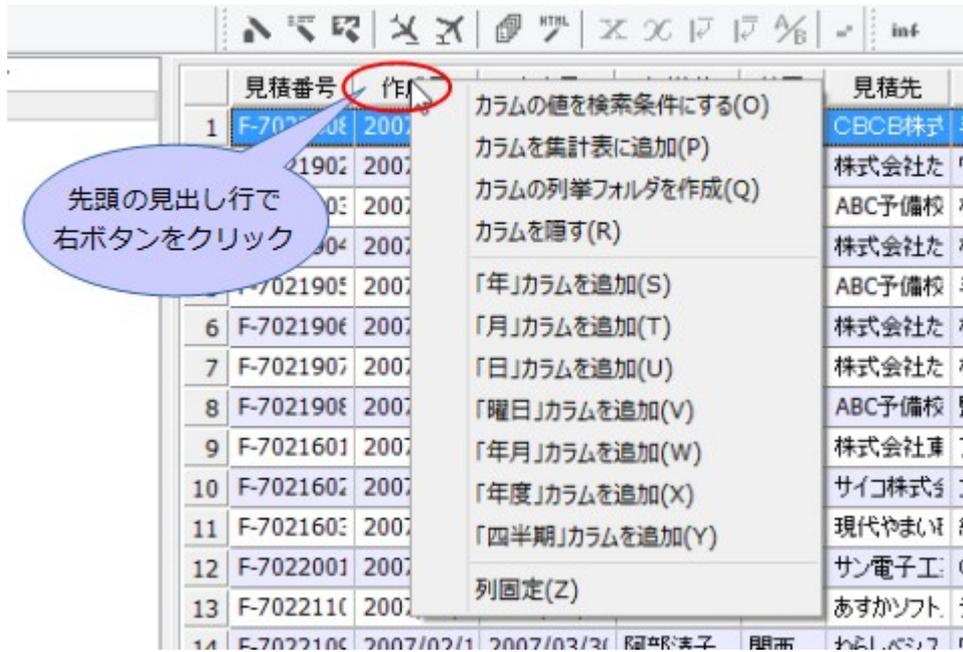

## II-3-(3) 行番号表示

「検索表示」、「集計表示」、「比率表示」では、行番号を表示することができます。

いずれかの表示領域にカーソルを置きマウスの右ボタンをクリックしてメニューを表示し「表示」=>「行番号表示」を選択します。

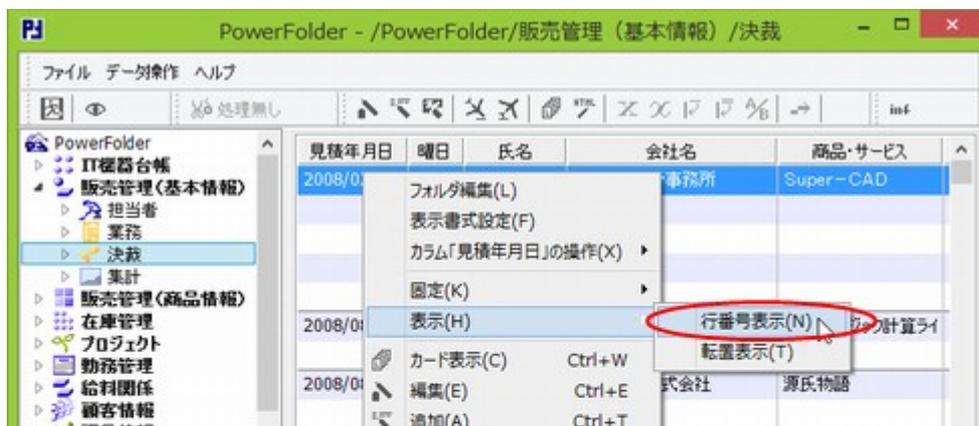


左端に行番号が表示されます。



行番号表示の設定は3つの表示で共通です。

行番号表示を解除するには、マウスの右ボタンをクリックしてメニューを表示し、再び「表示」=>「行番号表示」を選択します。

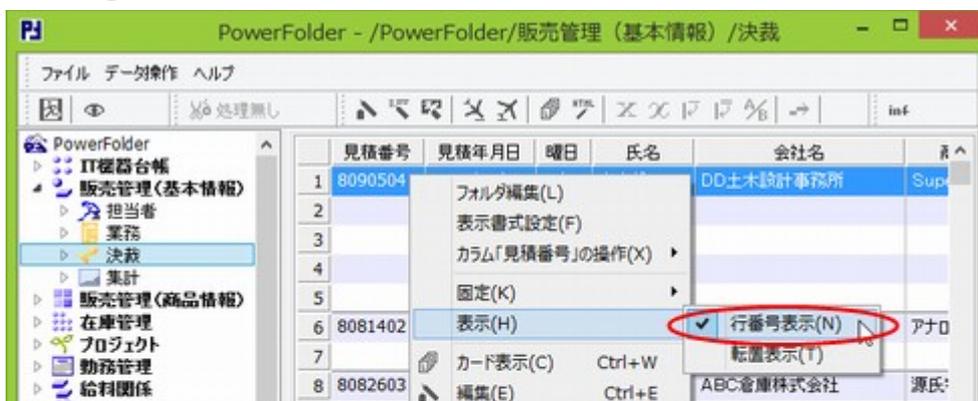

行番号表示の設定はPowerFolderを終了しても次回の起動に引き継がれます。

## II-3-(4) ソート

PowerFolderの「検索・集計結果表示領域」に表示された結果をソートすることができます。

- ① ソートするカラムの見出しをマウスの左ボタンでクリックするとそのカラムでソートされ、ソートの状態がウィンドウ下部に表示されます。



- ② ソートされているカラムの見出しをクリックすると昇順、降順が切り替わります。



- ③ (Ctrl)キーを押しながら他のカラムの見出しをクリックすると、ソートのカラムが付け加えられます。



## II-3-(5) 列固定／行固定

PowerFolder で扱う表の項目（カラム）数が多くなると検索表示した時に横スクロールをしなければなりません。

このとき着目すべき項目（カラム）が横スクロールして見えなくならないように列の固定ができます。同様に、着目すべき行が上下スクロールで見えなくならないように行の固定ができます。

列固定、行固定の手順は次の通りです。

- ① 固定したい列、または行にカーソルを合わせマウスの右ボタンクリックでメニューを表示します。

「固定」=>「列固定」または「行固定」を選択します。

「担当者 ID」の列にカーソルを置き右クリック、メニューから列固定を選択



横スクロールして他の項目を見た時、「担当者 ID」の列はそのままの位置にある



固定解除の手順は次の通りです。

- ① 検索表示領域でマウスの右ボタンをクリックするとその時点で枠固定がしてあれば、メニューの左端にチェック印が表示されます。

「固定」=>「列固定」または「行固定」を選択します。

検索表示領域でマウスの右クリックで表示されたメニューから「列固定」を選ぶ



## II-3-(6) 転置表示

検索や集計の結果は、通常では行にデータが、列にカラムが割り当てられて表示されます。

転置表示は、行とカラムの割り当てを入れ替えて表示します。

転置表示にするには、表示領域にカーソルを置きマウスの右ボタンをクリックしてメニューを表示し「表示」=>「転置表示」を選択します。




行にカラム、列にデータが割り当てられる



転置表示の設定は「検索表示」と「集計表示」で可能です。

また、設定は2つの表示で共通です。


転置表示を解除するには、マウスの右ボタンをクリックしてメニューを表示し、再度「表示」=>「転置表示」を選択します。

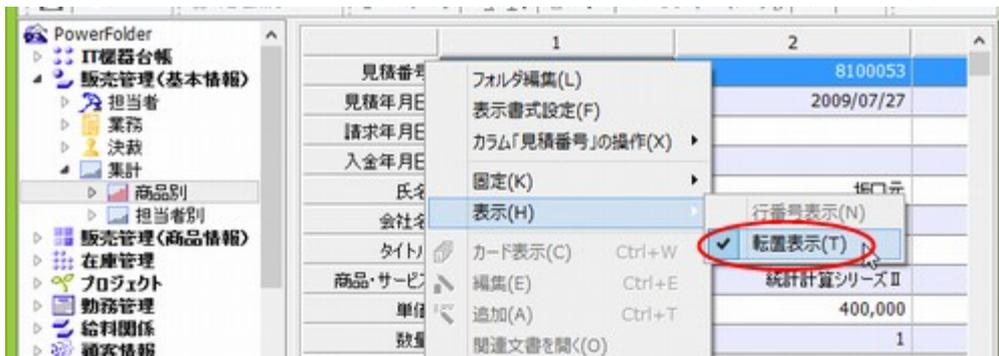


## II-3-(7) リストの印刷／プレビュー

結果表示領域に表示されている検索結果、集計結果を印刷することができます。

メニュー「ファイル」から「リストの印刷プレビュー」か「リストの印刷」を選びます。

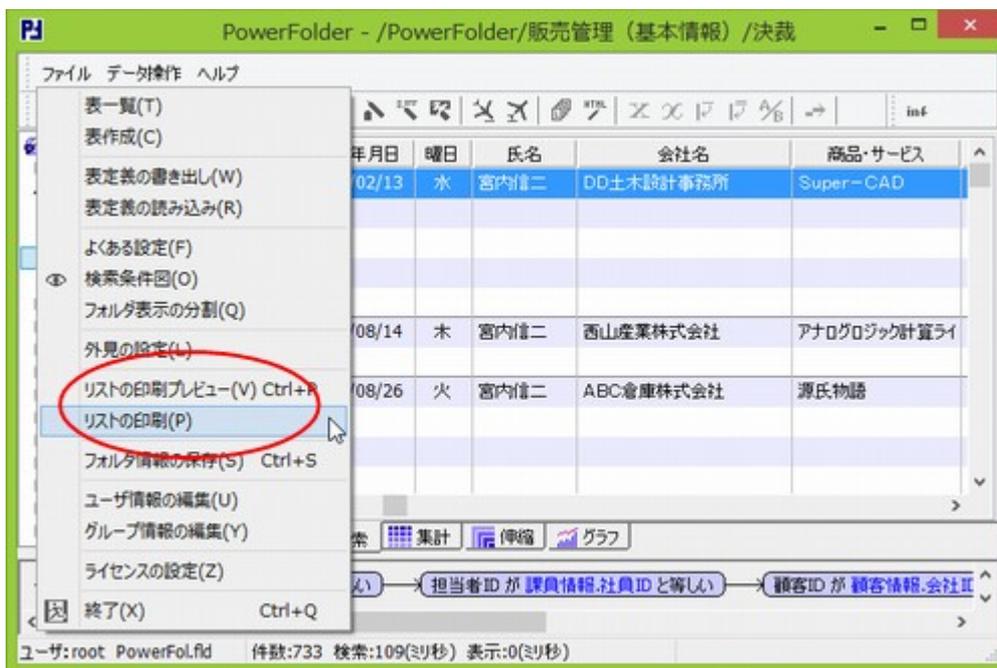

「リストの印刷」を選ぶと印刷ダイアログが開きますので、印刷するのであれば「OK」をクリックします。

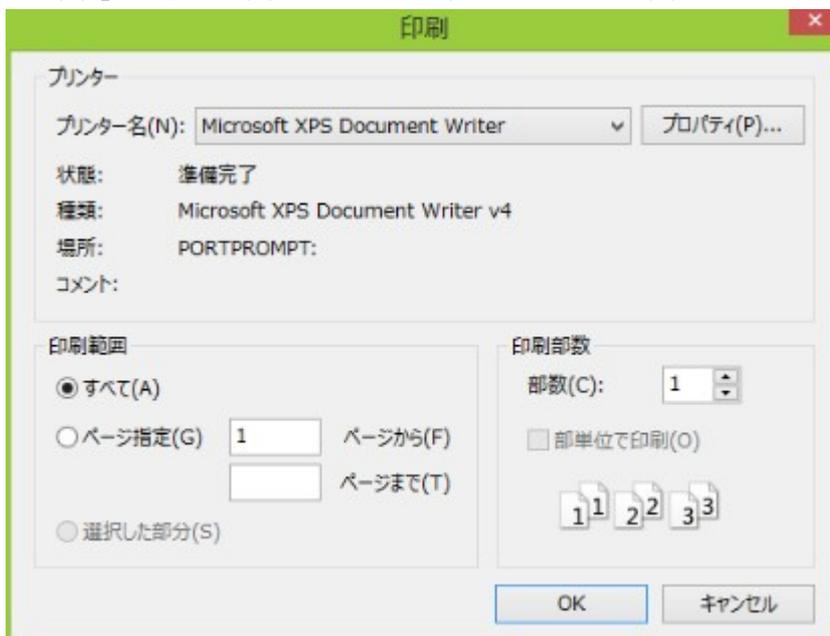

「リストの印刷プレビュー」を選ぶと次のウィンドウが開きます。



- ① 印刷 印刷ダイアログが開きます。
- ② 設定 プリンタの設定ダイアログが開きます。
- ③ ページ ページ数表示の右側のボタンのクリックでページが送られます。
- ④ 用紙向き 用紙の向きを選択します。
- ⑤ 拡大/縮小 内容を拡大、縮小して印刷します。
- ⑥ 閉じる ウィンドウを閉じます。

拡大/縮小の手順は次の通りです。

拡大/縮小の倍率を表示しているところを左クリックして倍率のリストを表示します。



倍率を選択します。



上下、左右のマージンの設定手順は次の通りです。

各マージンは点線で表示されています。

変更したいマージンの点線上にカーソルを置き下図のようなカーソルになったところでマウスの左ボタンを押します。



マウスの左ボタンを押したままカーソルを移動して目的の位置まで移動します。



マウスの左ボタンを離して確定します。



## Ⅱ-4 データの操作

データの操作について、次の事柄を説明します。

---

		アイコン
カード表示	選択した1レコードを別ウィンドウでカード表示します。	
編集	選択したレコードの編集をおこないます。	
追加	選択したレコードに追加レコードの内容を入力します。	
再検索	現在と同じ条件でレコードを再検索します。	
処理の実行	表示中のレコードを対象にフォルダに設定した処理を実行します。	
CSV取込	CSV形式のファイルを読み込んで新たなレコードを登録します。(Import)	
CSV出力	選択したレコードをCSV形式のファイルに書き込みます。(Export)	
削除	選択したレコードを削除します。	
続き	一回の最大検索数(50,000)を越えた時、検索を続ける場合に使います。	
データの検査	表のデータを格納しているファイルの整合性を検査します。	

---

## II-4-(1) カード表示

PowerFolder で扱う表の項目（カラム）数が多くなると検索表示した時に横スクロールをしなければなりません。

スクロールしないで1行のデータを表示する方法として、「カード表示」が用意されています。

結果表示領域のタブが「 検索（検索表示）」、「 集計（集計表示）」、「 グラフ（グラフ表示）」のそれぞれで、「カード表示」は独立しており、それぞれ別の内容と配置を持ちます。


ここでは「 検索（検索表示）」の時の「カード表示」について説明します。

### 【カード表示】

「検索表示」時の「カード表示」では、カード表示の状態ではデータの内容を書き換えたり、新たなデータを追加することができます。

「カード表示」では、データを見やすいようにレイアウト変更することができます。

- ① 結果表示領域のタブが「検索表示」の状態ではアイコンをクリックするか、「データ操作」メニューから「カード表示」を選択します。

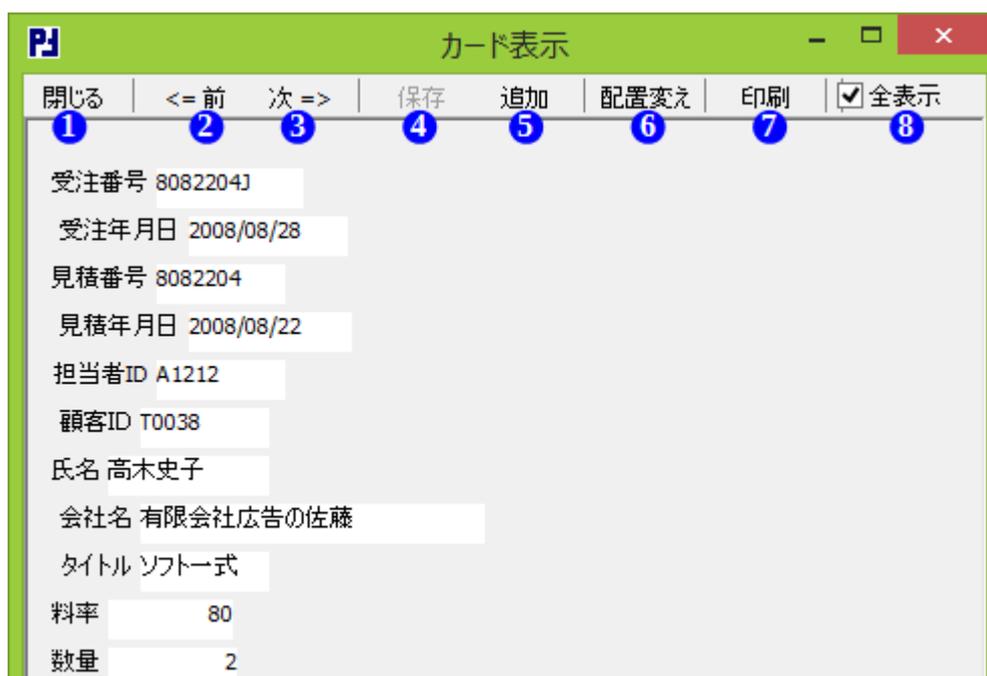

- ① 閉じる カード表示ウィンドウを閉じます。
- ② <=前 前のデータをカード表示します。
- ③ 次=> 次のデータをカード表示します。
- ④ 保存 カード表示しているデータを保存(更新)します。データが変更されると有効になります。
- ⑤ 追加 カード表示しているデータを追加します。
- ⑥ 配置変え カード表示の配置変更をおこないます。
- ⑦ 印刷 印刷プレビューを表示します。
- ⑧ 全表示 レ印で口<sup>レ</sup>にチェックすると検索表示された前後のデータを連続してカード表示できます。

② カード表示ウィンドウが表示されますが、この時点では、見やすくレイアウトされていません。


③ 「配置変え」をクリックします。



④ 配置し易いように点のグリッドが背景に表示され項目（カラム）名と内容表示枠を移動したり内容表示枠の大きさを変えることができます。


### 移動する項目の指定

カーソルを移動したい項目の見出しか内容のところに置き、マウスの左ボタンをクリックします。  
クリックした項目は選択され太線で囲われます。

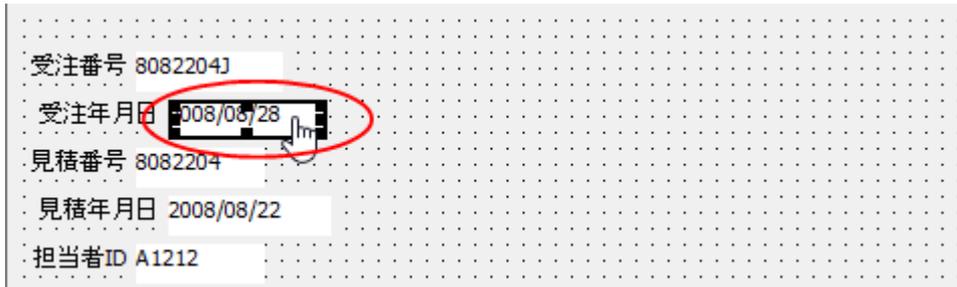


### 項目の移動

選択された項目上にカーソルを置き、マウスの左ボタンを押したままカーソルを目的の場所まで移動します。

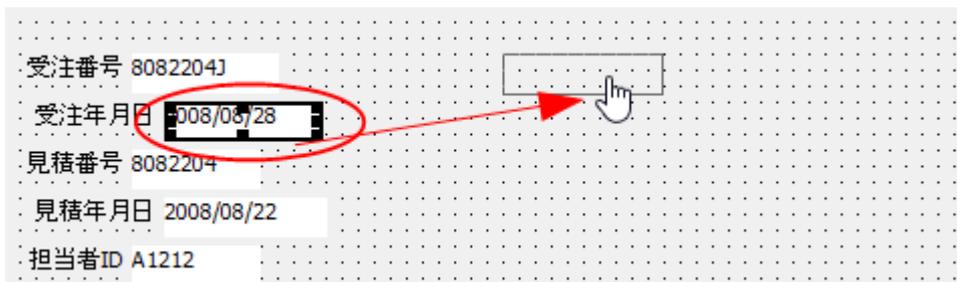

マウスの左ボタンを離して移動を終わります。

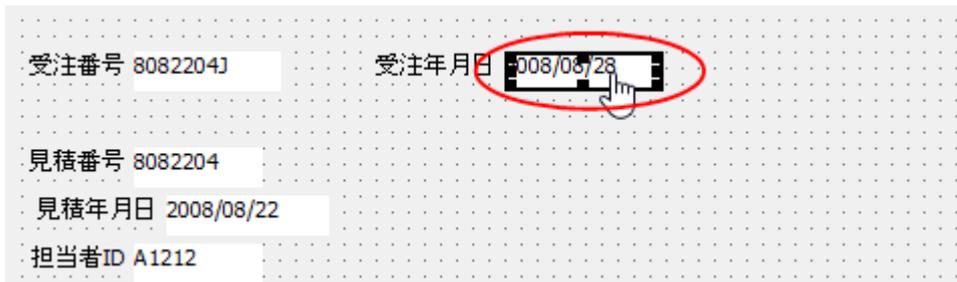

## 複数の項目の選択

マウスの左ボタンのドラッグで複数の項目を一度に選択することができます。

カーソルを適当な位置に置いてからマウスの左ボタンを押してドラッグを開始します。



見積年月日 2008/08/22  
担当者ID A1212  
顧客ID T0038  
氏名 高木史子  
会社名 有限会社広告の佐藤

A mouse cursor is positioned over the '担当者ID A1212' field, and a red circle highlights the start of a drag operation.

マウスをドラッグし、描かれる矩形と目標の項目が変わるようにします。



見積年月日 2008/08/22  
担当者ID A1212  
顧客ID T0038  
氏名 高木史子  
会社名 有限会社広告の佐藤

A red circle highlights the mouse cursor at the bottom right of the drag rectangle, which now encompasses the '会社名' field.


マウスの左ボタンを離し、目標の項目を選択します。



見積年月日 2008/08/22  
担当者ID 1212  
顧客ID 0038  
氏名 高木史子  
会社名 有限会社広告の佐藤

The '担当者ID' field is now highlighted with a black background, indicating it has been successfully selected.

一つの項目の時と同じ要領で移動できます。

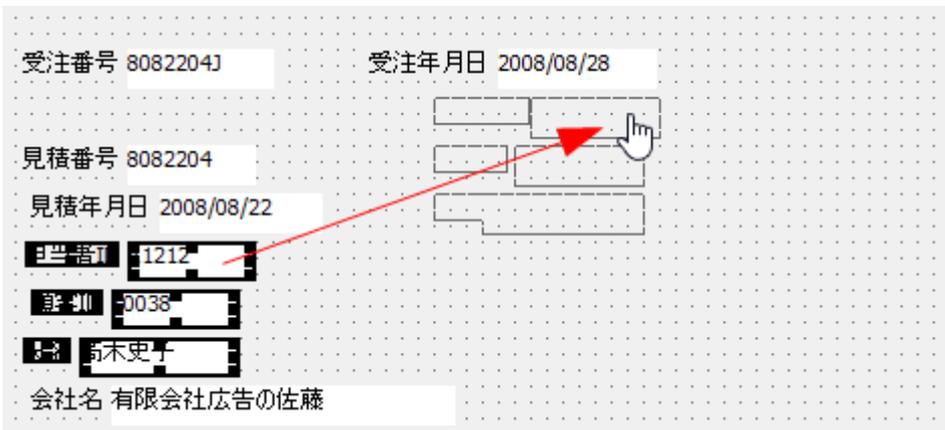

受注番号 8082204J      受注年月日 2008/08/28  
見積番号 8082204  
見積年月日 2008/08/22  
担当者ID 1212  
顧客ID 0038  
氏名 高木史子  
会社名 有限会社広告の佐藤

A red arrow points from the '担当者ID 1212' field to a new position in the top right area of the form, illustrating a drag-and-drop movement.

## 内容表示枠の大きさの変更

選択された項目の四隅と辺の中間の■をドラッグすると大きさが変わります。

選択された項目の右下隅の■にカーソルを置き、カーソルが下のような形になったら左ボタンを押します。



マウスをドラッグします。



マウスの左ボタンを離し、確定させます。



## 文字枠の追加


データの項目とは別に、文字枠を追加できます。

文字枠を追加したい位置にカーソルを置き、右ボタンのクリックでメニューを表示し、「文字枠を追加」を選びます。



追加された文字枠は他の項目と同じ方法で移動や大きさの変更ができます。

文字枠内の文字列の編集は、配置変え終了後にできます。

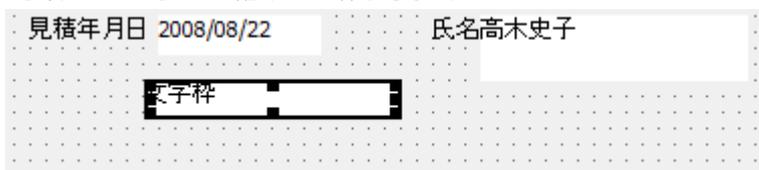

## その他のメニュー


「文字枠を追加」に続くメニューでは、複数の文字枠を選択し、一括して操作ができます。


- 文字枠をコピー 選択中の文字枠をコピーして記録します。
- 文字枠を貼り付け コピーで記録した文字枠を貼り付けます。
- 文字枠を削除 選択中の文字枠を削除します。
- フォント 文字枠のフォントを設定します。
- 色 サブメニューの選択により、文字枠の背景色、文字色、見出し文字色を設定します。
- 見出しと外枠 サブメニューの選択により、見出しを表示／非表示(隠す)、文字枠を囲む枠の表示／非表示(隠す)の設定をします。
- 外枠を表示／隠す 文字列部分を囲む枠を表示したり、隠したりします。
- 文字を揃える 文字枠内の文字の配置を以下の中から指定します。  
左揃え、中央揃え、右揃え
- 文字を揃える 文字枠内の文字の配置を以下の中から指定します。  
左揃え、中央揃え、右揃え
- 左右を揃える 選択した複数の文字枠の一番上にある枠を基準として、水平方向の位置揃えの方法を以下の中から指定します。  
左端、中央、右端
- 上下を揃える 選択した複数の文字枠の一番左にある枠を基準として、垂直方向の位置揃えの方法を以下の中から指定します。  
上端、中央、下端
- 大きさを揃える 選択した複数の文字枠の一番上にある枠を基準として、幅や高さを揃えます。
- 上下の間隔を揃える 選択した文字枠の上下の間隔が等しくなるように垂直方向の位置を揃えます。

⑤ 「配置変え」をクリックします。





通常の状態（配置変え中でない）で、キー入力を受け取る項目がある時、マウスの右ボタンのクリックで表示されるメニューから「文字枠の設定」を選ぶと「文字枠の設定」ウィンドウが開きます。

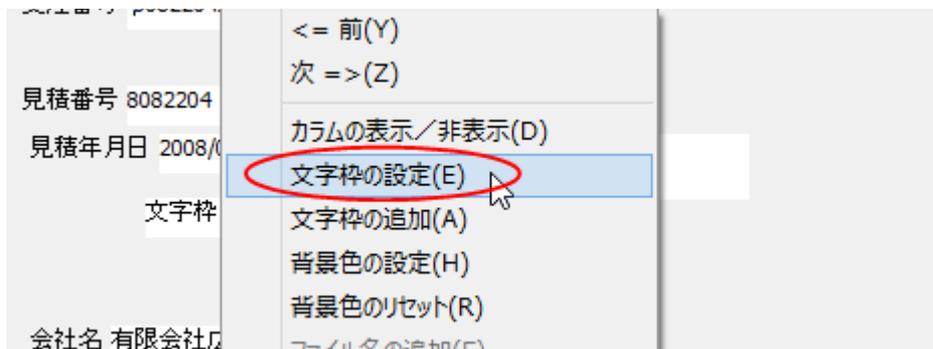

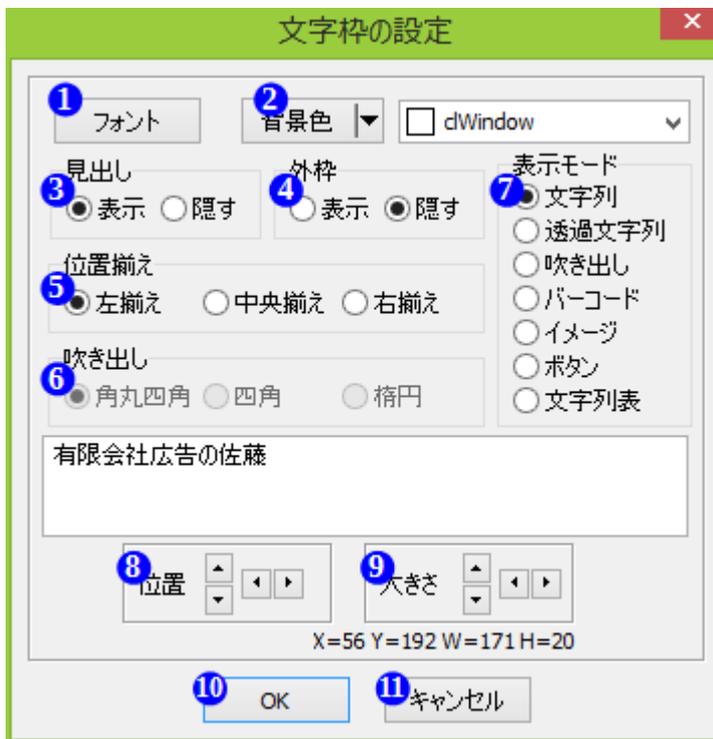


- ① フォント 「フォント」ウィンドウが開き、見出しと内容表示のフォントが設定できます。
  - ② 背景色 「色の設定」ウィンドウが開き、内容表示の背景色が設定できます。  
また、隣のドロップダウンリストから色を選ぶこともできます。  
ボタンの右端の▼をクリックして対象を「文字色」、「見出し色」に変更することができます。
  - ③ 見出し 見出しの表示／隠すを指定します。
  - ④ 外枠 外枠の表示／隠すを指定します。
  - ⑤ 位置揃え 内容表示の文字列を枠内にどう揃えるかを指定します。
  - ⑥ 吹き出し 吹き出しの形を指定します。
  - ⑦ 表示モード 内容をどのように解釈して表示するかを指定します。  
透過文字列：背景が透明な文字列で表示  
吹き出し：吹き出しで表示  
バーコード：内容をバーコードで表示  
イメージ：内容をイメージファイルの名前と解釈して表示  
ボタン：1行目の文字列を表面に書いたボタンを表示し、ボタンがクリックされた時、2行目以降の内容を「Ⅲ-5 式と組み込み関数」の式として解釈、実行  
文字列表：文字列を CSV 形式として解釈し、表にして表示
  - ⑧ 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目が移動します。  
またカーソルを”位置”のところに置きカーソルが以下のようになった所で左ボタンを押し、ドラッグしても移動できます。
- 位置
- ⑨ 大きさ 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目の大きさを変更できます。  
また[位置]と同様にカーソルを”大きさ”のところに置き、左ボタンを押し、ドラッグしても大きさの変更ができます。
  - ⑩ OK 変更を確定します。
  - ⑪ キャンセル 変更を破棄します。

⑦ マウスの右ボタンのクリックで表示されるメニューから「カラムの表示／非表示」を選ぶと「カラムの表示・非表示」ウィンドウが開きます。

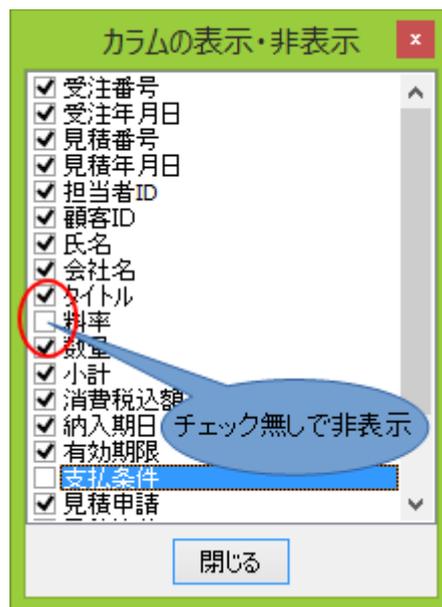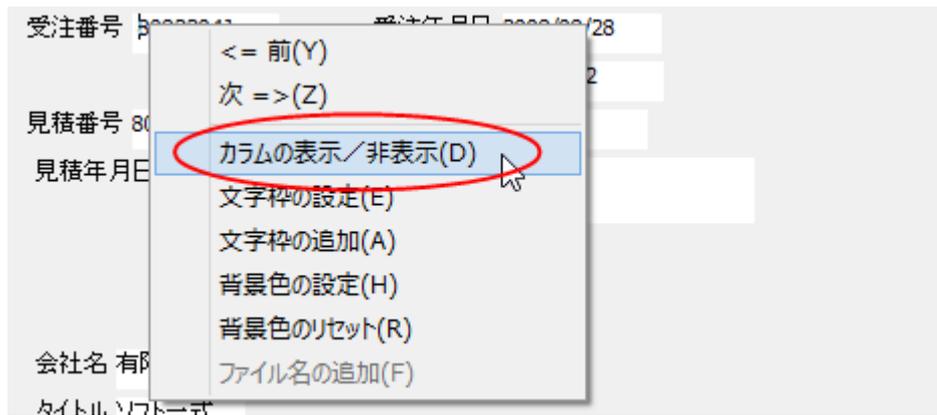

カラム名の前のチェックボックスのチェック有で表示、無しで非表示

⑧ 「文書扱い」を「する」に設定したカラムを選んでマウスの右ボタンのクリックでメニューを表示すると「ファイル名の選択」が有効になる。そこを選ぶと「ファイル選択のダイアログ」が開き、カラムの内容にファイル名を取り込むことができます。

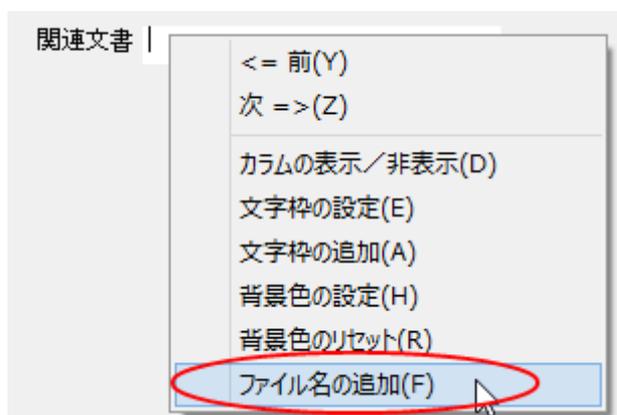

## II-4-(2) 編集

検索表示されたデータの内容を編集することができます。

ただし、「表示書式設定」で編集が「不可」の項目（カラム）は編集できません。

### 編集行の指定

検索表示された一覧の中から編集する行を指定します。

行の選択は、下記のとおりで、選択された行は色が変わります。


---


1行選択	目的の行でクリックします。
連続行の選択	1行選択した後に、〈Shift〉キーを押しながら別の行をクリックすると先に選択した行から今選択した行までが連続して指定されます。
任意の複数行選択	1行選択した後に、〈Ctrl〉キーを押しながら別の行をクリックするとそれまでに指定済みの行と今の行が指定されます。
全ての行を選択	〈Ctrl〉キーを押しながらAキーを押します。

---

① 編集すべき行を指定します。

② アイコンをクリックするか、検索表示領域でマウスの右クリックでメニューを表示し「編集」を選ぶか、「データ操作」メニューから「編集」を選びます。

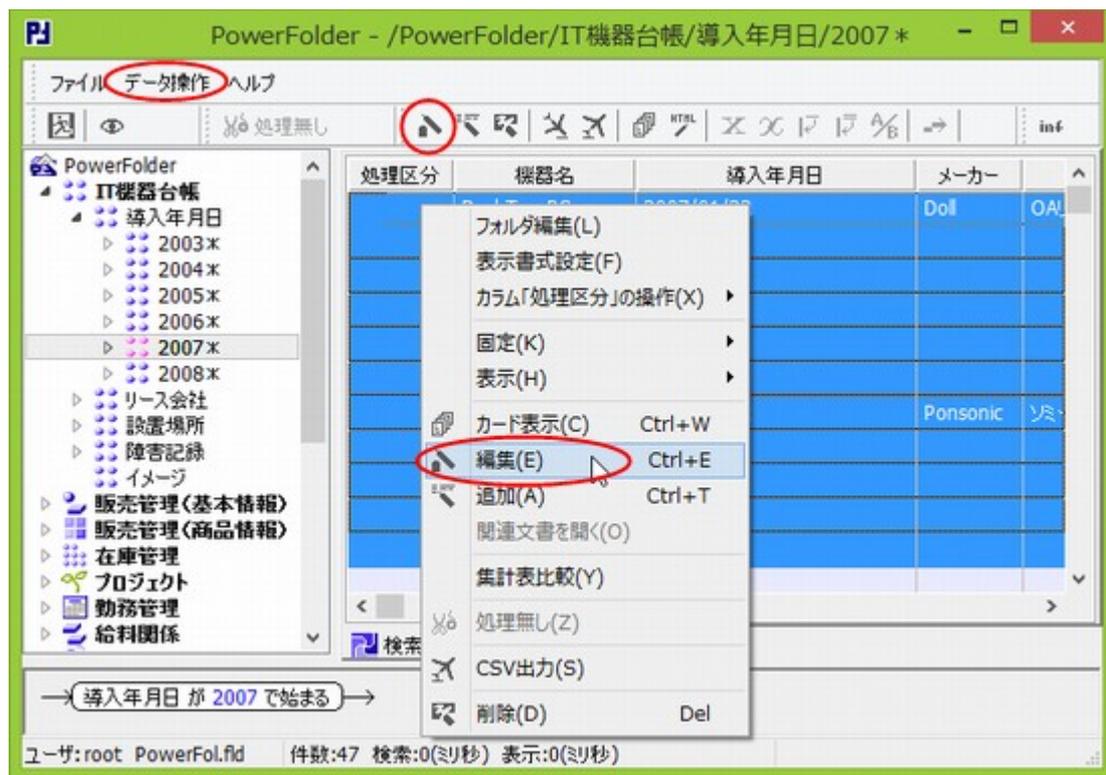

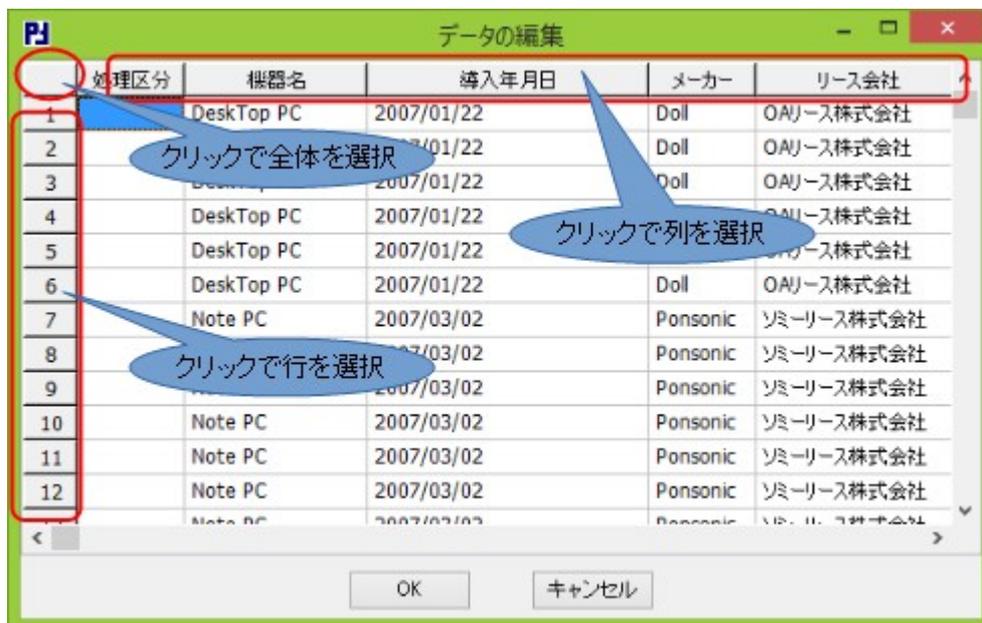

③ データ編集用のウィンドウが表示されます。

このウィンドウで編集したいセル（枠）にカーソルを合わせて、クリックして色を変えます。

セル（枠）の内容を編集し、複数ある場合はこれを繰り返します。

また、上端部、左端部、左上隅をクリックすることで列、行、全体、の選択ができます。



詳しくは、この後の「編集・追加ウィンドウの操作」をご覧ください。

④ 途中で止めたい時は「キャンセル」を編集内容を登録したい時は、「OK」をクリックします。

## II-4-(3) 追加

新しいデータを追加することができます。

①アイコンをクリックするか、検索表示領域でマウスの右クリックでメニューを表示し「追加」を選ぶか、「データ操作」メニューから「追加」を選択します。

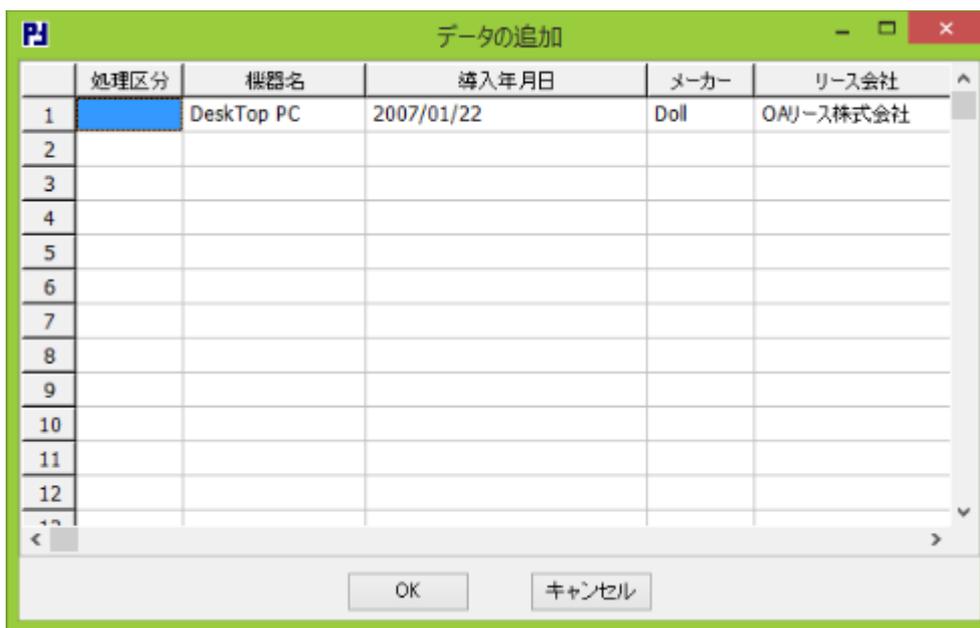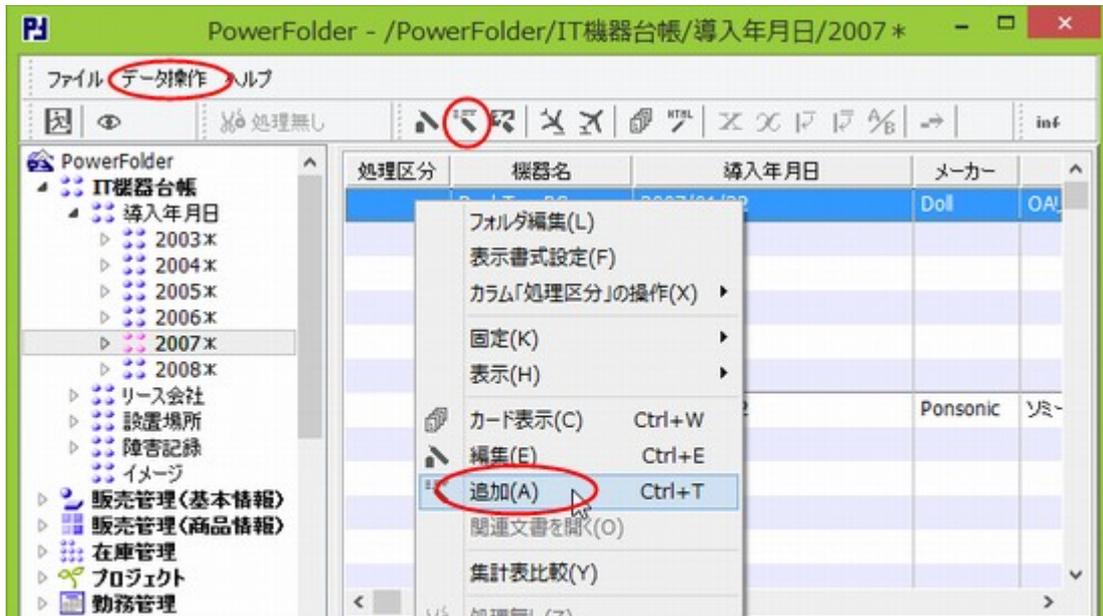

② データ追加用のウィンドウが表示されます。

先頭行は、このデータ追加ウィンドウが表示される直前に検索表示画面で選択されていたデータです。このように参考となるデータをデータ追加ウィンドウに表示させてこれらを部分的にコピーして利用することができます。

③ 途中で止めたい時は「キャンセル」を追加内容を登録したい時は、「OK」をクリックします。

## II-4-(4) 編集・追加ウィンドウの操作

データの編集・追加のウィンドウには複数セルの一括操作と入力支援機能があり、データ入力を助けます。

- ① 左ボタンのクリックでカーソルのあるセル(枠)が選択されます。

PJ データの編集				
	見積番号	担当者ID	顧客 I D	タイトル
1	8081502	C1234	S0018	C A Dソフト一式
2	8081806	C5467	T0038	C A Dソフト一式
3	8100002	B0012	S0009	ライブラリー
4	8100012	SS2222	T0029	ソフト一式

別のセルにカーソルを置き、シフトキーを押しながら左ボタンをクリックすると、直前の選択セルとカーソルがある

- ② セルを対角線とする四角の領域が選択されます。  
マウスの左ボタンのドラッグでも同様の選択ができます。

PJ データの編集					
	見積番号	担当者ID	顧客 I D	タイトル	見積年月
1	8081502	C1234	S0018	C A Dソフト一式	2008/08/15
2	8081806	C5467	T0038	C A Dソフト一式	2008/08/18
3	8100002	B0012	S0009	ライブラリー	2008/09/10
4	8100012	SS2222	T0029	ソフト一式	2008/09/02
5	8090201	D2143	T0015	ソフト一式	2008/09/02

- ③ 別のセルにカーソルを置き、コントロールキーを押しながら左ボタンをクリックすると、今までの選択セルに追加してカーソルがあるセルが選択されます。

PJ データの編集					
	見積番号	担当者ID	顧客 I D	タイトル	見積年月
1	8081502	C1234	S0018	C A Dソフト一式	2008/08/15
2	8081806	C5467	T0038	C A Dソフト一式	2008/08/18
3	8100002	B0012	S0009	ライブラリー	2008/09/10
4	8100012	SS2222	T0029	ソフト一式	2008/09/02
5	8090201	D2143	T0015	ソフト一式	2008/09/02

- ④ 左端の行番号を左クリックすると行全体が選択されます。

PJ データの編集					
	見積番号	担当者ID	顧客 I D	タイトル	見積年月日
1	8081502	C1234	S0018	C A Dソフト一式	2008/08/15
2	8081806	C5467	T0038	C A Dソフト一式	2008/08/18
3	8100002	B0012	S0009	ライブラリー	2008/09/10
4	8100012	SS2222	T0029	ソフト一式	2008/09/02

- ⑤ 一番上の見出しを左クリックすると列全体が選択されます。

データの編集					
	見積番号	担当者ID	顧客ID	タイトル	見積年月日
1	8081502	C1234	S0018	CADソフト一式	2008/08/15
2	8081806	C5467	T0038	CADソフト一式	2008/08/18
3	8100002	B0012	S0009	ライブラリー	2008/09/10

⑥ 左上端を左クリックすると全体が選択されます。

データの編集						
	見積番号	担当者ID	顧客ID	タイトル	見積年月日	納期
1	8081502	C1234	S0018	CADソフト一式	2008/08/15	※注後
2	8081806	C5467	T0038	CADソフト一式	2008/08/18	※注後
3	8100002	B0012	S0009	ライブラリー	2008/09/10	※注後

⑦ 右ボタンのクリックでメニューが表示されます。

1	8081502	C1234	S0018	CADソフト一式	
2	8081806	C5467	T0038	CADソフト一式	
3	8100002	B0012	S0009	ライブラリー	
4	8100002	B0012	S0009	ライブラリー	
5	8090201	D2143	T0015	ワープロソフト	
6	8090201	D2143	T0015	ワープロソフト	
7	8090101	A1234	T0033	ライブラリー	

- 元に戻す      Ctrl+Z
- やり直し     Ctrl+Y
- 切り取り     Ctrl+X
- コピー        Ctrl+C
- 貼り付け     Ctrl+V
- クリア        Del

元に戻す    直前の変更を取り消し、元に戻します。

やり直し    元に戻すで取り消した変更を復活させます。

切り取り    選択領域を一時保管場所に格納し、選択領域をクリアします。

コピー       選択領域を一時保管場所に格納します。選択領域はそのままです。

貼り付け    一時保管場所の内容を現在の選択領域に貼り付けます。

クリア       選択領域をクリアします。

セルを左ボタンでダブルクリックすると候補がウィンドウで表示されます。

⑧ 入力する内容が候補にあれば選択することで、入力作業を軽減できます。  
内容をキーボードで入力した時も候補は表示されます。

2	8100012	SS2222	T0029	ソフト一式	2008/09/01	※注後 2週間	作成後 30日	月末締
3	8090201	D2143	T0015	ワープロソフト	2009/09/01	※注後 2週間	作成後 30日	月末締
4	8090201	SS1111	S0016	ライブラリー	2009/09/01	※注後 2週間	作成後 30日	月末締
5	8090101	A1234	T0033	ライブラリー	2008/09/01	※注後 2週間	作成後 30日	月末締
6				ワープロソフト				
7				会計ソフト一式				
8				既存システムの更新				
9				業務システムの構築				
10				顧客管理システム				
11				公開ネットアンケート				
				工場内部財管理システム				
				在庫管理システム				


候補はデータベースの内容から取り出します。

関連付けした表の内容も候補として表示できますが、編集中の表から直接的に関連付いた表のみ可能です。

## II-4-(5) 再検索


開いているフォルダを変えずに、データを再検索することができます。これは、検索条件を変えずに再検索する、と言い換えることができます。

- ① 「データ操作」メニューから「再検索」を選択します。

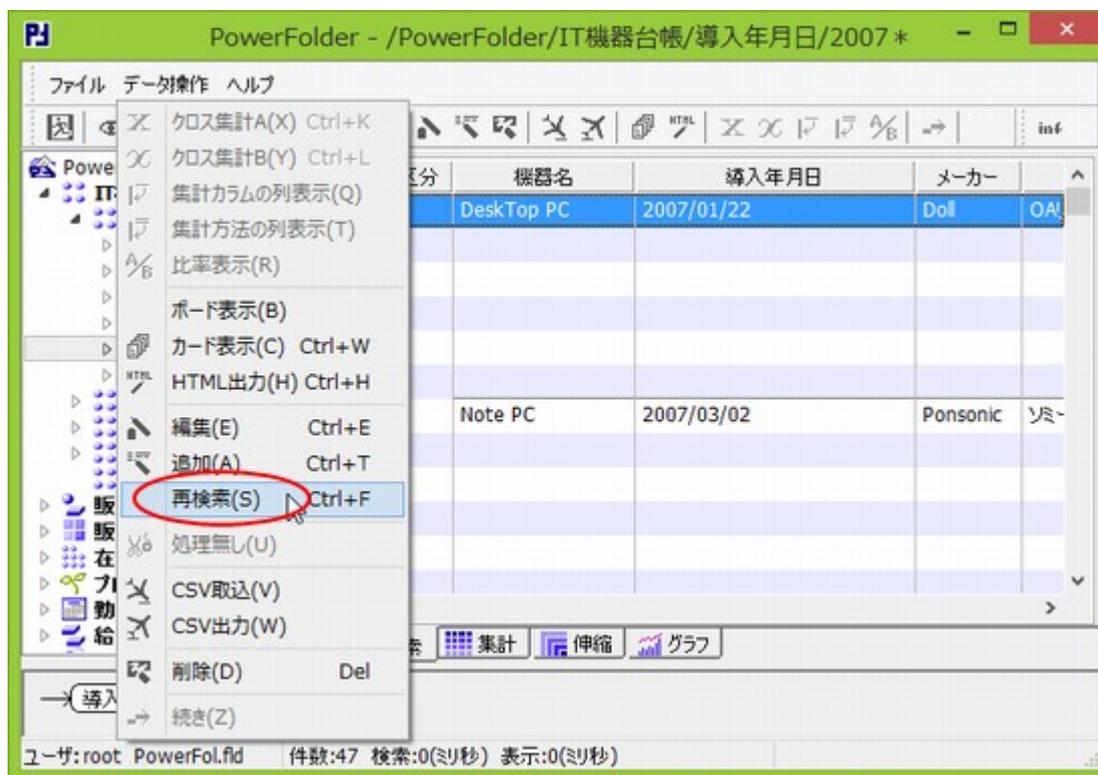

## II - 4 -(6) CSV 単発取込

① アイコンをクリックするか、「データ操作」メニューから「CSV 取込」を選択するか、エクスプローラから CSV ファイルをドラッグして PowerFolder にドロップします。

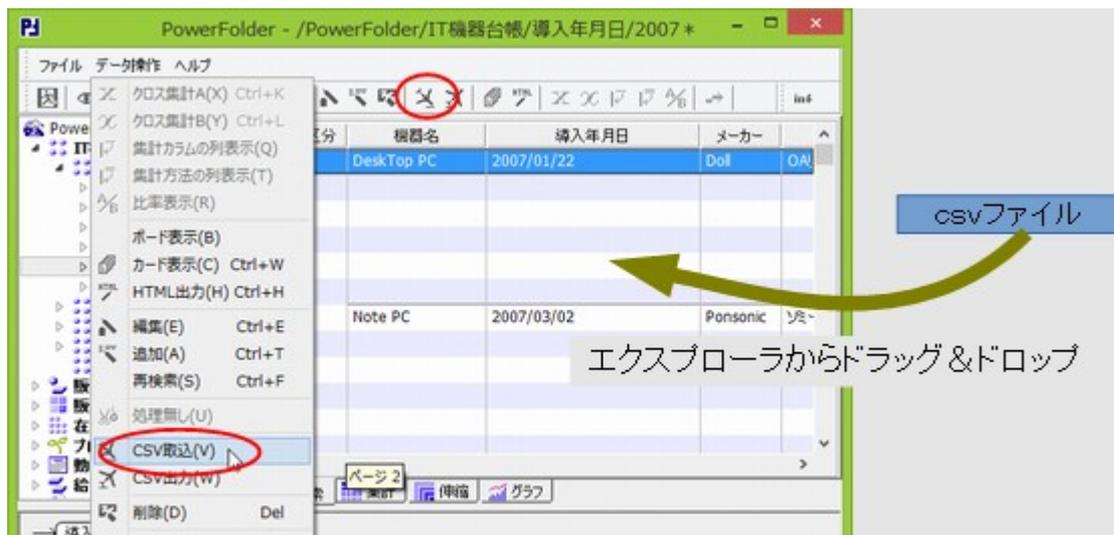

② CSV 取込のウィンドウが表示されます。

「取込方法」の選択で CSV ファイルを一つずつ処理したり、連続して処理したりできます。「表に対する操作」の選択で CSV ファイルの内容を単純に追加するだけでなく、条件を指定して更新、追加、削除することもできます。



**取込方法 単発:** CSV ファイルをひとつ処理したら CSV 取込ウィンドウを閉じます。

ファイルは【ファイル】タブのファイル名で指定します。

**連続:** CSV ファイルの取込を連続して行います。

ファイルの指定は「連続」を選択すると表示される【連続】タブで行います。

**表に対する操作 追加:** CSV ファイルの内容を表に追加します。

**更新/追加:** 条件に一致するレコードがあれば更新、無ければ追加します。

条件は【処理】タブの「更新・削除条件」で指定します。

**更新:** 条件に一致するレコードがあれば更新、無ければ何もしません。

**削除:** 条件に一致するレコードを削除します。

**無し:** 表に対して何も操作しません。

**集計:** CSV ファイルの内容を表に追加せずにメモリ上に読み込み、集計します。

CSV の内容の集計結果だけがが必要な時に使います。

**定義実行:** 【取込定義】タブの設定に従い CSV データを整形した後、取り込みます。

③ CSV ファイルを一つずつ処理する時は、「取込方法」 「単発」を選び、【ファイル】タブで取込ファイルを、【表】タブで取込先の表を指定します。



④ ファイル名欄に直接ファイル名を入力するか、「参照」ボタンをクリックしてファイルを探します。ファイル名を直接入力した場合は、入力後〈リターン〉キーを押します。



⑤ ファイル名を指定すると頭から数行が読み込まれ表示されます。



**開始行** この例のようにファイルの先頭行にカラム名などがある場合は、実データの先頭行数を指定します。

**取込行数** 読み込む行数を指定します。  
最後まで読み込む場合は「-1」にします。


**ファイル種類** 区切り文字によるファイルの種類を指定します。  
区切り文字は「カンマ」、「タブ」、「空白」から選びます。  
「自動」では、読み込んだファイルの内容から区切り文字を判定します。  
「自動」で正しく読み込まれない時は区切り文字を指定して下さい。

**ワークシート選択** このボタンはエクセル形式のファイルを取り込もうとした時に有効になります。クリックするとワークシートの一覧がウィンドウで表示され、任意のワークシートを選択できます。

**設定を保存** 設定をフォルダに関連付けて保存します。

⑥ 【補足設定】タブでデータの前処理を指定できます。

例えば、「導入年月日」は日付なので補足設定の「日付変換」を有効にすれば CSV の内容を可能な限り YYYY/MM/DD の形式の日付に変換します。

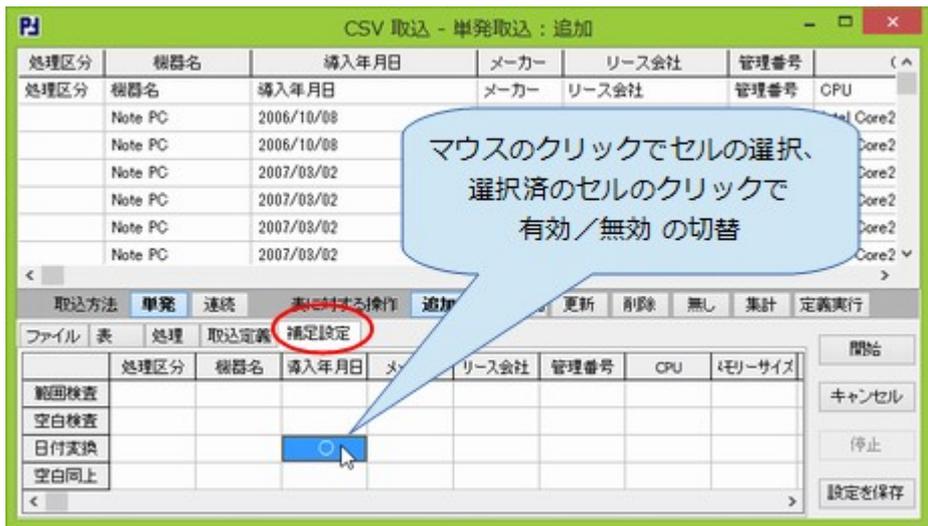

【取込定義】タブで CSV と表のカラムの対応を指定している場合、CSV で指定した範囲外のデータを扱いを決めます。

**範囲検査**

有効の時、範囲外データは取り込みません。  
「定義実行」や「処理」で組み関数「setcsv()」を呼んだ時だけ効果を発揮します。

**空白検査**

内容が空白のデータの扱いを決めます。  
有効の時、空白を含むデータは取り込みません。

**日付変換**

有効の時、組み関数「エクセル日時()」呼んで日付を変換します。

**空白同上**

有効の時、内容が空白の場合、直前の行の内容と同じにします。


⑦ 【表】タブで取込先の表が指定できます。

この例のように、表を開いた状態で CSV 取込を行った場合は、開いていた表が取込先となっていますが、ここで取込先を変えたり（「表選択」ボタン）、作成したり（「表作成」ボタン）もできます。


表に対する操作が「追加」の場合は、【処理】タブの設定は必要ありませんので、指定を確認後「開始」ボタンをクリックします。



⑧ 「開始」 ボタンをクリックすると、確認ウィンドウが表示され、「OK」 ボタンで取込が行われます。

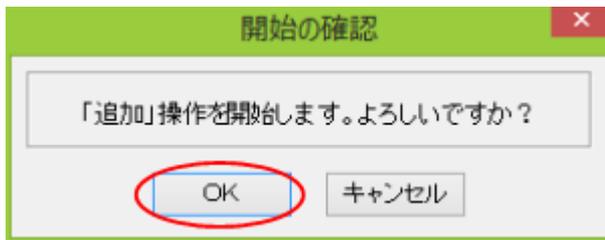

⑨ 取込終了後、結果が表示されます。

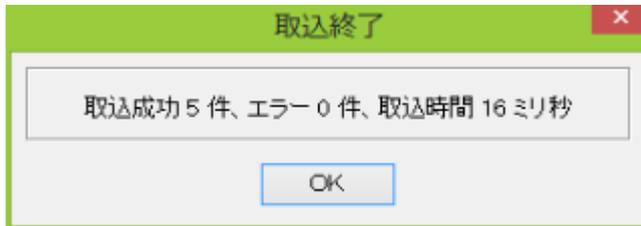

#### 【補足説明】

フォルダの検索条件は CSV 取込の時も有効です。

但し、他表のカラムの値を条件とするものは無視されます。

## II-4-(7) CSV 連続取込

CSV 取込のウィンドウで、取込方法を「連続」にすると CSV の取込を連続で行うことができます。

①単発取込で説明したのと同じ手順で CSV 取込ウィンドウを表示したら、取込方法の「連続」をクリックします。

クリックすると、【連続】タブと【状況】タブが表示されます。

【連続】タブで連続取込に関連する設定を行います。



**ファイル選択パターン** 取り込むファイルを指定します。

ン ファイルの指定にはワイルドカードが使用できます。

例) C:\Users\Public\\*.csv

(リターン)キーで区切り、複数の選択パターンを指定できます。

**フォルダー参照** フォルダー参照のウィンドウが開きます。

選択したフォルダーの名前は、ファイル選択パターンに挿入されます。

**間隔** 対象のファイルが無い時、次にファイルを探しに行くまでの 時間を秒で指定します。

**判定時間** 処理対象のファイルが変更中でないことを判定するために ファイルの更新時刻を観察し続け、ここで指定した時間だけ変化がなければ、変更なしと判断します。

**ファイルの後処理** 取込をした後のファイルを「名前変更」か「削除」から選びます。

名前変更の時、変更後の名前は次のようになります。


YYYYMMDD\<元のファイル名>\_nn.<元ファイルの拡張子>

YYYY: 処理の西暦年、MM: 月、DD: 日

nn: 2桁の数字

**設定を保存** 設定をフォルダに関連付けて保存します。

②「開始」ボタンをクリックすると、確認ウィンドウが表示され、「OK」ボタンで取込を開始します。

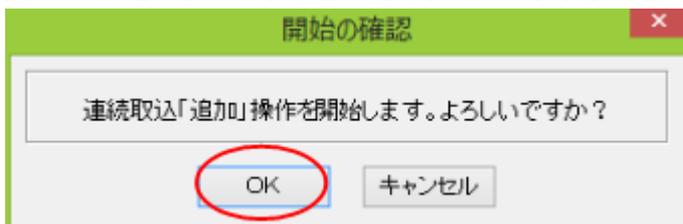


③連続取り込み中はウィンドウのタイトルに「・・・連続取込実行中・・・」と表示され、「取込方法」、「表に対する操作」、「開始」ボタン、が選択不可になります。

また、【状況】タブをクリックすると、現在の状況が分かります。



取込が行われると【状況】タブに表示されます。

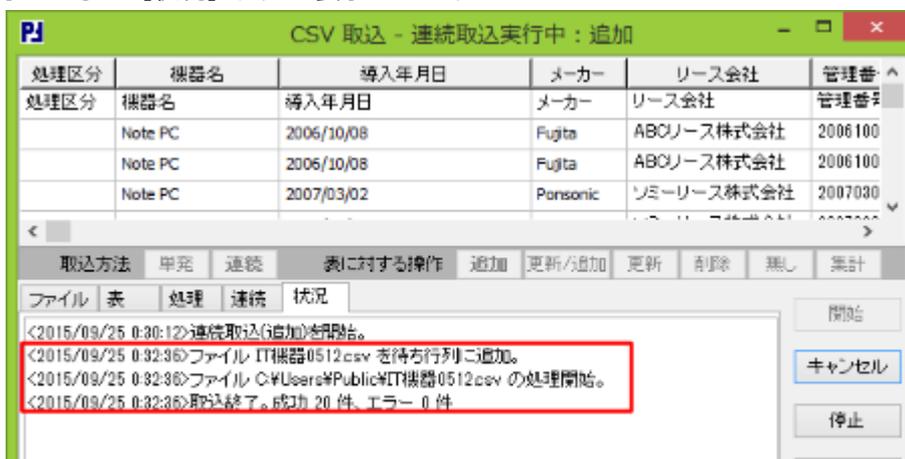

④「停止」ボタンのクリックで連続取込を停止します。

連続取込の停止後に「キャンセル」ボタンをクリックすると CSV 取込ウィンドウを閉じます。

連続取込中に「キャンセル」ボタンをクリックすると、中止を確認するウィンドウが表示され、「OK」をクリックすると連続取込を停止します。この時、CSV 取込ウィンドウは閉じません。



## II - 4 -(8) CSV 取込 – 表に対する操作

CSV 取込のウィンドウで、「表に対する操作」を選択することにより、CSV ファイルの内容を単純に追加するだけでなく、条件を指定して更新、追加、削除、等ができます。

また、取込時に実行される処理を記述することもできます。

「表に対する操作」は、「単発」、「連続」のどちらの取込方法とでも組み合わせることができます。

「取込時処理」と「更新・削除条件」は【処理】タブで設定します。



### 表に対する操作 追加

CSV ファイルから読み込んだ内容を表に追加します。

### 更新/追加

CSV ファイルから1レコード分の内容を読み込んだ後、「更新・削除条件」の条件で表を検索し、一致するレコードがあれば、それらの内容を読み込んだ値で更新し、一致するレコードが無ければ、読み込んだ内容を表に追加します。

### 更新

CSV ファイルから1レコード分の内容を読み込んだ後、「更新・削除条件」の条件で表のレコードを更新します。

### 削除

CSV ファイルから1レコード分の内容を読み込んだ後、「更新・削除条件」の条件で表のレコードを削除します。

### 無し

何もしませんが、取込時処理が指定されていれば、それを実行します。

### 集計

CSV ファイルから読み込んだ内容をメモリ上に置きますが、表には追加しません。

取込時処理が指定されていれば、それを実行します。

### 定義実行

【取込定義】タブの設定に従って CSV データを整形した後、表に追加します。

**取込時処理** 取込時に実行する処理を記述します。

記述方法に関しては「VI 式と組込み関数」を参照してください。

ここで指定した処理は、CSV ファイルから1レコード分のデータが読み込まれる毎に実行されます。

**更新・削除条件** 表を検索する時の条件を指定します。

「表に対する操作」が「更新/追加」、「更新」、「削除」の場合に使われます。

この条件は組込み関数「検索()」に与える条件と同様に解釈されます。

「更新・削除条件」の例を挙げます。

"IT 機器台帳. I P アドレス =" + 条件文字列(IT 機器台帳. I P アドレス)

"IT 機器台帳.IPアドレス =" => "... " で囲われた文字列定数

+ => 文字列を連結する演算子

条件文字列() => 引数の文字列を条件文字列用にエスケープする組み込み関数

IT 機器台帳.IPアドレス => カラム名なので読み込んだ CSV ファイルの内容に置換される

具体的に I P アドレスが"192.168.0.100"の場合、次のような文字列になります。'

IT 機器台帳. I P アドレス = '192.168.0.100'

## II - 4 -(9) CSV取込定義

単純なデータ行の繰り返しからできていないCSV ファイルは、CSV 取込定義で取り込みます。

取込定義ではCSV ファイルをそのまま読み込み表示し、それを見ながら PowerFolder の表のカラムとの対応を指定することができます。

組み関数 setcsv() は取込定義に従ってデータを整形し、組み関数 insertcsv() は整形したデータを表に追加します。従って「取込時処理」にそれらの関数を使うことでデータの取り込みができます。

「取込時処理」を書かなくても「表に対する操作」を [定義実行] にすると PowerFolder が内部的に組み関数 setcsv() と insertcsv() を呼び出してデータを取り込みます。

- ① CSV 取込ウィンドウで「取込方法」を [単純]、「表に対する操作」を [定義実行] にし、ファイル名を指定し内容を上部の領域に表示します。



- ② 【取込定義】タブを選択し、定義のカラムに対応する上部の領域のセルを選択します。

対応するセルが複数の場合は2つ以上を選択します（全部である必要はない）。右の例では、年月日の4つのセルを選択しています。



- ③ 上部の選択セルの上でマウスの左ボタンを押し、ドラッグして「取込定義」の対応するカラムにドロップします。




④ドロップすると選択領域の範囲が設定されます。同様の手順で他のカラムの設定も行います。



⑤「取込定義」のセルをクリックすると上部の対応する領域が選択されるので容易に確認ができます。

また、「取込定義」の行を増やしたい場合は最終行をクリックします。

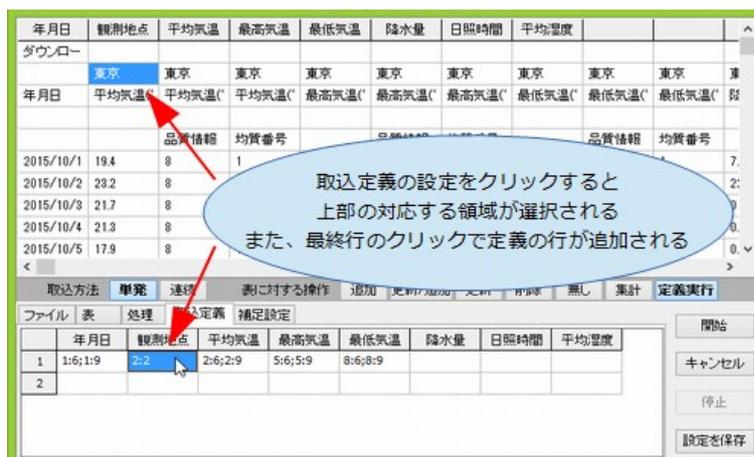

⑥取込定義は複数設定できます。

右の例では観測地点が横に複数並んでいるので、観測地点毎に定義を設定しています。



⑦【補足設定】のタブを選択し、カラム「年月日」は空白検査と日付変換、カラム「観測地点」は空白検査を有効にします。

空白検査により「年月日」か「観測地点」の内容が空白のデータは取り込まれず、日付変換により「年月日」の内容は"YYYY/MM/DD"の形式に変換されます。

この例ではデータの範囲が可変の可能性があるので、範囲検査は使わず、「年月日」と「観測地点」の空白検査で取り込むデータの判定をしています。



⑧ 「開始」 ボタンをクリックしてデータの取り込みを開始します。  
取り込まれたデータは右のようになります。

1	2015/10/01	東京	19.4	23.4	14.8	7.5	1.2	79.0
2		練馬	19.1	22.6	14.0	7.0	1.3	
3		八王子	18.6	23.3	13.1	0.0	2.8	
4		府中	18.6	22.2	13.4	5.0	1.7	
5		江戸川臨海	20.4	22.8	16.4	1.5	1.7	
6		羽田	20.2	23.5	16.1	3.5		
7		世田谷				10.0		
8	2015/10/02	東京	23.2	28.1	18.7	22.0	3.6	71.0
9		練馬	23.2	27.3	18.6	31.0	3.6	
10		八王子	22.7	26.5	19.2	22.0	1.2	
11		府中	22.9	27.7	18.3	22.5	2.6	
12		江戸川臨海	23.3	28.6	19.6	23.5	2.5	
13		羽田	23.7	27.7	20.2	29.5		
14		世田谷				26.5		
15	2015/10/03	東京	21.7	26.7	18.3	0.0	9.7	68.0
16		練馬	22.1	27.1	17.9	0.0	8.9	
17		八王子	21.4	27.1	17.6	0.0	8.7	
18		府中	21.8	27.2	17.5	0.0	8.2	

取込定義は組込み関数 setcsv() で参照されます。

setcsv() で整形したデータは insertcsv() で表に追加できます。

「表に対する操作」を「無し」にして取込時処理で表に追加する場合、取込定義が3行であれば処理には以下の様に記述します。

```
if(setcsv(1, count()) = "", insertcsv())
if(setcsv(2, count()) = "", insertcsv())
if(setcsv(3, count()) = "", insertcsv())
```

処理に関しては「VI 式と組込み関数」を参照してください。

基本的な取り込み時処理をメニューから設定することができます。

設定するには、データを仮読みした領域でマウスの右ボタンをクリックしてメニューを表示し「取込定義の処理セット」を選びます。



設定される処理は次の通りです。

```
// setcsv() がエラーならば終わり
if(setcsv(1,count()) <> "", exit())

// エクセルの日時のカラムがあれば、文字列に変換
//set("日時カラム", エクセル日時(日時カラム))

// レコードの挿入
insertcsv()
```


## II-4-(10) CSV出力

- ① 【編集】の編集行の指定の要領で対象とする行を指定します。
- ② アイコン  をクリックするか、「データ操作」メニューから「CSV出力」を選択します。



- ③ CSV データ出力用のウィンドウが表示されます。

「ファイル名」欄に直接ファイル名を入力するか、「参照」をクリックしてファイルを探して指定します。

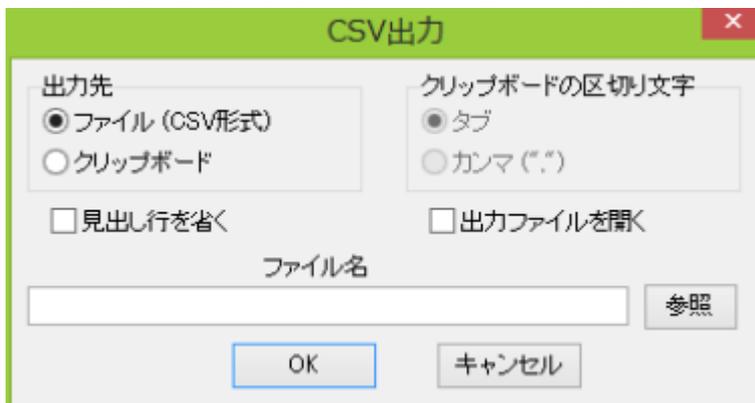

出力先 出力先をファイルかクリップボードから選びます。  
出力先がファイルの時、区切り文字は常に”カンマ”になります。

クリップボードの区切り文字 出力先がクリップボードの時、カラムを区切る文字を”タブ”か”カンマ”から選びます。

見出し行を省く チェックすると CSV ファイルの先頭行に見出し行を出力しません。

出力ファイルを開く チェックすると CSV ファイルを出力後、CSV ファイルに関連付けられたプログラムで出力ファイルを開きます。

- ④途中で止めたい時は「キャンセル」を、CSV形式のファイルを出力する時は「OK」をクリックします。


## II-4-(11) 削除

① 【編集】の編集行の指定の要領で対象とする行を指定します。

② アイコンをクリックするか、「データ操作」メニューから「削除」を選択するか、〈Del〉キーを押します。




③ 確認メッセージが表示されます。

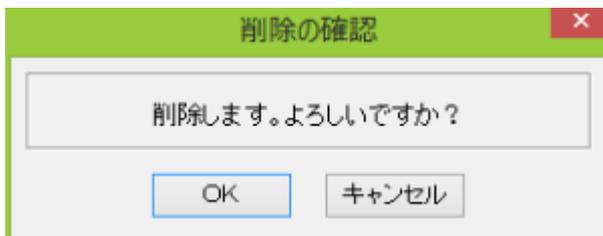

途中で止めたい時は「キャンセル」を、削除する時は「OK」を選択します。

## II-4-(12) 続き

検索表示の際に、検索データが50万件を超えるたびに下記の確認メッセージが表示されます。

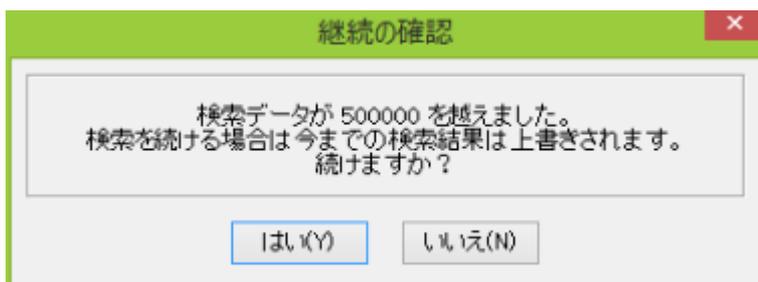

① 継続する場合は「はい」を、途中で止めたい時は「いいえ」をクリックします。

検索表示以外の集計、伸縮、グラフの各表示では確認メッセージは表示されません。

② 上記で「いいえ」を選択した場合でも、もう一度継続したい時は、アイコンをクリックするか、「データ操作」メニューから「続き」を選択します。



③ 検索結果が上書きされた時は【検索】タブの文字が斜体で表示されます。




## Ⅱ-4-(13) データの検査

機械の不調、突然の停電、等の予期せぬ事故によってダメージを受けたファイルを検査、修復するために PowerFolder にはデータ検査、修復機能があります。


修復といっても常に100%の回復ができるわけではないのでご容赦ください。

- ① 表フォルダにカーソルを置き右ボタンをクリックしメニューを表示し、「データ検査」を選択します。

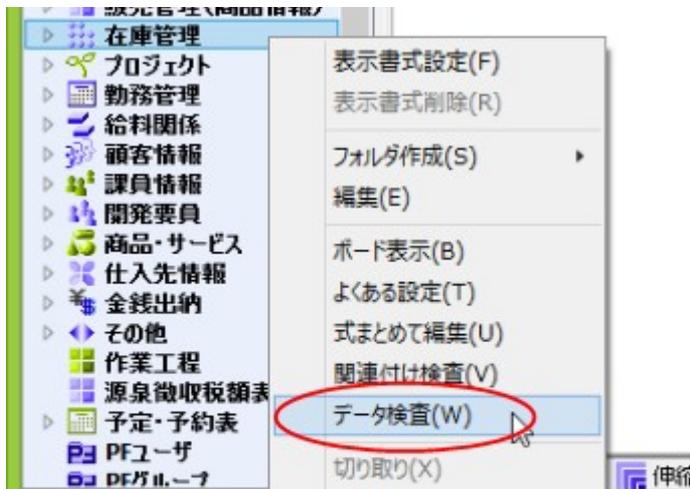

「データの検査、修復」ウィンドウが開きます。

- ② 「開始」ボタンをクリックするとデータの検査が始まり、エラーがあれば修復、最適化、圧縮が行われます。下記の[最適化と圧縮を行う]の説明もご参照ください。

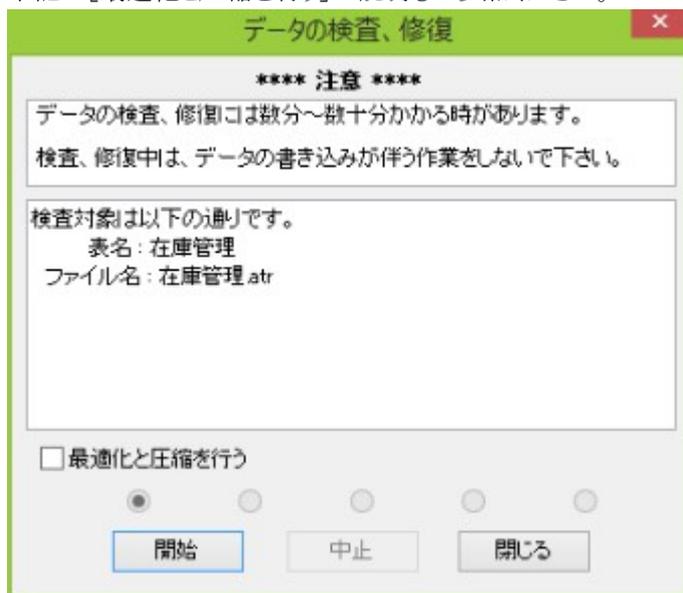

**最適化と圧縮を行う** チェックなしの場合、ファイルのエラー検査を行いエラーが無ければ検査は終了です。チェックありの場合、エラーが無くてもファイルの最適化と圧縮を行います。

**開始** ファイルの検索を開始します。

**中止** 実行中の処理を中止します。

**閉じる** ウィンドウを閉じます。

## II - 5 表の結合

まず、表の結合について説明し、続いて、結合した表の表示書式設定について説明します。

表の関連付け	複数の表の関連付けの仕方を説明します。
結合した表の表示書式設定	関連付けした表から参照した項目(カラム)の表示の仕方を説明します。
結合の種類	表の結合の種類について説明します。
関連付けの検査	関連付けができないデータの検査について説明します。

### 例題の説明

下記の「釣り実績の表」を別の5表と結合して作成します。

この「釣り実績」は、実データは、釣った日と長さの2項目(カラム)でその他は、全て別表を参照するためのIDです。

まず、それぞれの表は「II 表の扱い方 - 2 表の作り方」にあるいずれかの方法で作成します。

#### 表「釣り実績」

釣った日		関連付けを図式を見やすくするために表「釣り実績」は縦方向に項目(カラム)が並べてあります。								
長さ(cm)										
釣った川-ID	<-(2)->	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">表「川情報」</td> <td colspan="2">表「地域」</td> </tr> <tr> <td>川ID</td> <td>名称</td> <td>長さ(km)</td> <td>地域-ID</td> </tr> </table>	表「川情報」		表「地域」		川ID	名称	長さ(km)	地域-ID
表「川情報」		表「地域」								
川ID	名称	長さ(km)	地域-ID							
流域-ID	<-(3)->	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">表「流域」</td> </tr> <tr> <td>流域ID</td> <td>流域名</td> </tr> </table>	表「流域」		流域ID	流域名				
表「流域」										
流域ID	流域名									
種類-ID	<-(4)->	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">表「魚の種類」</td> </tr> <tr> <td>種類ID</td> <td>名称</td> </tr> </table>	表「魚の種類」		種類ID	名称				
表「魚の種類」										
種類ID	名称									
天気-ID	<-(5)->	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">表「天気」</td> </tr> <tr> <td>天気ID</td> <td>天気</td> </tr> </table>	表「天気」		天気ID	天気				
表「天気」										
天気ID	天気									



表「釣り実績」

PowerFolder - /PowerFolder/釣り実績

釣った日	長さ(cm)	種類-ID	釣った川-ID	流域-ID
2007/01/28	69	002	001	B
	41	007	001	B
	56	007	001	B
2007/02/03	41	002	002	A
2007/02/11	33	004	002	B
	31	012	002	B
	35	012	002	B
2007/02/03	31	002	002	A
2007/02/18	39	007	003	C
	45	007	003	C
	29	008	003	C

表「川情報」

PowerFolder - /PowerFolder/川情報

川ID	地域-ID	名称	長さ(km)
001	HK	石狩川	268
002	HK	十勝川	156
003	HK	釧路川	154
004	TH	北上川	249
005	TH	最上川	229
006	TH	阿武隈川	239
007	KT	利根川	332
008	KT	那珂川	150
009	KT	荒川	174
010	KT	多摩川	138
011	CB	信濃川	367
012	CB	天竜川	213

表「地域」

PowerFolder - /PowerFolder/地域

地域ID	地域名
HK	北海道
TH	東北
KT	関東
CB	中部
KK	近畿
CS	中国・四国
KS	九州

表「流域」

流域ID	流域
A	上流
B	中流
C	下流
	—

表「魚の種類」

種類ID	名称
0001	あまご
002	あゆ
003	いとう
004	いわな
005	うぐい
006	こい
007	ざけ
008	にじます
009	ひめます
010	ふな
011	ます
012	やまめ

表「天気」

天気ID	天気
01	晴れ
02	曇り
03	雨
04	雪
12	晴れのち曇り
13	晴れのち雨
14	晴れのち雪
21	曇りのち晴れ
23	曇りのち雨
24	曇りのち雪
31	雨のち晴れ
32	雨のち曇り

## Ⅱ-5-(1) 表の関連付け


表「川情報」と表「地域」を結合します。

結合は、「地域-ID」と「地域ID」でおこないます。


- ① 「川情報」のフォルダにカーソルを合わせ右ボタンでメニューを表示させて「編集」を選択します。



- ② 「表の編集」ウィンドウで【関連付け】タブを選択します。

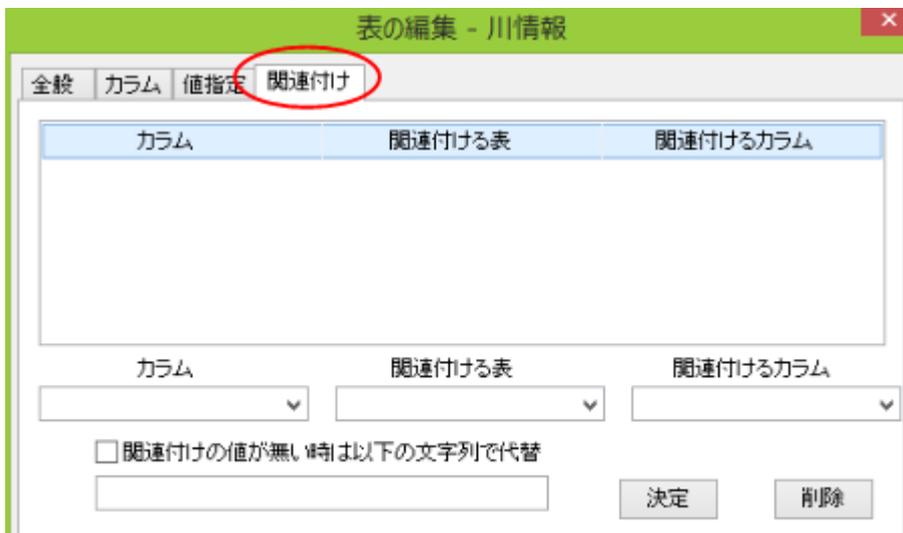

- ③ 「川情報」の表のカラム一覧から関連付けるカラム「地域-ID」を選択します。

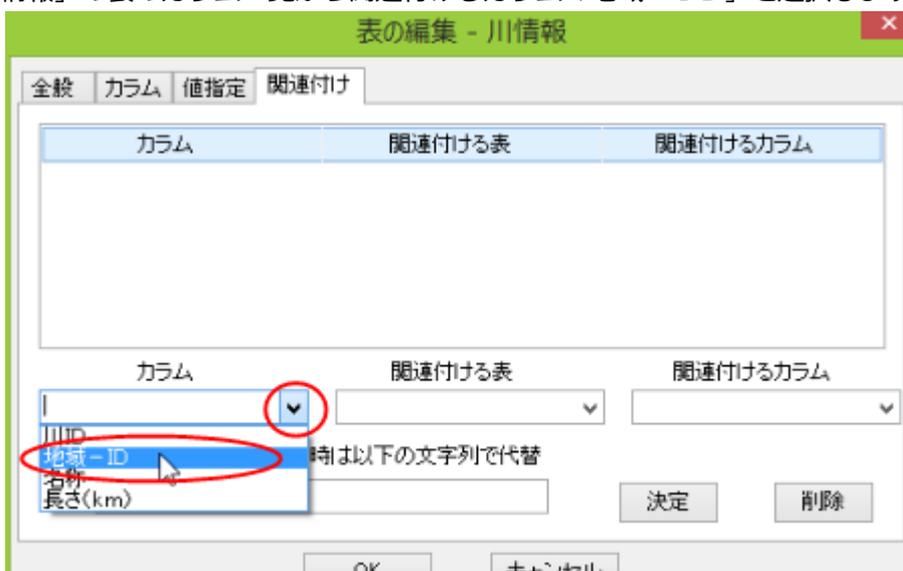

④ 関連付ける表「地域」を選択します。

カラム	関連付ける表	関連付けるカラム
-----	--------	----------

カラム: 地域-ID  
関連付ける表: 地域  
関連付けるカラム:

関連付けの値が無い時は以下の文字列で代替

決定 削除

⑤ 上記④で選択した表のカラム一覧から関連付けるカラム「地域 ID」を選択します。

カラム	関連付ける表	関連付けるカラム
-----	--------	----------

カラム: 地域-ID  
関連付ける表: 地域  
関連付けるカラム: 地域ID

関連付けの値が無い時は以下の文字列で代替

決定 削除

⑥ 「関連付けの値が無い時は以下の文字列で代替」のチェックボックスをチェックすると、カラム「地域-ID」の値に一致するレコードが表「地域」に無い時に任意の文字列を返せるようになります。ここではチェックしません。

カラム	関連付ける表	関連付けるカラム
-----	--------	----------

カラム: 地域-ID  
関連付ける表: 地域  
関連付けるカラム: 地域ID

関連付けの値が無い時は以下の文字列で代替

決定 削除

⑦ 内容を確認して問題なければ「決定」をやり直したい時は、「削除」をクリックします。

⑧ 【関連付け】タブの内容を確認して「OK」をクリックします。

以上で(1)の結合ができました。

表「川情報」  
川ID 名称 長さ(km) 地域-ID <-(1)-> 地域ID 地域名


次に、表「釣り実績」と表「川情報」を結合します。

⑨ 「釣り実績」のフォルダで右ボタンでメニューを表示させて「編集」を選択します。

⑩ 上記②から⑦の要領で(2)の結合をします。

⑪ 上記⑨⑩の要領で(3)(4)(5)の結合をします。

以上で(1)から(5)の関連付けができました。

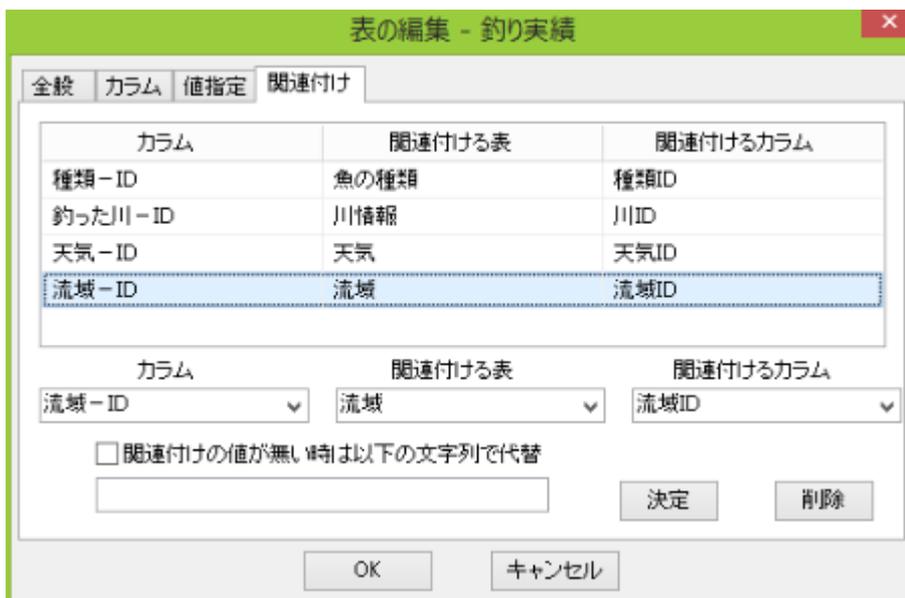

### 表「釣り実績」


釣った日		関連付けを図式を見やすくするために表「釣り実績」は縦方向に項目(カラム)が並べてあります。			
長さ(cm)					
釣った川-ID	<-(2)->	<b>表「川情報」</b> 川ID      名称      長さ(km)      地域-ID		<-(1)->	<b>表「地域」</b> 地域ID      地域名
川の流域-ID	<-(3)->	<b>表「流域」</b> 流域ID      流域名			
種類-ID	<-(4)->	<b>表「魚の種類」</b> 種類ID      名称			
天気-ID	<-(5)->	<b>表「天気」</b> 天気ID      天気			

## II - 5 -(2) 結合した表の表示書式設定


結合した表の書式設定は、書式設定の【他の表】タブでおこないます。

例) 表「釣り実績」の検索表示の際に、関連付けした表「川情報」の名称を表示する設定

① 表「釣り実績」にカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックして「表示書式設定」を選択します。

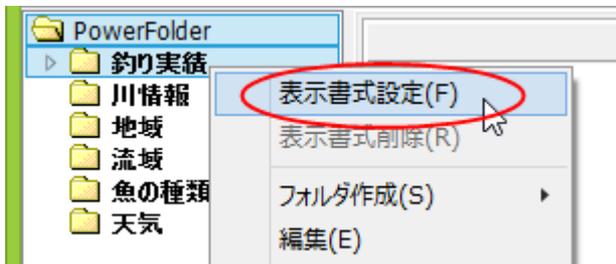


② 【他の表】タブをクリックします。

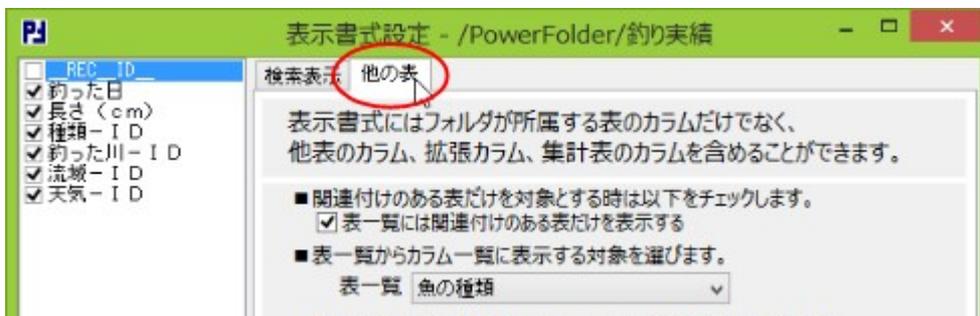

③ 表一覧の右側の表名が表示されている所をクリックすると他の表の一覧が表示されます。

上部の「表一覧には関連付けのある表だけを表示する」にチェックを付けるか否かで、一覧の表を関連付けのあるものだけにしたり、全部にしたりできます。

表「川情報」を選択します。

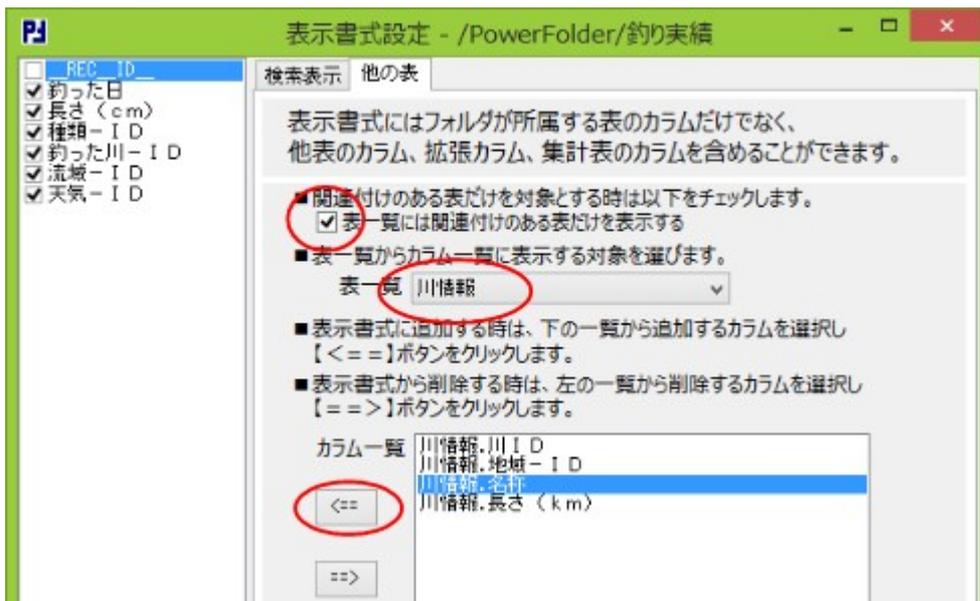

④ 表「川情報」の項目（カラム）が下部に表示されます。

項目（カラム）名の先頭に表名「川情報」に「.」が付き、例えば、「川情報.川ID」のように一覧表示されます。

⑤ この例の場合、「川情報.名称」をクリックして色を変えて選択します。

⑥ <=> をクリックすると「川情報.名称」は、[川情報]の一覧から消えて、表「釣り実績」の[カラム一覧]に挿入されます。

⑦ 同様にして上記③から⑥を下記のように繰り返します。

表「地域」から「地域.地域名」を


表「流域」から「流域.流域」を

表「魚の種類」から「魚の種類.名称」を

表「天気」から「天気.天気」を

表「釣り実績」の[項目一覧]へ挿入します。

この設定で表「釣り実績」と結合している各表の項目（カラム）の内容が表「釣り実績」の検索表示で表示できるようになりました。

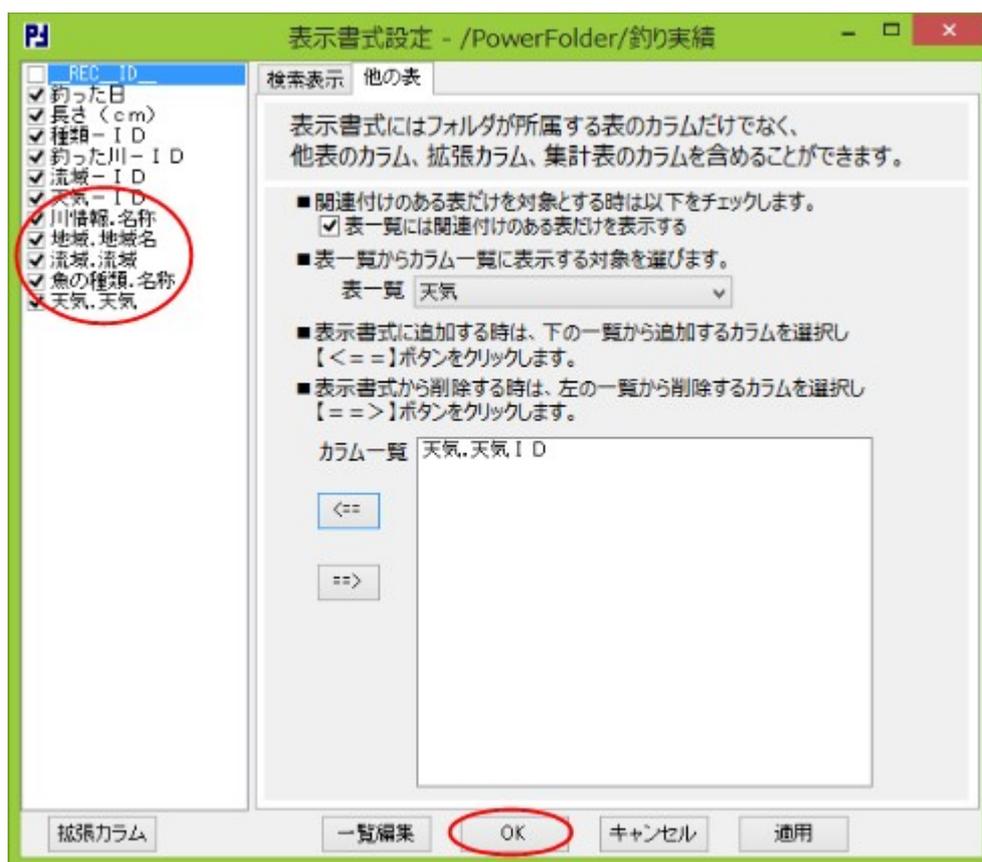

⑧ 内容を確認して「OK」をクリックします。

⑨ 表「釣り実績」のフォルダをクリックして検索表示をして見ます。




⑩ 上の表示で表「釣り実績」の各IDで結び付いている他表が参照され、そのIDに対応する内容が表示されていることが分かります。

⑪ 再び、表「釣り実績」の表示書式設定で、表「釣り実績」内の他の表と結び付くための各IDは表示しないように「レ」を外します。

【他の表】タブで他表の項目（カラム）の表示指定をした後、表示書式設定を開き直すと、青枠で囲まれた項目（カラム）が表示されます。

これは、PowerFolder が自動的に設定したもので、関連付けに必要な情報です。

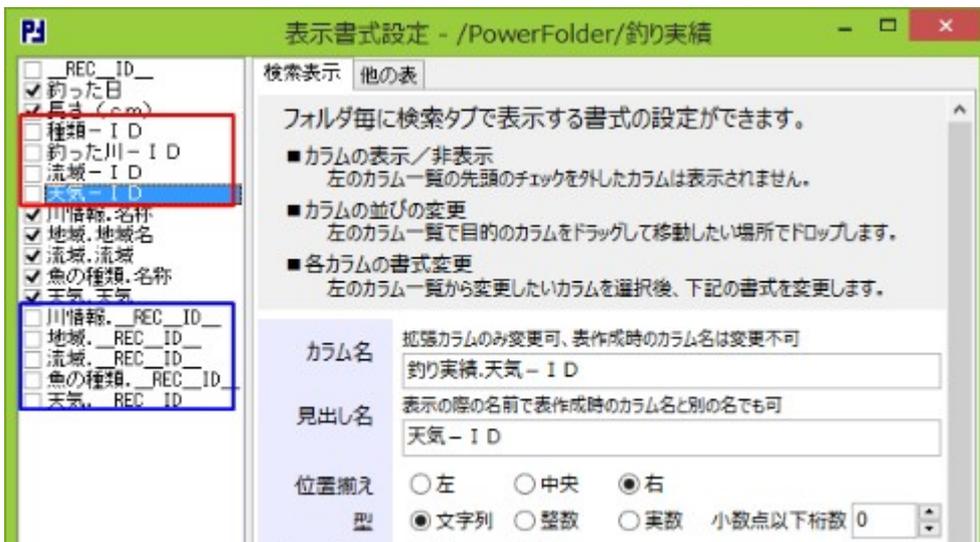

上記の表示書式での検索表示は以下のようになります。

表「釣り実績」の「釣った日」「長さ (cm)」以外は他の表を参照して得た文字列が表示されています。このように、独立した複数表のカラム間で関連付けをしてあたかも1つの表のように扱うことができます。

釣った日	長さ(cm)	名称	地域名	流域	名称	天気
2007/01/28	69	石狩川	北海道	中流	あゆ	雨
	41	石狩川	北海道	中流	さけ	雨
	56	石狩川	北海道	中流	さけ	雨
2007/02/03	41	十勝川	北海道	上流	あゆ	晴れ
2007/02/11	33	十勝川	北海道	中流	いわな	晴れ
	31	十勝川	北海道	中流	やまめ	晴れ
	35	十勝川	北海道	中流	やまめ	晴れ
2007/02/03	31	十勝川	北海道	上流	あゆ	晴れ
2007/02/18	39	網走川	北海道	下流	さけ	雨

他表の項目(カラム)の表示を一時的にしない場合は、「レ」を外します。

フォルダ毎に検索タブで表示する書式の設定ができます。

- カラムの表示/非表示  
左のカラム一覧の先頭のチェックを外したカラムは表示されません。
- カラムの並びの変更  
左のカラム一覧で目的のカラムをドラッグして移動したい場所でドロップします。
- 各カラムの書式変更  
左のカラム一覧から変更したいカラムを選択後、下記の書式を変更します。

カラム名: 拡張カラムのみ変更可、表作成時のカラム名は変更不可  
見出し名: 表示の際の名前で表作成時のカラム名と別の名でも可

### 「カラム一覧」から他表のカラムを取り除く場合

他表のカラムの選択が誤っていて「カラム一覧」から取り除く場合は、【他の表】タブを選んだ状態で、カラム一覧から取り除くカラムを選択し色を変え ==> をクリックします。

このとき【他の表】タブに表示されている内容は削除操作と関係ありません。

表示書式にはフォルダが所属する表のカラムだけでなく、他表のカラム、拡張カラム、集計表のカラムを含めることができます。

- 関連付けのある表だけを対象とする時は以下をチェックします。  
 表一覧には関連付けのある表だけを表示する
- 表一覧からカラム一覧に表示する対象を選びます。  
表一覧: 魚の種類
- 表示書式に追加する時は、下の一覧から追加するカラムを選択し【<=>】ボタンをクリックします。
- 表示書式から削除する時は、左の一覧から削除するカラムを選択し【=>】ボタンをクリックします。

カラム一覧: 魚の種類, 種類ID

操作ボタン: <=> (追加), => (削除)

## Ⅱ-5-(3) 結合の種類 - 内部結合

PowerFolder の結合は、RDB(Relational DataBase)でいう内部結合(Inner Join)と外部結合(Outer Join)をサポートしています。

内部結合とは、表の関係付けが合った場合、関連付け項目（カラム）の内容が相手の表に存在したもののみ検索結果とする結合です。

換言すれば、関連付け項目（カラム）の内容が相手の表に存在しないデータは検索結果の対象にならないと言うことです。

詳しく見てみましょう。

例の表「釣り実績」につぎのデータを追加してみます。

- ① 表「釣り実績」の表示書式設定で「カラム一覧」から他の表のカラムを無くします。



- ② 表「釣り実績」に以下のデータを追加します。

釣った日	種類-ID	釣った川-ID	流域-ID	天気-ID	長さ (cm)
2007/06/24	999	022	B	31	999

- ③ 表「釣り実績」のフォルダをクリックして全件表示します。

上記②のデータは検索表示の一覧にあります。

件数:48 検索:0(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒)

- ④ 「検索の要約」欄に件数48と表示されます。

- ⑤ 再度、表示書式設定で上記①で外した他表のカラムが表示されるようにします。

件数:47 検索:0(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒)

- ⑥ 上記③と比較すると追加したデータに相当するデータが表示されていません。

「検索の要約」欄の件数も47で1件少ないです。

これは、表「釣り実績」の「種類-ID」の999は、関連付けされている表「魚の種類」の「種類ID」に存在しないからです。


## II - 5 -(4) 結合の種類 - 外部結合

内部結合では、関連付けカラムの内容が相手の表に無いものは検索結果に含まれませんが、外部結合では検索結果に含まれます。SQL では左外部結合と右外部結合がありますが、PowerFolder では関連付けの元の表を中心とした外部結合だけです。


PowerFolder で外部結合にするには、「表の編集」の【関連付け】タブで「関連付けの値が無い時は以下の文字列で代替」のチェックボックスをチェックします。

前章の内部結合の説明で表「釣り実績」の「種類-ID」が 999 のデータは内部結合では表示されませんでした。関連付けの設定を変更すると表示されます。


- ① 「釣り実績」のフォルダにカーソルを合わせ右ボタンでメニューを表示し「編集」を選択します。

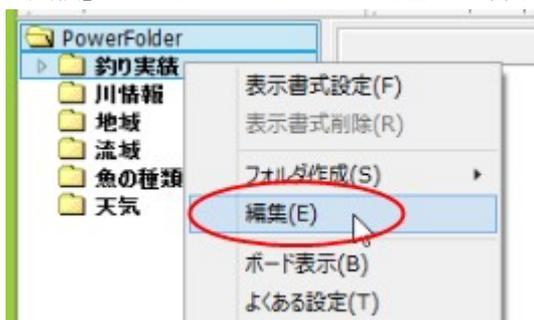


- ② 「表の編集」ウィンドウで【関連付け】タブを選択します。

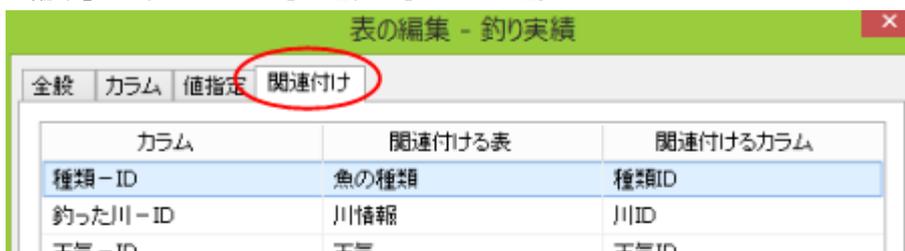

- ③ 「種類-ID」の関連付けを選択し「関連付けの値が無い時は以下の文字列で代替」をチェックし、代替文字列に "--魚の種類無し--" を指定します。

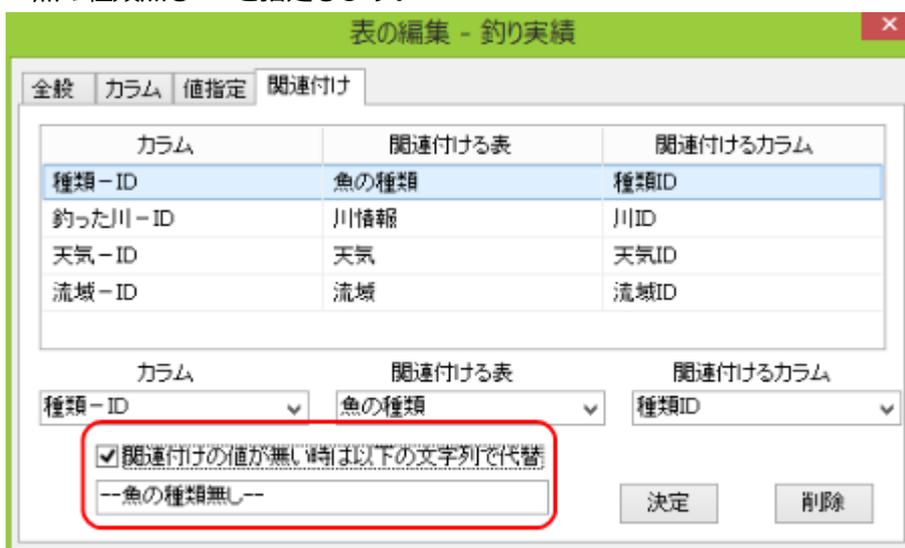

④ 「決定」ボタンをクリックし、次に「OK」ボタンをクリックします。

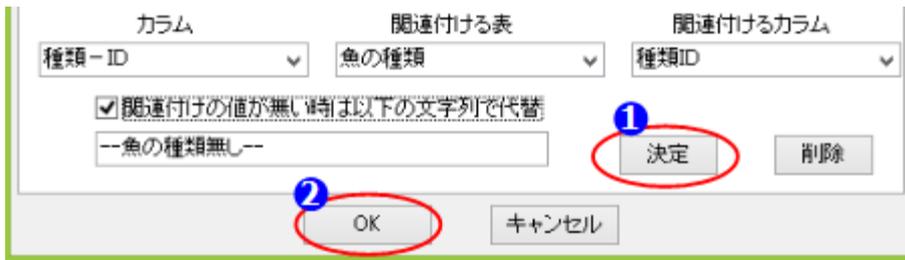

⑤ 表「釣り実績」のフォルダをクリックして全件表示すると 件数 48 と表示され、釣った日が「2007/06/24」のデータに名称が「--魚の種類無し--」が表示されます。



この代替文字列を検索しようと、関連付けされた表のカラムを検索条件とすると、対象の表を検索することになり、必然的に代替文字列は見つからないことになり、検索結果から除かれます。


上記の例で「魚の種類.名称 が -- で始まる」という条件で検索すると、件数は 0 になります。



## II - 5 - (5) 結合の種類 - 交差結合

PowerFolder は、関連付けが定義されていない表間でカラムの表示を指定して検索表示すると、交差結合 (Cross join) します。交差結合 (Cross join) とは、表間の全ての組み合わせをおこなう結合です。

① 表「釣り実績」は、他の4表と関連付けされていて件数は48件です。

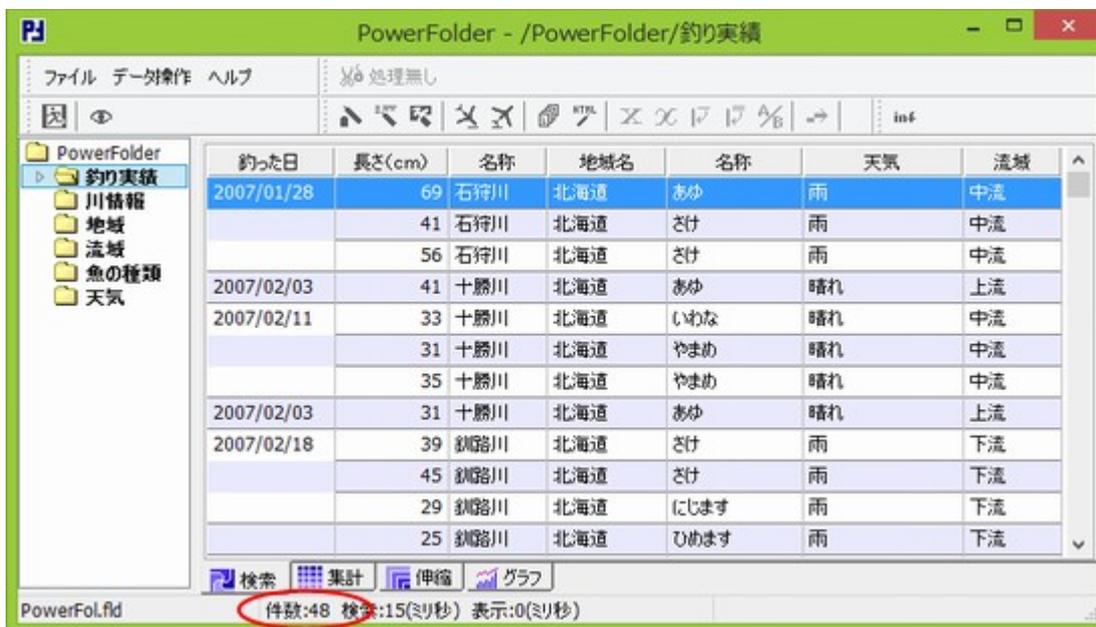


釣った日	長さ(cm)	名称	地域名	名称	天気	流域
2007/01/28	69	石狩川	北海道	あゆ	雨	中流
	41	石狩川	北海道	さけ	雨	中流
	56	石狩川	北海道	さけ	雨	中流
2007/02/03	41	十勝川	北海道	あゆ	晴れ	上流
2007/02/11	33	十勝川	北海道	いわな	晴れ	中流
	31	十勝川	北海道	やまめ	晴れ	中流
	35	十勝川	北海道	やまめ	晴れ	中流
2007/02/03	31	十勝川	北海道	あゆ	晴れ	上流
2007/02/18	39	釧路川	北海道	さけ	雨	下流
	45	釧路川	北海道	さけ	雨	下流
	29	釧路川	北海道	にじます	雨	下流
	25	釧路川	北海道	ひめます	雨	下流

② 表「流域」との関係付けを削除します。

「関係付ける表」のなかから「流域」をクリックして選択します。

「削除」をクリックします。

「OK」をクリックします。

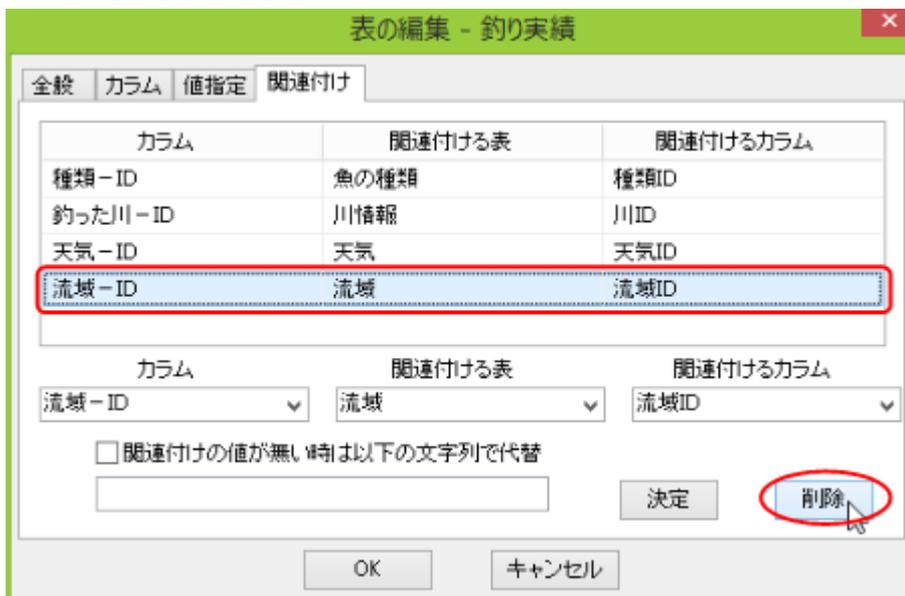

カラム	関連付ける表	関連付けるカラム
種類-ID	魚の種類	種類ID
釣った川-ID	川情報	川ID
天気-ID	天気	天気ID
流域-ID	流域	流域ID

カラム: 流域-ID | 関連付ける表: 流域 | 関連付けるカラム: 流域ID

関連付けの値が無い時は以下の文字列で代替

決定 削除 OK キャンセル

③ 表「釣り実績」を全件検索表示すると、件数が192件表示されます。

釣った日	長さ(cm)	名称	地域名	名称	天気	流域
2007/02/04	89	信濃川	中部	いとう	晴れのち曇り	上流
	15	信濃川	中部	いづな	晴れのち曇り	上流
	18	信濃川	中部	いづな	晴れのち曇り	上流
	22	信濃川	中部	やまめ	晴れのち曇り	上流
2007/01/14	16	長良川	中部	あゆ	晴れ	上流
	18	長良川	中部	あゆ	晴れ	上流
	14	長良川	中部	あゆ	晴れ	上流
2007/05/05	24	長良川	中部	あゆ	晴れ	上流
	33	長良川	中部	いづな	晴れ	上流
	31	長良川	中部	うぐい	晴れ	上流
	39	長良川	中部	ます	晴れ	上流
	35	長良川	中部	やまめ	晴れ	上流

PowerFol.fld (件数:192 検索:16(ミリ秒) 表示:15(ミリ秒))

表「釣り実績」は48件があり、表「流域」は4件データがありましたので、組み合わせ全て  $48 \times 4 = 192$  件検索表示されました。

## II - 5 -(6) 関連付けの検査

PowerFolder では、表の結合において関連付けができないデータを集計に持ち込まないために内部結合を採用しております。


結合の仕方が内部結合であるために検索表示や集計表示をする際に対象から外れたデータがあれば、それが何かを調べなければなりません。

このような場合は、「関連付け検査」機能を使います。

- ① 表「釣り実績」にカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックして「関連付け検査」を選択します。




- ② 表「釣り実績」の関連付けが一覧表示されます。  
③ 調べたい関連付けの「項目」にカーソルを合わせクリックします。  
④ 「開始」をクリックします。  
⑤ 種類 - I Dの検査結果で「関連付け無し」が1件検出されました。

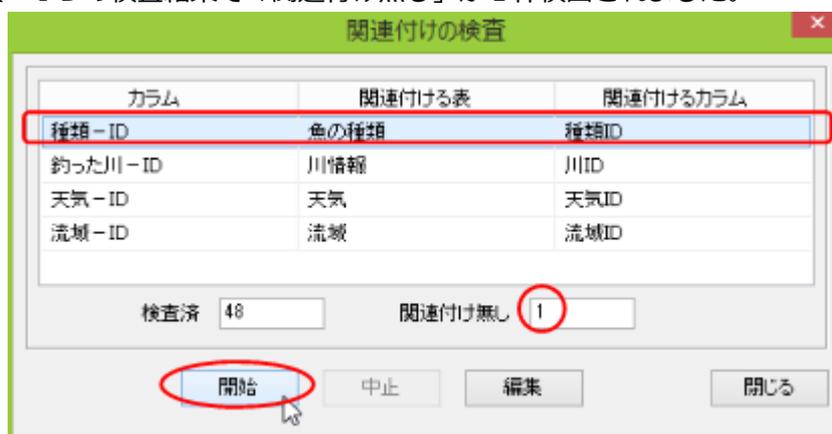

⑥ 「編集」をクリックします。


関連付けができなかったデータの一覧が表示されます。

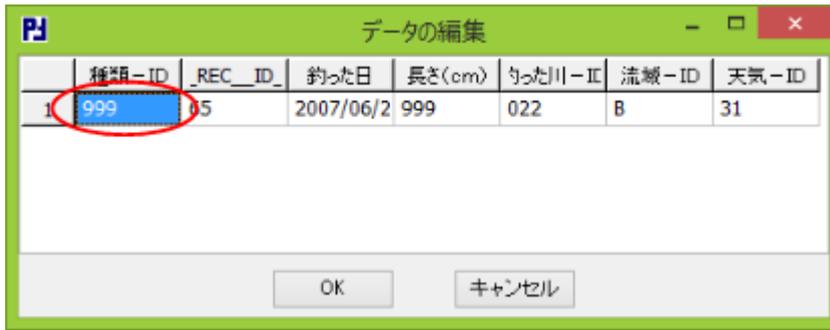

この場合、1件で1行表示されます。

この場で、種類-ID「999」を表「魚の種類」の「種類ID」に存在するIDへと編集し登録することができます。

例えば、「999」を「002」に変更して、「OK」をクリックして、再度、「種類-ID」の関連付けのチェックを「開始」します。

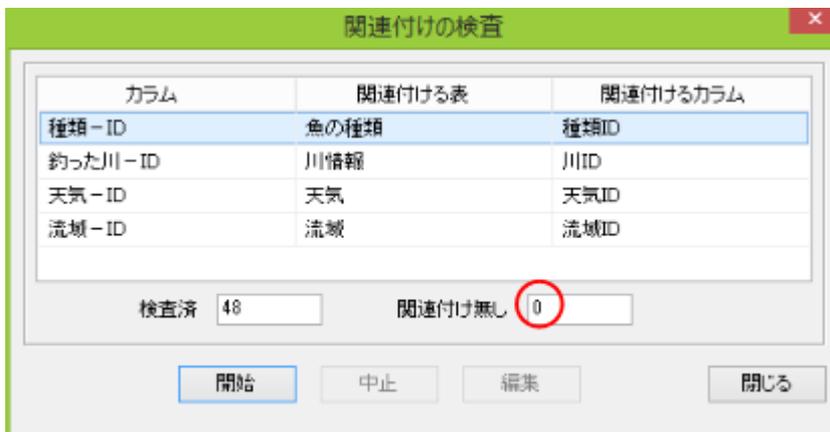


「データ編集」の結果、「関連付け無し」はなくなりました。

この問題は、表「魚の種類」へ「種類ID」が「999」のデータを新規に登録して関連付けることでも解決できます。


## II-6 表の編集

既存の表の名前や、他の表の関連付けなど表に関する変更をおこないます。

- ① 表名のフォルダにカーソルを合わせてマウスの右ボタンをクリックします。
- ② メニューで「編集」を選択します。

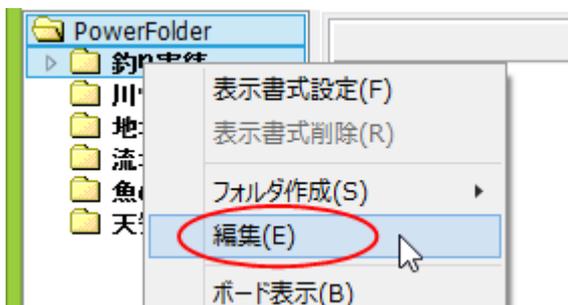

表の編集ウィンドウが表示されます。

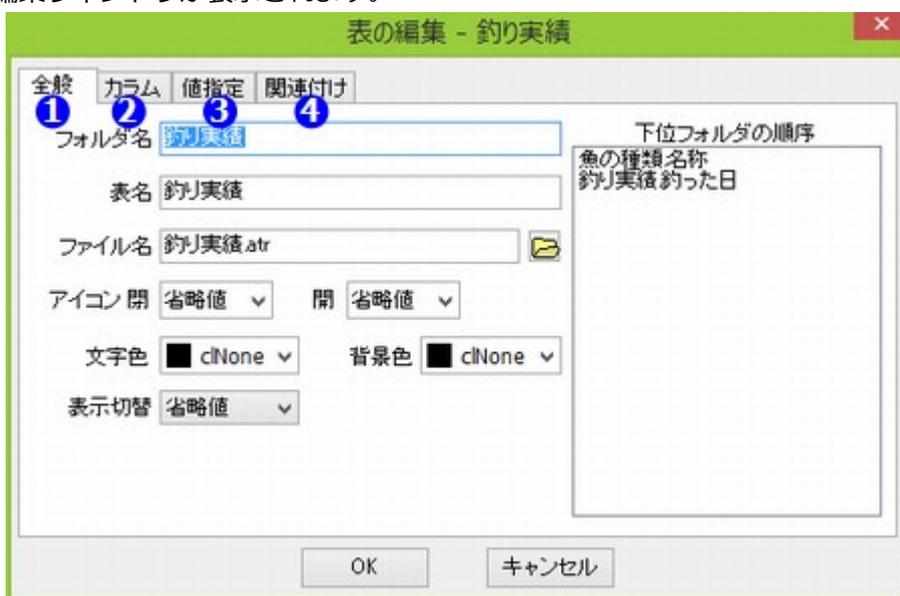

表の編集ウィンドウには以下の4つのタブがあります。

- 
- |               |   |
|---------------|---|
| <b>① 全般</b>   | フォルダ(表)名、フォルダのアイコン、下位のフォルダの並び順などの変更をおこないます。                           |
| <b>② カラム</b>  | 新しいカラムの追加の際に使うタブで、前述の「II-2 表の作り方 (1)カラム名をキー入力する」の「カラム追加」と同じ要領でおこないます。 |
| <b>③ 値指定</b>  | カラムの値に関する規則を設定するタブで、前述の「II-2 表の作り方 (1)カラム名をキー入力する」の「値指定」と同じ要領でおこないます。 |
| <b>④ 関連付け</b> | 表の関連付けの追加や変更の際に使うタブで、前述の「II-5 表の結合」と同じ要領でおこないます。                      |
-


[全般]



「下位フォルダの順序」以外は「II-2-(1)カラム名をキー入力する」と同じです。

- ① フォルダ名                    フォルダ名の変更ができます。
- ② 表名                            表名の変更はできません。
- ③ ファイル名                    データを格納するファイル名の変更ができます。  
変更した名前がファイルが無い場合、ファイルを作成し同じカラムを定義します。
- ④ アイコン                      ▼をクリックしてお好みのアイコンを選択することができます。
- ⑤ 文字色                        フォルダ表示領域に表示する時の文字の色を指定します。  
指定しない時は「clNone」にします。
- ⑥ 背景色                        フォルダ表示領域に表示する時の背景の色を指定します。  
指定しない時は「clNone」にします。
- ⑦ 表示切替                      フォルダを開いた時に何を表示するかを指定します。
- ⑧ 下位のフォルダの順序      下位のフォルダが一覧表示されます。  
並び順を変える時は、目的のフォルダをドラッグして移動先でドロップします。  
また、フォルダ表示領域でフォルダをドラッグ&ドロップしても移動できます。

ユーザが作成したアイコンも選択できます。

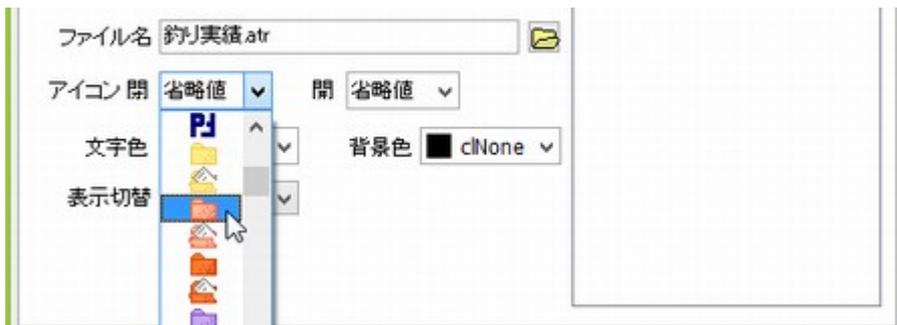

アイコンは、フォルダ情報が格納されているファイル“PowerFol.fld”と同じ場所にある“Icons”というフォルダの中へ次の名前でアイコンファイルを作ると選択対象になります。

ファイル名    Z99.ico (Z:0の時は省略、9:0-9の数字)

ユーザが新しく追加するファイル名の数字 Z99 は、現存するアイコンの番号に連続する番号にします。  
上記の変更をおこなった場合は、「OK」をクリックします。

## ■ III フォルダの扱い方

PowerFolder のフォルダの扱い方についてつぎの順に説明します。

---

1 フォルダの種類	5種類のフォルダについて説明します。
2 フォルダの操作	フォルダの作成、削除、コピーなどの操作について説明します。
3 フォルダの階層	階層的に作成したフォルダのについて説明します。
4 フォルダと表示書式設定	各フォルダと表示書式設定について説明します。
5 多彩なデータの整理・分類	条件フォルダと列挙フォルダの上手な使い方について説明します。
6 データのドロップ	検索結果をドラッグし、フォルダにドロップしてデータの内容を変更する方法について説明します。
7 フォルダのデータ処理	フォルダに記述するデータ処理について説明します。
8 式まとめて編集	フォルダに記述された式を全部まとめて編集する方法について説明します。

---

## Ⅲ-1 フォルダの種類

PowerFolder には、つぎの6種のフォルダがあります。

---

見出しフォルダ	データを整理・分類する際に分かり易くするための見出しフォルダ。 上位のフォルダの設定内容を継承します。
条件フォルダ	データを検索する条件を設定できるフォルダ。 フォルダを開いた時に検索を実行します。
列挙フォルダ	設定された着目すべきカラムのデータ内容別に列挙するフォルダ。
期間仕分フォルダ	任意の日数で期間を設定し仕分けするフォルダ。
ショートカットフォルダ	他のフォルダへのリンクを設定できるフォルダ。
リスト条件フォルダ	ある条件での検索結果から着目すべきカラムのリストを抽出し、そのリストに合致するデータを検索するフォルダ。

---

### 見出しフォルダ

見出しフォルダは、データを整理・分類する際に分かりやすくするための見出し用のフォルダです。  
例えば、フォルダが沢山できてしまった場合、いくつかのフォルダをひとまとめにして分かり易い名前をつけたフォルダの下位に配置したい時などに使います。

### 条件フォルダ

条件フォルダには、検索条件が設定でき、このフォルダを開いた時、設定された条件に合致したデータが検索表示領域に一覧表示されます。

このフォルダには、任意の名前を設定できます。

### 列挙フォルダ

列挙フォルダは、指定した条件で検索されるデータから、着目するカラムの重複の無いリストを作り、それをフォルダ名として列挙します。

SQL (Structured Query Language) の DISTINCT 句の結果をフォルダ名として列挙するといえます。

列挙されたフォルダを開くと着目したカラムの内容がフォルダ名と等しいデータが検索表示領域に一覧表示されます。

着目するカラムの名前をフォルダ名に設定した見出しフォルダの下位に列挙フォルダを作成すると分かり易く配置できます。

### 期間仕分フォルダ

期間仕分フォルダは、日付カラムを対象として、任意の日数で期間を設定し仕分けするフォルダです。

開始日から過去に向かって任意の日数の期間を検索する条件を設定したフォルダを、日付をずらしながら、繰り返し回数で指定された個数生成します。

## ショートカットフォルダ

ショートカットフォルダは、他のフォルダへのリンクが設定でき、このフォルダを開いた時、リンク先のフォルダが開いたのと同様に動作します（但し、下位複数は除く）。

良く使うフォルダを上位に置いたり、利用目的別にフォルダを並べたりすることができます。

ショートカットフォルダには以下の制限があります。

表フォルダの下には作成できない

ショートカットの下にフォルダは作成できない


## リスト条件フォルダ

リスト条件フォルダは、列挙フォルダと同様に、指定した条件で検索されるデータから、着目するカラムの重複の無いリストを作り、そのリストに合致するデータを検索します。

リストを作る時にだけ有効な検索条件が付加できるので、例えば、売上げデータのある商品で検索し、それから顧客名のリスト作り、そのリストで検索すれば、ある商品を買った人の、他の商品も含めた売上データを検索することができます。

## Ⅲ-2 フォルダの操作

フォルダの操作は、フォルダ表示領域に表示されているフォルダにカーソルを合わせてマウスの右ボタンをクリックし表示されるメニューから目的の操作を選択します。

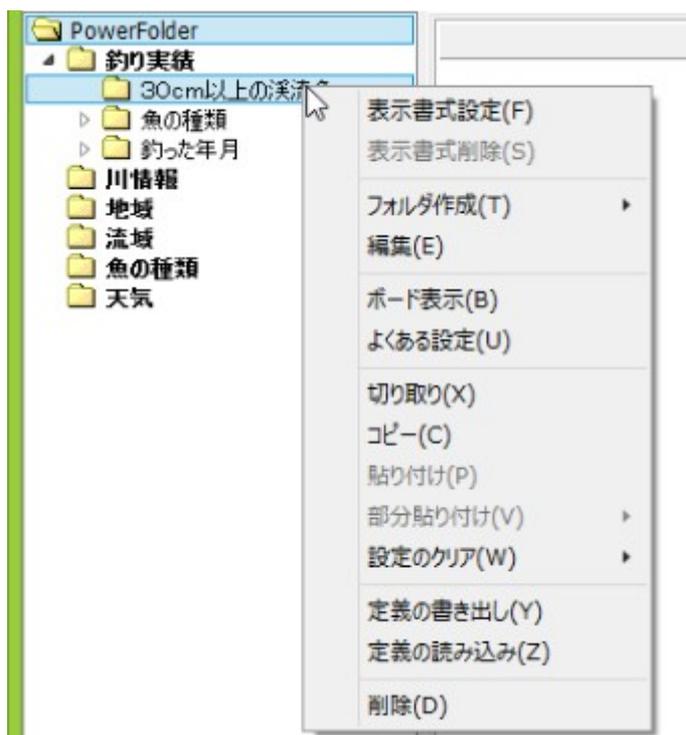

---

表示書式設定	「Ⅱ表の扱い方 - 3データの表示 - (1)表示書式設定」参照 上記以外は、後述の「4 フォルダと表示書式設定」参照
フォルダ作成	指定したフォルダの下位に新たにフォルダを作成します。
編集	指定したフォルダの名前や、アイコンなどの変更をします。
ボード表示	ボードを表示します。
よくある設定	ウィザード形式で基本的な分類・分析ができるフォルダを作成します。
切り取り	指定フォルダを切り取ります。 このとき貼り付け用領域にこの内容をコピーしますので、貼り付け機能で任意の場所へ移動することができます。
コピー	指定フォルダの設定内容を貼り付け用領域にコピーします。
貼り付け	貼り付け用領域の内容を指定フォルダの下位に貼り付けます。
部分貼り付け	貼り付け用領域の内容の一部を指定フォルダに貼り付けます。
設定のクリア	フォルダの設定を選択してクリアします。
定義の書き出し	フォルダの設定をファイルに書き出します。
定義の読み込み	フォルダの設定をファイルから読み込みます。
削除	指定フォルダを削除します。


---

### Ⅲ-2-(1) 新規作成

#### 【フォルダの新規作成】


目的のフォルダにカーソルを合わせマウスの右ボタンをクリックします。

「フォルダ作成」を選択し6種類のフォルダメニューから目的のフォルダタイプを選択します。

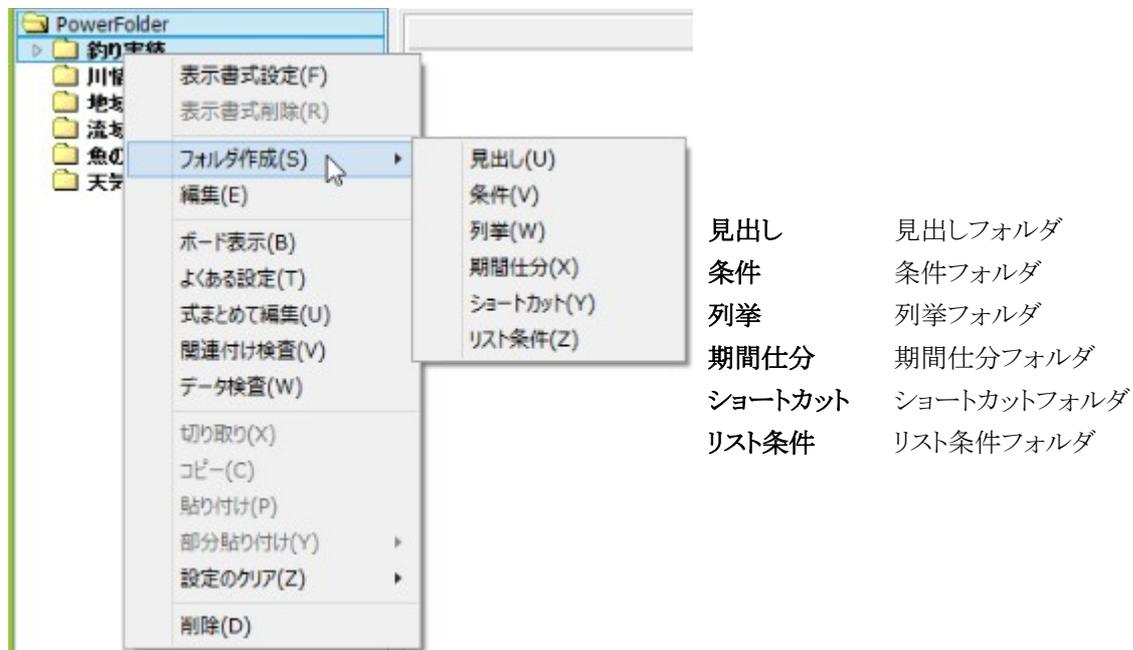

## Ⅲ-2-(1)- 見出しフォルダの作成


### 【案内】タブ

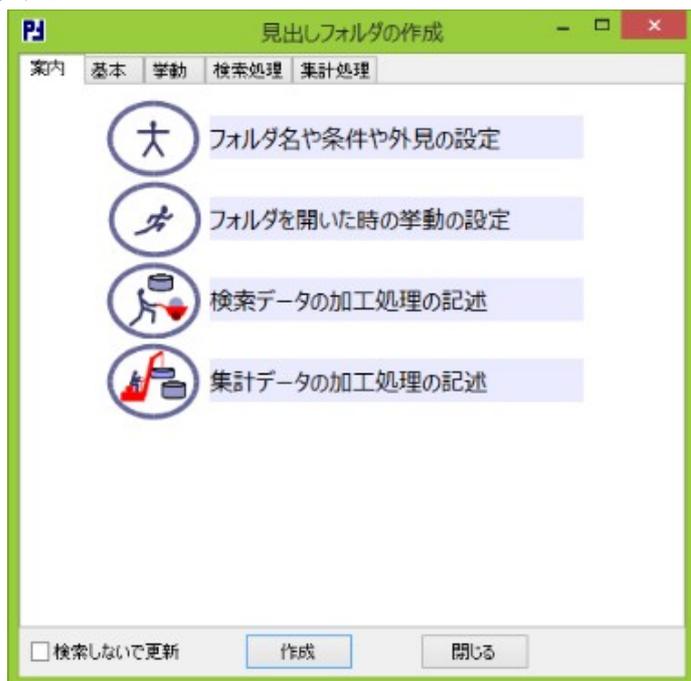

【案内】タブは他のタブの設定内容の概説が示されます。


このタブで実際に設定する項目はありませんが、説明文のクリックで目的のタブに切り換えることができます。

### 【基本】タブ

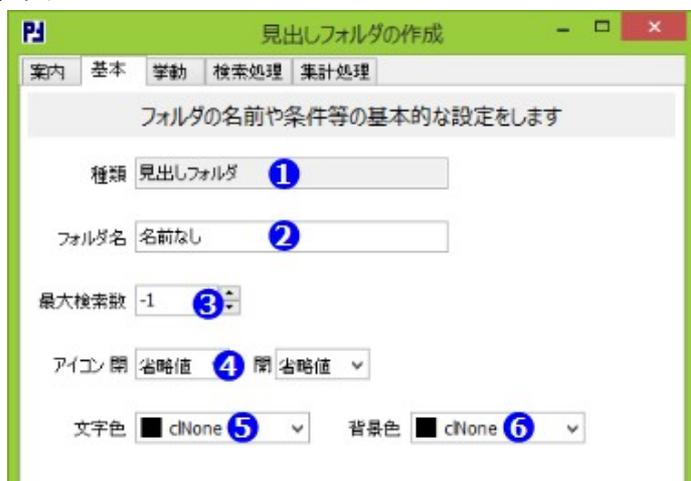

- ① 種類 フォルダの種類を示します。変更できません。
- ② フォルダ名 フォルダの名前を入力します。
- ③ 最大検索数 フォルダを開いた時の最大検索数を設定します。「-1」は、最後まで検索することを意味します。「0」は、検索しないことを意味します。初期値は見出しフォルダでは 0、それ以外では -1 です。
- ④ アイコン 閉 開 アイコンは、フォルダ毎に設定できます。
- ⑤ 文字色 フォルダ表示領域に表示する時の文字の色を指定します。指定しない時は「c\None」にします。
- ⑥ 背景色 フォルダ表示領域に表示する時の背景の色を指定します。指定しない時は「c\None」にします。

## 【挙動】 タブ

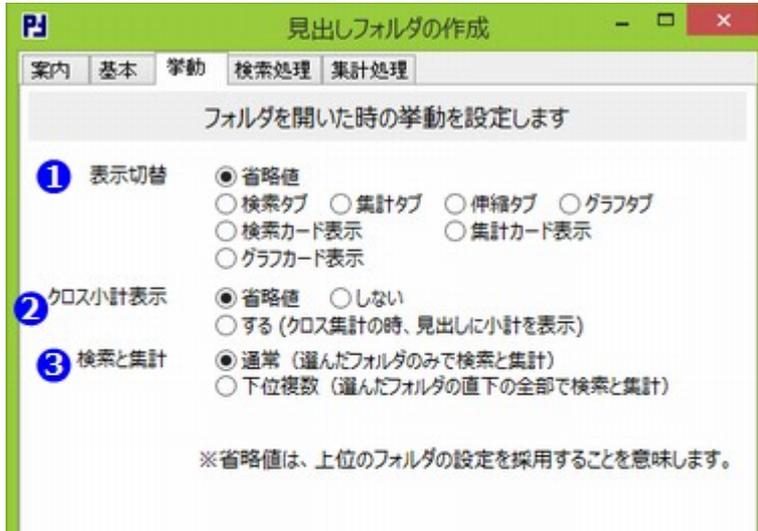

フォルダを開いた時に何を表示するかを次から選びます。

- |          |               |
|----------|---------------|
| 省略値      | 上位のフォルダの設定に従う |
| 検索タブ     | 検索表示          |
| 集計タブ     | 集計表示          |
| 伸縮タブ     | 集計伸縮表示        |
| グラフタブ    | グラフ表示         |
| 検索カード表示  | 検索表示のカード      |
| 集計カード表示  | 集計表示のカード      |
| グラフカード表示 | グラフ表示のカード     |

### ① 表示切替

クロス集計の時に見出しに小計を表示するかを設定します。

### ② クロス小計表示

「省略値」は、上位のフォルダの設定に従います。

「する」は、見出しに小計を表示します。

「しない」は、見出しに小計を表示しません。

### ③ 検索と集計

フォルダを開こうとした時、そのフォルダでなく下位フォルダの全てを OR 条件で開くかを設定します。ひとつのフォルダをクリックするだけで複数集計ができます。

「通常」は、そのフォルダだけが開きます。

「下位複数」は、下位の全てのフォルダが開きます。

## 【検索処理】 タブ

「7 フォルダのデータ処理」を参照してください。

## 【集計処理】 タブ


「7 フォルダのデータ処理」を参照してください。

以上の作業を確認して「作成」をクリックします。


### Ⅲ-2-(1)-② 条件フォルダの作成

例として、30 cm以上の渓流魚を検索する条件フォルダを作成します。

【基本】タブを選択し、フォルダ名に「30 cm以上の渓流魚」と入力します。

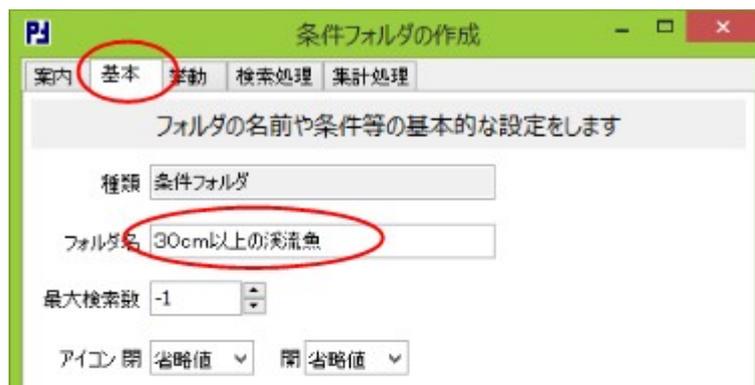

検索条件図の領域にカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックして条件操作メニューを表示し、「AND 条件追加」を選択します。

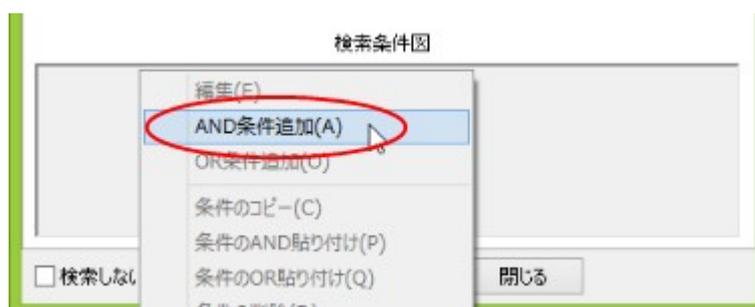

検索条件ウィンドウが表示されます。

ウィンドウの下部には【定数】タブと【カラム】タブがあり、検索カラムの比較する相手が定数の場合には【定数】タブ、相手がカラムの場合は【カラム】タブを選択します。


ここでは、検索カラムを「長さ (cm)」にし、【定数】タブで、比較文字列を「30」、比較方法を「と等しいか大きい (>=)」にして「OK」をクリックします。

#### 【定数】タブ

**検索カラム** ▼をクリックすると表示されるカラムの一覧から、目的のカラムを選択します。

**比較文字列** 比較する文字列を指定します。

**比較方法** 検索カラムと比較文字列を比較する方法を指定します。

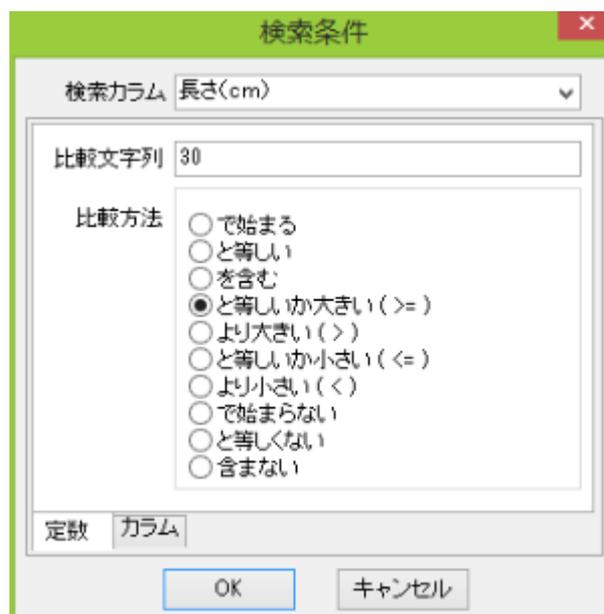


#### 数値カラムの検索時の注意

型が整数と実数のカラムで比較文字列に数値でない文字列を指定した時、比較方法が「と等しい」だと数値が格納されていないレコードと一致し、「と等しくない」だと数値が格納されているレコードと一致し、それ以外の比較方法だと全てのレコードと一致しません。

【カラム】タブは右のようになっています。  
 この例では、「釣った川-ID」が表「川情報」の「川ID」と等しい、という条件が設定されており、これは表の関連付けで設定したのと同じ条件です。関連付けでの設定をせずに、この条件をつけても、関連付けした時と同じように動きます。

**【カラム】タブ**

- 比較表** ▼をクリックすると表示される一覧から、比較相手の表を選びます。
- 比較カラム** ▼をクリックすると表示される一覧から、比較相手のカラムを選びます。
- 比較方法** 検索カラムと比較カラムを比較する方法を指定します。

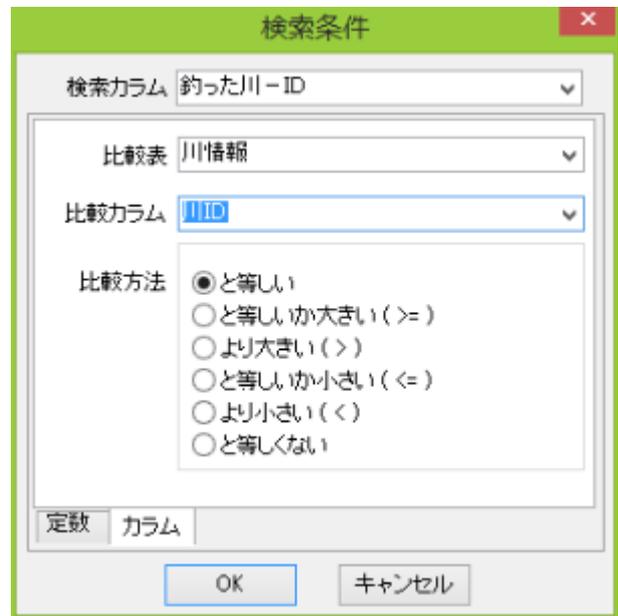

検索条件ウィンドウで「OK」をクリックすると、検索条件図の領域に条件が表示されます。



表示されている条件の比較する文字列（この例では"30"）をマウスの左ボタンでクリックすると内容が変更できます。




条件を組み立てていく時は、「どの条件」に対して「どういう条件」を付加していくかという流れで作業を行います。

「どの条件」として、表示されている唯一の条件をマウスの左ボタンでクリックして選択します。選択された条件は、色が変わります。

マウスの右ボタンをクリックしメニューを表示し「AND条件の追加」を選択します。




検索カラムを「魚の種類、名称」、【定数】タブで、比較文字列に「あまご」、比較方法を「と等しい」にして「OK」をクリックします。

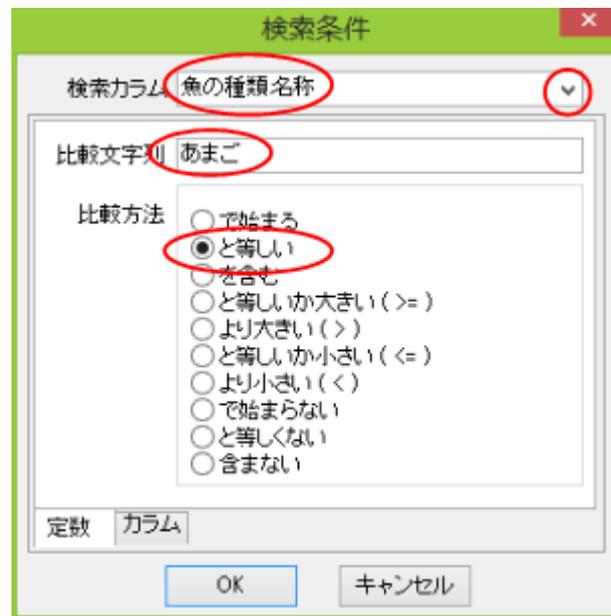


ウィンドウが閉じると、検索条件図の領域に条件が2つ表示されます。




後の条件をマウスの左ボタンでクリックして選択し、右ボタンでメニューを表示し「OR条件追加」を選択します。

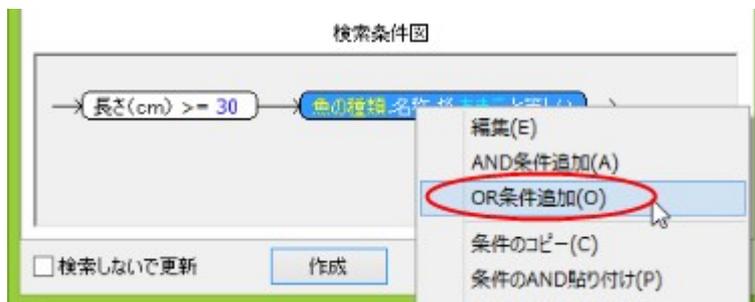

検索カラムを「魚の種類. 名称」、【定数】タブで、比較文字列に「いわな」、比較方法を「と等しい」にして「OK」をクリックします。

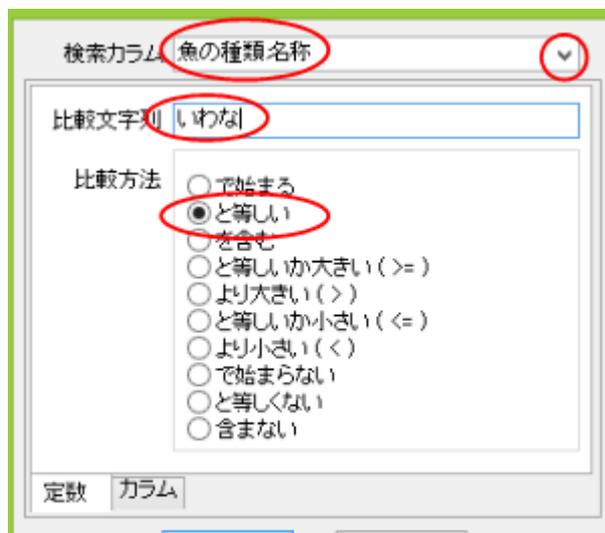

ウィンドウが閉じると、検索条件図の領域に条件が3つ表示されます。

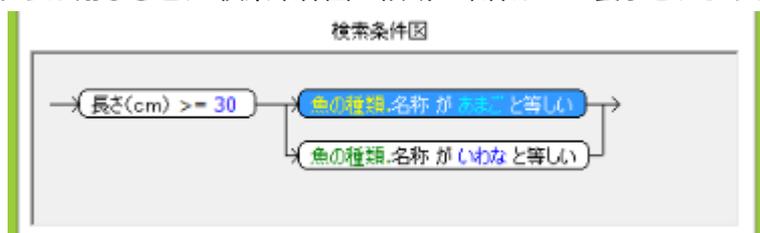

追加される側の条件をマウスの左ボタンでクリックして、右ボタンで「条件操作メニュー」を表示し、「OR条件追加」を選択します。

この場合、追加する条件が「OR」ですから、「名称があまごと等しい」、「名称がいわなと等しい」のどちらの条件を選択しても同じです。


ここでは、両方を選択します。

### 複数条件の選択

〈Ctrl〉キーを押しながら条件をクリックすると複数の条件が選択できます。




検索カラムを「魚の種類、名称」、【定数】タブで、比較文字列に「やまめ」、比較方法を「と等しい」にして「OK」をクリックします。

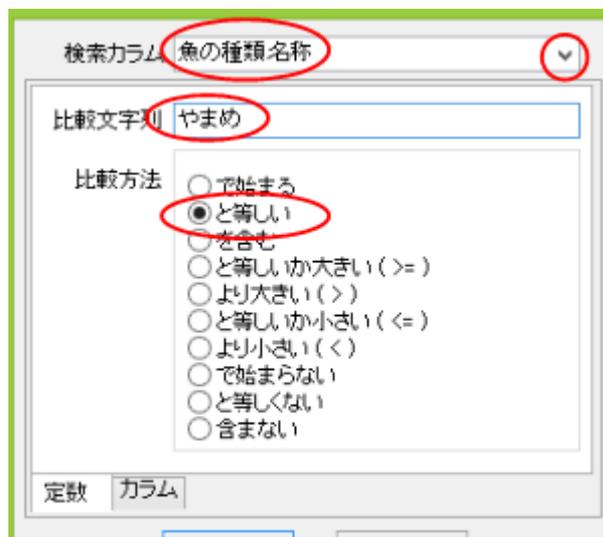


以上で条件検索図の設定ができました。



「作成」をクリックします。

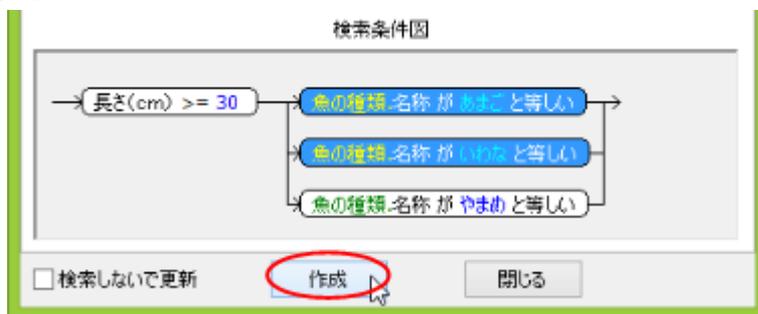

「30 cm以上の渓流魚」フォルダが表示され、これを開くと画面は下のようになります。

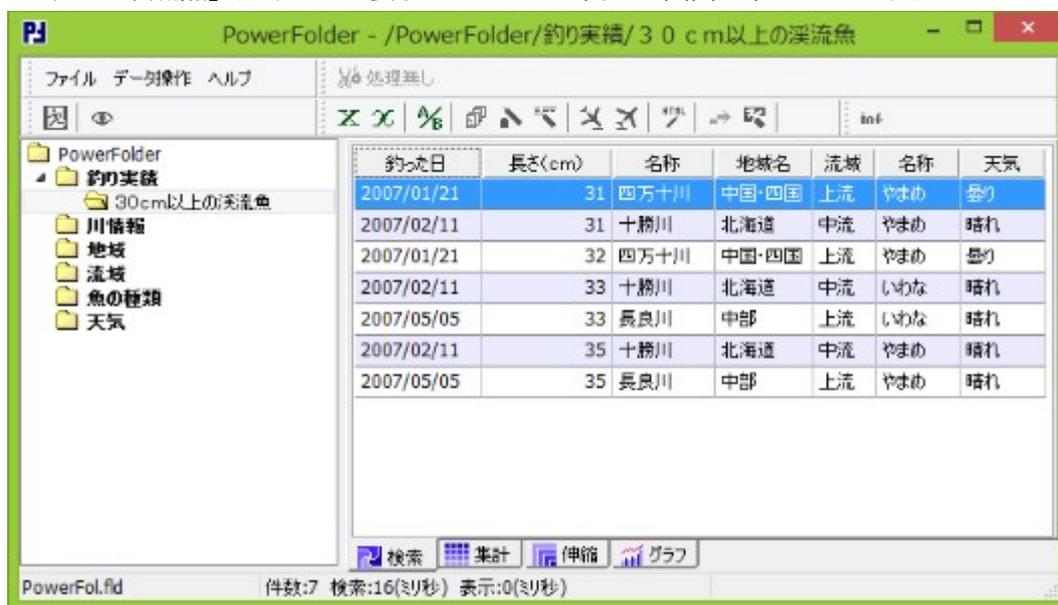

アイコン  をクリックするか、「ファイル」メニューの「検索 条件図」を選択します。

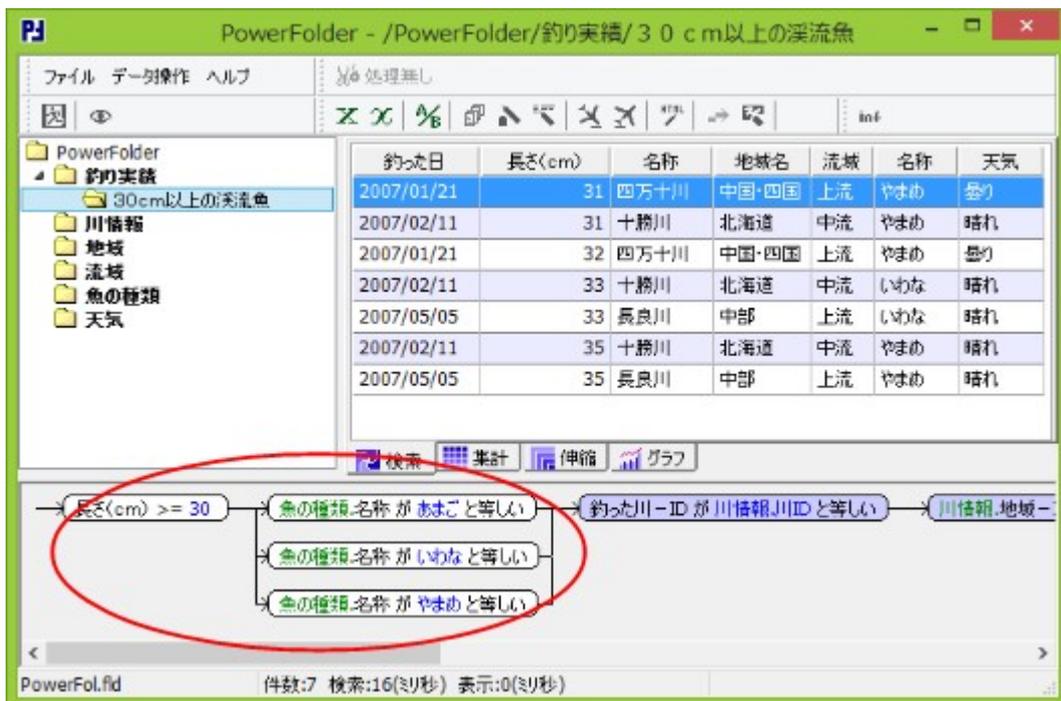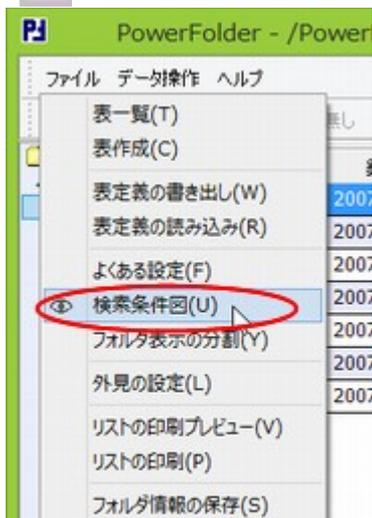

検索条件図表示領域に検索条件図が表示されます。

検索条件図表示領域は、上の辺をドラッグして広げることができます。

検索条件図の後半に下図の条件が表示されます。

表「釣り実績」は、他の5表の値を参照するように関連付けされています。

このため、下図のような条件が必要になり、これらの条件検索図は PowerFolder が関連付けの設定を元に自動生成します。




PowerFolder が自動生成した検索条件図

### Ⅲ-2-(1)-③ 列挙フォルダの作成

例として、魚の種類を列挙するフォルダを作成します。

設定は、【基本】タブで行います。

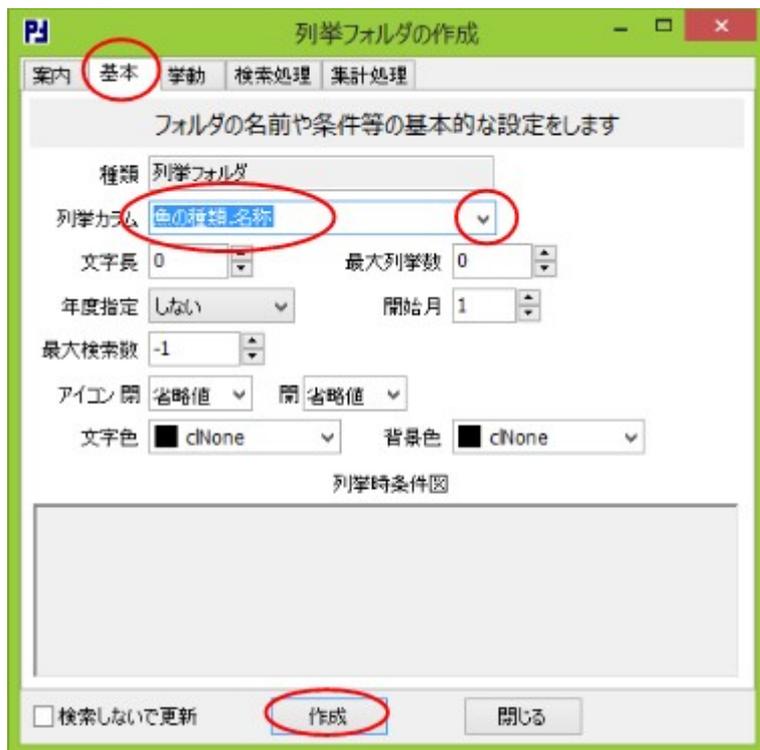

**列挙カラム** ▼をクリックすると表示される一覧から、列挙するカラムを選択します。

**文字長** 列挙された文字列の長さの最大を指定します。  
「0」は、長さの制限無しを意味します。


**最大列挙数** フォルダとして表示する時の最大数を指定します。  
「0」は、制限無しを意味します。

**年度指定** 日付カラムを対象として、年度に変換して列挙するかを指定します。  
「しない」は、年度に変換しません。  
年度に変換する場合は、「年度」、「年度半期」、「年度四半期」、「年度月」、「年度週」、「年度日」のいずれかを選択します。

**開始月** 年度の開始月を指定します。

列挙カラムに「魚の種類・名称」を選択し、「作成」をクリックします。

表「釣り実績」のフォルダの直下に「30cm以上の渓流魚」の条件フォルダと、カラム「魚の種類、名称」の列挙フォルダが表示されます。

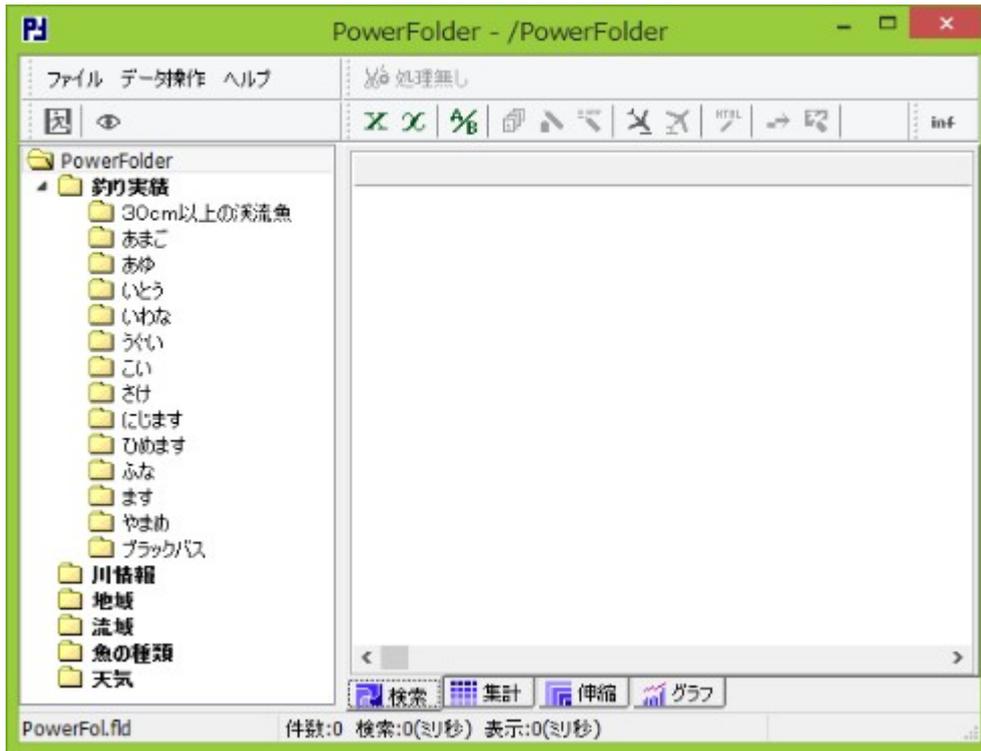

「あまご」から「ブラックバス」までの魚の種類が重複しないでフォルダ表示されます。

フォルダ「やまめ」をクリックすると、「魚の種類、名称」（表示書式設定で設定した名）が「やまめ」のデータが「検索表示」欄に一覧表示されます。



### Ⅲ-2-(1)-④ 期間仕分フォルダの作成

期間仕分フォルダは、日付カラム（YYYY/MM/DD の形式）を対象として、任意の日数で期間を設定し仕分けするフォルダです。

例として、釣った日を期間仕分するフォルダを作成します。

設定は、【基本】タブで行います。

期間仕分フォルダの作成

案内 **基本** 挙動 検索処理 集計処理

フォルダの名前や条件等の基本的な設定をします

種類 期間仕分フォルダ

仕分カラム 釣った日

期間開始日 2007/07/07

期間日数 28 繰返数 8

最大検索数 -1

アイコン 開 省略値 閉 省略値

文字色 c\None 背景色 c\None

検索しないで更新 作成 閉じる

**仕分カラム** ▼をクリックすると表示されるカラムの一覧から、仕分けするカラムを選択します。


**期間開始日** 期間の開始日を指定します。  
指定しない時は今日になるので、フォルダを展開した日を基準とした仕分が可能です。

**期間日数** 期間の日数を指定します。  
最初の期間は開始日で指定された日付とそこから過去に向かって日数分さかのぼった日付迄となります。

**繰返数** 期間を繰り返す数を指定します。

仕分カラムに「釣った日」、期間開始日に「2007/07/07」、期間日数に「28（4週間）」、繰返数に「8」を指定し、「作成」をクリックします。


魚の種類の下に「釣った日」の仕分フォルダが表示されます。

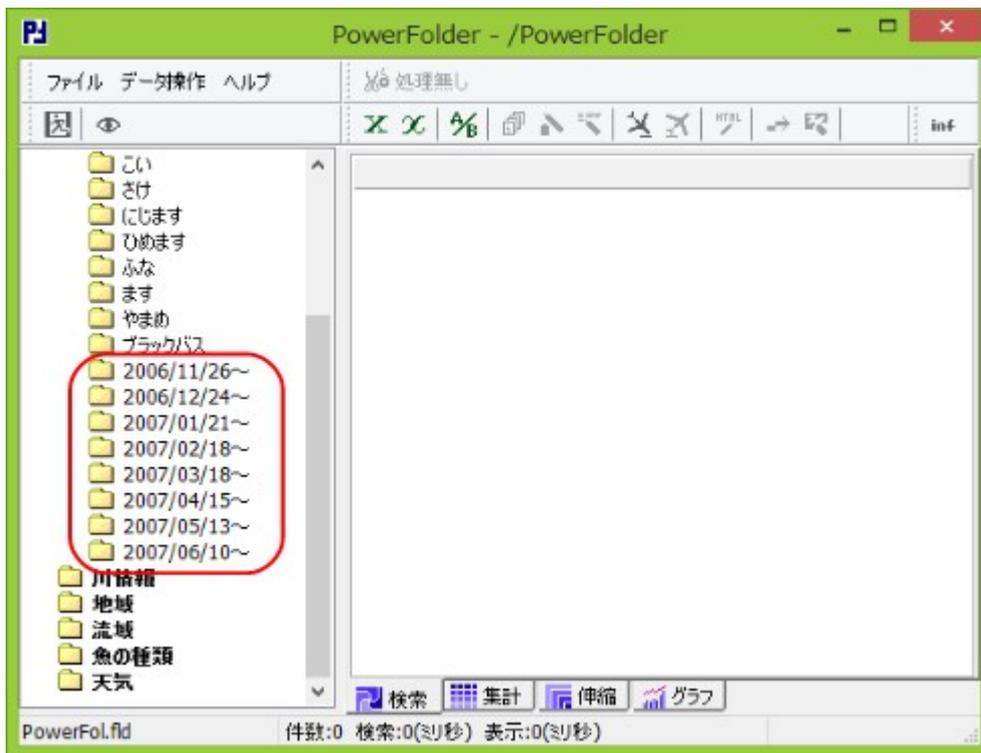

「2006/11/26～」から「2007/06/10～」までの期間を設定したフォルダ表示されます。

フォルダ「2007/06/10～」をクリックすると期間内のデータが表示されます。


検索条件図で検索条件を調べると、釣った日が“2007/06/10”から“2007/07/07”の条件でデータが検索された事が分かります。

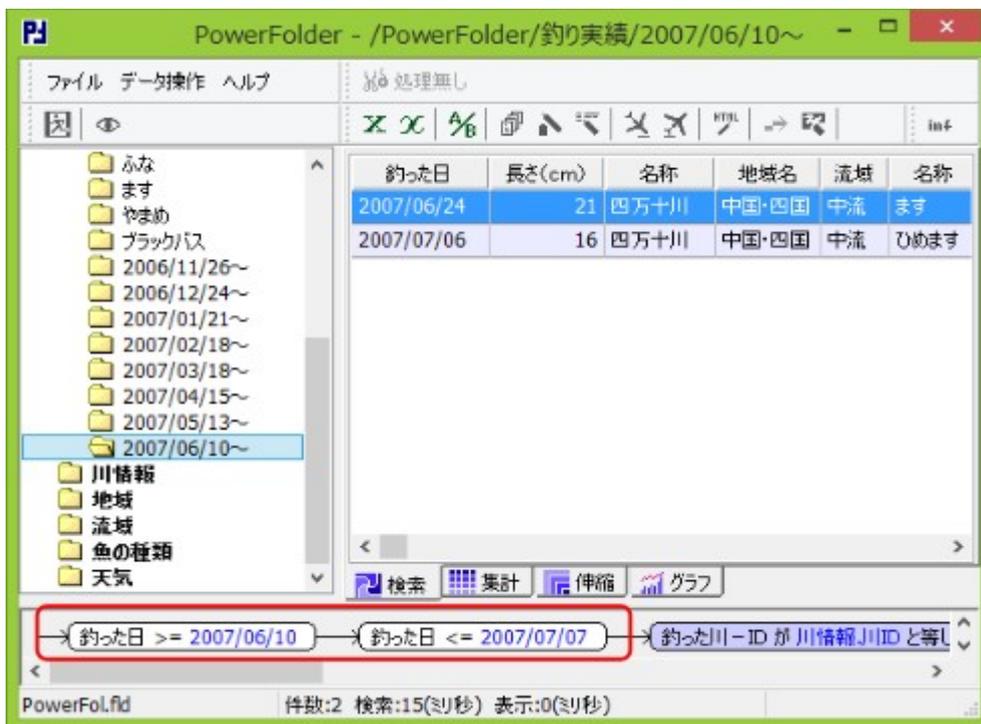

### Ⅲ-2-(1)-⑤ ショートカットフォルダの作成


ショートカットフォルダは、他のフォルダへのリンクを設定できるフォルダです。

ショートカットフォルダの作成は、リンクしたいフォルダにカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックし表示されるメニューから「フォルダ作成」→「ショートカット」を選びます。

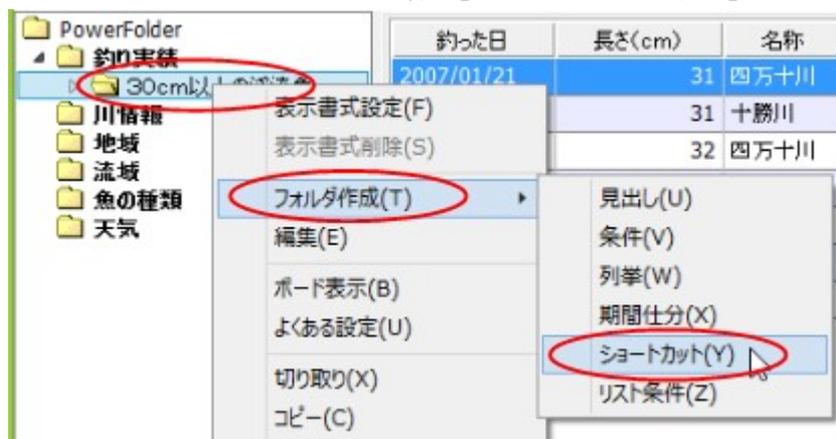

表示されるウィンドウの【基本】タブで設定を適宜変更します。


ショートカットフォルダではアイコンの設定以外の最大検索数、表示切替、等はリンク先のフォルダの設定に従います。

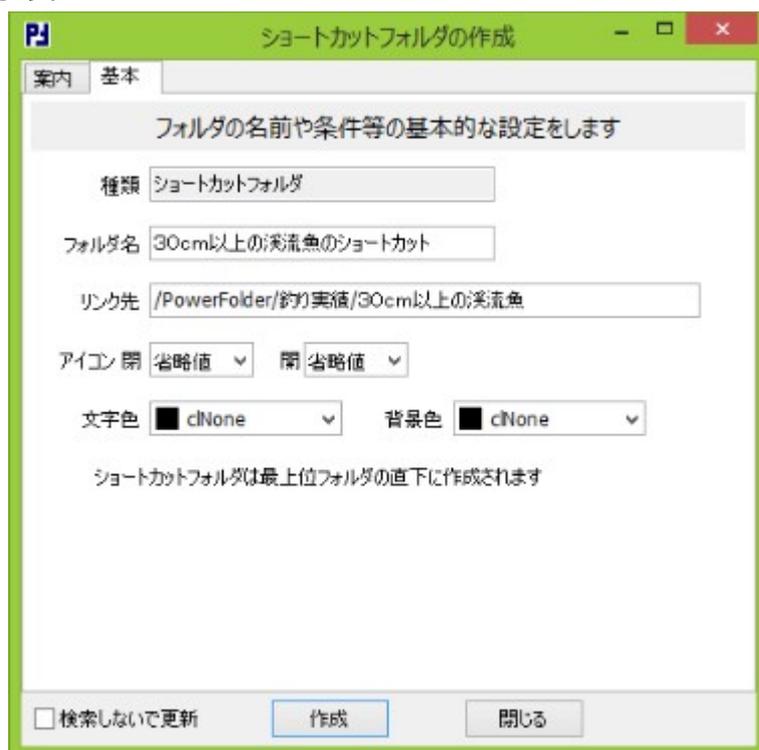

リンク先 リンクするフォルダを指定します。

作成したショートカットフォルダは、最上位フォルダの下に追加されます。

クリックするとリンク先のフォルダと同じ検索が行われます。

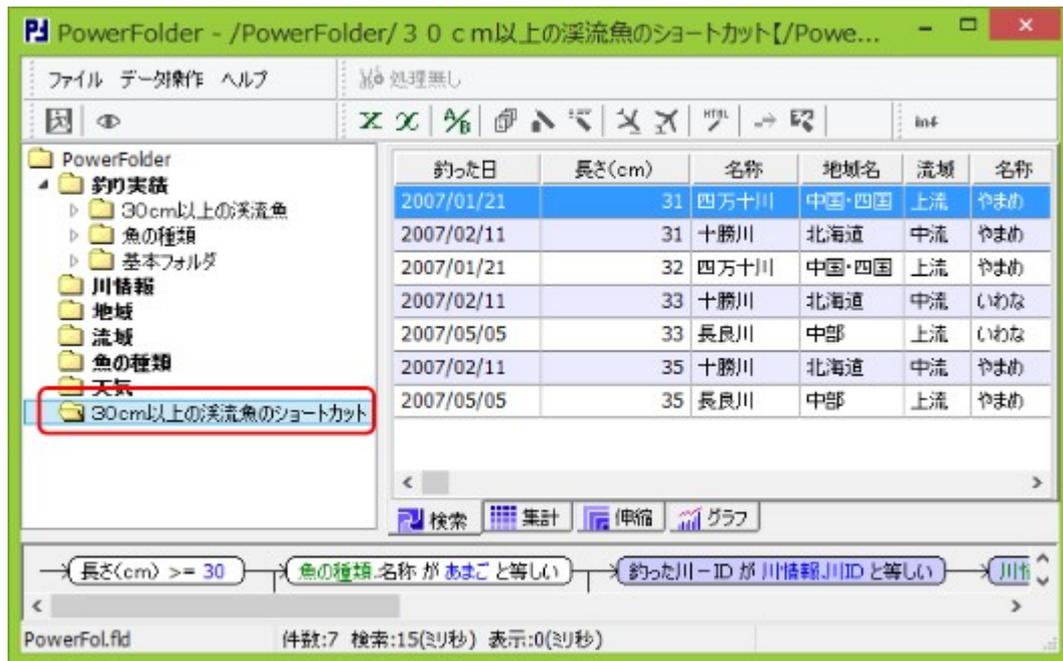

ショートカットフォルダには以下の制限があります。

- ショートカットフォルダの下にフォルダは作れない
- ショートカットフォルダは表フォルダの下位に置けない

### Ⅲ-2-(1)-⑥ リスト条件フォルダの作成

リスト条件フォルダは、指定した条件で検索されるデータから、着目するカラムの重複の無いリストを作るところまでは列挙フォルダと同様です。列挙フォルダではリストと同数のフォルダを生成しますが、リスト条件フォルダでは一つで、検索条件としてカラムの内容がリストの要素のどれかに等しいが設定されます。

リストを作る時にだけ有効な検索条件が付加できるので、例えば、売上げデータをある商品で検索し、それから顧客名のリスト作り、そのリストで検索すれば、ある商品を買った人の、他の商品も含めた売上データを検索することができます。


例として、「いわな」の釣れた川のデータを検索するフォルダを作成します。

設定は、【基本】タブで行います。

The screenshot shows a dialog box titled "リスト条件フォルダの作成" with a green border. It has four tabs: "案内", "基本", "挙動", "検索処理", and "集計処理". The "基本" tab is active. The main area is titled "フォルダの名前や条件等の基本的な設定をします". It contains several fields: "種類" (List Condition Folder), "フォルダ名" (iwana no tsurireta kawa), "リストカラム" (River Information - Name), "最大検索数" (-1), "アイコン" (Open), "開" (Open), "省略値" (Default Value), "省略値", "文字色" (c\None), and "背景色" (c\None). Below these is a "リスト条件図" (List Condition Diagram) showing a condition: "魚の種類.名称がいわなと等しい". At the bottom, there are three buttons: "検索しないで更新", "作成" (highlighted with a red circle), and "閉じる".

- フォルダ名** フォルダを開いた時の検索の意味が分かる名前を指定します。  
ここでは「いわなの釣れた川」とします。
- リストカラム** ▼をクリックすると表示される一覧からリストするカラムを選択します。  
ここでは、「川情報.名称」とします。
- リスト条件図** 「魚の種類.名称がいわなと等しい」という条件を指定します。  
指定の方法は「Ⅲ-2-(1)-条件フォルダの作成」を見て下さい。


「いわなの釣れた川」フォルダが表示され、これを開くと画面は以下のようになります。

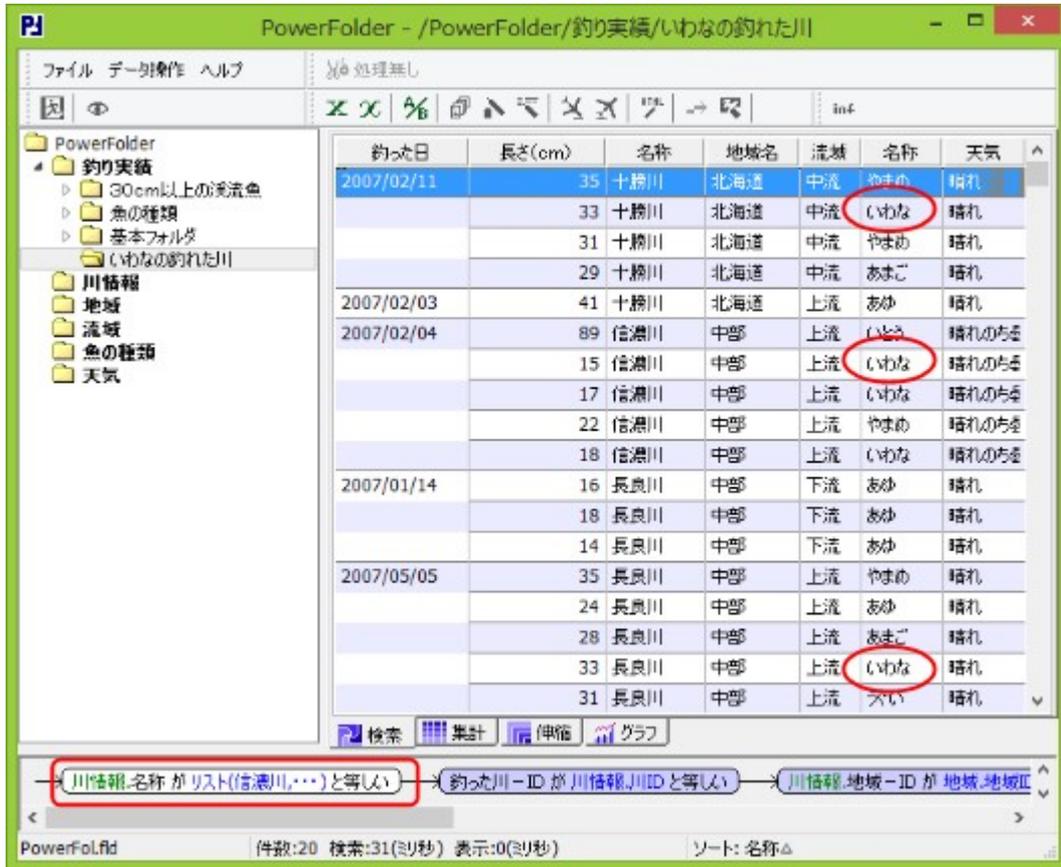


川毎に「いわな」のレコードがあるのが確認できます。

### Ⅲ-2-(2) 編集


列挙フォルダと期間仕分フォルダを作成した時点で、表フォルダ「釣り実績」の直下は魚の種類と釣った日の期間仕分フォルダが表示されています。

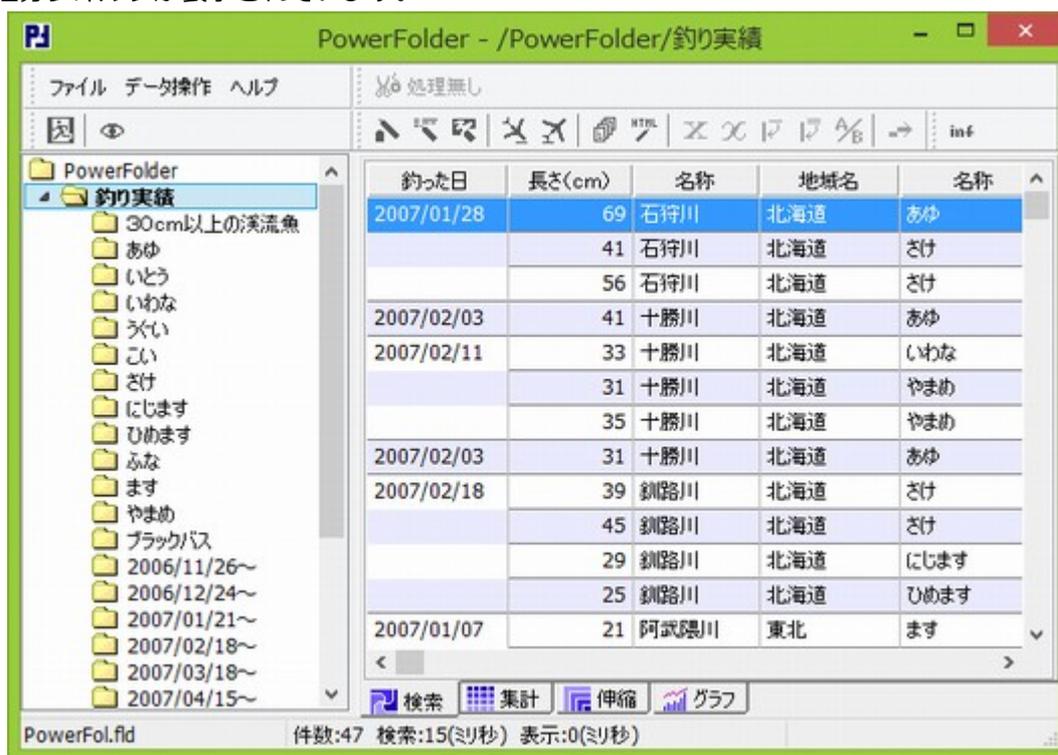


魚の種類の列挙フォルダの1つにカーソルを合わせて、マウスの右ボタンをクリックしフォルダ操作メニューを表示し、「編集」を選択します。

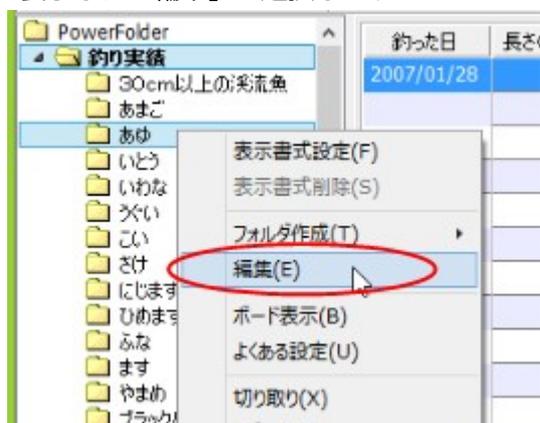

フォルダの編集ウィンドウが表示されます。

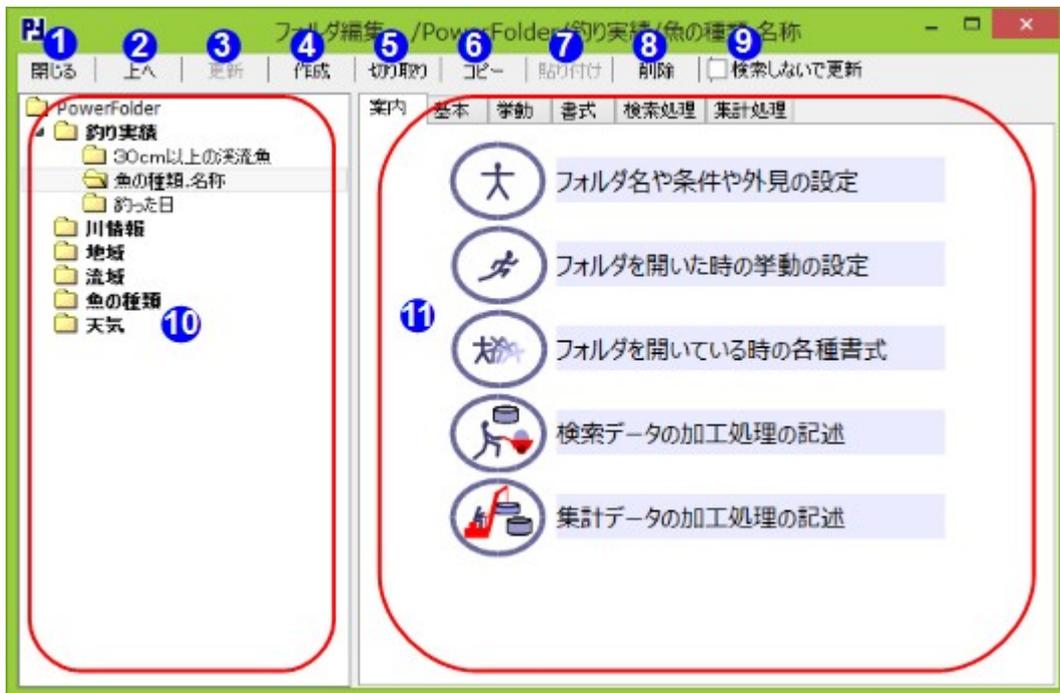

- ❶ 閉じる ウィンドウを閉じます。
- ❷ 上へ 選択中のフォルダを1つ上の階層にします。
- ❸ 更新 変更した内容でフォルダを更新します。
- ❹ 作成 フォルダを作成します。  
作成するフォルダの種類はクリックで表示されるメニューから選びます。

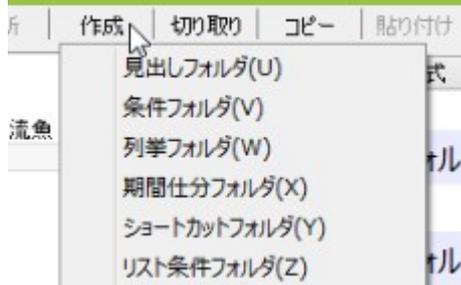


- ❺ 切り取り 選択中のフォルダを貼り付け用として記憶し、そのフォルダを削除します。
- ❻ コピー 選択中のフォルダを貼り付け用として記憶します。
- ❼ 貼り付け 貼り付け用として記憶したフォルダを選択中のフォルダの下位に追加します。
- ❽ 削除 選択中のフォルダを削除します。
- ❾ 検索しないで更新 フォルダを変更しても編集ウィンドウを閉じても再検索しません。
- ❿ フォルダの一覧 マウスの左クリックでフォルダを選択することができます。  
列挙フォルダ、期間仕分フォルダは展開されないで表示されます。  
マウスのドラッグ&ドロップでフォルダの移動ができます。
- ⓫ フォルダの内容 フォルダの内容は複数のタブに分割して表示されます。  
【案内】タブでは、各タブの概要が説明され、説明文をクリックすると該当するタブに切り替わります。

## 【基本】タブ



【基本】タブの内容は、「Ⅲフォルダの扱い方 2 フォルダの操作 (1) 新規作成」と同じですので、そちらを参照して下さい。

## 【挙動】タブ

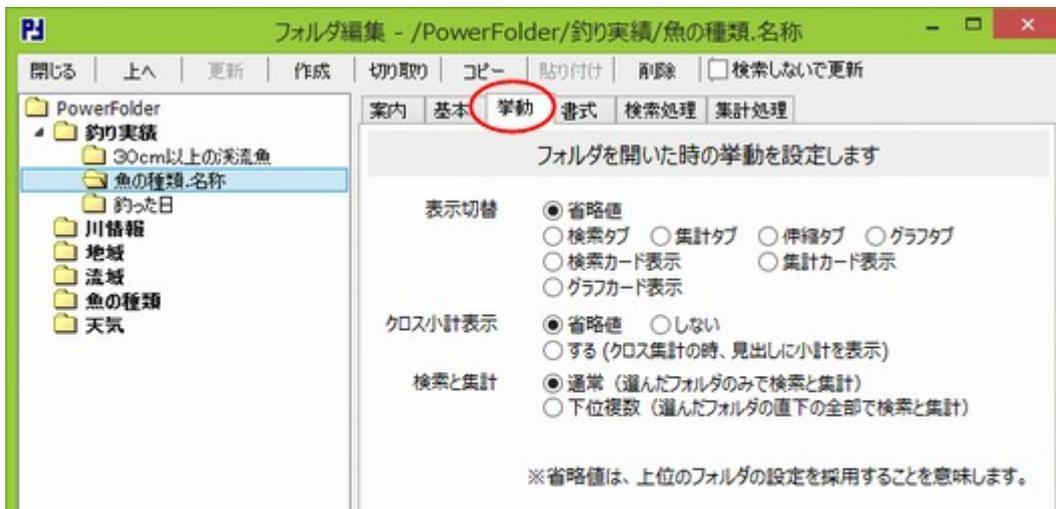


【挙動】タブの内容は、「Ⅲフォルダの扱い方 2 フォルダの操作 (1) 新規作成」と同じですので、そちらを参照して下さい。

## 【書式】タブ



【書式】タブではフォルダに付随する書式情報の有無の確認、クリア、貼り付け、編集（表示書式と集計書式のみ）ができます。

内容を変更して「更新」をクリックせずに他のフォルダに選択を変えようとするすると以下のウィンドウが表示されます。

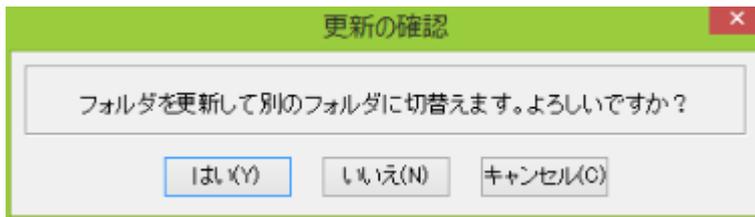

はい 内容を更新して、フォルダの選択を変えます

いいえ 内容を更新しないで、フォルダの選択を変えます


キャンセル 内容の更新もせず、フォルダの選択も変えません

また、内容を変更して「更新」をクリックせずに「閉じる」をクリックした時も同様の確認が行われます。


フォルダの編集ウィンドウでは内容の変更だけでなく、フォルダの作成、削除、並び替えができます。

例えば、「釣った日」の期間仕分フォルダを削除し、釣った日の列挙フォルダを作成します。


フォルダの削除はフォルダ一覧でフォルダ「釣った日」をクリックして選択、「削除」ボタンをクリック、確認ウィンドウで「OK」をクリックします。

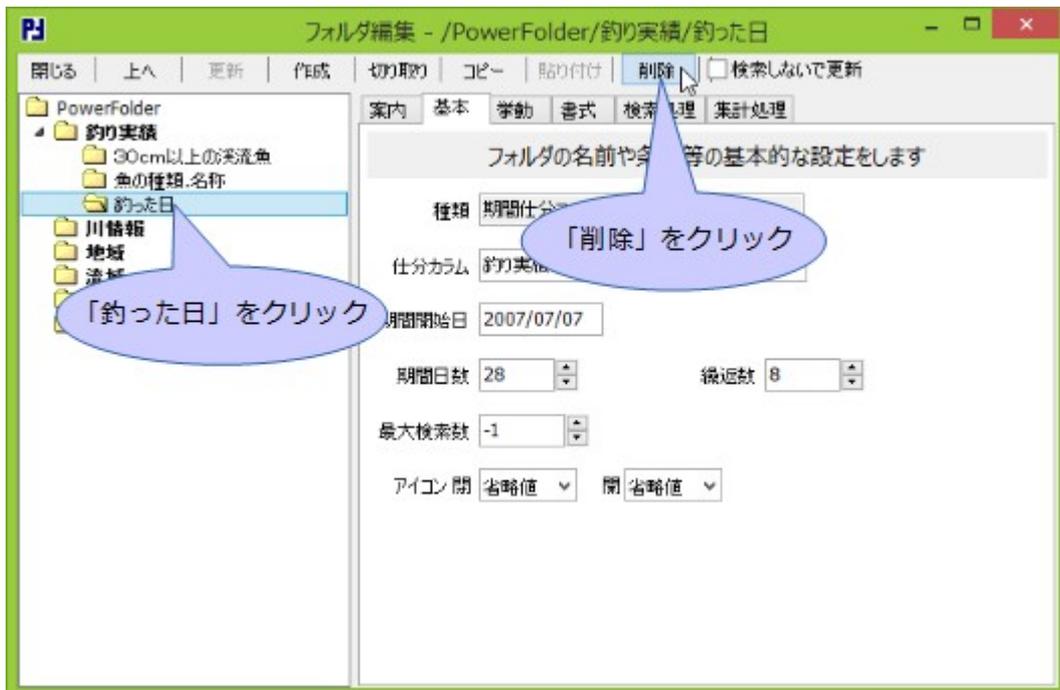

フォルダ「釣り実績」が選択された状態で「作成」ボタンをクリック、「列挙フォルダ」をクリックし列挙フォルダを作成します。

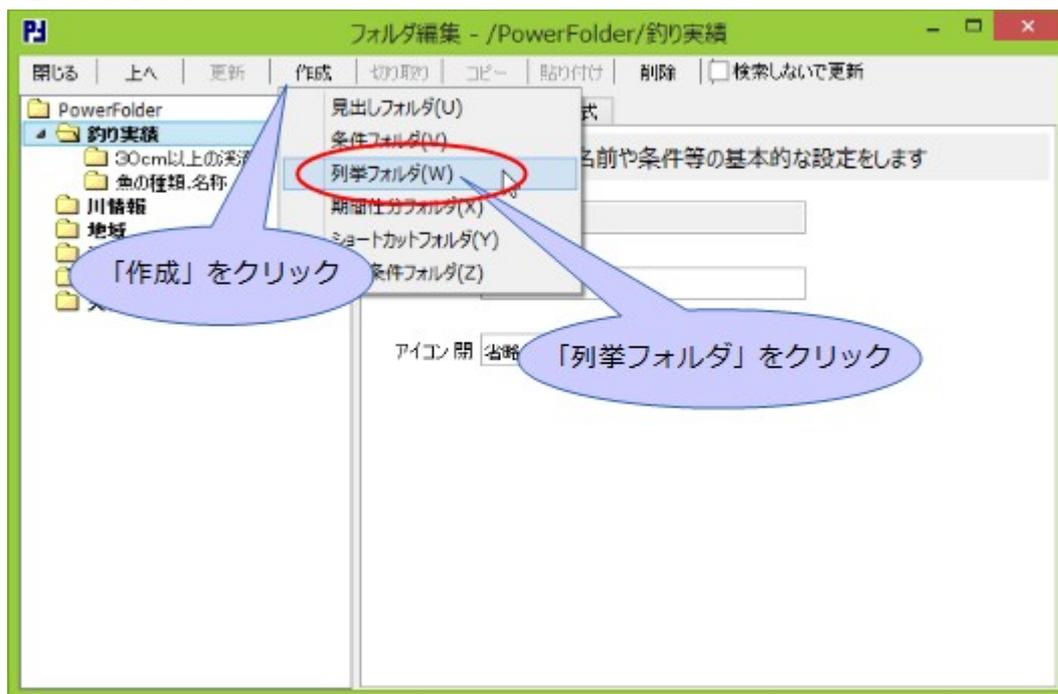


作成された列挙フォルダが選択されていることを確認し、列挙カラムに「釣った日」、文字長に「7」を指定し、「更新」ボタンをクリックします。

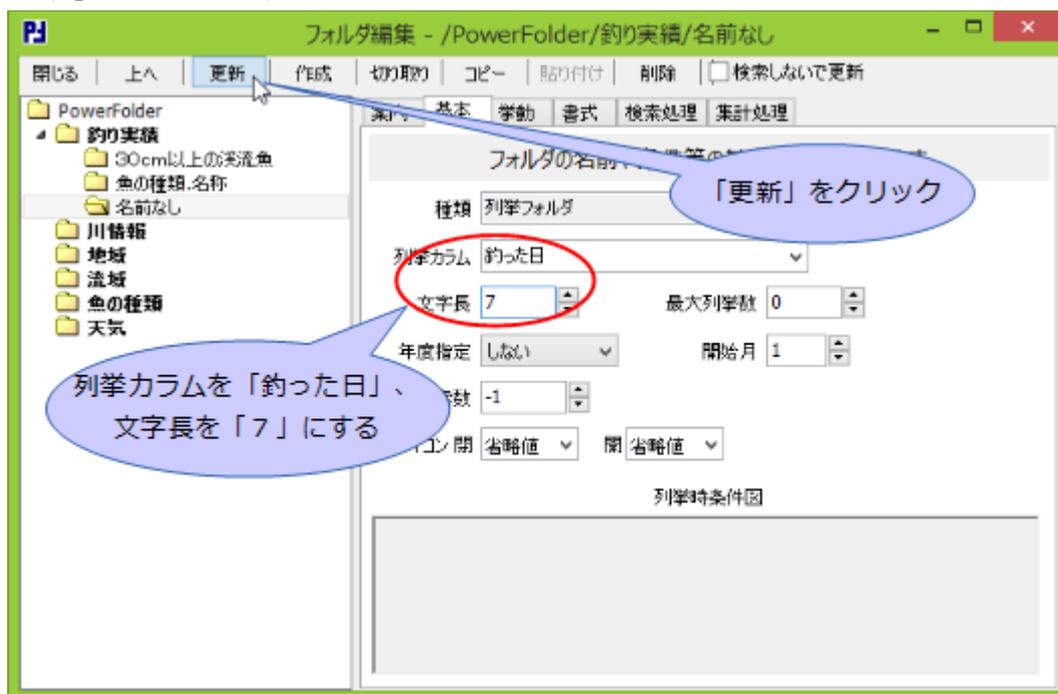

文字長「7」の意味は、カラム釣った日の内容の先頭から「7文字」で列挙するということです。


以下の画面で、左が文字長を設定しない（0）場合、右が文字長「7」を設定した時のフォルダ表示領域です。

左は、釣った日で列挙され、右は、釣った月で列挙されています。

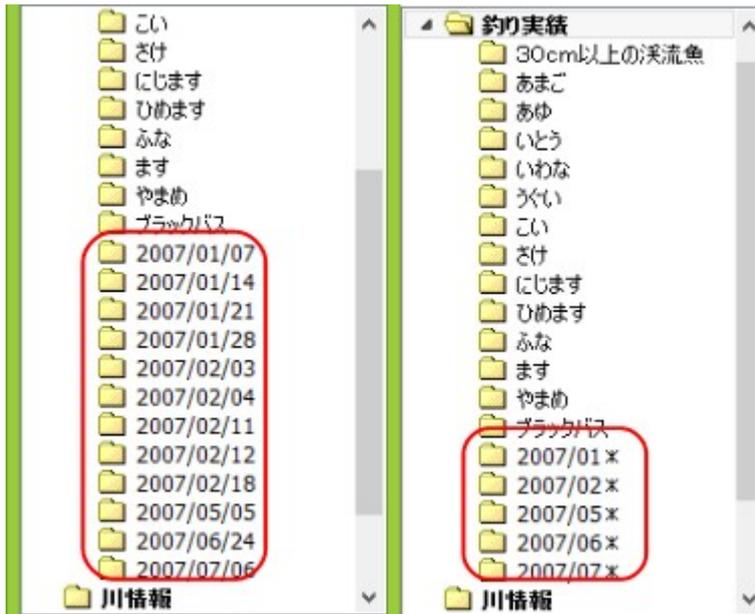

フォルダ「2007/02\*」を開くと2007年2月のデータが「検索表示」欄に一覧表示されます。

検索条件図を見ると「釣った日が2007/02で始まる」という条件で検索されたことがわかります。

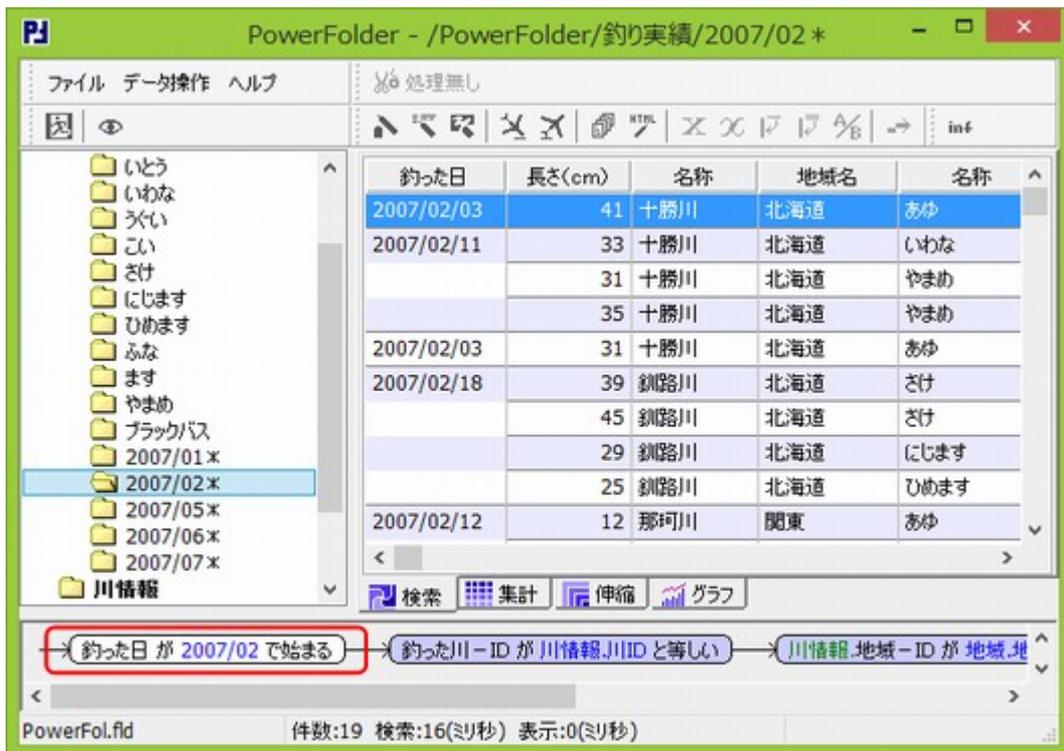

### Ⅲ-2-(3) 切り取りと貼り付け

前ページ迄の操作で、フォルダは以下ようになりました。



表「釣り実績」には、つぎのフォルダがあります。

条件フォルダ 30cm以上の渓流魚

列挙フォルダ 魚の種類. 名称

列挙フォルダ 釣った日の7文字列挙


このようにフォルダが幾つもできると分かり難しくなります。

ここで、フォルダを整理します。



① 見出しフォルダ「魚の種類」を作成します。


② 見出しフォルダ「釣った年月」を作成します。

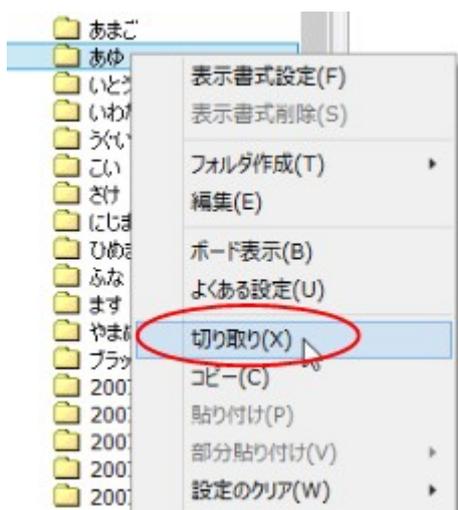


③ 列挙フォルダ「魚の種類. 名称」を切り取ります。

列挙フォルダ「魚の種類. 名称」で列挙されている任意の魚のフォルダにカーソルを合わせマウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示します。

「切り取り」を選択します。




④ 切り取りの確認で「OK」をクリックします。

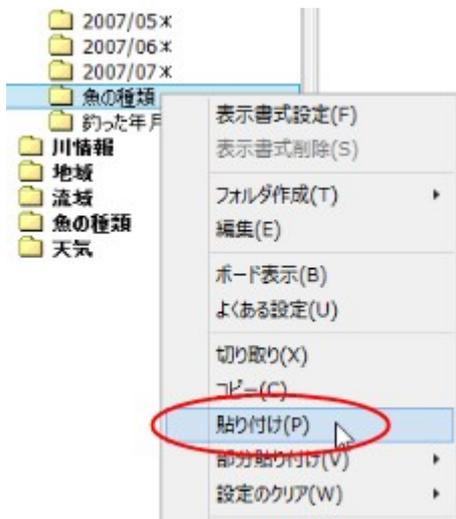

⑤ 上記③で切り取ったフォルダを上記①のフォルダに貼り付けます。

フォルダ「魚の種類」にカーソルを合わせて、マウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示します。

「貼り付け」を選択します。

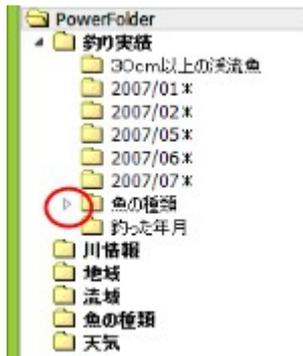


⑥ 見出しフォルダ「魚の種類」の先頭に「▶」記号が表示され、下位のフォルダが有る事を示すようになります。



見出しフォルダ「魚の種類」の先頭の「▶」記号をクリックすると、カラム「魚の種類. 名称」を列挙したフォルダが表示されます。


先頭の記号が変わり、下位のフォルダが展開されていることを示します。

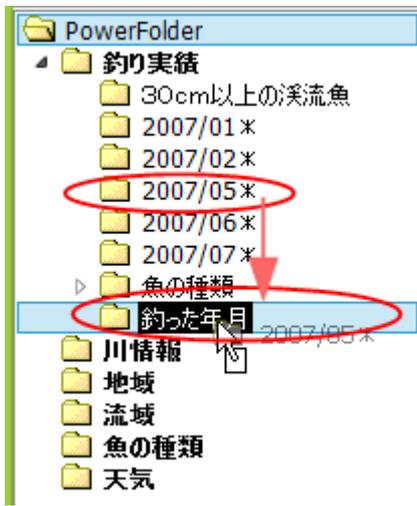

⑦ フォルダをドラッグ&ドロップして場所を移動することもできます。

列挙フォルダ「釣った日の7文字列挙」をドラッグ&ドロップして見出しフォルダ「釣った年月」の下に移動します。

まず列挙フォルダ「釣った日の7文字列挙」で列挙されている任意のフォルダにカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押し、押したままマウスを移動し、見出しフォルダ「釣った年月」にカーソルを合わせ、そこで左ボタンを離します。

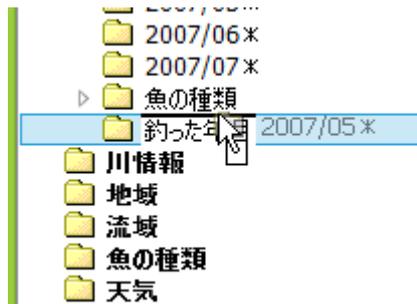

左ボタンを離す時のカーソルの位置によって見出しフォルダ「釣った年月」の下ではなく、前後に移動することになります。  
左のような所で離すと「釣った年月」の前に移動することになります。

フォルダの切り取りは、切り取ったフォルダの情報を一時保管場所に保持します。

フォルダの貼り付けは、一時保管場所にあるフォルダ情報を指定されたフォルダの下位に貼り付けます。


上記の例では、運用中にフォルダが増えて分かり難くなったフォルダを見出しフォルダの下位にまとめて、分かり易くしました。

### Ⅲ-2-(4) コピーと貼り付け

表「釣り実績」には、つぎのフォルダがあります。


条件フォルダ	30cm以上の渓流魚
見出しフォルダ	魚の種類
見出しフォルダ	釣った年月

見出しフォルダ「魚の種類」、「釣った年月」をそれぞれコピーして条件フォルダ「30cm以上の渓流魚」の下位に貼り付けてみます。

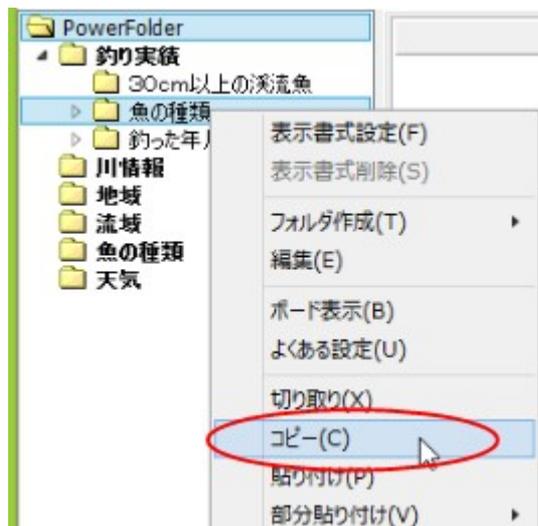

① 見出しフォルダ「魚の種類」をコピーします。

見出しフォルダ「魚の種類」にカーソルを合わせてマウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示し、「コピー」を選択します。

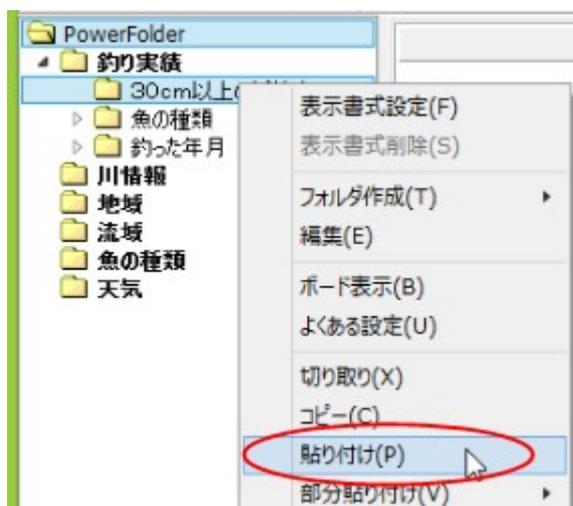

② 上記①でコピーしたフォルダをフォルダ「30cm以上の渓流魚」に貼り付けます。

フォルダ「30cm以上の渓流魚」にカーソルを合わせて、マウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示し、「貼り付け」を選択します。



フォルダ「30cm以上の渓流魚」の下位にフォルダ「魚の種類」が張り付きます。

フォルダ「30cm以上の渓流魚」を展開すると「魚の種類」が表示されます。




③ フォルダのドラッグ&ドロップでもフォルダを複写することができます。

フォルダ「釣った年月」をドラッグ&ドロップで「30cm以上の渓流魚」の下に複写します。

フォルダ「釣った年月」にカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを押し、押したままマウスを移動し、「30cm以上の渓流魚」にカーソルを合わせ、〈Ctrl〉キーを押しながらマウスの左ボタンを離します。

〈Ctrl〉キーを押さないと移動になります。

フォルダ「30cm以上の渓流魚」の下位の順にフォルダを開いていくとこのようになります。

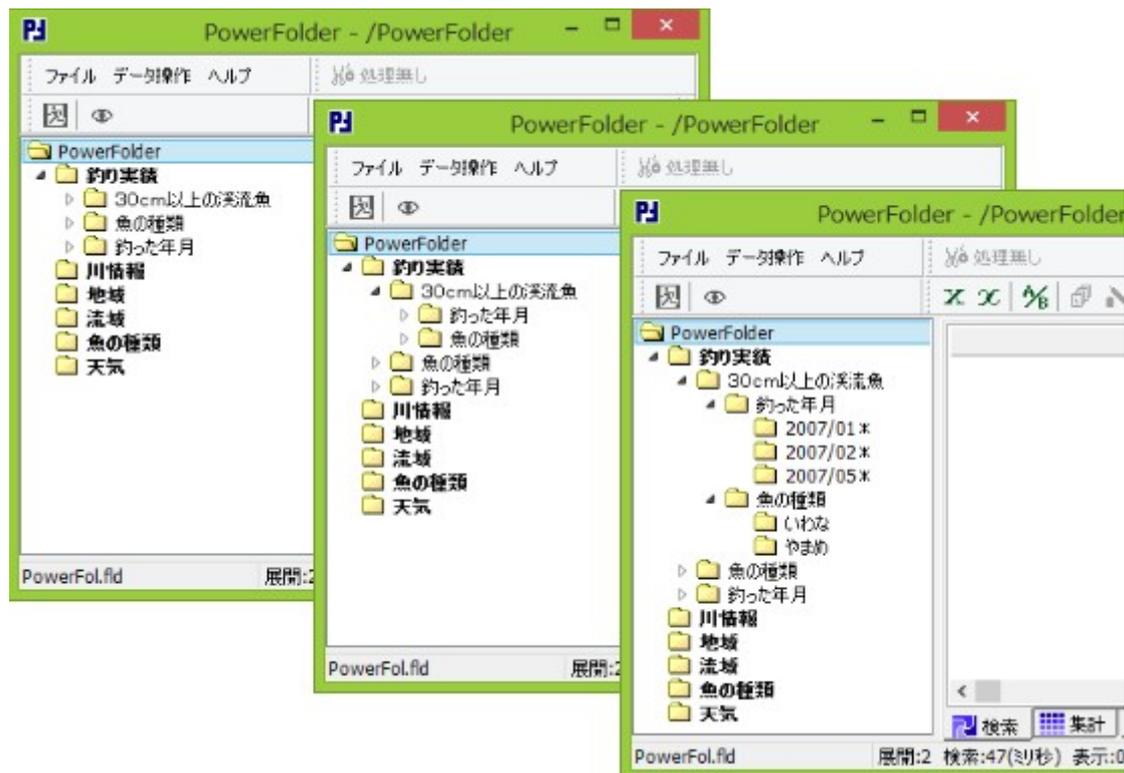

### Ⅲ-2-(5) 部分貼り付け

フォルダの部分貼り付けは、一時保管場所にあるフォルダ情報を部分的に選択して指定フォルダに貼り付けます。


通常の貼り付けは、指定フォルダの下位に貼り付けるので指定フォルダ自身の情報を書き替えませんが、部分貼り付けは、指定フォルダの情報を上書くので注意が必要です。

部分貼り付けでは、フォルダの情報を次の様に分けて選ぶことができます。

1. 検索・列挙条件
2. 表示書式
3. 集計書式
4. カード書式
5. 集計カード書式
6. グラフカード書式
7. グラフスタイル
8. HTML 出力形式
9. ボード表示形式
10. 検索時処理
11. 集計時処理
12. アクセス制御

2-11 は表示書式に付随する情報ですので、一時保管場所にあるフォルダに表示書式が設定されている場合のみ、選択できます。

12 はアクセス制御が有効な場合のみ表示されます。

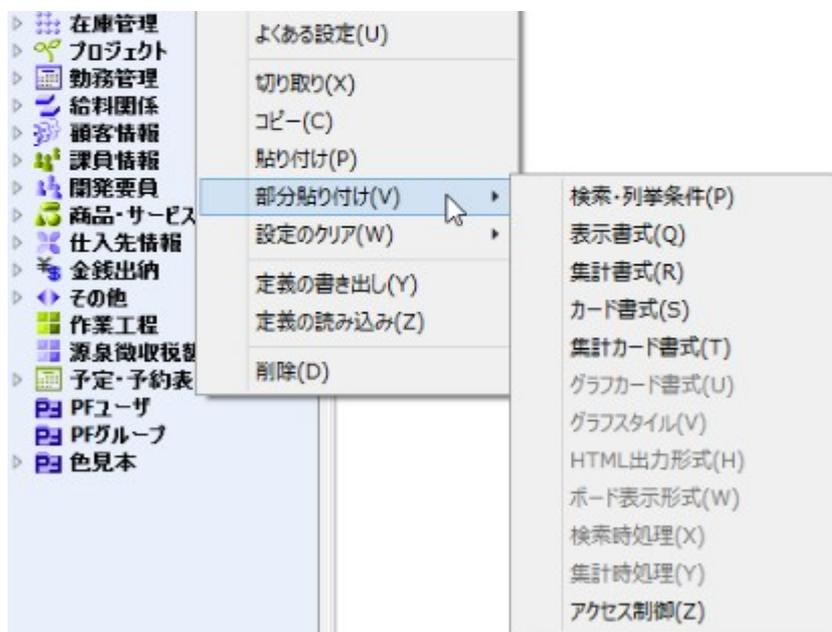


### Ⅲ-2-(6) 設定のクリア

フォルダ操作メニューの「設定のクリア」で、フォルダ情報を部分的に選択してクリアすることができます。

選択できる情報は次の通りです。

1. 検索・列挙条件
2. 集計書式
3. カード書式
4. 集計カード書式
5. グラフカード書式
6. グラフスタイル
7. HTML 出力形式
8. ボード表示形式
9. 検索時処理
10. 集計時処理

対象のフォルダに該当する情報がセットされている項目だけが選択可能になります。

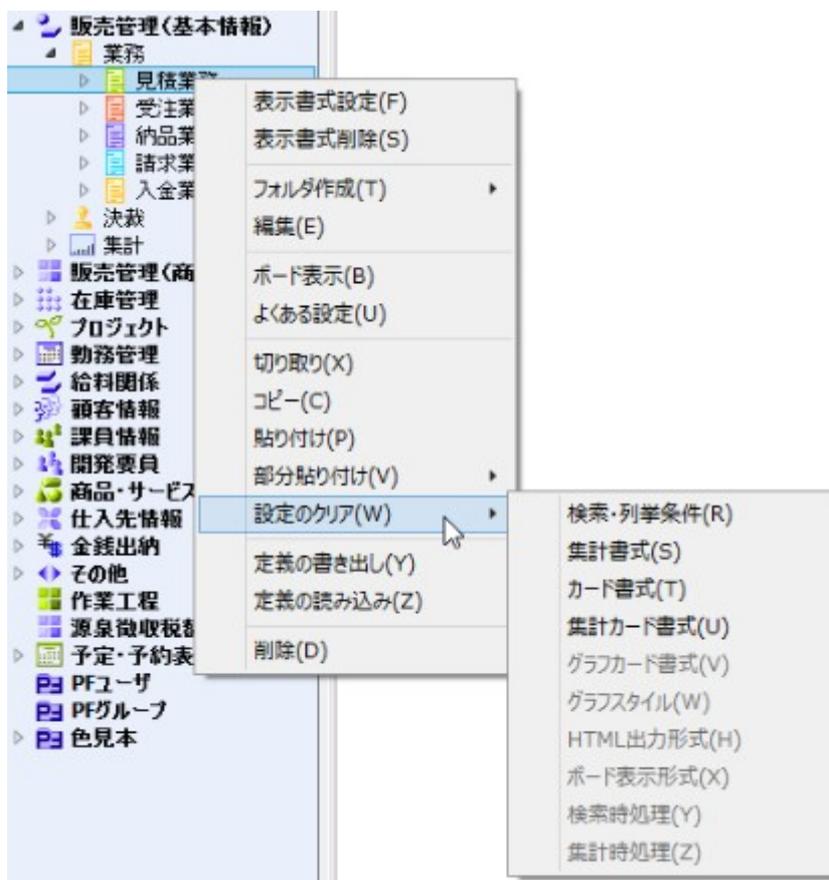


### Ⅲ-2-(7) 定義の書き出しと読み込み

表の定義の書き出しと読み込みと同様に、フォルダの定義を書き出したり読み込んだりできます。

フォルダを別の場所に持っていくことは、同じ環境で動いている PowerFolder 内ではフォルダのコピーと貼り付けでできます。


フォルダ定義の書き出しで作成した定義ファイルは別の環境、例えば他の PC でも読み込めますので、コピーと貼り付けではできない独立した PowerFolder 間でフォルダのやり取りができます。

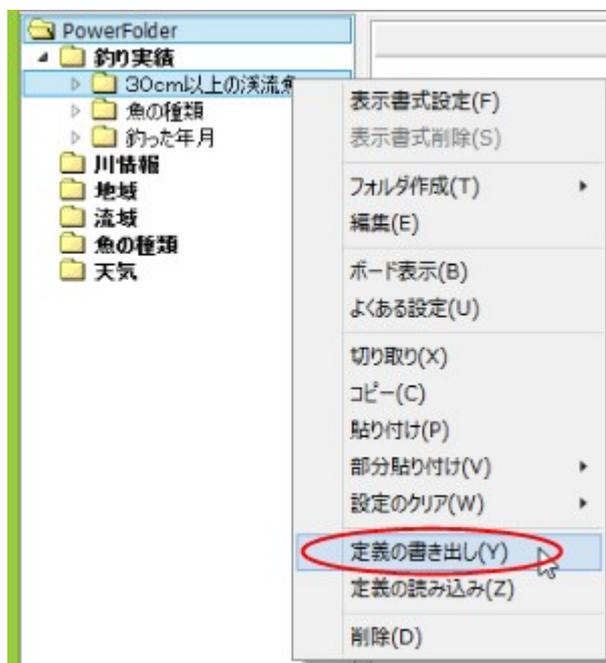

フォルダ「釣り実績」の下位にあるフォルダ「30cm以上の渓流魚」の定義を書き出します。


フォルダ「30cm以上の渓流魚」にカーソルを合わせて、マウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示します。

「定義の書き出し」を選択します。

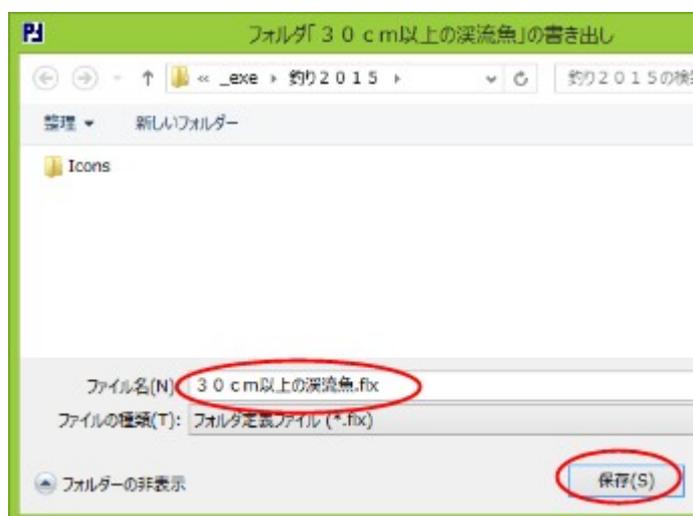


ファイル名を「30cm以上の渓流魚.flx」として「保存」をクリックします。

フォルダ定義ファイル「30cm以上の渓流魚.flx」を別の環境で動いている PowerFolder からアクセスできる所に置きフォルダ定義を読み込みます。

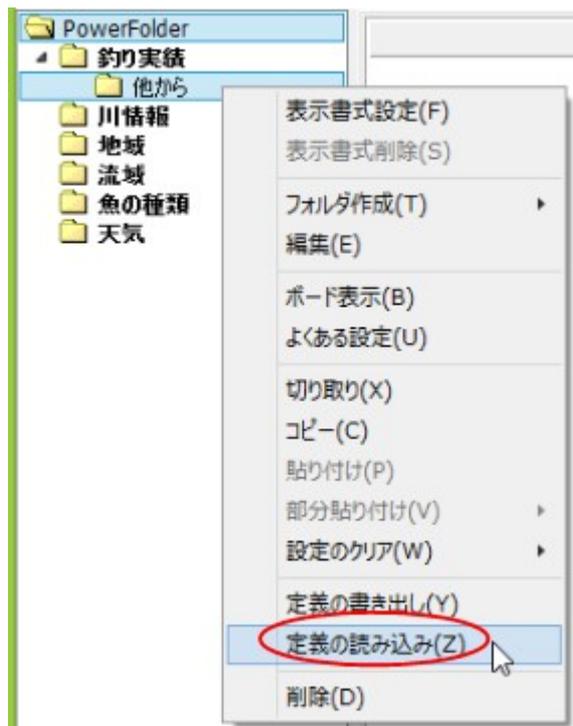


読み込み先のフォルダを選びカーソルを合わせて、マウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示します。

「定義の読み込み」を選択します。

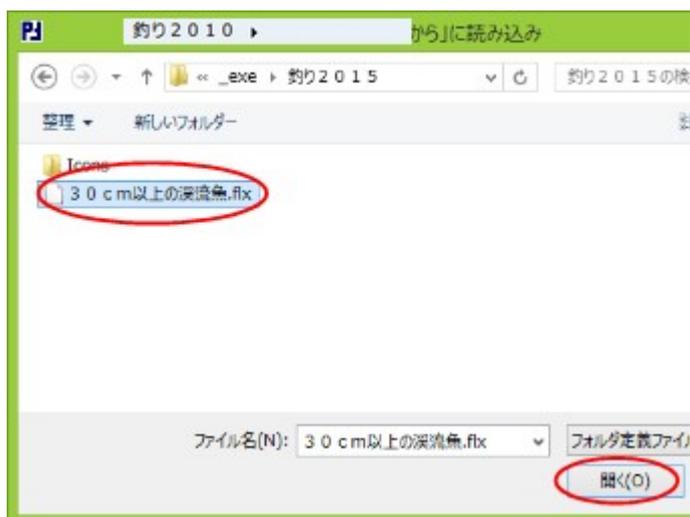


ファイル名「30cm以上の渓流魚.flx」を選び「開く」をクリックします。

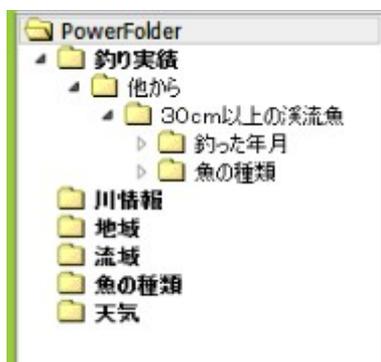

読み込み先に選んだフォルダの下にフォルダができます。


### Ⅲ-2-(8) 削除

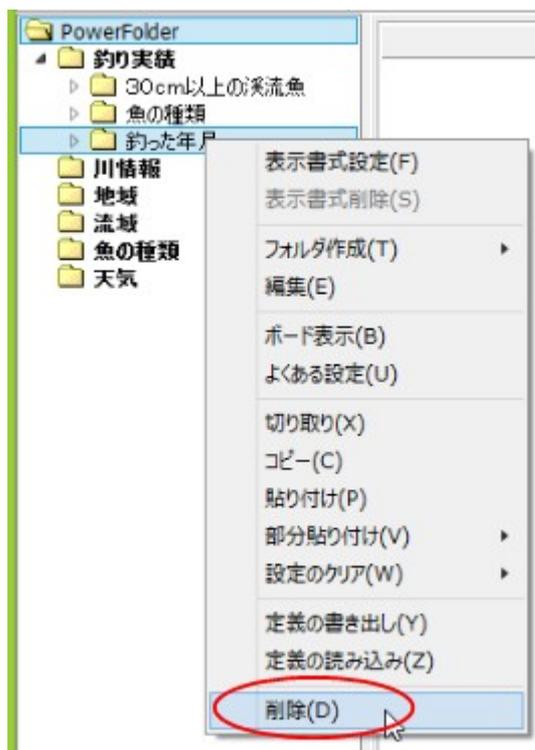

フォルダ「釣り実績」の下位にあるフォルダ「釣った年月」を削除します。

① フォルダ「釣った年月」にカーソルを合わせて、マウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示します。

「削除」を選択します。

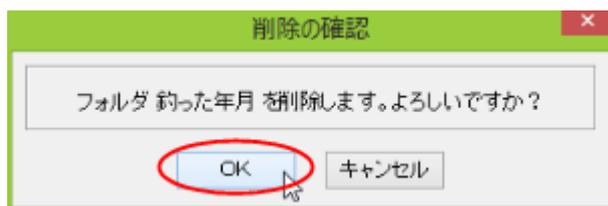

② 削除の確認で「OK」をクリックします。

#### フォルダ操作の「切り取り」と「削除」の違い

「切り取り」は、対象フォルダのフォルダ情報を一時保管場所に保持します。

「削除」は、対象フォルダのフォルダ情報を一時保管場所に保持しません。

一度、「削除」操作したフォルダは復元できませんので注意してください。

フォルダの移動をおこなう場合は、「切り取り」と「貼り付け」を組み合わせてください。

#### フォルダと実データ

フォルダは、データ検索の条件であり、データの実態を持ちません。

フォルダを「切り取り」、「削除」しても実データに影響はありません。


### Ⅲ-2-(9) 検索条件の一時的変更

メイン画面に表示した検索条件図で検索条件を一時的に変更することができます。


この変更は一時的ですのでフォルダの検索条件は変わりませんし、他のフォルダを開いた時には失われます。

検索条件図の変更操作は、条件フォルダの検索条件図と同様です。


例として次のような条件で検索していたとします。

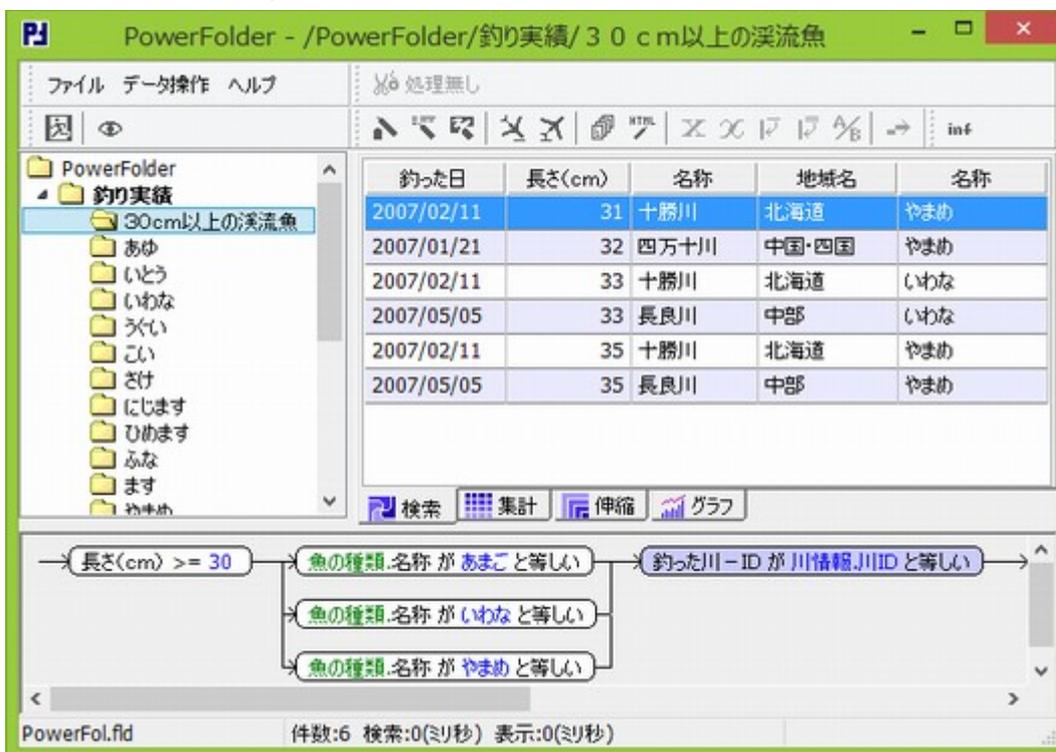


検索条件の「長さ (cm) ...」の "30" の所を左ボタンでクリックし編集できるようにし "20" に変更します。

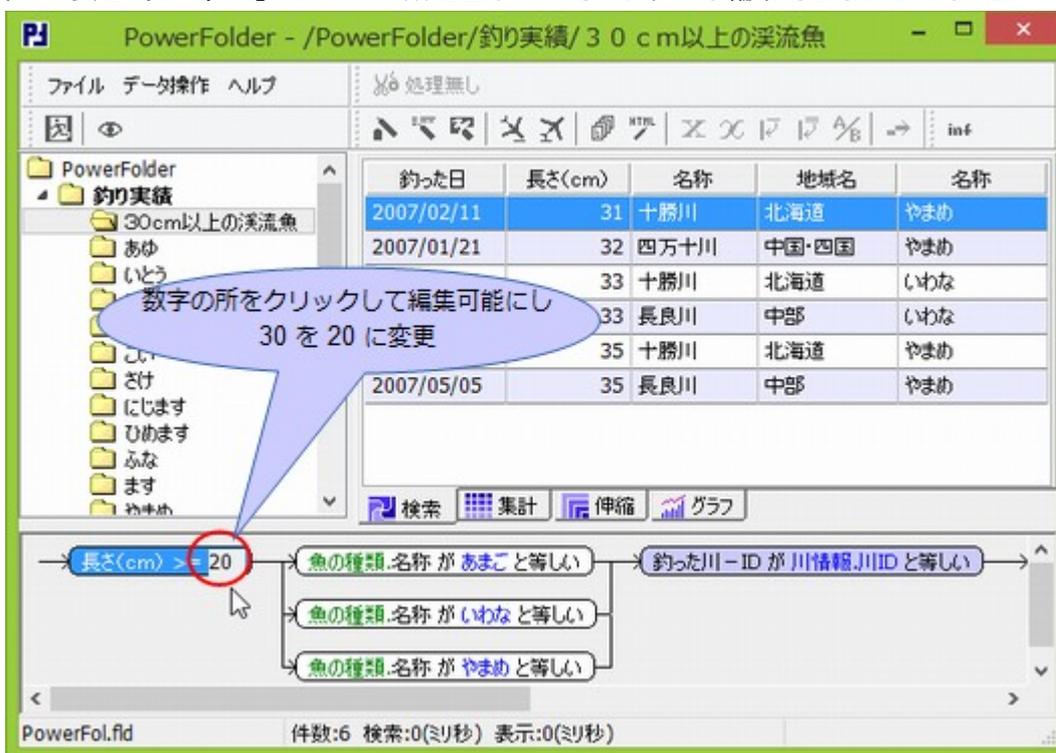

変更後、<Enter>キーを打つか数字以外の所をクリックすると検索が実行され、20センチ以上の渓流魚が検索されます。

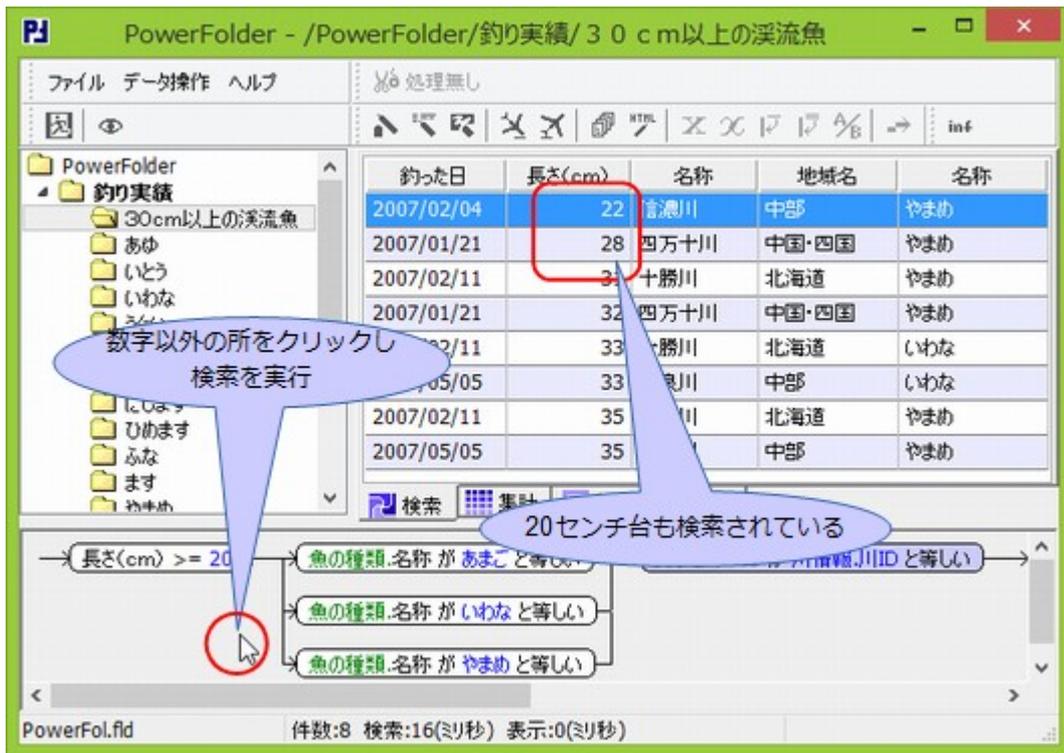

魚の種類から "あまご" を削除するために該当する条件の所で右ボタンをクリックしメニューから「削除」を選択します。

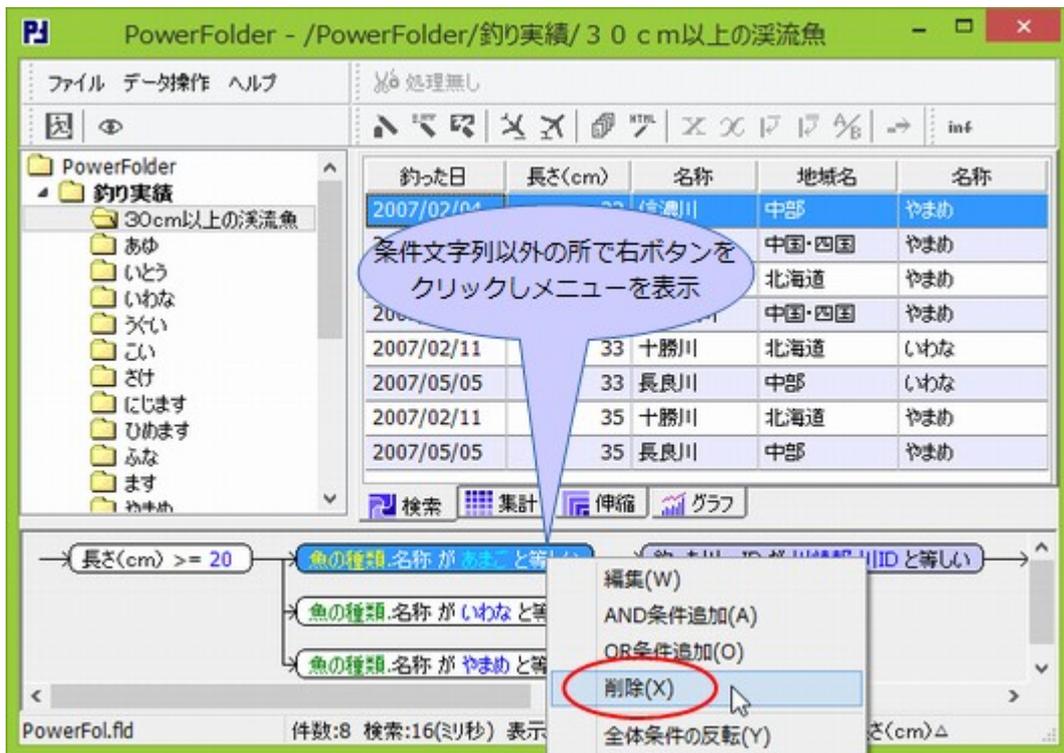

魚の種類から "あまご" は除かれ、"いわな" と "やまめ" だけが検索されます。

The screenshot shows the PowerFolder interface with a search filter and a table of fishing records. The search filter is set to: 長さ(cm) >= 20 → 魚の種類.名称 が いわな と等しい → 魚の種類.名称 が やまめ と等しい → 釣った川-ID が 川情報.川ID と等しい → 川. The table below shows the results of this search.

釣った日	長さ(cm)	名称	地域名	名称
2007/02/04	22	信濃川	中部	やまめ
2007/01/21	28	四万十川	中国・四国	やまめ
2007/02/11	31	十勝川	北海道	やまめ
2007/02/11	35	十勝川	北海道	いわな
2007/05/05	33	長良川	中部	いわな
2007/02/11	35	十勝川	北海道	やまめ
2007/05/05	35	長良川	中部	やまめ


A callout bubble points to the '名称' column, stating: "あまご" は含まれていない (あまご is not included).

このように結果を見ながら検索条件を変更することができます。


### Ⅲ-2-(10) よくある設定

「よくある設定」を使うとフォルダを組合せて基本的な分類と集計ができるフォルダ群を少ない手順で作ることができます。


フォルダ群を作りたい表に属するフォルダの1つにカーソルを合わせて、マウスの右ボタンのクリックでメニューを表示し、「よくある設定」を選択します。

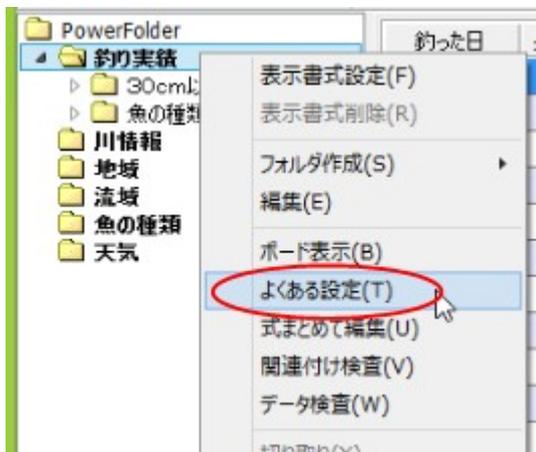

「フォルダの設定支援」ウィンドウが表示されます。説明を読んで「次へ」をクリックします。

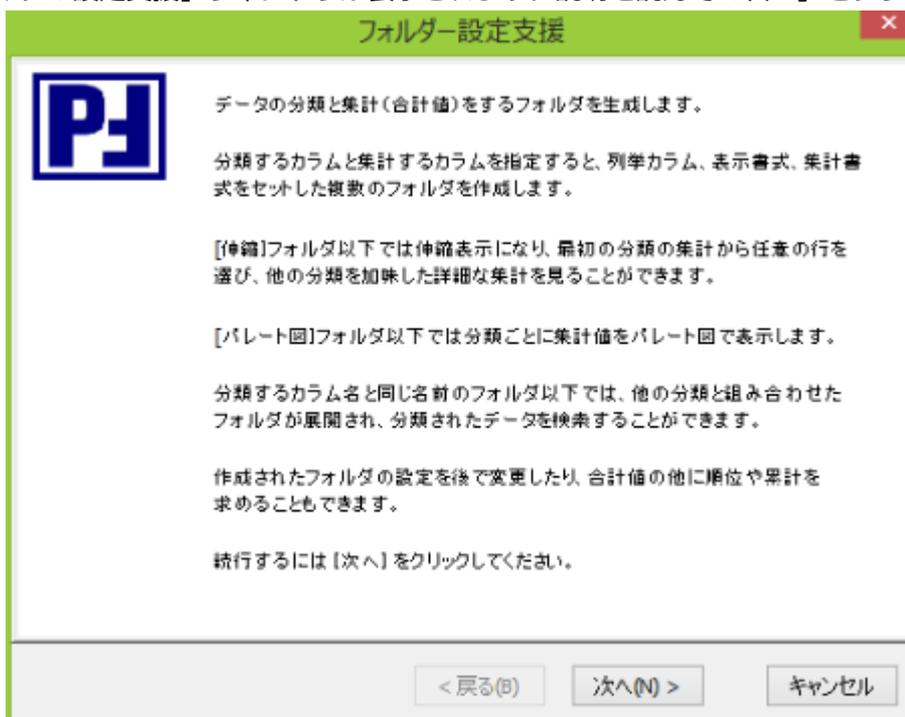


生成するフォルダの名前と親フォルダの指定を行います。指定後、「次へ」をクリックします。

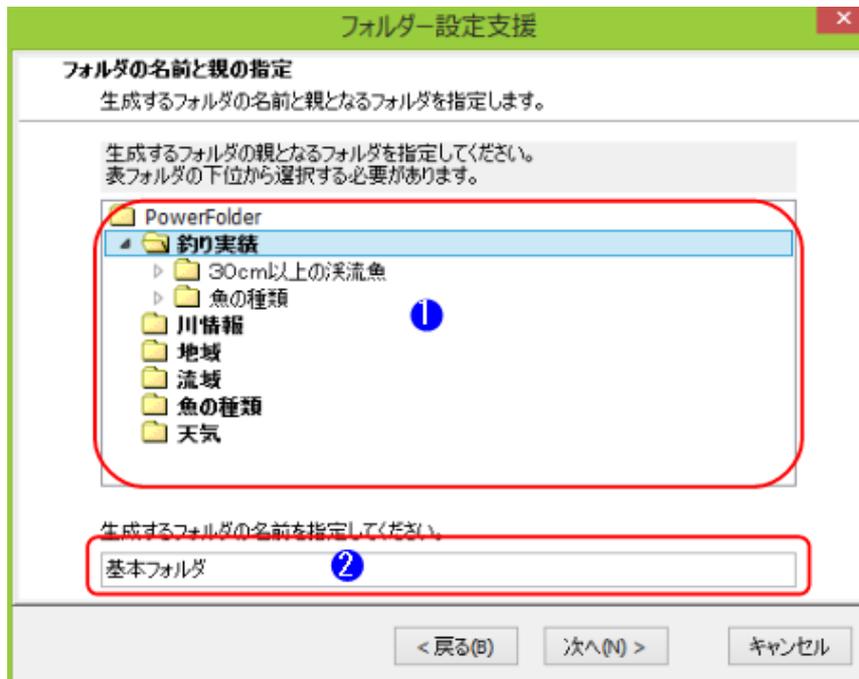


- 1 生成するフォルダの親となるフォルダを指定します。ここでは「釣り実績」とします。
- 2 生成するフォルダの名前を指定します。ここでは「基本フォルダ」とします。

分類するカラムを指定します。指定後、「次へ」をクリックします。

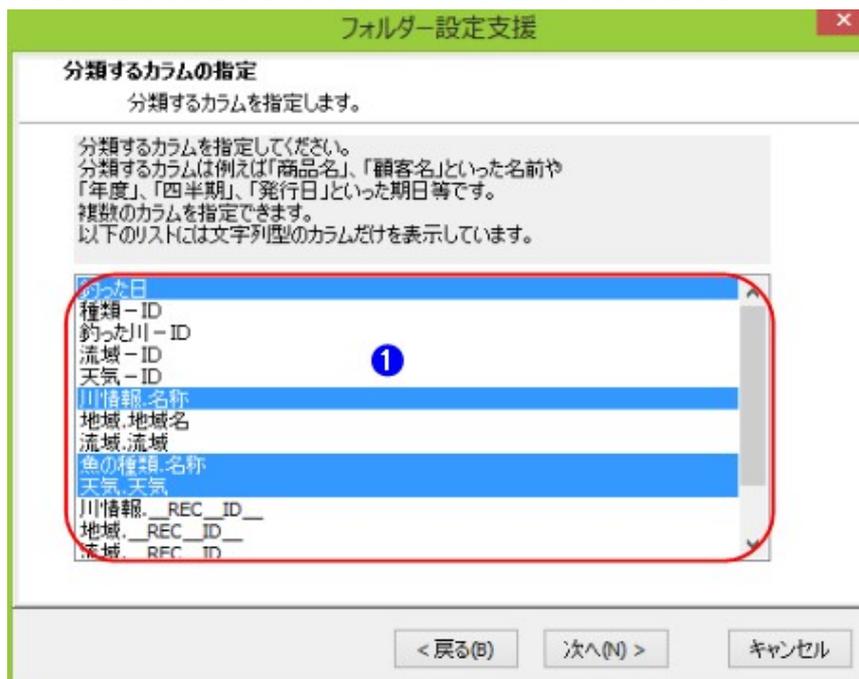


- 1 分類するカラムを指定します。  
複数選択する時は<Ctrl>キーを押しながらクリックします。  
ここでは「釣った日」、「川情報. 名称」、「魚の種類. 名称」、「天気. 天気」の4つを指定します。

合計するカラムを指定します。指定後、「次へ」をクリックします。

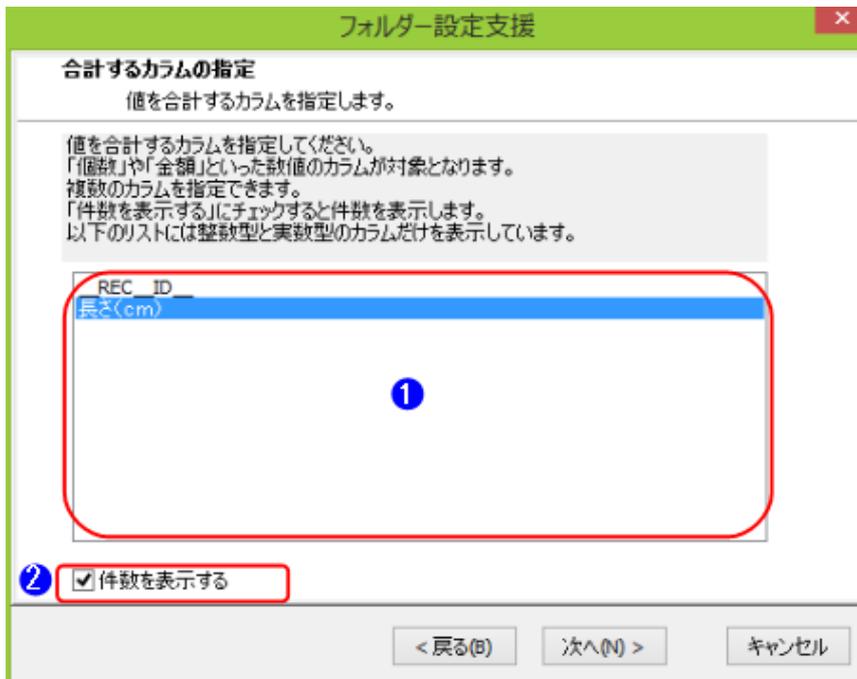


- ① 合計を算出するカラムを指定します。  
複数選択する時は<Ctrl>キーを押しながらクリックします。  
ここでは「長さ(cm)」とします。
- ② 件数を表示するかを指定します。

指定した内容が表示されるので内容を確認します。この内容で良ければ「作成」をクリックします。

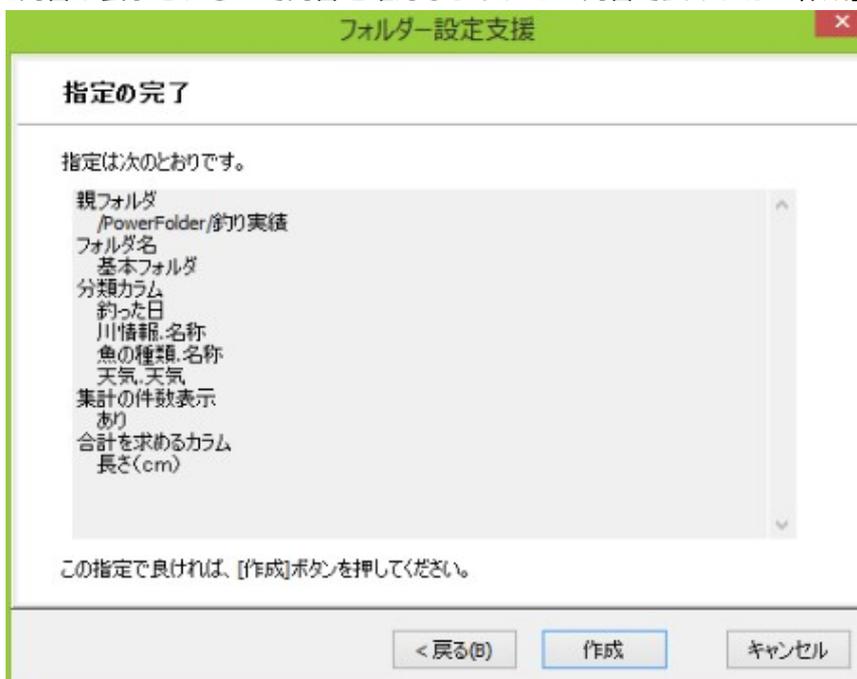


表フォルダ「釣り実績」の下に指定した名前でフォルダが作成され（ここでは「基本フォルダ」）、それを展開すると次のようになります。

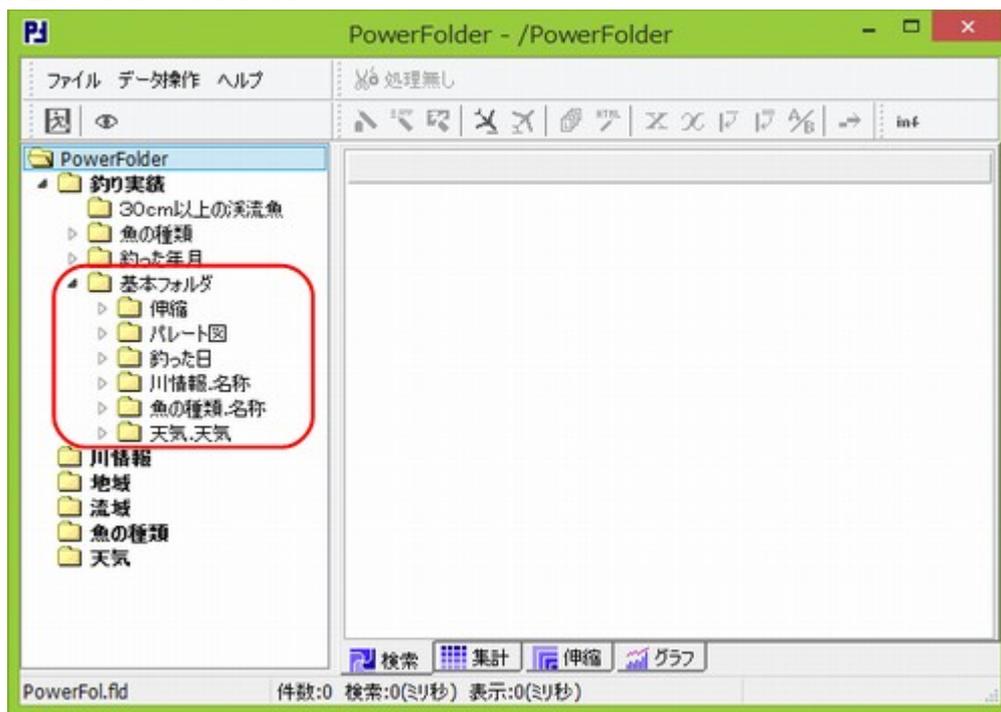

フォルダ「伸縮」の下には分類するカラムで指定したカラムの名前のフォルダが並びます。これらのフォルダをクリックするとクリックしたフォルダ名のカラム が左に配置された伸縮表示になります。例えば、「川情報. 名称」をクリックすると結果表示は【伸縮】に切り替わり、一番左に川の名称が配置された伸縮表示 になります。




フォルダ「パレート図」の下にも「伸縮」と同様に分類するカラムで指定したカラムの名前のフォルダが並びます。これらのフォルダをクリックするとクリックしたフォルダの名前のカラムを視点としたパレート図が表示されます。例えば、「魚の種類. 名称」をクリックすると結果表示は【グラフ】に切り替わり魚の名称を視点としたパレート図が表示されます。

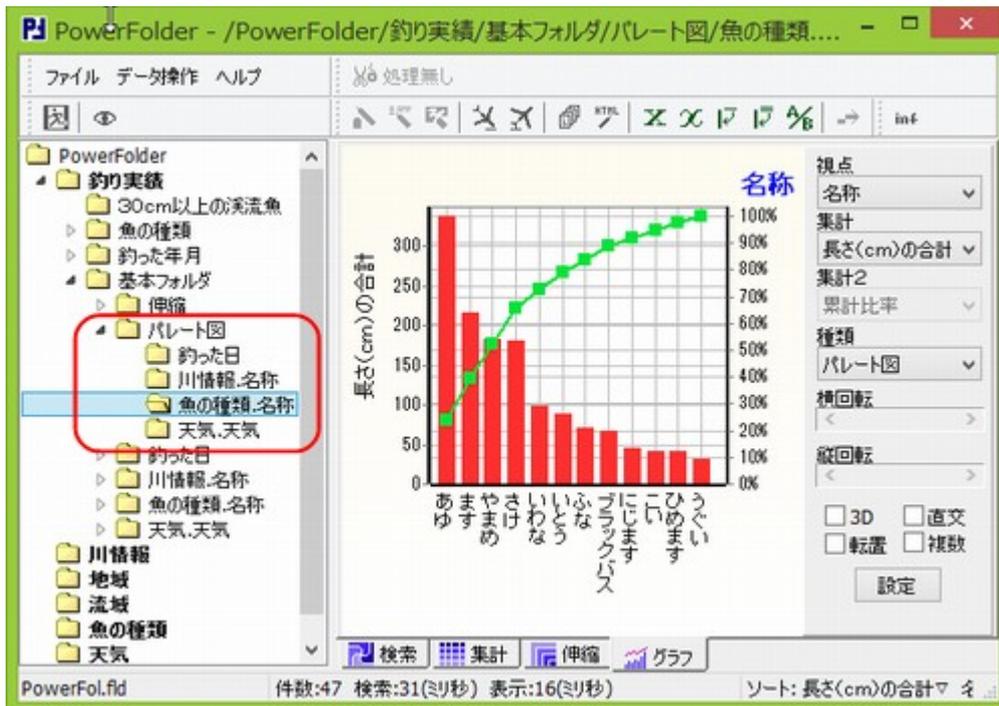

「伸縮」、「パレート図」の後には分類するカラムの名前のフォルダが並び、その下位にはフォルダ名と対応するカラム名の列挙フォルダが置かれます。さらにその下位には上のものを除いたカラムの列挙フォルダが次々に出現します。例えば、「釣った日」の下位は、釣った日の列挙→川の名称の列挙→魚の名称の列挙→天気の列挙、となります。

釣った日	名称	名称	天気	長さ
2007/01/07	阿武隈川	ます	雨	
2007/01/14	長良川	あゆ	晴れ	
2007/01/21	四万十川	あゆ	雨のうち晴れ	
		ます	曇り	

次の例では、天気の下位に釣った日が列挙されています。釣った日のフォルダの一つをクリックすれば、上位の天気でその日に釣ったデータが検索されます。

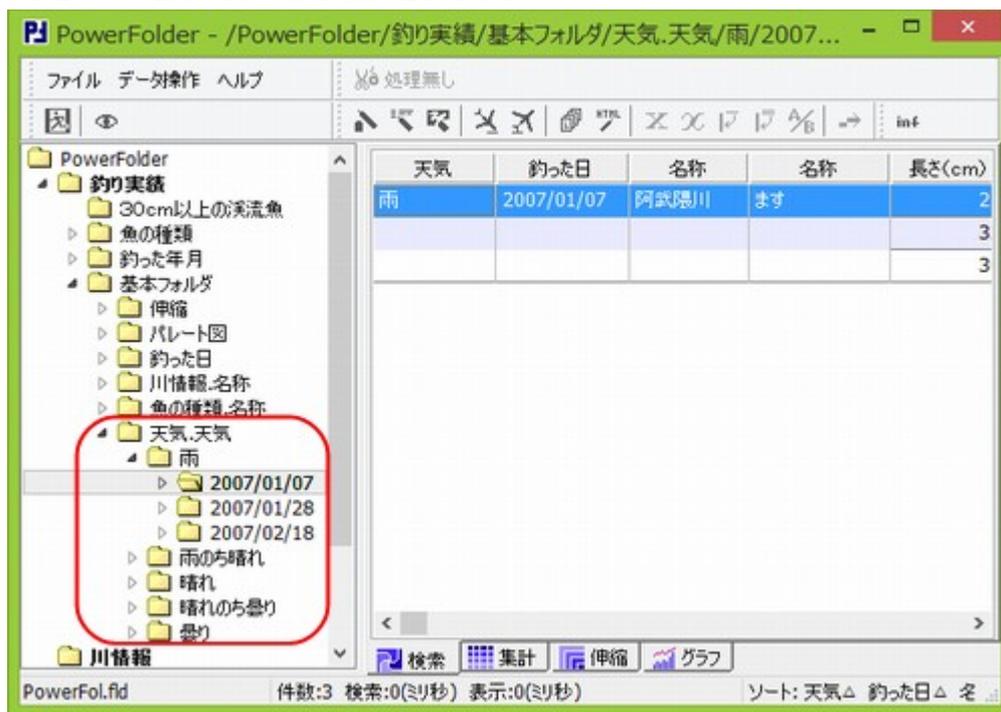

### Ⅲ-3 フォルダの階層

フォルダの階層について説明します。

#### いつでも

データの整理・分類がし易いようにフォルダは必要な時にいつでも作成できます。

#### どこでも

フォルダは、階層的に作成することができ、どの階層にも新規に作成できます。

#### 一時的なフォルダ

PowerFolder では、フォルダの作成が簡単なため、その場で思いつきのフォルダを作ってみることができます。

期待どおりに整理・分類できなかった場合は、その場で削除できます。


#### 下位のフォルダを持つフォルダの削除

操作中のフォルダに下位にフォルダがある場合、これを削除すると下位のフォルダも削除されます。

フォルダは、データの実態を持ちませんので、フォルダを削除しても実データは削除されません。

#### 列挙フォルダの下位のフォルダ

列挙フォルダの下位にフォルダを作成する場合は、列挙されているフォルダが複数あっても任意のフォルダに新規にフォルダを作成したり、既存のフォルダをコピーしたりすれば、列挙されている全てのフォルダに新たなフォルダが作成されます。

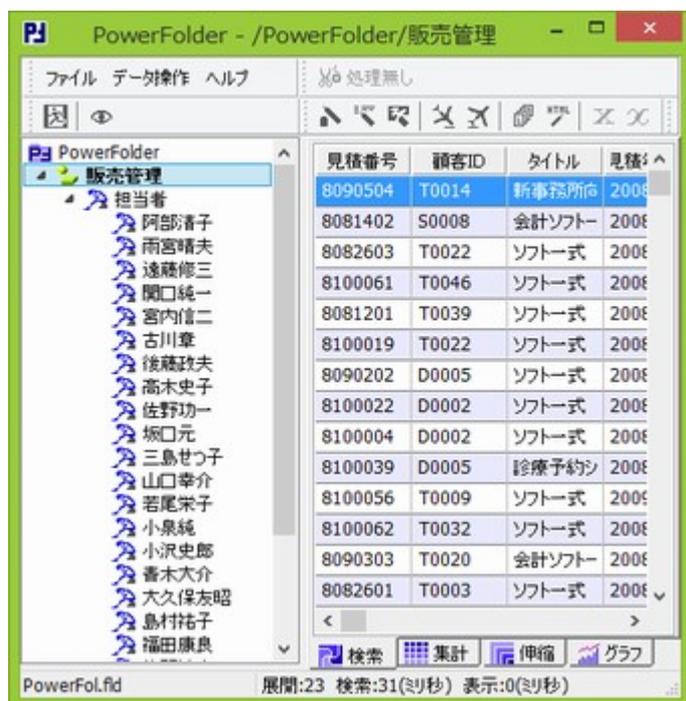

表「販売管理」のフォルダ「担当者」の下位には担当者の列挙フォルダがあります。

担当者の列挙フォルダの下位に商品・サービスの列挙フォルダを作ってみます。

新たにフォルダを作成することもできますが、ここでは、フォルダの「コピー」と「貼り付け」でおこないます。



### Ⅲ-4 フォルダと表示書式設定

フォルダと表示書式設定について説明します。

#### 個別の表示書式

表示書式設定は、フォルダ毎に設定できます。

データの整理・分類の目的によりフォルダを開いた時に検索表示領域に表示の必要がない項目（カラム）がある場合やその並びを変えたい場合は、各フォルダで表示書式設定を個別に持たせます。

#### 上位のフォルダの表示書式を継承


フォルダは、自分の表示書式設定を持たないようにすることができます。

その場合は、より上位のフォルダで表示書式が設定してあるフォルダのそれを継承します。


階層が深く組み立てられたフォルダでは、下位のフォルダで表示書式を個別に持たないと、上位のフォルダの表示書式設定を変更するだけで、下位のフォルダの変更の必要がありません。

各フォルダで表示書式設定の内容を変更した場合、下記の「設定の確認」が表示されます。

個別に表示書式設定をおこなう場合は、「はい」を、上位のフォルダに変更した設定を反映させたい時は、「いいえ」をクリックします。

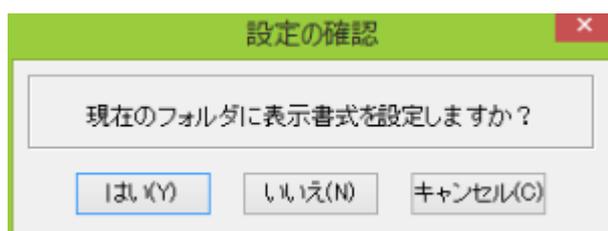

個別に表示書式設定を持っているフォルダは、「フォルダ操作メニュー」を表示すると、つぎのようにメニューの2行目「表示書式削除」が選択可能になります。

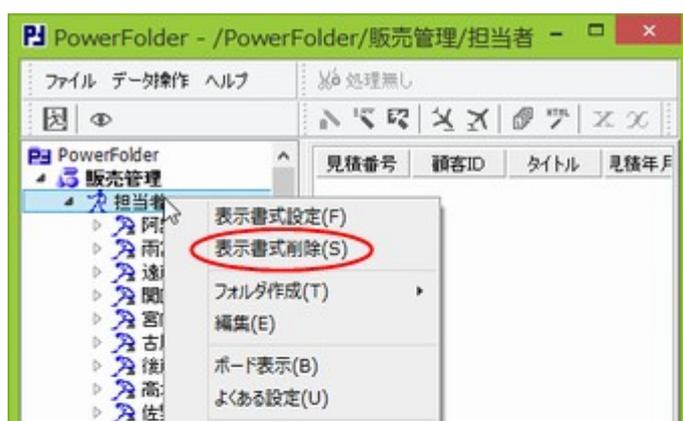


### Ⅲ-5 多彩なデータの整理・分類


条件フォルダと列挙ホルダの上手な使い方について説明します。

#### 仲間を知るフォルダ

A: 条件フォルダの例




このフォルダの設定を見てみます。

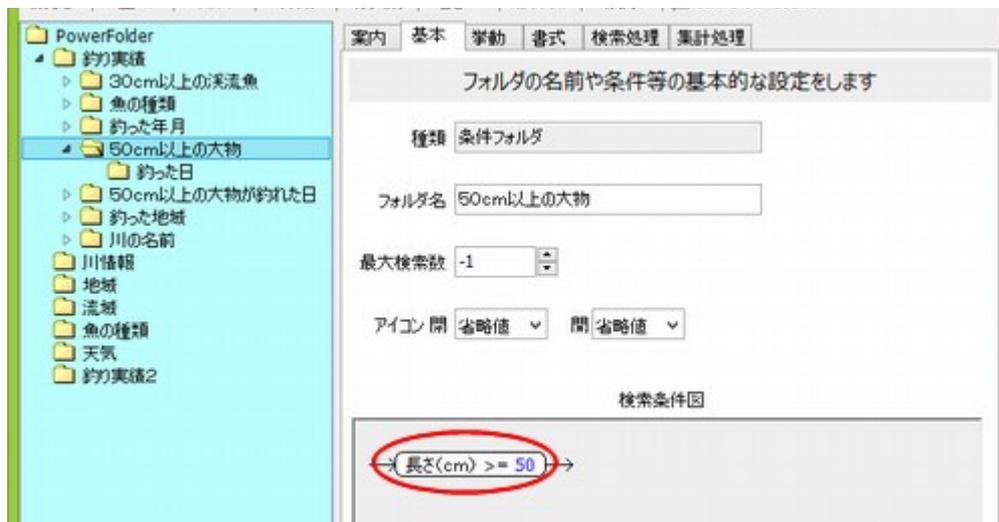

「条件フォルダ」で検索条件図には長さが50cm以上という条件が設定されています。

この「条件フォルダ」の下位に「釣った日」で列挙する「列挙フォルダ」が設定されています。

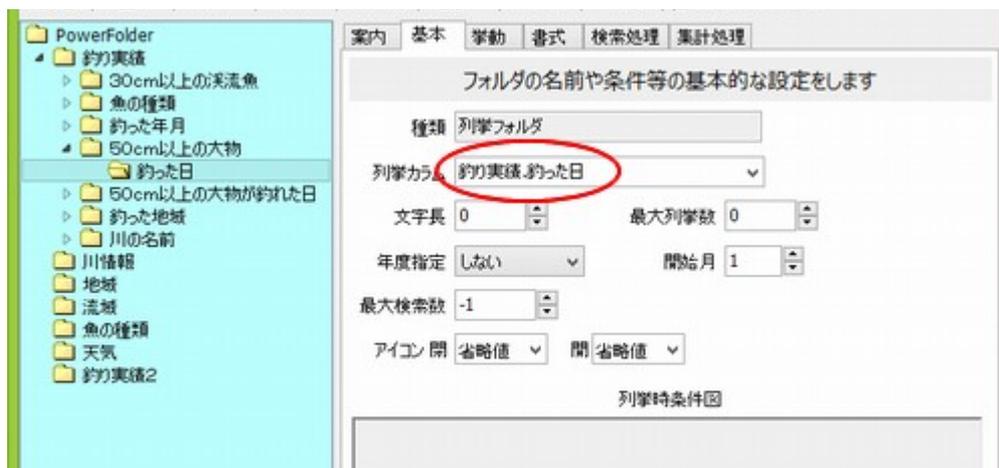


「列挙フォルダ」には「列挙時条件」は設定されていないので、単純に「釣った日」で列挙します。

実際に列挙されたフォルダを見ると、50cm以上の大物は2007年1月28日と同2月4日であることが分かり、2月4日は、50cm以上の「いとう」が釣れています。




## B: 列挙フォルダの例




このフォルダの設定も見てみます。



この「見出しフォルダ」の下位にも「釣った日」で列挙する「列挙フォルダ」が設定されています。しかし、こちらの「列挙フォルダ」には、「列挙時条件」が設定されてきます。

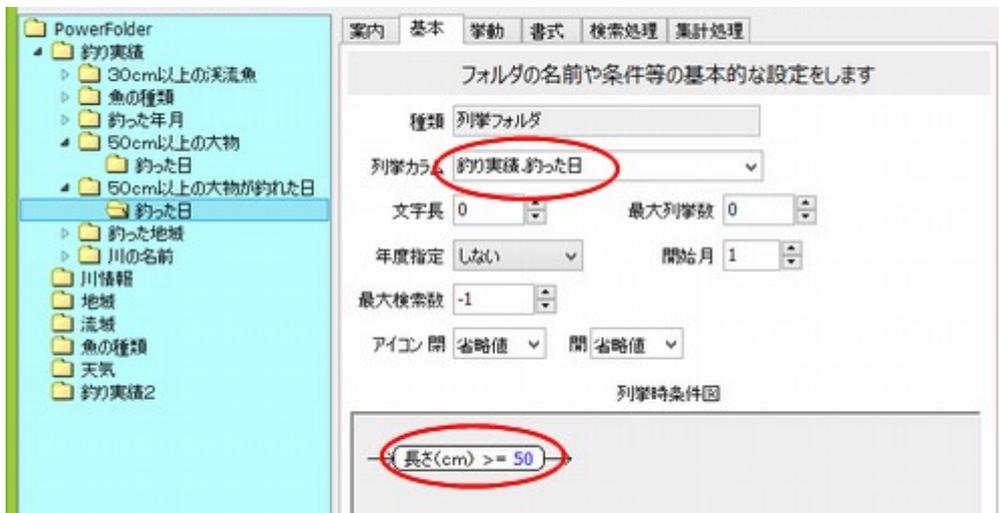

列挙された 2007/02/04 のフォルダを開くと下記ようになります。

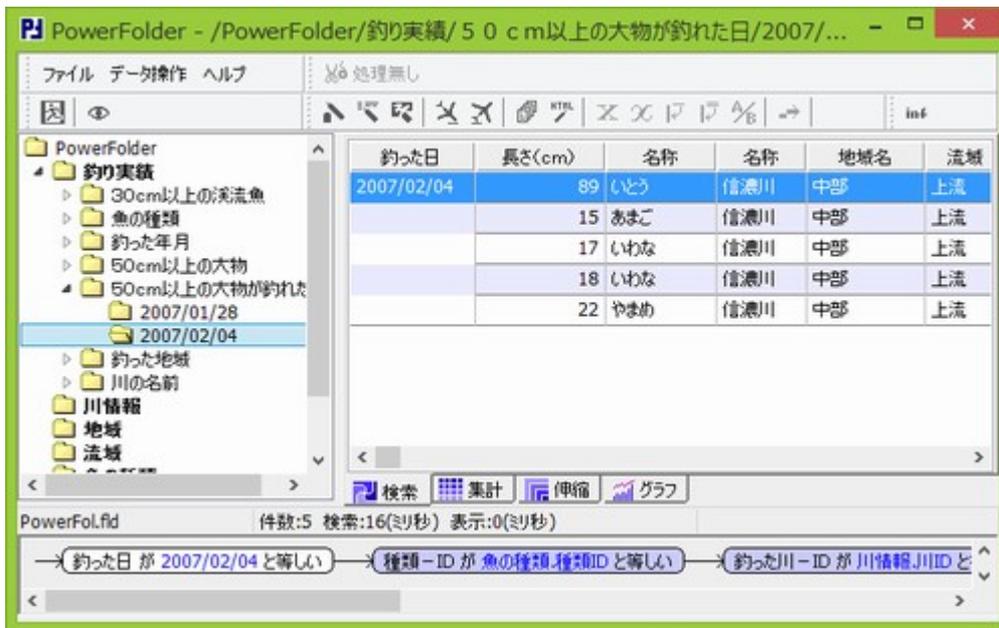

「2007/02/04」の実績の全てが、[検索表示]に一覧表示されます。

「長さ (cm) が 50 と等しいか大きい」は列挙する際の条件で、列挙した後の結果の釣れた日そのものには何も条件は付いていません。

この例のように、列挙フォルダには、列挙時条件の着目するカラムと列挙するカラムを別にして設定することができます。

例 A、B でデータの整理の趣旨が異なります。

例 A では、50 cm 以上の大物が釣れた日を列挙して、列挙されたある日のフォルダを開くと、その日に釣れた 50 cm 以上の大物が表示されます。

大物がいつ釣れてそれは何であったか条件の対象そのものが分かります。

例 B では、50 cm 以上の大物が釣れた日を列挙して、列挙されたある日のフォルダを開くと、その日に釣れた全ての魚の実績が表示されます。

大物が釣れた日の全容が分かります。

このように、検索条件に合致したそのものだけでなく関わるものを調べてみたい場面はよくあります。

例えば、臨床検査の結果で、ある条件（複数試験項目に条件を与えて）に引っかかった患者の全ての試験項目について調べたい。

ある商品を購入した顧客のがその日（週、月、年）に購入した他の商品を調べたい。

PowerFolder で用意された 3 種類のフォルダを組み合わせることにより、多彩で分かり易いデータの整理・分類ができます。

### Ⅲ-5-(1) 複数フォルダを同時に開く

PowerFolder は、同時に複数のフォルダを開くことができます。


2つ目以降のフォルダを同時に開く場合は、〈C t r l〉キーを押しながらフォルダをクリックします。

このとき、フォルダ間で表示書式設定が異なっている場合は、最初に開いたフォルダの表示書式設定にしたがいます。

同時に複数のフォルダを開くということは、PowerFolder の考え方では、複数のフォルダの条件を「OR」で結合した検索結果を一覧表示するということになります。

フォルダ「釣った地域」の下位には、「地域」を列挙項目に設定してあるフォルダが作成されています。

フォルダ「東北」とフォルダ「北海道」の2つのフォルダを同時に開くと下のようになります。

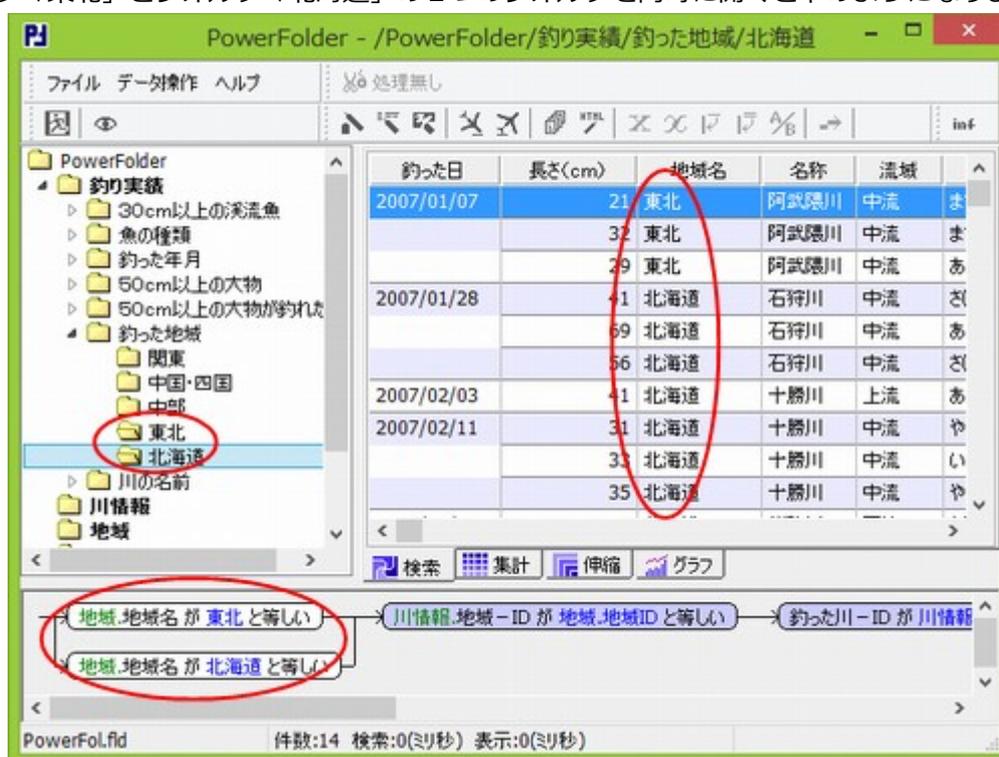

検索条件図で確認すると、「OR」条件になっています。


### Ⅲ-6 データのドロップ

表示中の検索結果をドラッグしてフォルダにドロップすることで、データの内容を変更できます。


例えば、魚の種類がひめますの検索結果を「にじます」のフォルダにドロップして、種類をにじますに変えることができます。

① 「ひめます」のフォルダをクリックし表示された結果から、にじますに変えるものを選択（複数可）し、その上にカーソルを置き、マウスの左ボタンを押してドラッグを開始します。

左ボタンを押して少しカーソルを動かすとカーソルが下のようになり、ドラッグが始まったことが分かります。

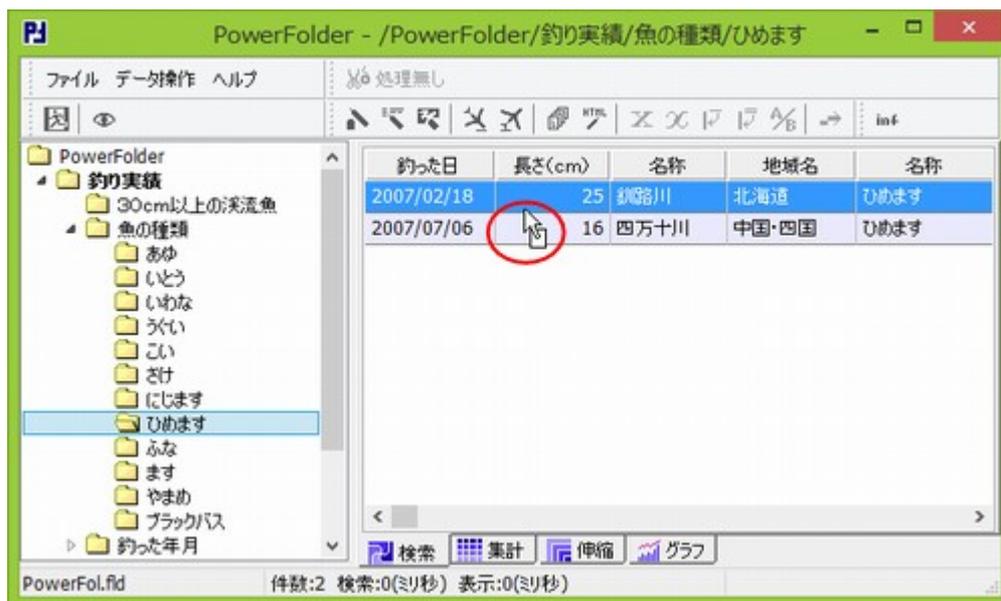


② カーソルを「にじます」のフォルダまで移動します。

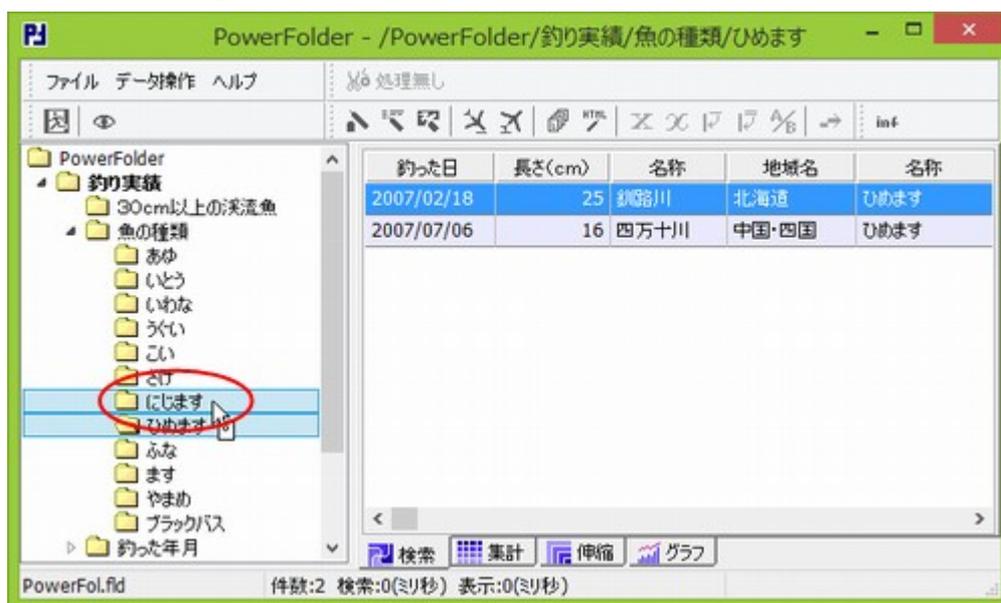


③ 押していたボタンを離す（ドロップ）と次のようなウィンドウが表示されます。

中央部のメッセージに“カラム「名称」の内容を「にじます」にします。”と表示され、操作が正しく認識されたことがわかります。

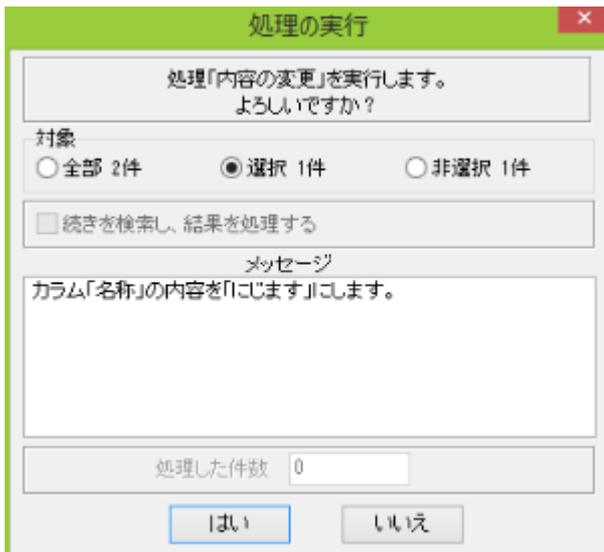


[対象] を選択することにより、処理対象を選択できます。  
「はい」をクリックすると処理が始まります。

④ 処理が終わるとウィンドウが次のようになるので「閉じる」をクリックします。

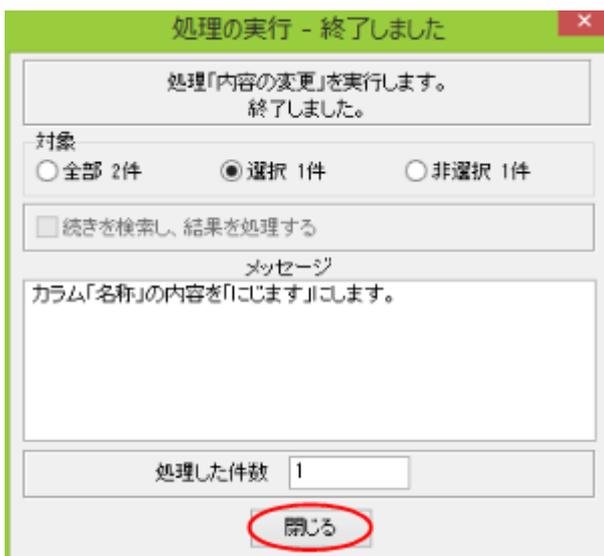

⑤ 2件のひめますの内、1件がにじますになったので、1件になったひめますが表示されます。

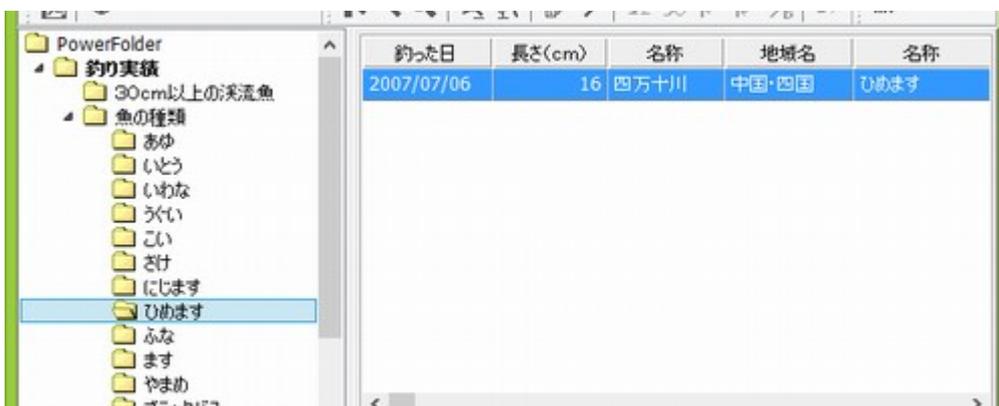

このように、“<カラム> が <値> と等しい” という検索条件が設定されたフォルダに検索結果がドロップされると、PowerFolder は検索条件に一致するような値をデータにセットします。


これは、ファイルをフォルダに移動し、フォルダを開くとファイルが見える、というのに似てますが、PowerFolder の場合はあくまでも検索条件に一致する値をデータにセットするのであって、データの実体はそのフォルダに移動するものではありません。そもそもデータをフォルダに移動する、という概念自体が考えられません。

また、そのフォルダを開いた時、上位のフォルダの検索条件によってはそのデータが見えないこともあります。

検索結果をドロップする時に〈C t r l〉キーを押しながらドロップするとデータが複製されて、複製されたデータの内容が変更されます。


例えば、こいの結果を〈C t r l〉キーを押しながら「ふな」のフォルダにドロップすると名称が“ふな”でそれ以外は同じ内容のデータを追加できます。

① こいの検索結果を選択し左ボタンを押して、ドラッグします。

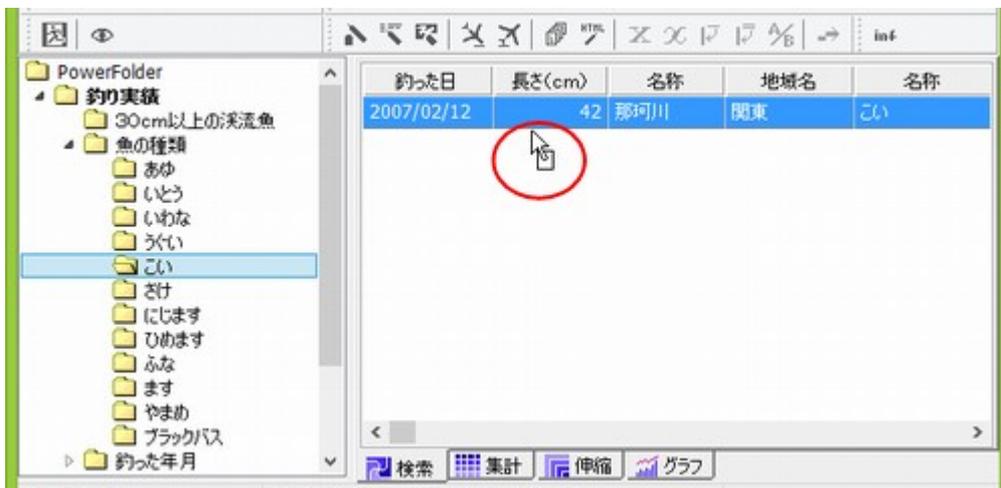

② カーソルを「ふな」のフォルダまで移動したら〈C t r l〉キーを押します。


〈C t r l〉キーを押すとカーソルが以下になりますので、その状態で左ボタンを離しドロップします。

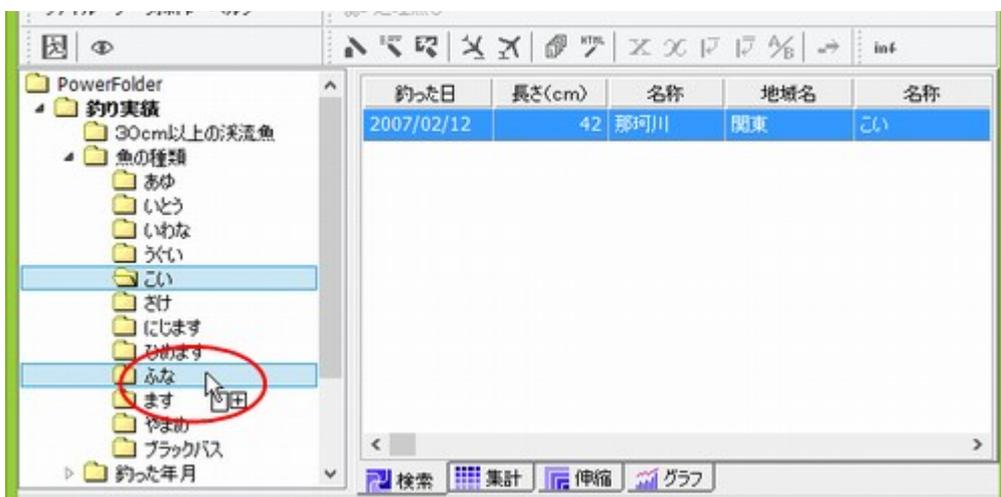


③ 次の様なウィンドウが表示されます。

中央部のメッセージにレコード（データ）が複写される旨が表示されます。

「はい」をクリックすると処理が始まります。

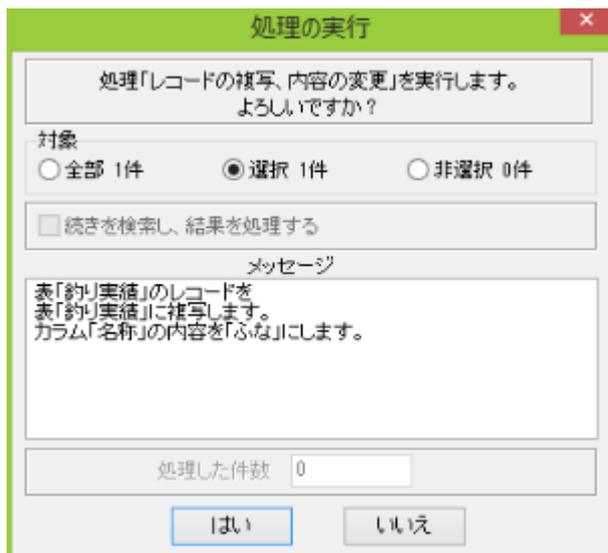


④ 「ふな」のフォルダを開くと長さが42 cmのふなのデータが表示されます。

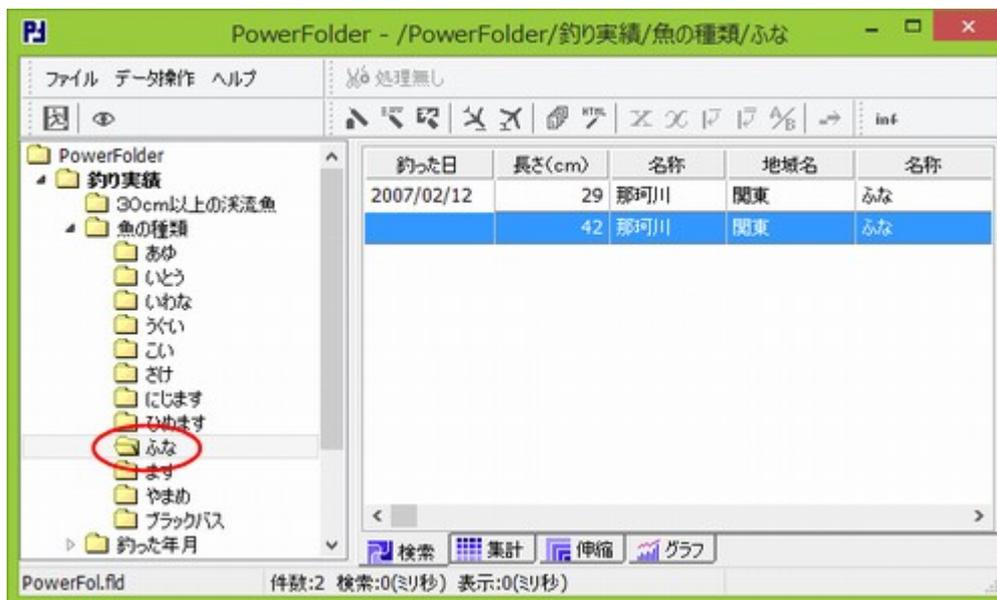


関連付けられた表を検索した結果を関連元の表のフォルダにドロップすると、関連元の表に、ドロップした結果と関連付いたデータが作成されます。

関連付けられた表を「魚の種類」、関連元の表を「釣り実績」として、魚の種類データを釣り実績にドロップして釣り実績に新たなデータを作る例を示します。


① 表フォルダ「魚の種類」をクリックし、表示された結果から名称が「いとう」のデータを選択します。

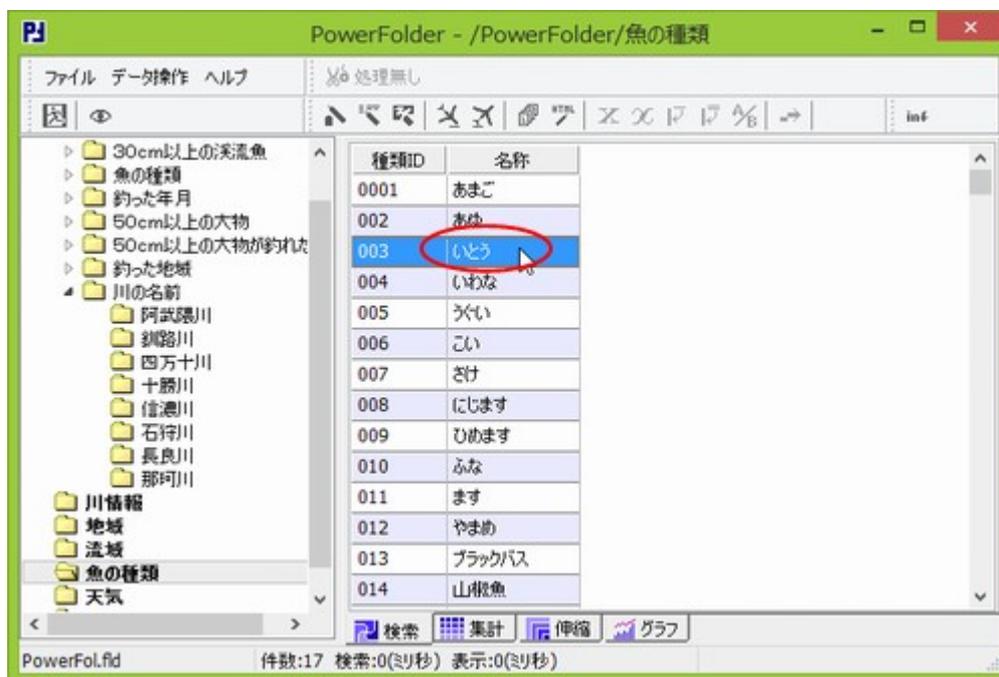


② 選択した検索結果をドラッグし「釣り実績」 - 「川の名前」 - 「長良川」のフォルダにドロップします。

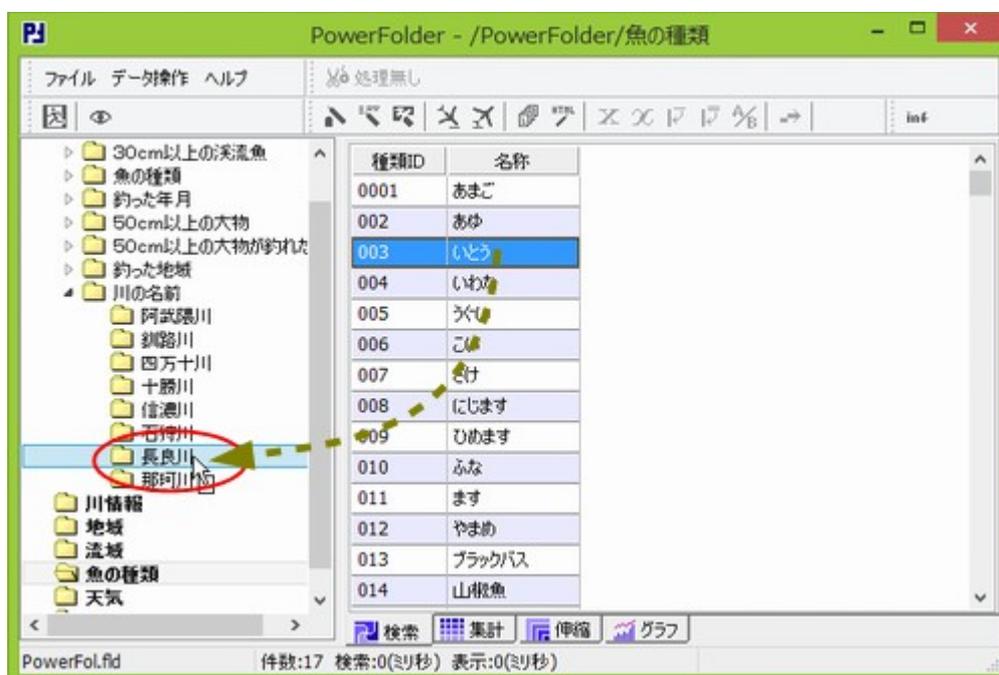

③ 以下のウィンドウが表示され「釣り実績」にレコードが作られ、ドロップした結果の「いとう」と関連付けられ、ドロップしたフォルダが「長良川」だったので（川情報の）名称が「長良川」となることが分かります。

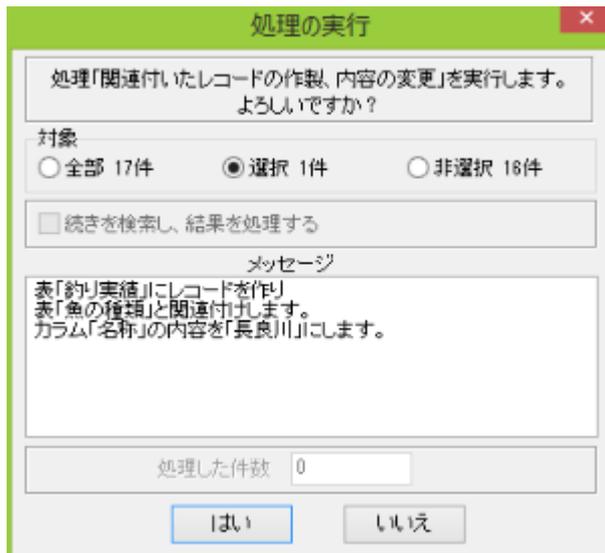


④ 実行後、フォルダ「いとう」を開くと新たなデータができていることが確認できます。

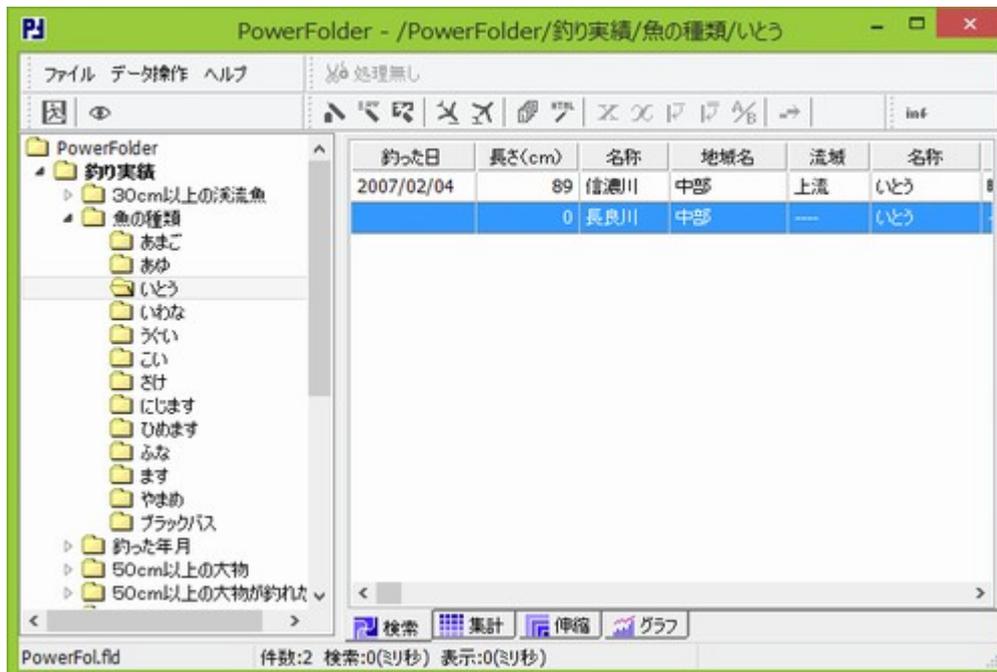


検索結果を関連付けの無い表のフォルダにドロップすると、データのコピーか移動になります。


① 「釣り実績」の結果をいくつか選択し、ドラッグを開始します。

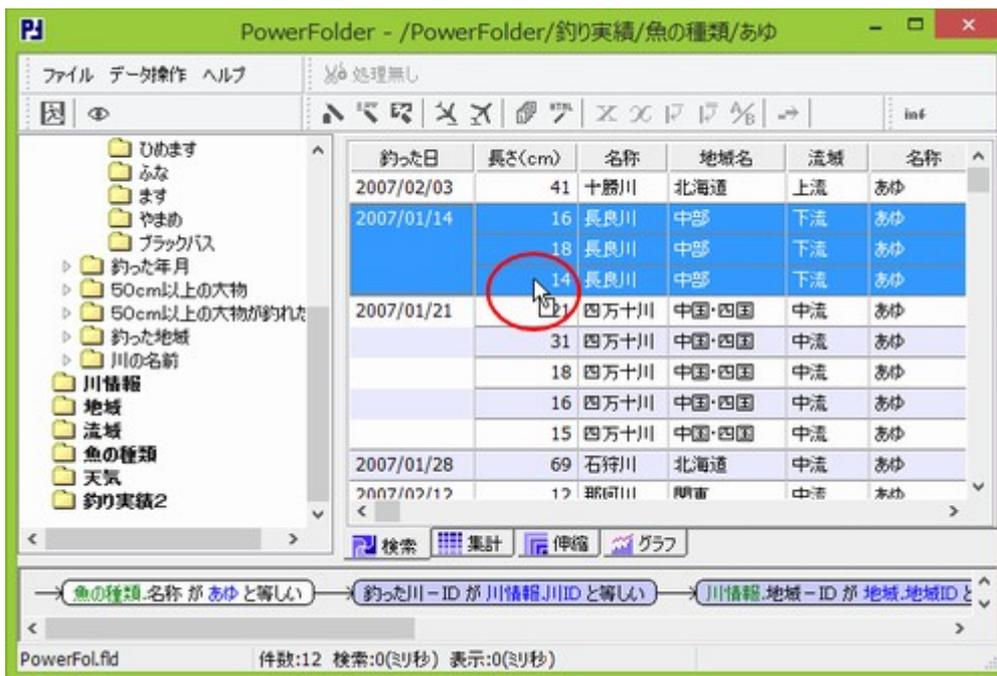


② 関連付けのない表「釣り実績2」にドロップします。

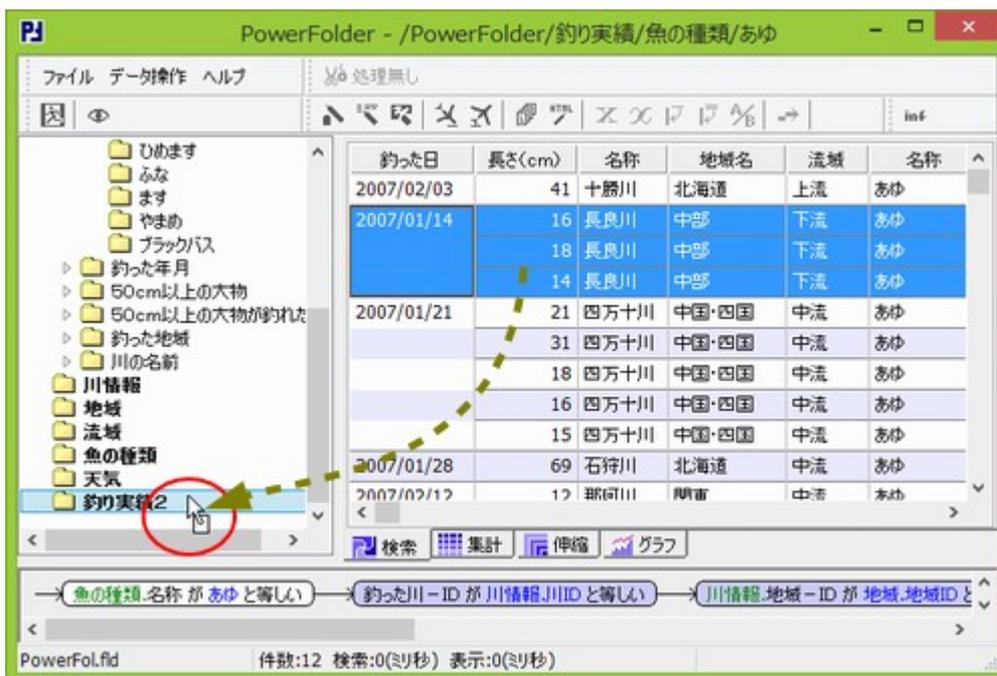

③ メニューが表示されるので、コピー、移動、キャンセルから選択します。

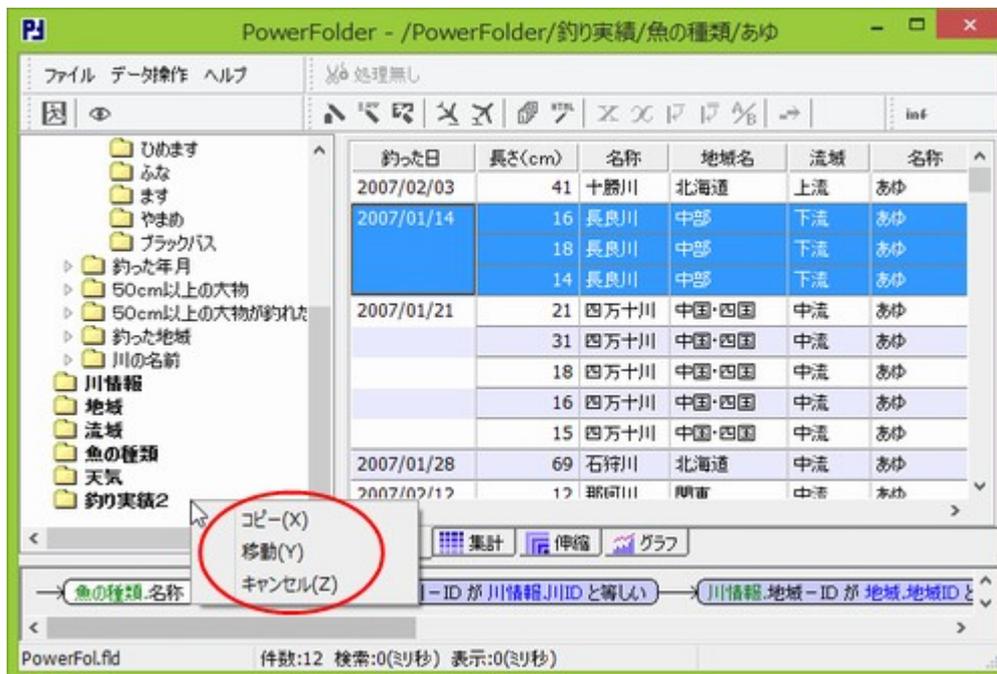

④ 例えばコピーを選択すると次の様なウィンドウが表示されるので、実行するのであれば「はい」をクリックします。

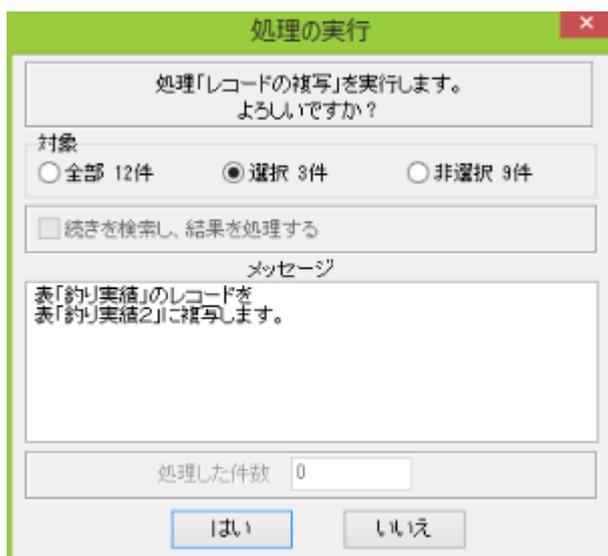

コピーや移動の元表と先表とのカラムの対応は、カラム名によって、すなわち元表と先表のカラム名を比較し、同じ名前があればそのカラム同士を対応付けます。先表に対応する名前がないカラムの内容は失われます。

### Ⅲ-7 フォルダのデータ処理


検索結果を元にして、何らかのデータ操作ができるように、フォルダにデータ処理を記述できます。

データ処理には検索処理と集計処理とがあり、それぞれ検索表示の結果に対して、集計表示の結果に対してと対応します。


データ処理の記述方法に関しては「VI 式と組込み関数」を参照してください。

データ処理の設定は、フォルダの編集ウィンドウの【検索処理】タブと【集計処理】タブで行います。

(1) 処理を記述するフォルダにカーソルを置き、マウスの右ボタンのクリックでメニューを表示し「編集」を選びます。

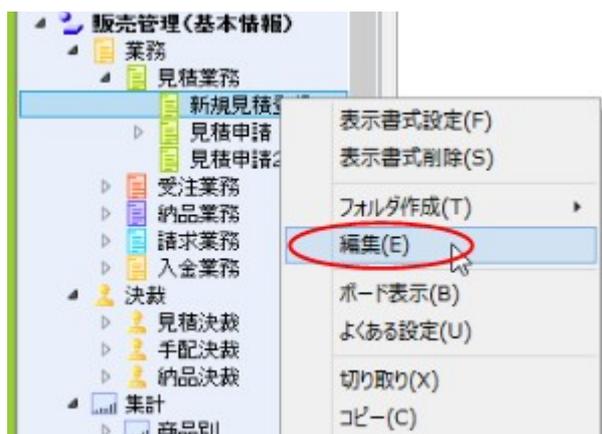

(2) 【検索処理】のタブをクリックします。

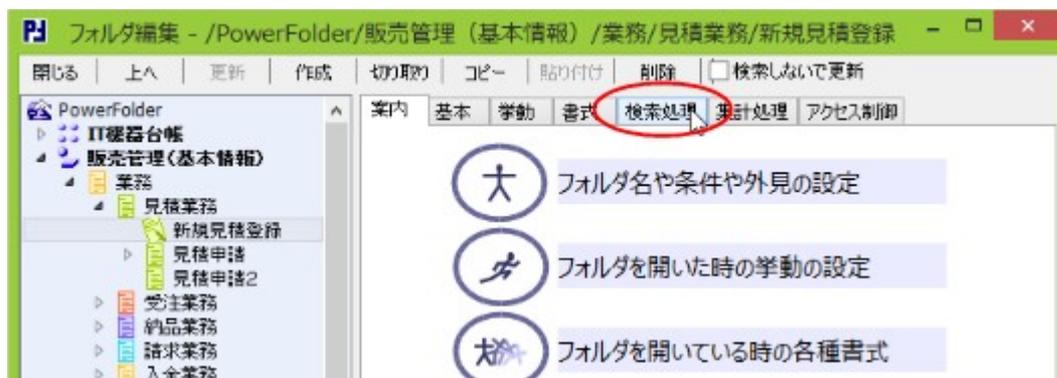

(3) 検索表示に対するデータ処理を記述します。

集計表示に対するものは【集計時処理】タブをクリックして行います。

案内	基本	挙動	書式	検索処理	集計処理	アクセス制御
----	----	----	----	------	------	--------

検索データに対する加工処理を記述します

① 処理名

② 説明

③ 指示 

```
setValue("見積年月日", date())
insert("販売商品", "見積番号", "見積番号", "商品ID", "A0000")
```

④ 実行場面 メニュー ドロップ  
編集前 編集後 削除時

⑤ 処理対象 全部 選択 非選択

⑥ 実行時の確認 する しない


- ① 処理名 識別の助けとなるような名前を付けます。
- ② 説明 処理内容の説明を書きます。  
実行時に表示されるウィンドウのメッセージ欄に表示されます。
- ③ 指示 データの処理を「Ⅲ-5 式と組み関数」の式で記述します。  
記述した式は結果の1行毎に実行されます。
- ④ 実行場面 データの処理を実行するタイミングを選びます(複数可)。  
メニュー:メニューから選んだ時  
ドロップ:結果をフォルダにドロップした時  
編集前:データを編集し書き込む直前で、カラム値を参照すると編集前のものが返る  
編集後:データを編集し書き込んだ直後で、カラム値を参照すると編集したものが返る  
削除時:データを削除する時
- ⑤ 処理対象 処理の対象を全部、選択、非選択の中から選びます。
- ⑥ 実行時の確認 実行時に確認のウィンドウを表示するか、しないかを選びます。

指示の入力欄にカーソルを置きマウスの右ボタンのクリックでメニューが表示されます。



- 式の編集** 式の編集ウィンドウを開きます。
- 組込み関数** 組込み関数の編集ウィンドウを開きます。
- 条件の編集** 条件の編集ウィンドウを開きます。
- 元に戻す** 直前の削除を取り消し、元に戻します。
- コピー** 選択中の文字列をクリップボードにコピーします。
- 貼り付け** クリップボードの内容をテキストカーソルの位置に挿入します。
- 削除** 選択中の文字列を削除します。
- すべて選択** 文字列を全て選択します。

式の編集ウィンドウは以下のようにになっています。

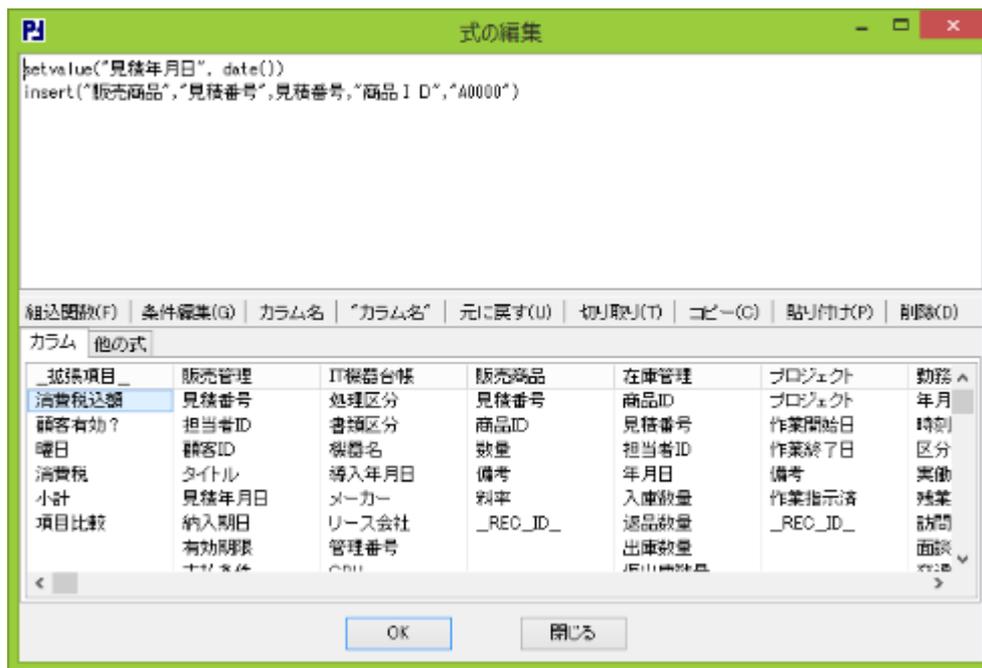

下部には表の項目一覧が表示されます。

一覧の項目ををダブル・クリックするか、クリックで選択した上で中段の「項目名」ボタンをクリックすると上部の式のテキストカーソルがある位置にその項目名が挿入されます。

中段の「項目名」ボタンをクリックするとダブルクォーテーションで囲った項目名が挿入されます。

中段のそれ以外のボタンはメニューと同じ機能です。

下部の【他の式】タブは以下のようになっています。




左側は他の処理の名前の一覧です。

一覧をマウスの左ボタンでクリックすると右側にその処理の内容が表示されます。


他の処理の式を参考にする場合に便利です。

式の編集ウィンドウの上部の編集領域にカーソルを置きマウスの右ボタンのクリックでメニューが表示されます。

それぞれの機能は指示の入力欄のメニューを参照してください。

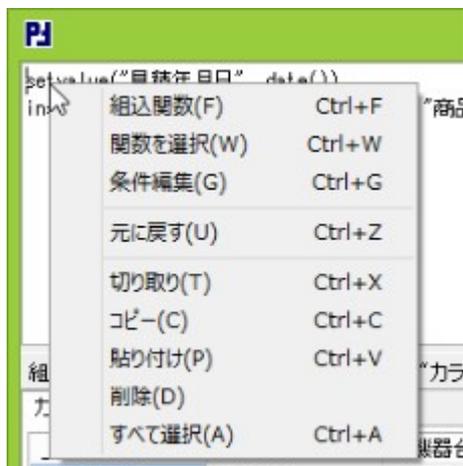


組み込み関数の編集ウィンドウは以下のようになっています。

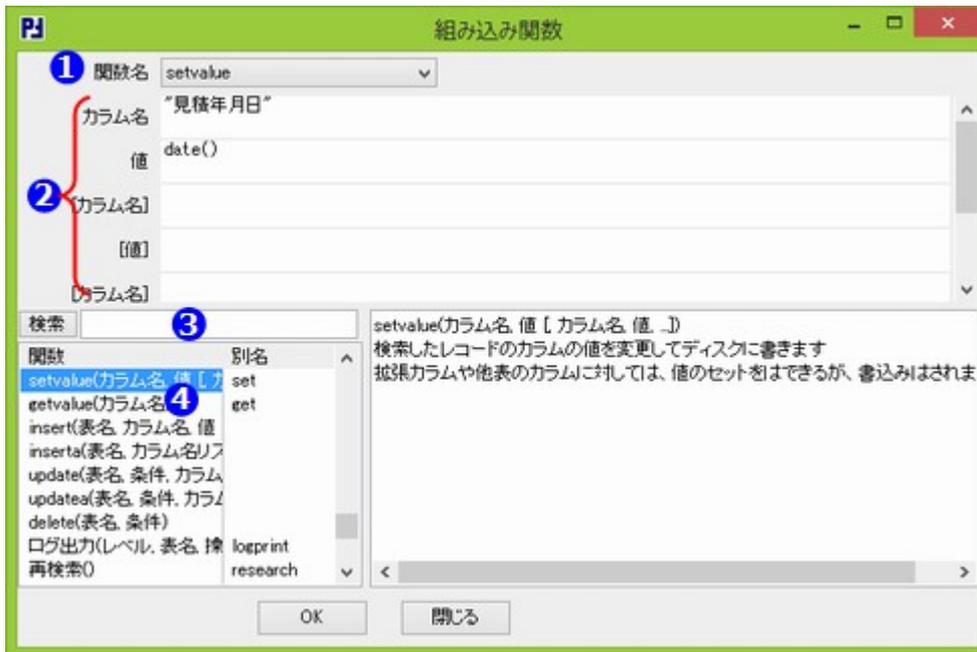

- ① 関数名 下部の関数の一覧から選ばれた関数が表示されます。別名がある場合は、右端の▼のクリックで選択できます。式の編集から関数名にテキストカーソルを置いた状態でメニューから本ウィンドウを開いた場合、その関数が表示されます。
- ② 引数 (可変) 関数の引数を入力します。引数の見出しと個数は選択された関数に応じて変わります。
- ③ 検索 関数の一覧を指定した文字列で検索します。文字が入力される度に関数の一覧を検索します。文字列を変えないで次に一致するものを検索するには<Enter>キーを打つか、左の「検索」ボタンをクリックします。
- ④ 関数 関数の一覧が表示されます。マウスの左ボタンのクリックで右側に説明が表示されます。マウスの左ボタンのダブル・クリックで関数が選ばれ、上部の関数名と引数にセットされます。

組み込み関数の編集ウィンドウの上部の引数領域にカーソルを置きマウスの右ボタンのクリックでメニューが表示されます。

それぞれの機能は指示の入力欄のメニューを参照してください。

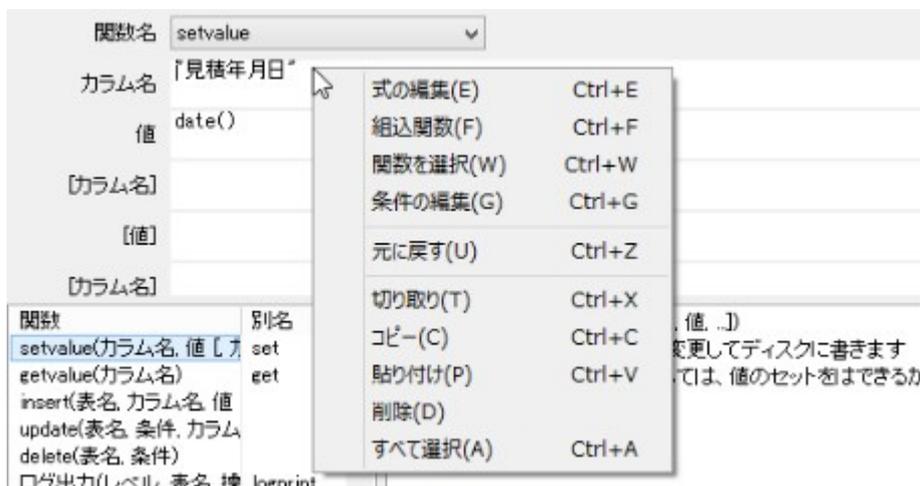


組込み関数の検索 ( ) や検案件数 ( ) では、引数に条件を文字列として渡します。


条件編集ウィンドウはその条件を編集するのに使います。

以下の例では販売商品の商品IDを元に商品・サービス表を検索し、区分が「自社製品」か「在庫商品」かを検案件数で調べています。

(1)指示欄の「検案件数」のところに文字カーソルを置き右ボタンのクリックでメニューを表示し「組込関数」を選びます。

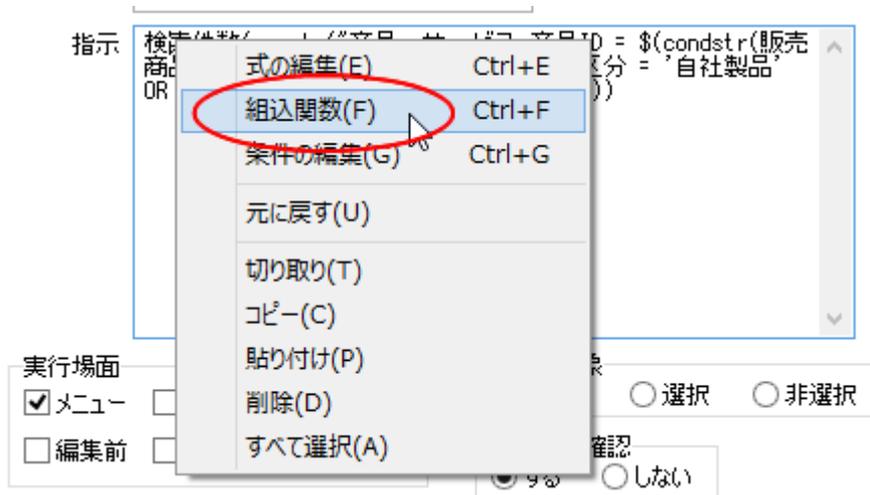


(2)条件欄の「macstr」のところに文字カーソルを置き右ボタンでメニューを表示し「組込関数」を選びます。

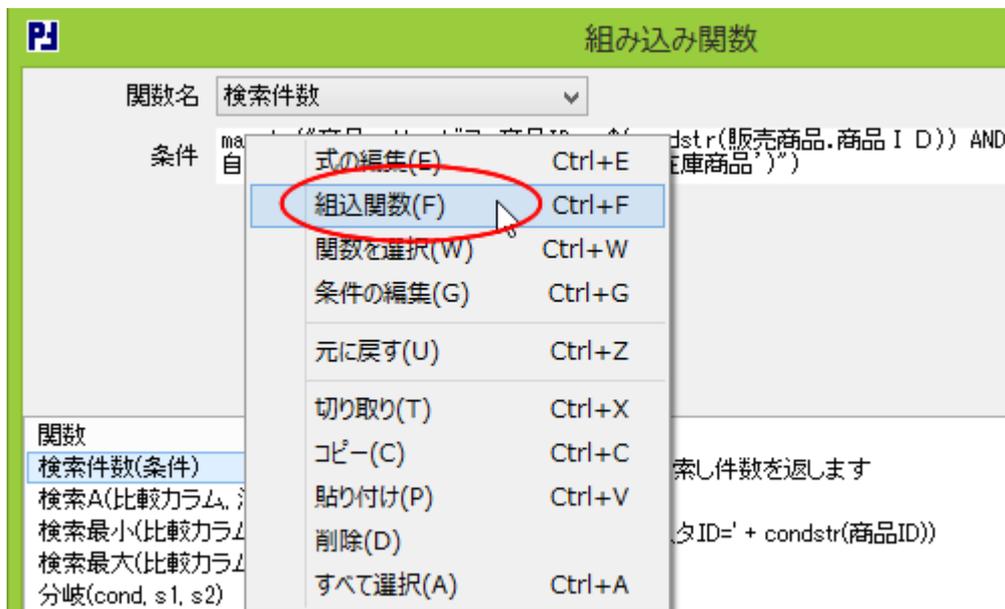

(3)引数の1番目が条件の文字列です。


関数 macstr() は文字列中で検索したレコードの値を参照したり、関数 condstr() を使ったりするために呼び出します。

文字列の任意の部分に文字カーソルを置きマウスの右クリックでメニューを表示し「条件の編集」を選びます。

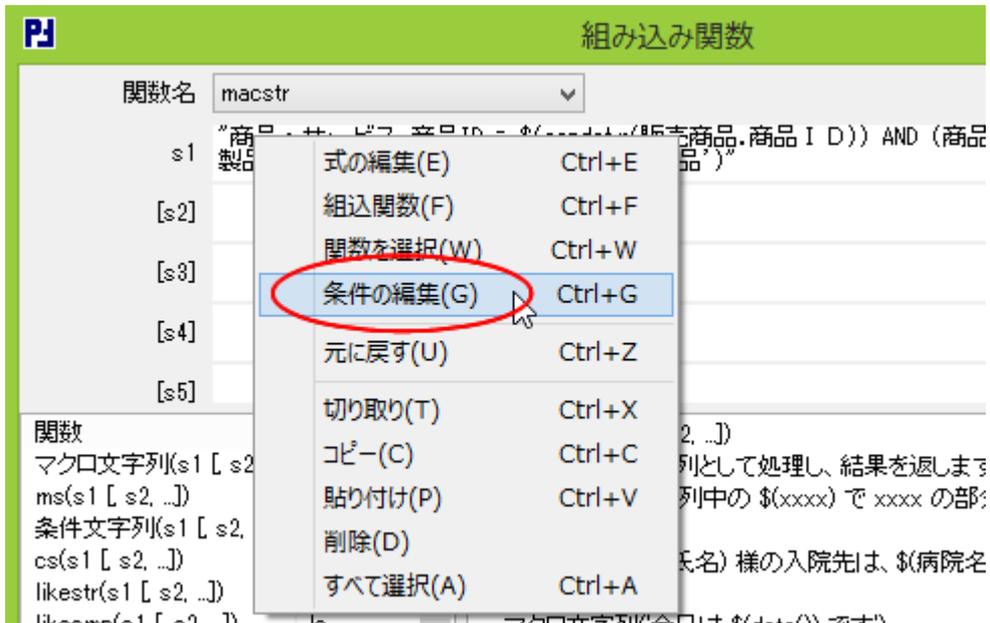

(4)条件の編集ウィンドウは以下のようにになっています。

フォルダの検索条件図と同じように、条件を選んでマウスの右クリックで表示されるメニューから編集やAND条件、OR条件の追加、削除ができます。

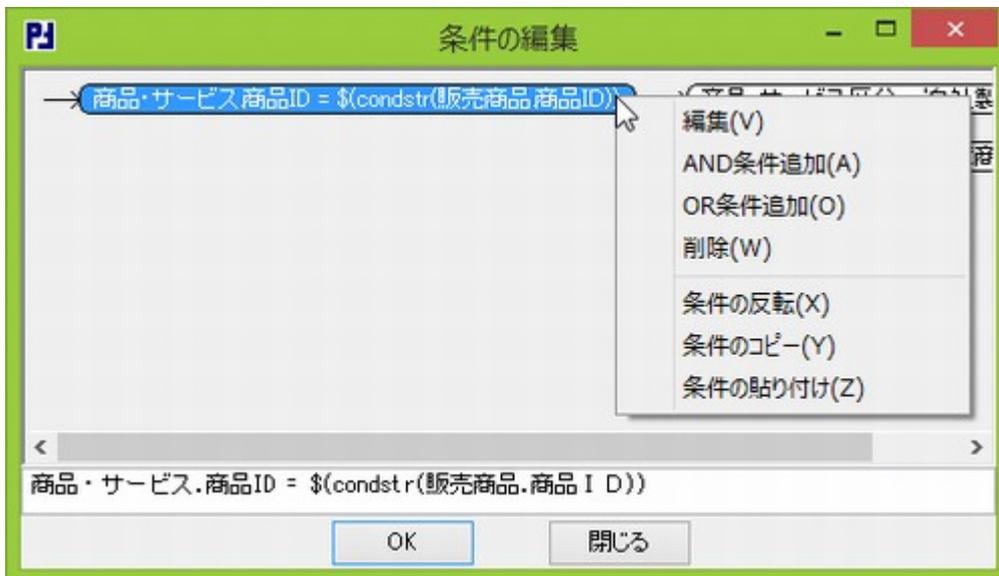


### Ⅲ-8 式まとめて編集

前章の「フォルダのデータ処理」以外にも、検索時拡張カラム、集計時拡張カラム、CSV 取込時処理、にてデータ操作のために式を記述できます。


「式まとめて編集」を使うと、いろいろな部分に設定された式を表単位でまとめて編集することができます。

(1) 表フォルダにカーソルを置き、マウスの右ボタンのクリックでメニューを表示し「式まとめて編集」を選びます。

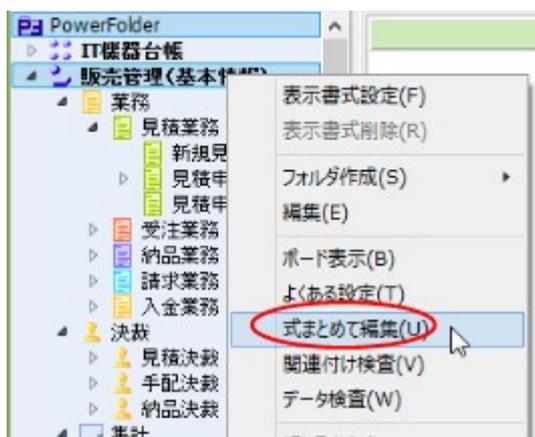

(2) 「式まとめて編集」ウィンドウが表示されます。

左側には、表のフォルダが階層的に展開された状態で表示され、検索時処理、拡張項目、等があれば同じ階層に先頭に  $\%<$  がついて表示されます。編集するものをマウスのクリックで選択すると、その式が右側に表示され編集可能となります。

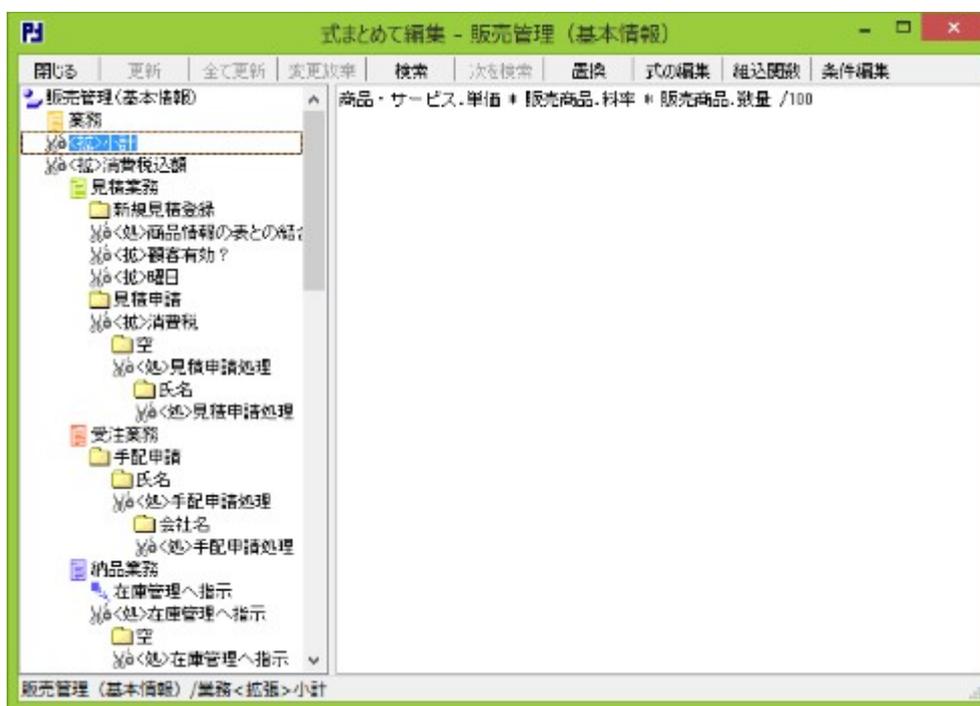

閉じるウィンドウを閉じます。

**更新** 編集した式をフォルダの設定として更新します。

**全て更新** 式まとめて編集で行ったすべての変更をフォルダの設定として更新します。

**変更放棄** 変更を放棄し、元に戻します。

**検索** 式の内容を対象にして文字列検索します。

検索は編集中の式だけでなく左側に載っている全部の式を横断して行います。

**次を検索** 次の検索をします。

**置換** 文字列を検索し置換します。

**式の編集** 式の編集ウィンドウを開きます(前述の「7 フォルダのデータ処理」を参照)。

**組込関数** 組込関数の編集ウィンドウを開きます(前述の「7 フォルダのデータ処理」を参照)。

**条件編集** 条件の編集ウィンドウを開きます(前述の「7 フォルダのデータ処理」を参照)。

の後の<?>はいくつかの種類があり、次の処理を表します。

- <処> : 検索時処理
- <集> : 集計時処理
- <ボ> : カード表示のボタン
- <拡> : 表示書式の拡張カラム
- <取> : CSV 取込時処理

編集して未更新の式は左側の一覧で太字で表示されます。


### Ⅲ-9 検索・集計表示からのフォルダ操作

検索表示や集計表示の内容を参考にしてフォルダの作成、条件の追加ができます。

作成できるのは条件フォルダと列挙フォルダです。

次の例では検索表示のデータの「地域名」が東北の所にカーソルを合わせて右ボタンのクリックでメニューを表示し、「カラム「地域名」の操作」→「カラムの値を検索条件にする」を選択しています。


集計表示でもメニューの「カラム○○の操作」に同じ選択項目があります。

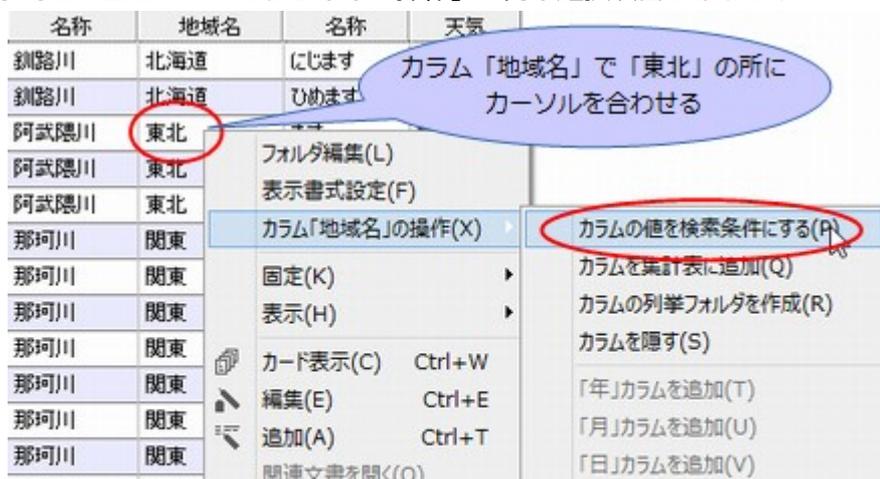

検索カラムに「地域名」、比較文字列に「東北」がセットされた状態で検索条件ウィンドウが表示されます。


ウィンドウ下部の「フォルダに条件を追加」と「フォルダを新規に作成」のどちらかを選ぶことで、今のフォルダに条件を追加することも新規に作成することもできます。ここでは、「フォルダを新規に作成」を選びます。

内容を確認し良ければ「OK」をクリックします。

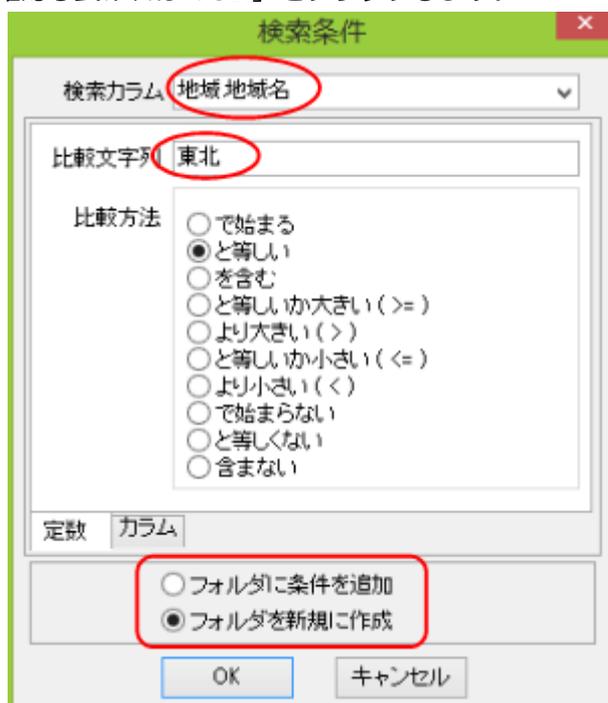


開いていたフォルダの下層に検索条件が分かるフォルダ名で条件フォルダが作成されます。

作成されたフォルダを開くと以下のようになります。

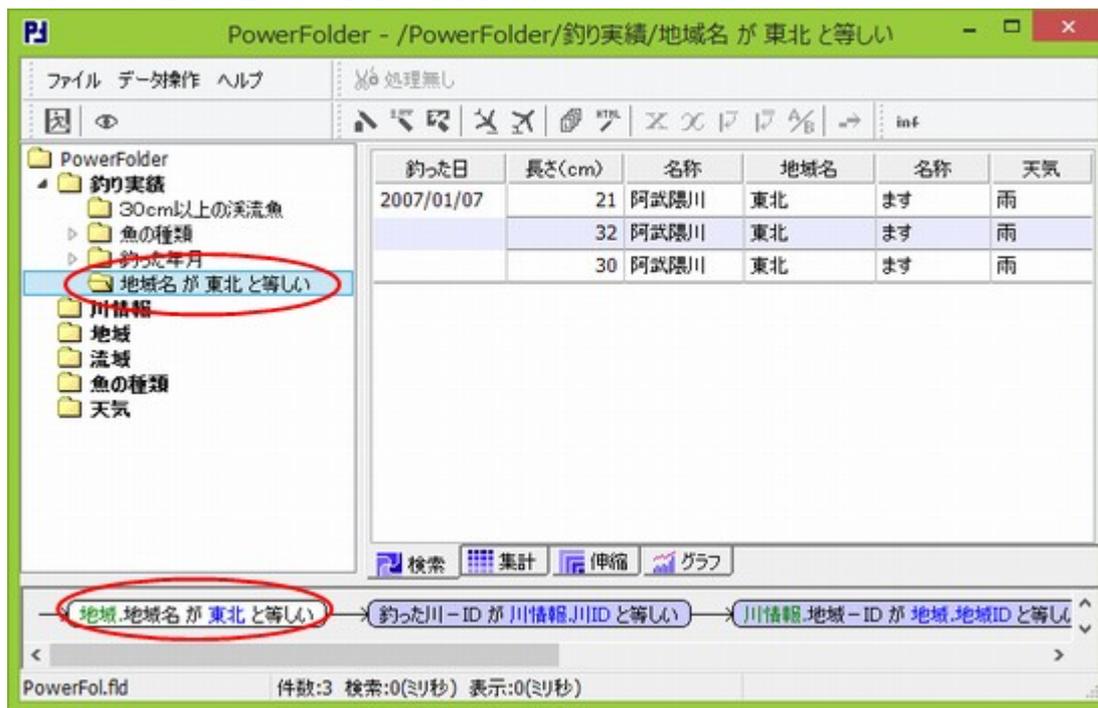

「カラムの列挙フォルダを作成」を選ぶと、今のフォルダの下にメニューを表示した時のカラムの列挙フォルダが作成されます。

この場合、カラムの内容は関係ありません。

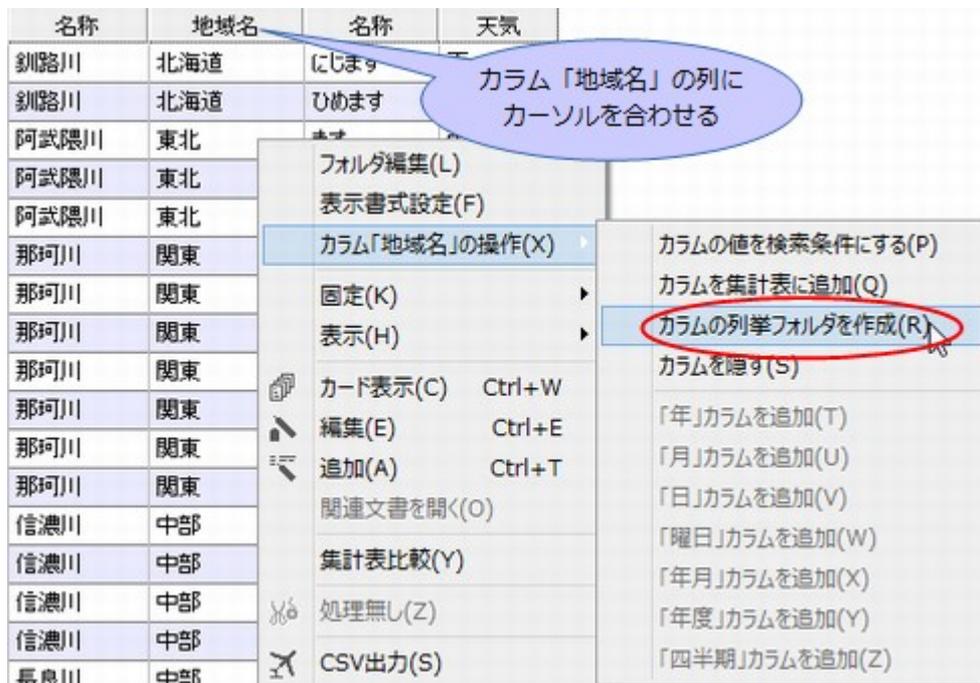

## ■ IV 集計表示の仕方

PowerFolderの集計表示の仕方についてつぎの順に説明します。

---


- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 1 集計対象        | 集計の対象について説明します。                 |
| 2 集計カラムの操作    | 集計カラムの追加、編集、削除、等の操作について説明します。   |
| 3 複数集計        | 複数の集計を並べてみる方法について説明します。         |
| 4 クロス集計       | クロス集計の方法について説明します。              |
| 5 集計行の選別      | 集計行を選別する方法について説明します。            |
| 6 集計のマーク      | 集計を視点の内容でマークする方法について説明します。      |
| 7 変化の集計       | 複数集計における変化の集計について説明します。         |
| 8 集計値を条件とする検索 | 集計値を条件とする検索について説明します。           |
| 9 伸縮表示        | 伸縮表示について説明します。                  |
| 10 比率表示       | 比率表示について説明します。                  |
| 11 色分け表示      | 集計値の大小で結果を色分けして表示する方法について説明します。 |
| 12 グラフ表示      | グラフ表示について説明します。                 |
| 13 カード表示      | 集計カードとグラフカードについて説明します。          |
| 14 ボード表示      | 複数の集計用やグラフを表示できるボードについて説明します。   |
| 15 集計結果の保存    | 集計結果を別表に保存する方法について説明します。        |
-

## IV-1 集計対象


PowerFolder は、検索結果として抽出されたデータを集計できます。

操作は、「検索・集計結果表示領域」の下部にある【集計表示】タブをクリックします。

以下の項目を持った表「売上」を例に集計します。

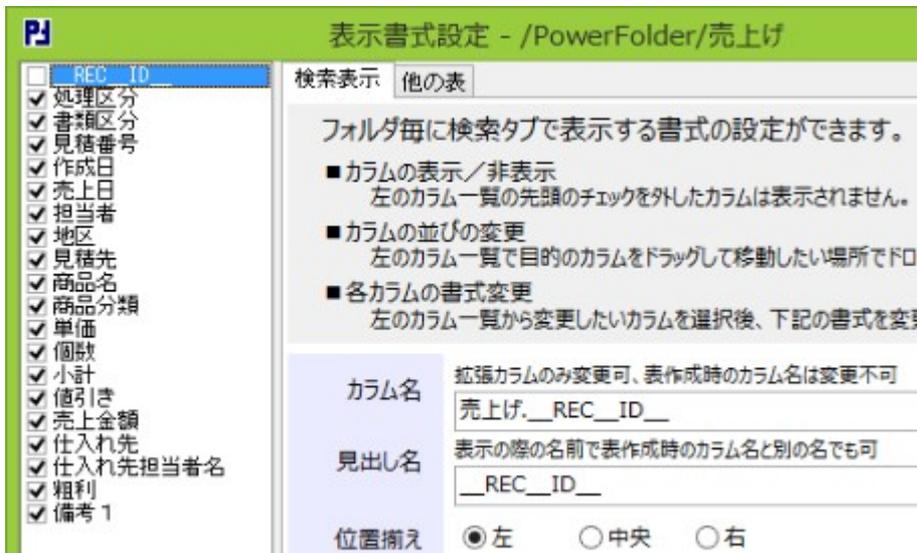

データを整理・分類するために次のように主要なカラムで列挙フォルダを作成しました。

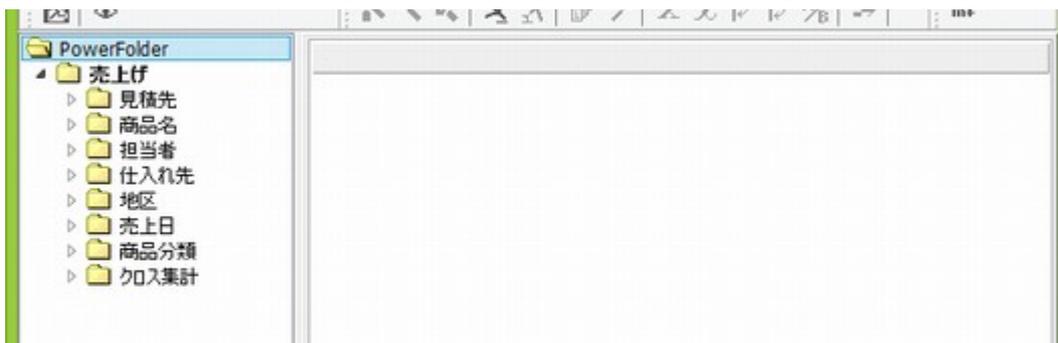

集計対象は「検索表示」のすべてのデータです。

下のようによりしか画面に表示できていない場合でも検索した結果全てが集計表示の対象になります。



カラムを並べる順番により、視点を変えた集計ができます。

以下の例では、担当者と商品名の並び順により、担当者別→商品別と商品別→担当者別の集計をしています。

担当者	商品名	件数	売上金額の合計
阿部清子	アンチウイルスB12	7	157,500
	アンチウイルスC24	7	140,000
	ワープロ風	1	22,500
	監視網	1	22,500
	簡単らくらくPDF	7	140,000
	極楽表計算	1	22,500
安西あき	D社向け設備・備品管	1	720,000
	ワープロ風	7	157,500
	極楽RDB	1	22,500
	極楽帳票設計	1	22,500
	毛筆・紫式部	1	22,500
	伊東運香	6	135,000

商品名	担当者	件数	売上金額の合計
A社向け業務システム	山下伸介	1	2,250,000
B社向け受付業務システム	秋山伸吾	1	1,800,000
CADデータの簡易閲覧	坂口元	1	360,000
CADデータの最適化	橋本里香	1	450,000
C社向け工場ライン監視	西野祐司	1	400,000
D社向け設備・備品管	安西あき	1	720,000
TCP/IP通信モニター	岩下守	1	1,800,000
アナログジョック計算ライ	秋山伸吾	1	45,000
アンチウイルスB12	阿部清子	7	157,500
	伊東運香	6	135,000
	浦野真一	7	157,500

伸縮表示は集計表示に視点毎の小計行を加えたものです。

カラムの設定や対象は集計表示と同じです。

商品名	担当者	件数	売上金額の合計
- 総合計	- - -	284	31,935,500
A社向け業務システム	山下伸介	1	2,250,000
B社向け受付業務システム	秋山伸吾	1	1,800,000
CADデータの簡易閲覧	坂口元	1	360,000
CADデータの最適化	橋本里香	1	450,000
C社向け工場ライン監視	西野祐司	1	400,000
D社向け設備・備品管	安西あき	1	720,000
TCP/IP通信モニター	岩下守	1	1,800,000
アナログジョック計算ライ	秋山伸吾	1	45,000
+ アンチウイルスB12	- - -	62	1,395,000
+ アンチウイルスC24	- - -	62	1,240,000

## IV-2 集計カラムの操作

「集計表示」は、「検索表示」のデータを対象にして、予め設定してある集計表示をします。  
また、その場で集計の視点の変更や追加が簡単にできます。

集計のカラム設定は集計操作メニューでおこないます。

### 集計操作メニュー

---

カラム挿入	新たに集計のカラムの挿入をします。
集計追加	既に集計表示されている視点について集計の方法を追加します。
カラム編集	既に集計表示されているカラムについて集計の設定を編集します。
カラムの表示／非表示	集計表のカラムの表示、非表示を設定します。
カラム削除	集計表から指定されたカラムを取り除きます。
カラムコピー	指定されたカラムの設定を貼付け用領域にコピーします。
カラム貼付け	貼付け用領域の内容を貼りつけます。


---

## IV-2-(1) カラムの挿入

【集計】タブをクリックすると「集計表示」に切り替わります。


「集計表示」の初期画面は、下のように「件数」が表示されるか、または、何も表示されません。

「集計表示」でマウスの右ボタンを押し「集計操作メニュー」から「カラム挿入」を選択します。

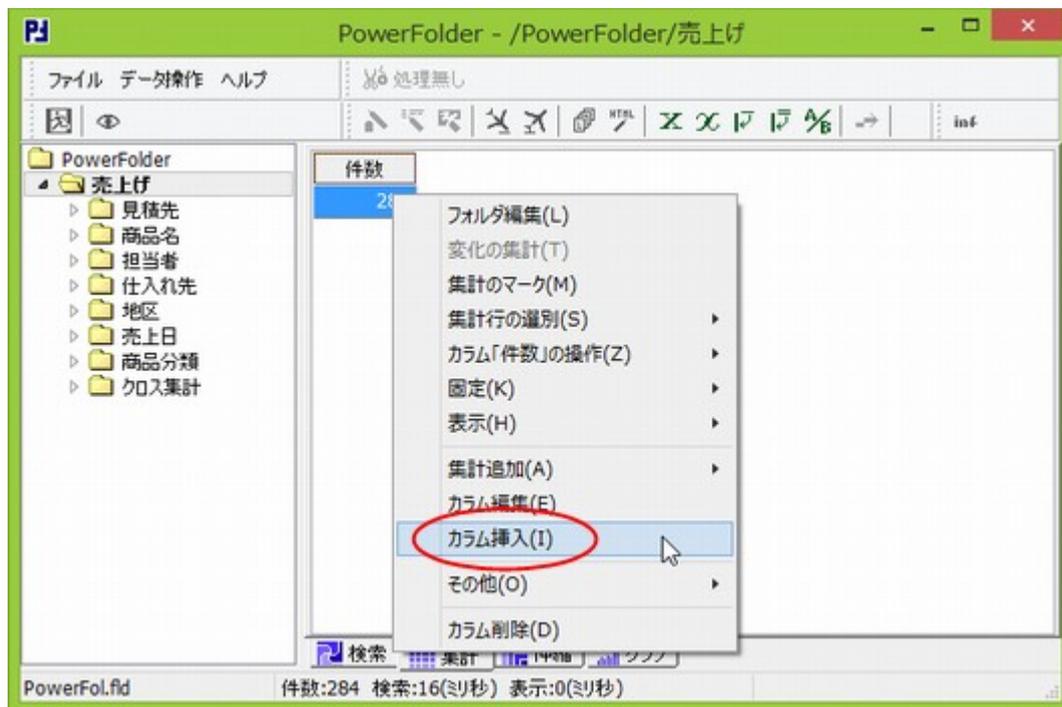

集計カラムの設定ウィンドウが表示されます。

挿入する項目（カラム）の指定など集計のための設定をおこないます。

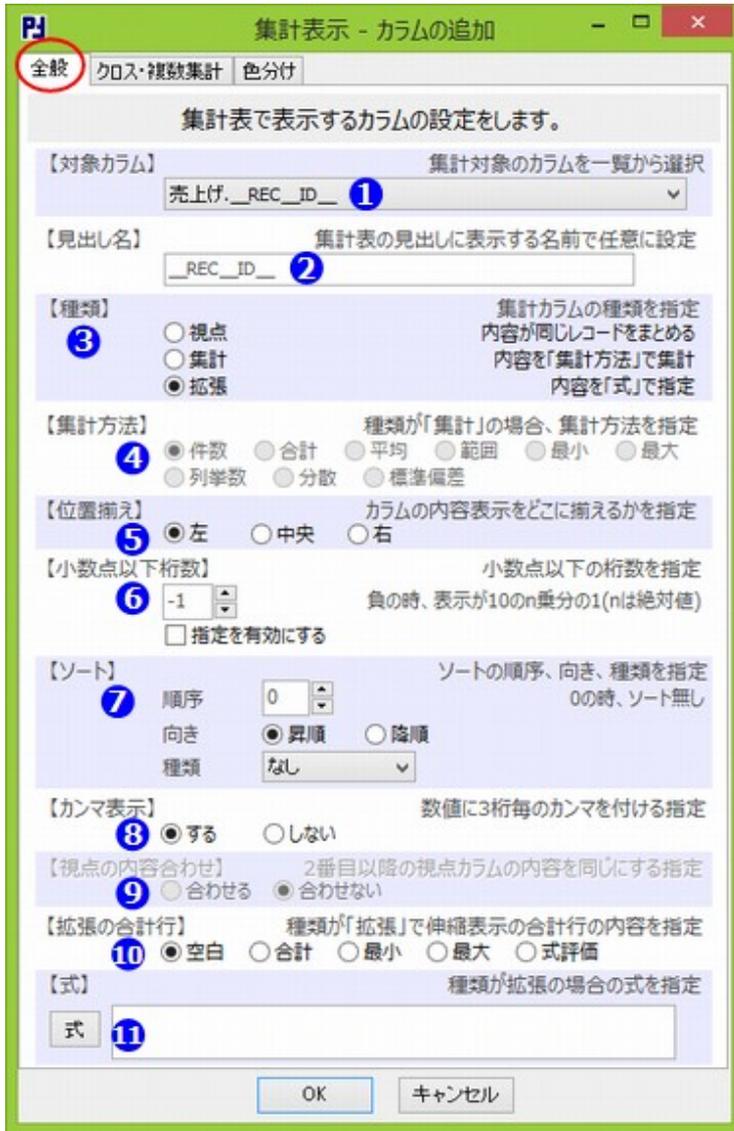


- ① 対象カラム 追加するカラムを指定します。  
▼をクリックすると対象カラムの一覧が表示されます。
- ② 見出し名 集計表示する時、表の1行目に表示する見出しを指定します。  
デフォルトは、対象カラムの名前です。
- ③ 種類 追加するカラムの種類を選択します。
- ④ 集計方法 種類が「集計」の時、その方法を指定します。  
集計方法の「列挙数」は、対象カラムの内容を重複無しに数えた時の個数。
- ⑤ 位置揃え 集計表の枠内のどこに表示するかを指定します。
- ⑥ 小数点以下桁数 小数点以下の桁数を指定します。  
数値が負の時は10のn乗分の一 (nは数値の絶対値) になります。  
「指定を有効にする」をチェックすると有効になります。
- ⑦ ソート ソートの順序と向き(昇順/降順)を指定します。  
ソート無しの際は”0”を指定します。  
ソートの種類は、例えば曜日のように、内容を単純な文字列や数値でなく、特別な意味をもつものとして解釈する場合に指定します。
- ⑧ カンマ表示 数値を表示する時、3桁毎にカンマを表示するかを指定します。
- ⑨ 視点の内容合わせ 2番め以降の視点カラムの内容を先行する視点の内容に依らず同じにします。
- ⑩ 拡張の合計行 拡張カラムで伸縮表示の時に合計行をどうするかを指定します。
- ⑪ 式 種類が拡張の時の式を指定します。

種類を拡張にした時のみ表示されます。


## 【クロス・複数集計】タブ

- ① **複数集計時** 複数集計時の付加情報について設定します。
  - 差分** 差分を表示するか否かを指定します。
  - 比率** 比率を表示するか否かを指定します。
  - 増減マーク** 増減マークを表示するか否かを指定します。
  - 小計** 小計カラムを付加するか否かを指定します。
- ② **%表示** 比率表示をパーセント(%)でするか否かを指定します。
- ③ **増加印** 増減マークの増加印を指定します。
- ④ **減少印** 増減マークの減少印を指定します。
- ⑤ **比較対象** 比較の対象となるカラムを指定します。
- ⑥ **表示カラム** 付加情報を表示するカラムを指定します。


以下に設定例を挙げます。

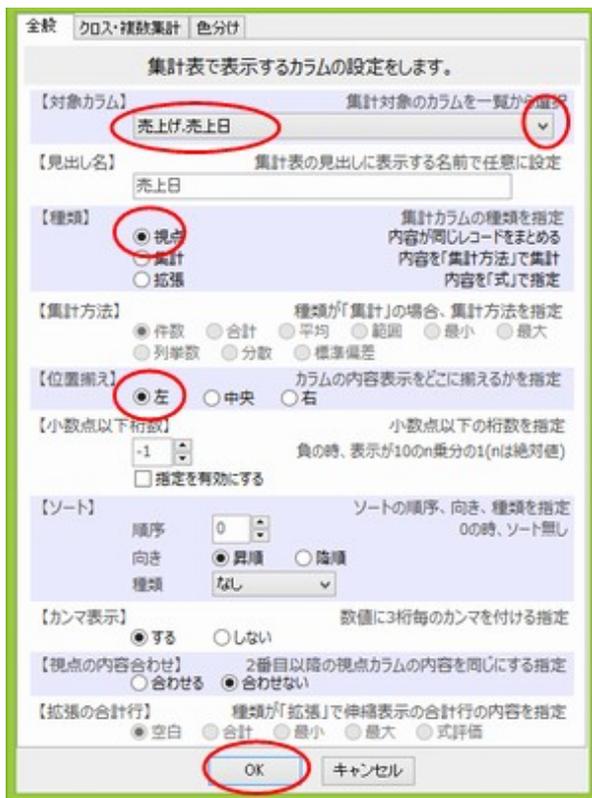


集計視点「売上日」の設定

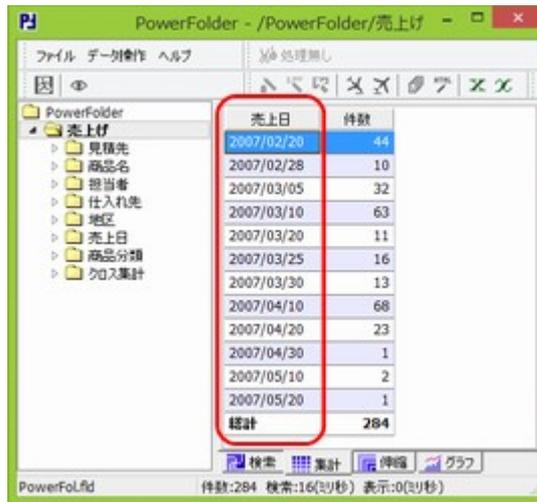

集計視点「売上日」が表示されます。

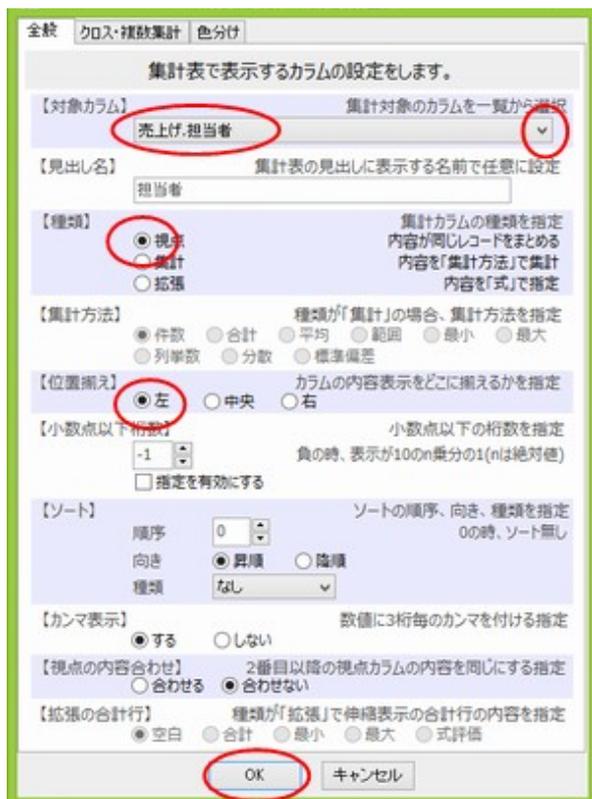


集計視点「担当者」の設定

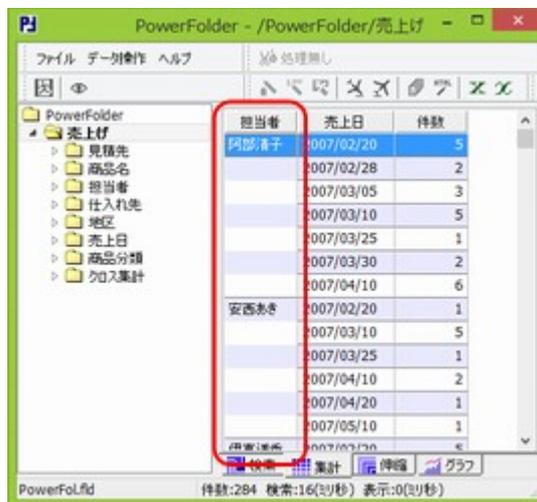


集計視点「担当者」が表示されます。

カラム挿入を選択するメニューはマウスの右ボタンのクリックで表示されます。


このメニューを表示する際にカーソルが「売上日」列内で操作した場合は、「売上日」の前に新しい列が挿入され、「売上日」列の左の空列で操作した場合は、「売上日」の後ろに挿入されます。

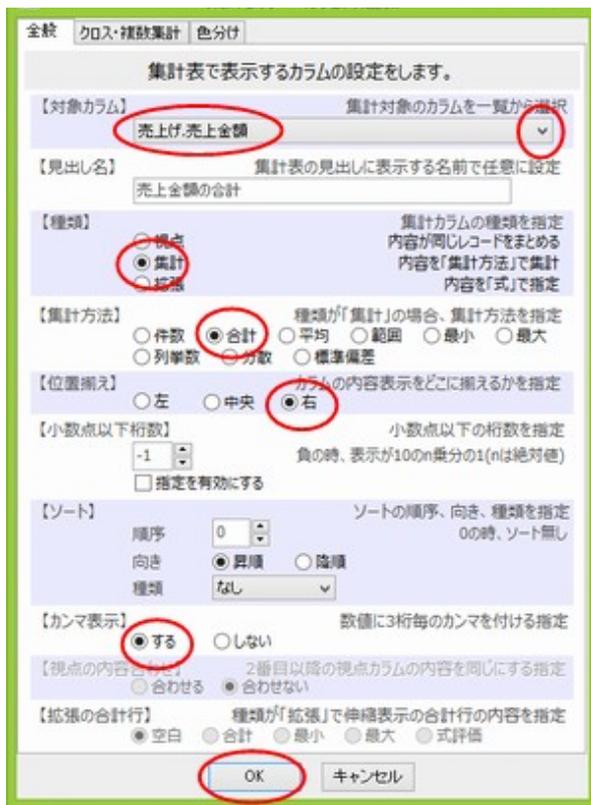


集計列「売上金額」の合計の設定

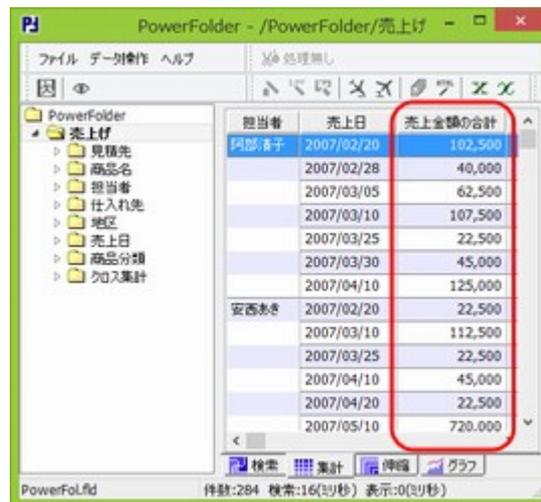

売上金額の合計が表示されます。

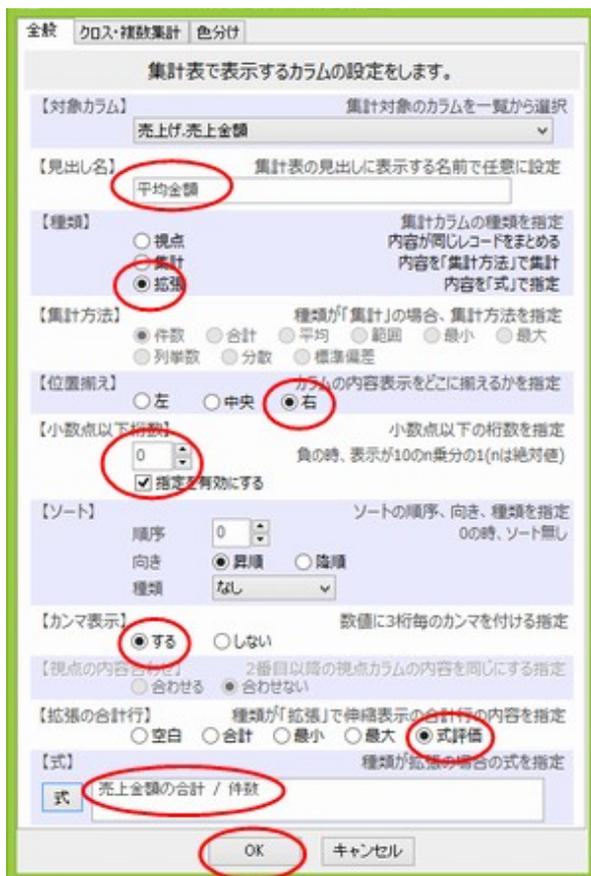


拡張カラムで平均金額を計算

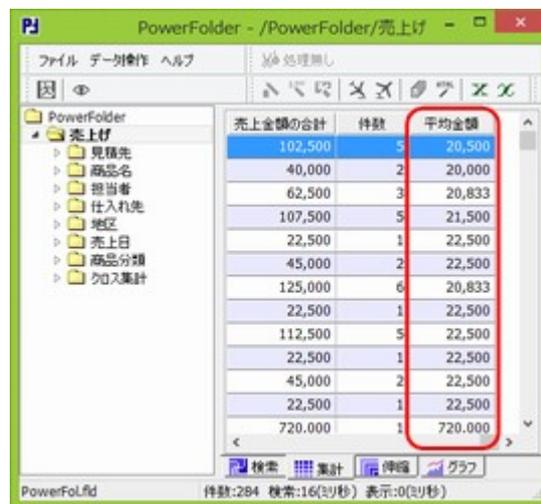

売上金額の平均金額が表示されます。

「カラムの挿入」で「視点」カラムと「集計」カラムと「拡張」カラムを自在に挿入することができます。

「カラム挿入」の操作を繰り返し下の集計ができます。

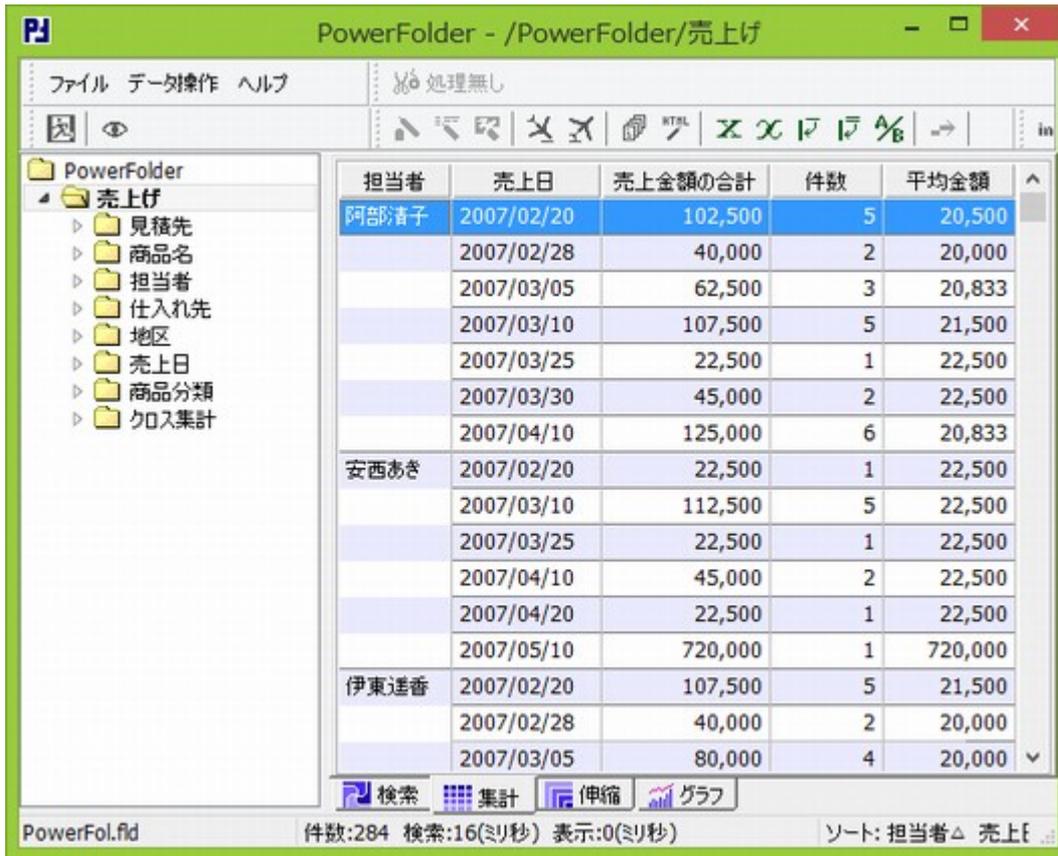


担当者	売上日	売上金額の合計	件数	平均金額
阿部清子	2007/02/20	102,500	5	20,500
	2007/02/28	40,000	2	20,000
	2007/03/05	62,500	3	20,833
	2007/03/10	107,500	5	21,500
	2007/03/25	22,500	1	22,500
	2007/03/30	45,000	2	22,500
	2007/04/10	125,000	6	20,833
安西あき	2007/02/20	22,500	1	22,500
	2007/03/10	112,500	5	22,500
	2007/03/25	22,500	1	22,500
	2007/04/10	45,000	2	22,500
	2007/04/20	22,500	1	22,500
	2007/05/10	720,000	1	720,000
伊東達香	2007/02/20	107,500	5	21,500
	2007/02/28	40,000	2	20,000
	2007/03/05	80,000	4	20,000

## IV-2-(2) 集計追加

「集計操作メニュー」の「集計追加」を使うと既存のカラムに新たな集計を細かな設定をせずに追加できます。

集計の追加は、追加したいカラムの列にカーソルを置き、マウスの右ボタンを押し「集計操作メニュー」の「集計追加」の中から選びます。

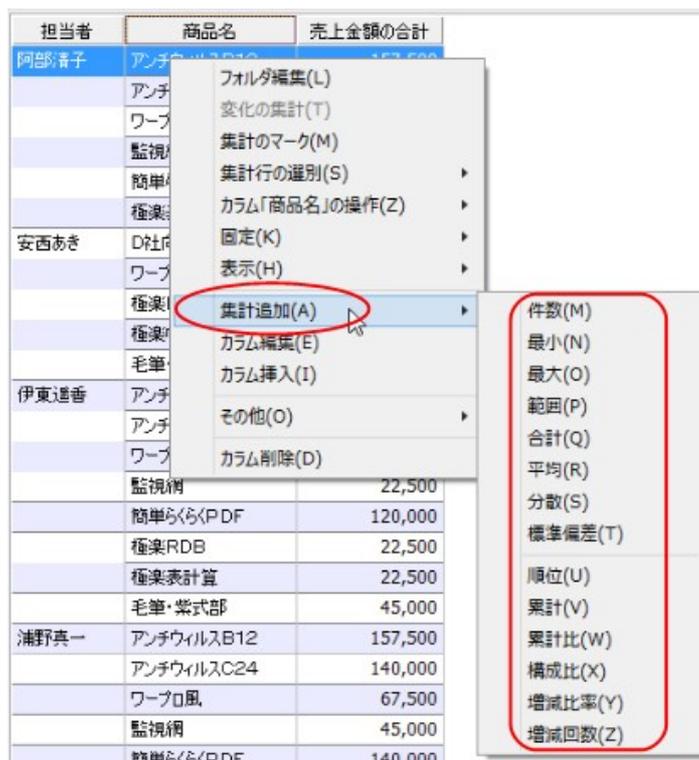

- 件数** 視点に集計されたレコードの件数
- 最小** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの最小値
- 最大** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの最大値
- 範囲** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの値の範囲(最小～最大)
- 合計** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの合計値(数値カラムが対象)
- 平均** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの平均値(数値カラムが対象)
- 分散** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの分散(数値カラムが対象)
- 標準偏差** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの標準偏差(数値カラムが対象)
- 順位** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの順位(数値カラムが対象)  
組込み関数「集計順位」を呼び出す拡張カラムになる
- 累計** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの累計(数値カラムが対象)  
組込み関数「集計累計」を呼び出す拡張カラムになる
- 累計比** 上記累計の総合計に対する比率  
組込み関数「集計累計比」を呼び出す拡張カラムになる
- 構成比** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの総合計に対する比率(数値カラムが対象)  
組込み関数「集計構成比」を呼び出す拡張カラムになる
- 増減比率** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの増減比率(数値カラムが対象)  
組込み関数「増減比率」を呼び出す拡張カラムになる  
「増減比率」については IV-7 変化の集計 参照
- 増減回数** 視点に集計されたレコードの指定したカラムの増減回数(数値カラムが対象)  
組込み関数「増減回数」を呼び出す拡張カラムになる  
「増減回数」については IV-7 変化の集計 参照

以下の例のように、担当者別、商品名別、の売上金額の合計が集計されているところへ、商品名別の件数を追加するには、カーソルを「商品名」列の範囲内に合わせ、マウスの右ボタンを押し「集計操作メニュー」の「集計追加」の中から「件数」を選択します。

担当者	商品名	売上金額の合計
阿部清子	アンチウイルスB12	
	アンチウイルスC24	
	ワープロ風	
	監視網	
	簡単らくらくPDF	
	極楽表計算	
安西あき	D社向け設備・備品管	
	ワープロ風	
	極楽RDB	
	極楽帳票設計	
	毛筆・紫式部	
伊東運香	アンチウイルスB12	
	アンチウイルスC24	
	ワープロ風	
	監視網	
	簡単らくらくPDF	
	監視網	22,500
	簡単らくらくPDF	120,000
	極楽RDB	22,500


商品名の次に件数が表示されます。

担当者	商品名	件数	売上金額の合計
阿部清子	アンチウイルスB12	7	157,500
	アンチウイルスC24	7	140,000
	ワープロ風	1	22,500
	監視網	1	22,500
	簡単らくらくPDF	7	140,000
	極楽表計算	1	22,500
安西あき	D社向け設備・備品管	1	720,000
	ワープロ風	7	157,500
	極楽RDB	1	22,500
	極楽帳票設計	1	22,500
	毛筆・紫式部	1	22,500
伊東運香	アンチウイルスB12	6	135,000
	アンチウイルスC24	6	120,000
	ワープロ風	1	22,500
	監視網	1	22,500
	簡単らくらくPDF	6	120,000

「集計追加」で追加されるカラムは、「カラム挿入」で作成することもできます。その場合、件数、最小、最大、範囲、合計、平均、分散、標準偏差は種類を「集計」にして集計方法を適切に選びます。順位、累計、累計比、構成比、増減比率、増減回数は種類を「拡張」にして式に適切な記述をします。

## IV-2-(3) カラム編集

既に集計表示されているカラムについて集計の設定を編集します。

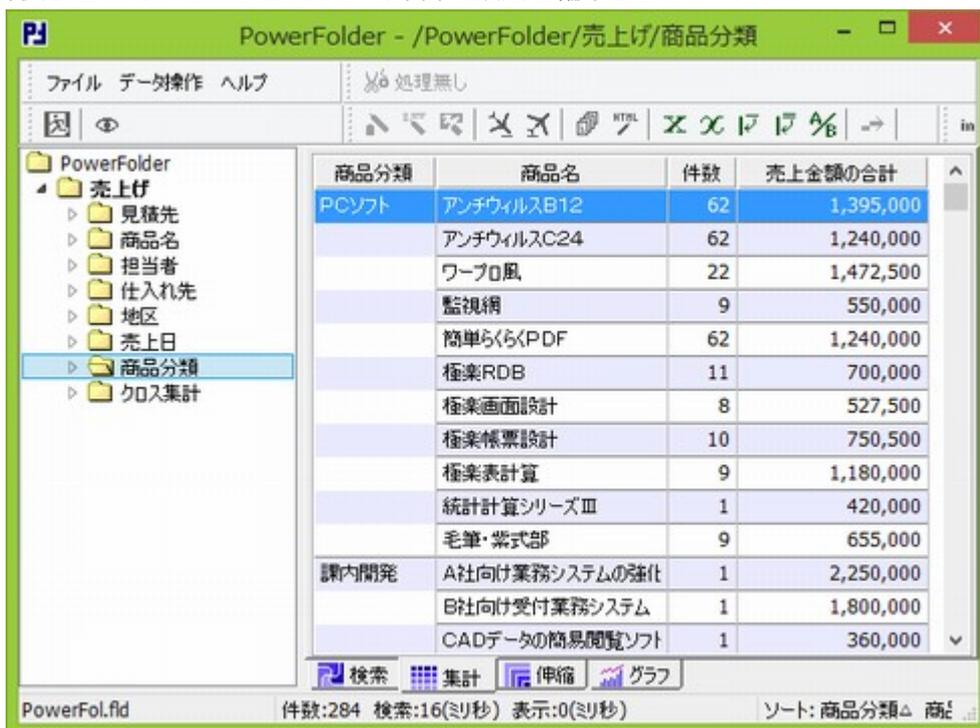


商品分類	商品名	件数	売上金額の合計
PCソフト	アンチウイルスB12	62	1,395,000
	アンチウイルスC24	62	1,240,000
	ワープロ風	22	1,472,500
	監視網	9	550,000
	簡単らくらくPDF	62	1,240,000
	極楽RDB	11	700,000
	極楽画面設計	8	527,500
	極楽帳票設計	10	750,500
	極楽表計算	9	1,180,000
	統計計算シリーズⅢ	1	420,000
	毛筆・紫式部	9	655,000
課内開発	A社向け業務システムの強化	1	2,250,000
	B社向け受付業務システム	1	1,800,000
	CADデータの簡易閲覧ソフト	1	360,000

上の例では、商品分類別、商品名別の件数と売上金額の合計が集計されています。


「商品名」を「見積先」に変更します。

- ① カーソルを「商品名」列の範囲内に合わせ、マウスの右ボタンを押し「集計操作メニュー」の中から「カラム編集」を選択します。

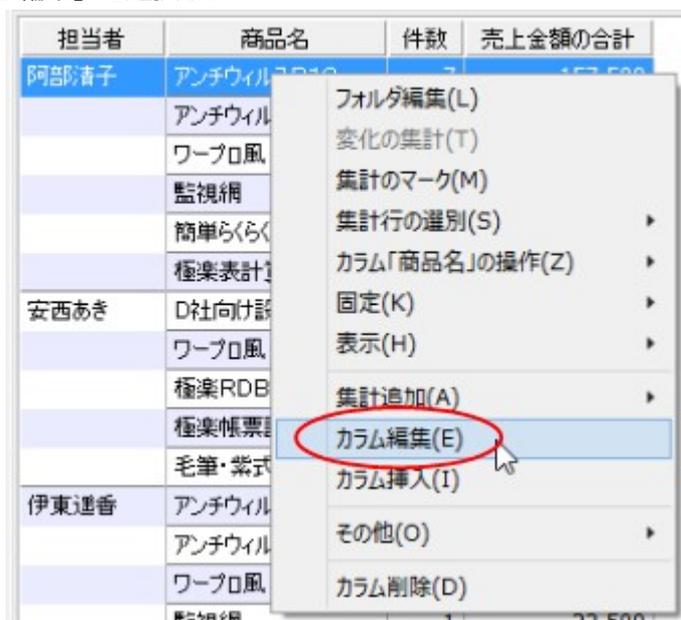


担当者	商品名	件数	売上金額の合計
阿部あき子	アンチウイルスB12	62	1,395,000
	アンチウイルスC24	62	1,240,000
	ワープロ風	22	1,472,500
	監視網	9	550,000
	簡単らくらくPDF	62	1,240,000
	極楽表計算	9	1,180,000
安西あき	D社向け業務システムの強化	1	2,250,000
	ワープロ風	22	1,472,500
	極楽RDB	11	700,000
	極楽帳票設計	10	750,500
	毛筆・紫式部	9	655,000
伊東運香	アンチウイルスB12	62	1,395,000
	アンチウイルスC24	62	1,240,000
	ワープロ風	22	1,472,500

また、一番上の見出し行にカーソルを置きマウスの右ボタンでメニューを表示すると次のようなカラム関連の操作をまとめたものになり「カラム編集」は先頭に表示されます。

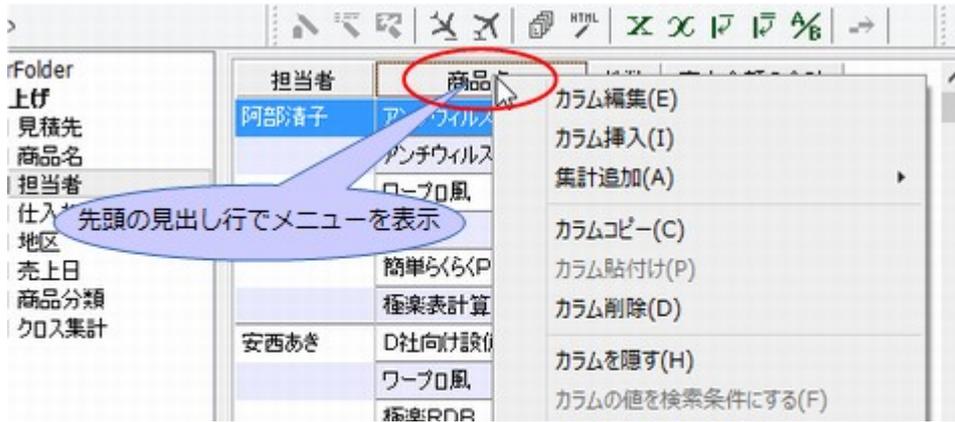

② 集計表示書式設定のウィンドウが表示されます。

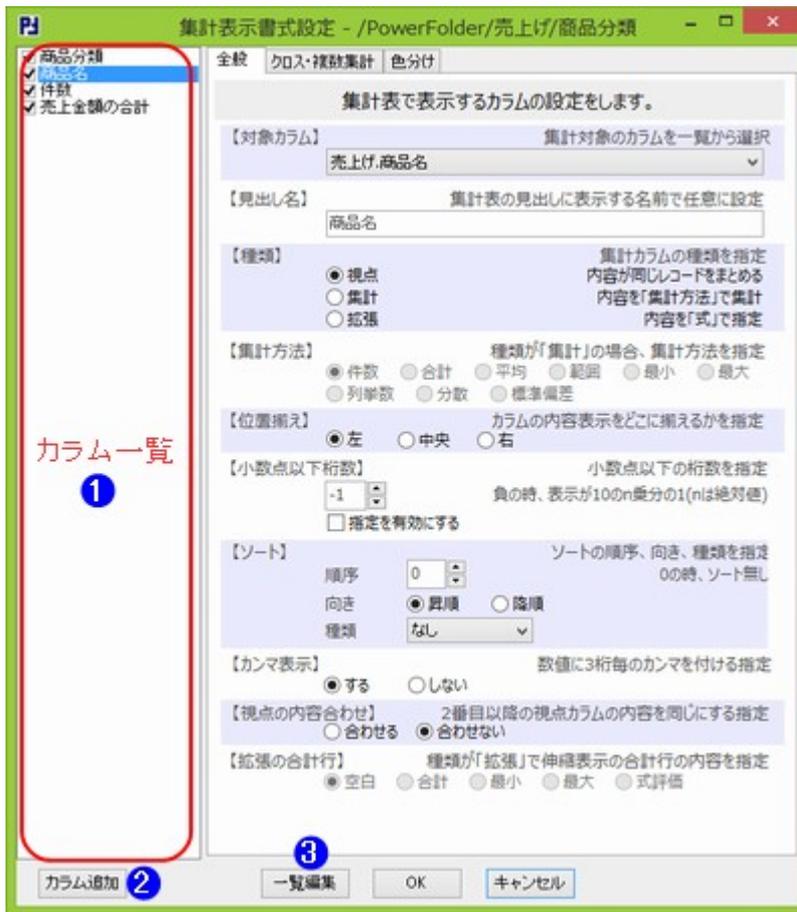

- ① **カラム一覧** 集計表示のカラムが一覧で表示されます。  
先頭の □ に「レ」でチェックを入れる则表示、無しで非表示になります。  
カラム名を左ボタンを押しながらドラッグして任意の場所にドロップして順番を変えることができます。  
右ボタンのクリックでメニューを表示し「カラムの削除」を選択し削除することができます。
- ② **カラム追加** ボタンのクリックで集計カラムが追加できます。
- ③ **一覧編集** ボタンをクリックで書式を一覧表で編集できるウィンドウが開きます。

上記以外は「IV-2-(1) カラムの挿入」の説明と同じです。

③ ▼をクリックして「対象項目」の一覧から「売上げ、見積先」を選択します。

「OK」をクリックします。

全般 クロス・複数集計 色分け

集計表で表示するカラムの設定をします。

【対象カラム】 集計対象のカラムを一覧から選択

【見出し名】

【種類】

【集計方法】

【位置揃え】

【小数点以下桁数】 小数点以下の桁数を指定  
負の時、表示が10のn乗分の1(nは絶対値)  
指定を有効にする

【ソート】 ソートの順序、向き、種類を指定  
0の時、ソート無し

【カンマ表示】 数値に3桁毎のカンマを付ける指定

【視点の内容合わせ】 2番目以降の視点カラムの内容を同じにする指定

【拡張の合計行】 種類が「拡張」で伸縮表示の合計行の内容を指定

売上げ、商品名  
売上げ、処理区分  
売上げ、非課税区分  
売上げ、見積番号  
売上げ、作成日  
売上げ、売上日  
売上げ、担当者  
売上げ、見積先  
売上げ、商品分類  
売上げ、単価  
売上げ、個数  
売上げ、小計  
売上げ、値引き  
売上げ、売上金額  
売上げ、仕入れ先

順序 0  
向き ●昇順 ○降順  
種類 なし

●する ○しない

○合わせる ●合わせない

●空白 ●合計 ●最小 ●最大 ●式評価

集計表示の2列目が「商品名」から「見積先」へ変わり、したがって、件数欄の集計値も変わりました。

PowerFolder - /PowerFolder/売上げ/商品分類

ファイル データ操作 ヘルプ 処理無し

商品分類	見積先	件数	売上金額の合計
PCソフト	ABC子係校	3	1,845,000
	CBCB株式会社	1	22,500
	あすかソフト工房株式会社	2	40,000
	ペーリンガーシステム株式会社	1	22,500
	わらしべシステム株式会社	1	22,500
	アイエムアイ株式会社	1	22,500
	アキレスデザイン株式会社	3	62,500
	エコ技術株式会社	2	40,000
	エスエイケイ株式会社	1	22,500
	オリジンシステム事株式会社	1	22,500
	コスモ商事株式会社	1	22,500
	サンヨー化学株式会社	1	22,500
	ジェネリック株式会社	2	40,000
	ジョンソンビジネス株式会社	2	40,000

PowerFol.fld 件数:284 検索:16(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品分類△ 見f

## IV-2-(4) カラムの表示／非表示

集計表示のカラムを削除しなくても非表示にすることができます。

下の例で「見積先」を非表示にするには、集計表示で「見積先」の列内でマウスの右ボタンを押しメニューを表示し「カラム○○の操作」→「カラムを隠す」を選択します。



「見積先」カラムが非表示になり、担当者別の件数と売上金額の合計を集計した表示になります。

担当者	件数	売上金額の合計
阿部清子	24	505,000
安西あき	11	945,000
伊東遥香	24	510,000
浦野真一	36	1,202,500
岡野明子	19	407,500
関口純一	24	505,000
岩下守	13	2,055,000
吉井信和	8	452,500
吉野恵	14	1,877,500
橋本里香	5	540,000
古田彰伸	13	615,000
後藤政夫	17	1,235,000
坂口元	1	360,000
三島せつ子	1	1,800,000

非表示にしたカラムを元に戻すには、集計表示内でマウスの右ボタンを押しメニューを表示し「カラム編集」を選択し「IV-2-(3) カラム編集」の集計表示設定ウィンドウを表示し、カラム一覧のチェックボックスをチェックします。

## IV-2-(5) カラム削除

集計表から指定されたカラムを取り除きます。

下の例で「見積先」を削除します。

PowerFolder - /PowerFolder/売上げ/商品分類

ファイル データ操作 ヘルプ 処理無し

PowerFolder  
売上げ  
見積先  
商品名  
担当者  
仕入れ先  
地区  
売上日  
商品分類  
クロス集計

商品分類	見積先	件数	売上金額の合計
PCソフト	ABC予備校	3	1,845,000
	CBCE株式会社	1	22,500
	あすかソフト工房株式会社	2	40,000
	ペーリンガーシステム株式会社	1	22,500
	わらしべシステム株式会社	1	22,500
	アイエムアイ株式会社	1	22,500
	アキレスデザイン株式会社	3	62,500
	エコ技術株式会社	2	40,000
	エスエイケイ株式会社	1	22,500
	オリジンシステム事株式会社	1	22,500
	コスモ商事株式会社	1	22,500
	サンヨー化学株式会社	1	22,500
	ジェネリック株式会社	2	40,000
	ジョンソンビジネス株式会社	2	40,000

検索 集計 伸縮 グラフ

PowerFol.fld 件数:284 検索:16(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品分類△ 見積

カーソルを「見積先」列の範囲内に合わせ、マウスの右ボタンを押し「集計操作メニュー」から「カラム削除」を選択します。

PowerFolder - /PowerFolder/売上げ/商品分類

ファイル データ操作 ヘルプ 処理無し

PowerFolder  
売上げ  
見積先  
商品名  
担当者  
仕入れ先  
地区  
売上日  
商品分類  
クロス集計


商品分類	見積先	件数	売上金額の合計
PCソフト	ABC予備校	3	1,845,000
	CBCE	1	22,500
	あすか	2	40,000
	ペーリン	1	22,500
	わらしべ	1	22,500
	アイエム	1	22,500
	アキレス	3	62,500
	エコ技	2	40,000
	エスエイ	1	22,500
	オリジン	1	22,500
	コスモ商	1	22,500
	サンヨー	1	22,500
	ジェネリ	2	40,000
	ジョンソ	2	40,000

フォルダ編集(L)  
変化の集計(T)  
集計のマーク(M)  
集計行の選別(S) ▶  
カラム「見積先」の操作(Z) ▶  
固定(K) ▶  
表示(H) ▶  
集計追加(A) ▶  
カラム編集(E)  
カラム挿入(I)  
その他(O) ▶  
**カラム削除(D)**


検索 集計 伸縮 グラフ

PowerFol.fld 件数:284 検索:16(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品分類△ 見積

「削除の確認」ウィンドウで「OK」をクリックします。

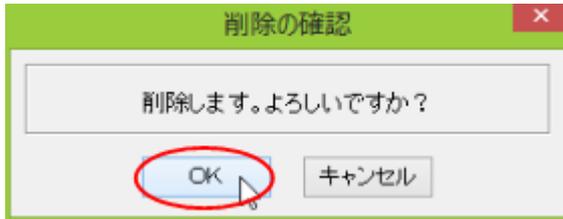

「見積先」が削除され、商品分類別の件数と売上金額の合計の集計になります。

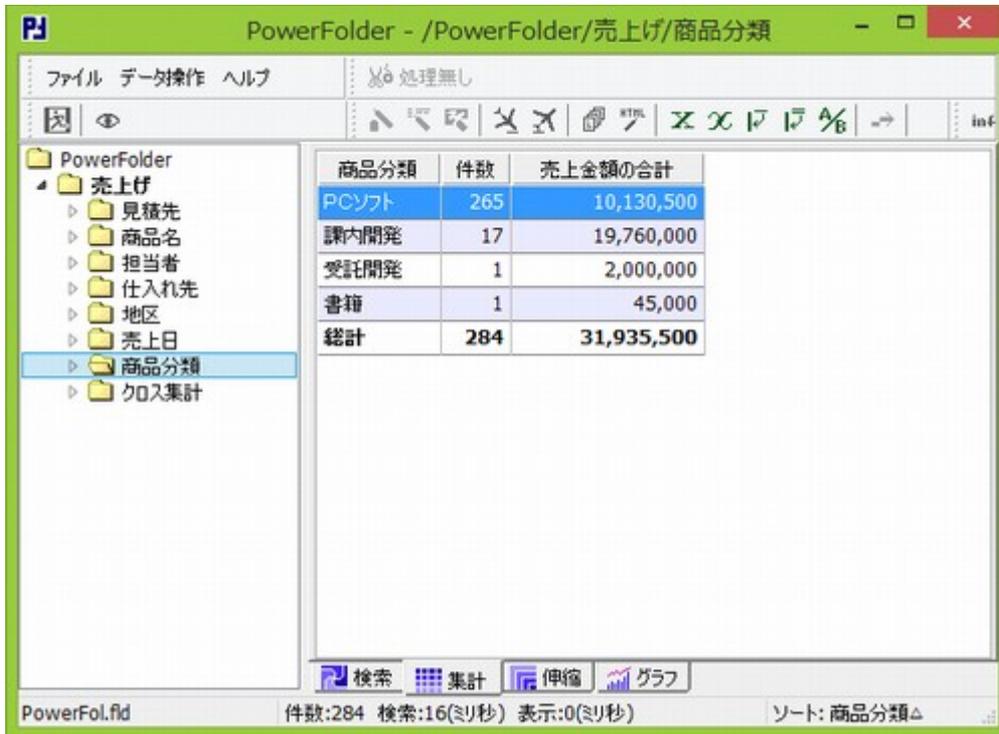

## IV-2-(6) カラムのコピー／貼付け

表示されている集計カラムをコピーし、別の位置に貼り付けることができます。

下の例で「売上金額の合計」をコピーし、「担当者」の直後に貼りつけてみます。

担当者	見積先	件数	売上金額の合計
阿部清子	あすかソフト工房株式会社	2	40,000
	わらしべシステム株式会社	1	22,500
	アキレスデザイン株式会社	2	40,000
	ナショナル電子機械株式会社	3	62,500
	ノアコンピューター株式会社	1	22,500
	ミナト産業株式会社	1	22,500
	安全科学工業株式会社	3	62,500
	株式会社ソフィア研究	1	22,500
	株式会社牛津	3	62,500
	三栄エンジニアリング株式会社	3	62,500
	石井産業株式会社	1	22,500
	木村建築工業株式会社	3	62,500
安西あき	ベールンガーシステム株式会社	1	22,500
	アイエムアイ株式会社	1	22,500
	ニューウェア株式会社	1	22,500

- ① カーソルを「売上金額の合計」列の範囲内に合わせ、マウスの右ボタンを押し「集計操作メニュー」の中から「カラム〇〇の操作」→「カラムコピー」を選択します。


担当者	見積先	件数	売上金額の合計
阿部清子	あすかソフト工房株式会社	2	40,000
	わらしべシステム株式会社	1	
	アキレスデザイン株式会社	2	
	ナショナル電子機械株式会社	3	
	ノアコンピューター株式会社	1	
	ミナト産業株式会社	1	
	安全科学工業株式会社	3	
	株式会社ソフィア研究	1	
	株式会社牛津	3	
	三栄エンジニアリング株式会社	3	
	石井産業株式会社	1	
	木村建築工業株式会社	3	
安西あき	ベールンガーシステム株式会社	1	

- フォルダ編集(L)
- 変化の集計(T)
- 集計のマーク(M)
- 集計行の選別(S)
- カラム「売上金額の合計」の操作(Z)
  - カラムコピー(C)**
  - カラム貼付け(P)
  - カラムを隠す(H)
  - 小計行有無切替(G)
  - カラムの値を検索条件にする(F)
  - カラムの列挙フォルダ作成(I)
- 固定(K)
- 表示(H)
- 集計追加(A)
- カラム編集(E)
- カラム挿入(I)
- その他(O)

- ② カラムの貼付けは、カーソルの置かれたカラムの所に挿入されます。「担当者」の後ろに挿入するには、カーソルを「見積先」列の範囲内に合わせ、マウスの右ボタンを押し「集計操作メニュー」の中から「カラム〇〇の操作」→「カラム貼付け」を選択します。



- ③ 「担当者」の直後に「売上金額の合計」が挿入され、「担当者」毎の売上金額の合計が集計されるようになりました。

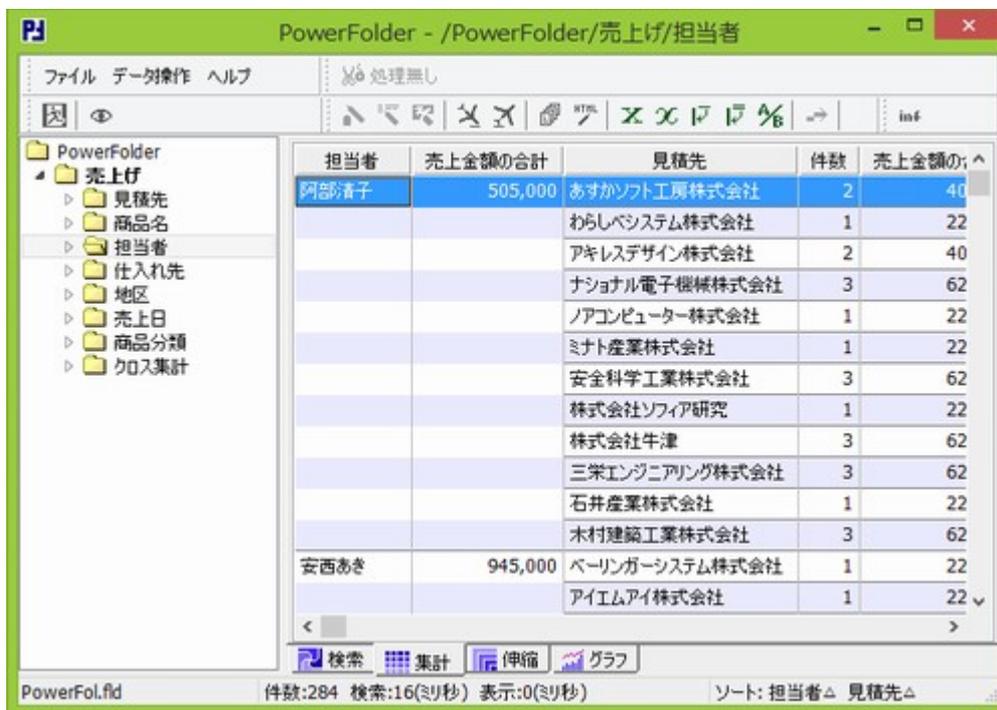


## IV-2-(7) カラムの移動

集計表示のカラムは、先頭行のカラム名をドラッグして移動先へドロップして移動できます。




担当者	売上日	商品名	見積先	件数	売上金額の合計
阿部洋子	2007/04/10	アンチウイルスB12	三栄エンジニアリング株式会社	1	22,500
			木村建築工業株式会社	1	22,500
		アンチウイルスC24	三栄エンジニアリング株式会社	1	20,000
			木村建築工業株式会社	1	20,000
		簡単らくらくPDF	三栄エンジニアリング株式会社	1	20,000
			木村建築工業株式会社	1	20,000
	2007/03/30	ワープロ風	わらしべシステム株式会社	1	22,500
		監視網	ミナト産業株式会社	1	22,500
	2007/03/25	アンチウイルスB12	株式会社ソフィア研究	1	22,500
	2007/03/10	アンチウイルスB12	ナショナル電子機械株式会社	1	22,500
			石井産業株式会社	1	22,500
		アンチウイルスC24	アキレスデザイン株式会社	1	20,000

例えば、「見積先」を移動する場合は、「見積先」の列の見出しにカーソルを合わせ、左ボタンを押し、そのままにすると、見積先の列の左端が太い罫線になります。

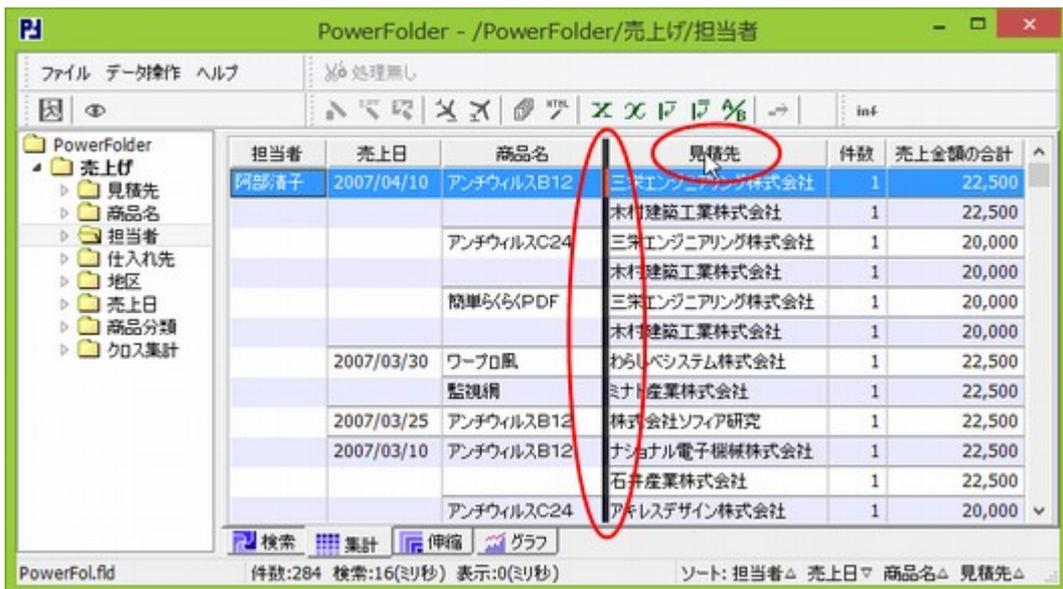

担当者	売上日	商品名	見積先	件数	売上金額の合計
阿部洋子	2007/04/10	アンチウイルスB12	三栄エンジニアリング株式会社	1	22,500
			木村建築工業株式会社	1	22,500
		アンチウイルスC24	三栄エンジニアリング株式会社	1	20,000
			木村建築工業株式会社	1	20,000
		簡単らくらくPDF	三栄エンジニアリング株式会社	1	20,000
			木村建築工業株式会社	1	20,000
	2007/03/30	ワープロ風	わらしべシステム株式会社	1	22,500
		監視網	ミナト産業株式会社	1	22,500
	2007/03/25	アンチウイルスB12	株式会社ソフィア研究	1	22,500
	2007/03/10	アンチウイルスB12	ナショナル電子機械株式会社	1	22,500
			石井産業株式会社	1	22,500
		アンチウイルスC24	アキレスデザイン株式会社	1	20,000

左ボタンを押したまま、移動先へカーソルを移動すると、移動した列の左端か右端が太い罫線になります。目的の移動先までドラッグしてドロップするとその列に「見積先」の列が移動します。また、〈Ctrl〉キーを押しながらドロップするとドラッグしていたカラムはコピーされるので、元の位置のカラムはそのままドロップした所へカラムが出現します。

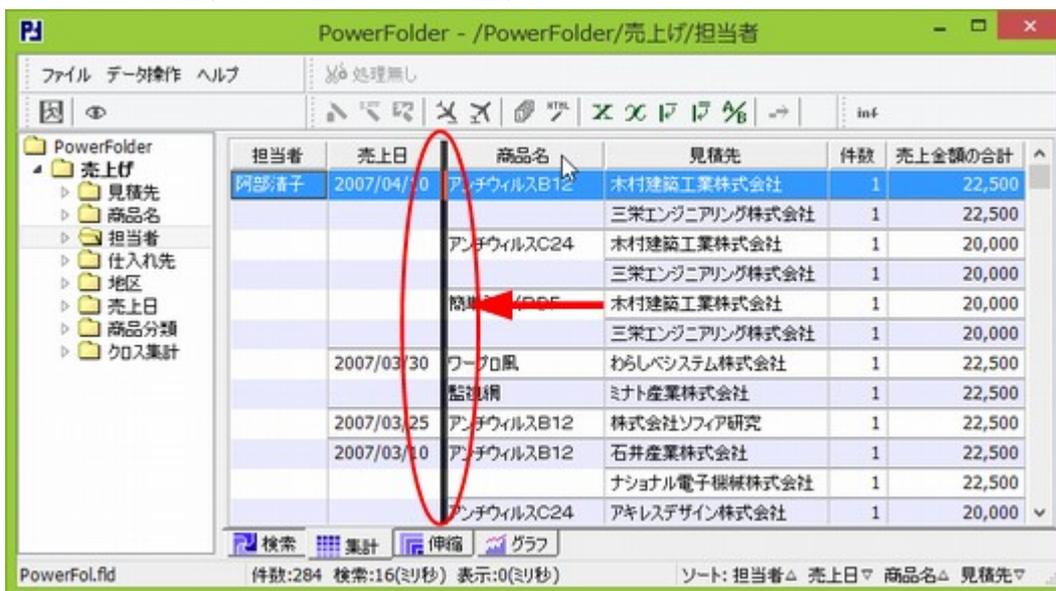

集計カラムが並び替えられて「見積先」、「商品名」の順番になります。



伸縮表示においても同様の操作が可能です。

## IV-2-(8) ソート

集計では視点カラムが左から順にソートされます。

集計カラム編集に「ソート順・向き」が有りますが、視点カラムのソートの向きは変えられますが、ソート順は変えられません。

以下の例では、視点カラムが「担当者」、「売上日」と連続しています。特に指定の無い場合、ソートは左のカラムから昇順になります。

担当者	売上日	件数	売上金額の合計
阿部清子	2007/02/20	5	102,500
	2007/02/28	2	40,000
	2007/03/05	3	62,500
	2007/03/10	5	107,500
	2007/03/25	1	22,500
	2007/03/30	2	45,000
	2007/04/10	6	125,000
安西あき	2007/02/20	1	22,500
	2007/03/10	5	112,500
	2007/03/25	1	22,500
	2007/04/10	2	45,000
	2007/04/20	1	22,500

カラム「売上日」を編集してソート順を「1」、向きを「降順」とします。

【位置挿入】  左  中央  右

【小数点以下桁数】 -1


【ソート】 順序: 1, 向き: 降順, 種類: なし

カラム「売上日」のソート順を「1」にしても「担当者」の方が先にソートされます。それは、「売上日」を先にソートすると「担当者」がバラバラになるからです。ソートの向きは「降順」になります。


担当者	売上日	件数	売上金額の合計
阿部清子	2007/04/10	6	125,000
	2007/03/30	2	45,000
	2007/03/25	1	22,500
	2007/03/10	5	107,500
	2007/03/05	3	62,500
	2007/02/28	2	40,000
	2007/02/20	5	102,500
安西あき	2007/05/10	1	720,000
	2007/04/20	1	22,500
	2007/04/10	2	45,000
	2007/03/25	1	22,500
	2007/03/10	5	112,500

検索表示と同様に列の上端の見出しをクリックするとソートの向きの反転、またはソートの追加になります。


例えばカラム「売上日」をクリックするとソートの向きが反対になります。

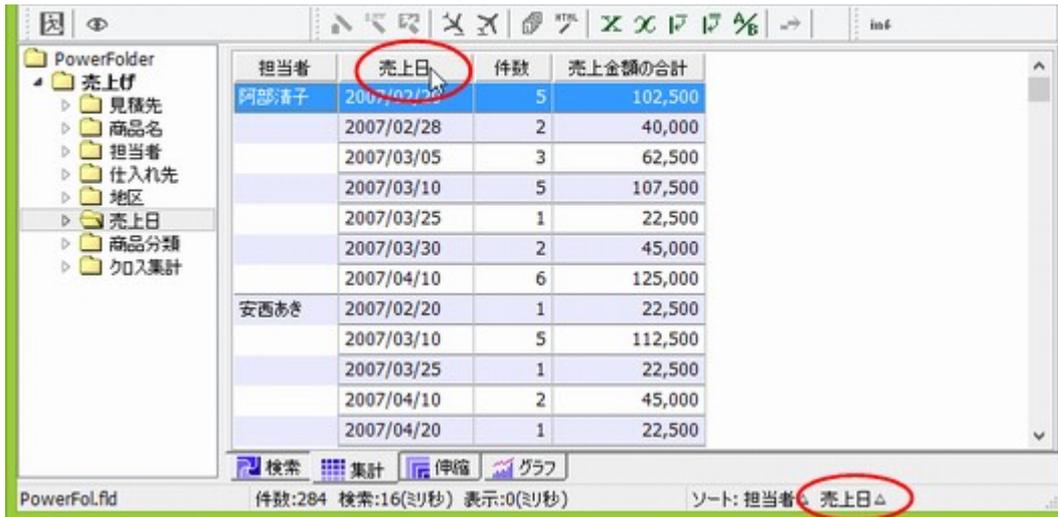

集計カラム「売上金額の合計」をクリックするとソートの追加となります。追加された集計カラムは1番目に挿入されるので、それまでまとまっていた集計カラムはバラバラになる事があります。

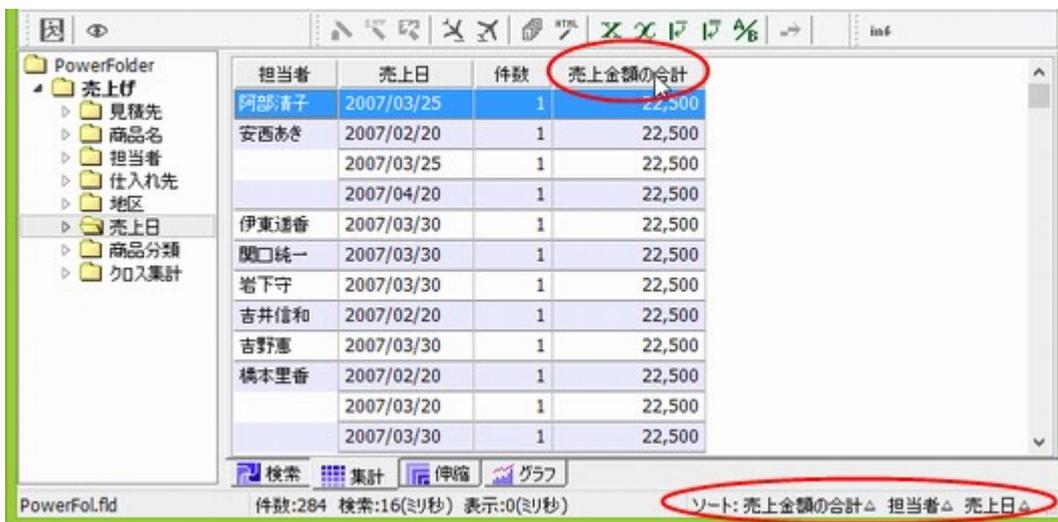

集計カラムのソートを外すには、右ボタンのクリックでメニューを表示し「その他」→「ソートリセット」を選択します。

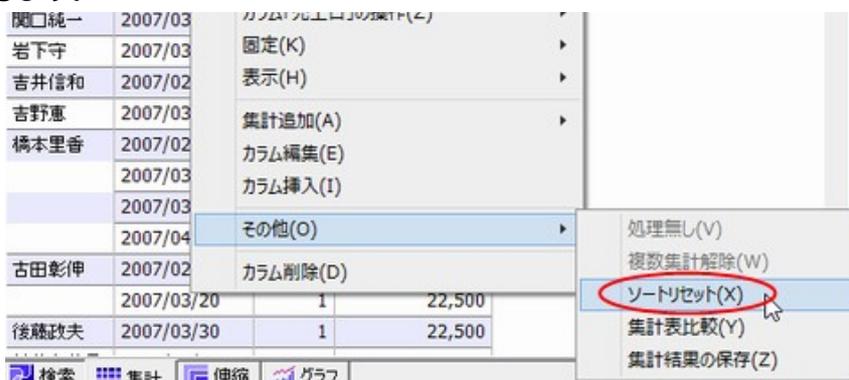

## IV-2 -(9) 小計行の有無


集計表示では視点カラム毎に小計行の有無を指定できます。

小計行有りの視点カラムでは、内容が変わった時点で行数が2以上のあれば小計行が追加されます。

小計行の有無の指定は、通常の集計時とクロス集計時の両方で有効です。

以下の例では、視点カラムが「地区」、「売上年度」、「売上四半期」と3つあります。

「売上四半期」は1行毎に内容が変わるので、小計行有りにしても小計行は付加されません。

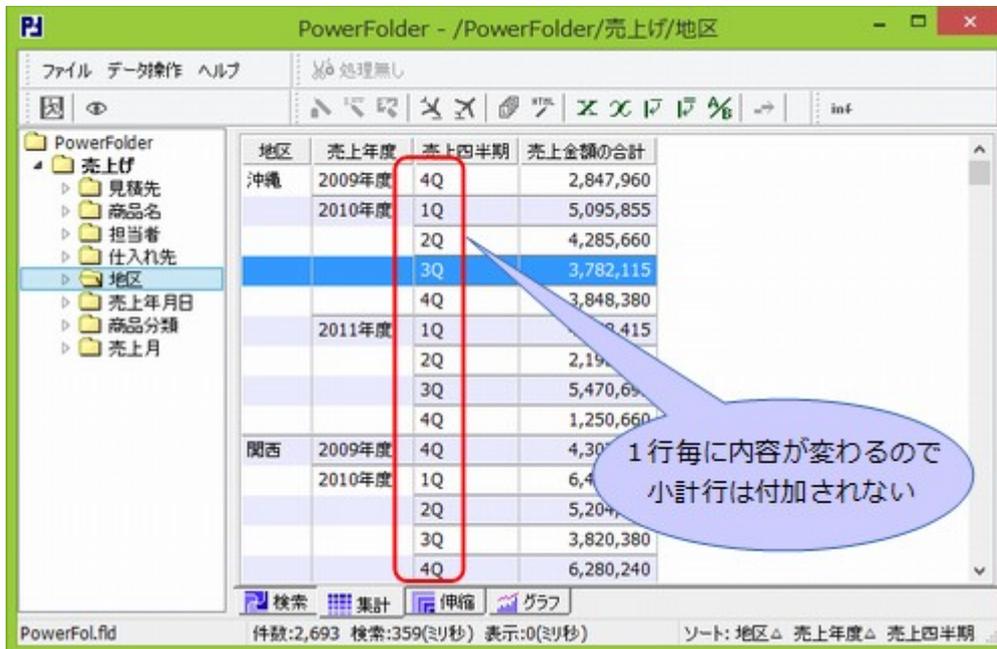

地区	売上年度	売上四半期	売上金額の合計
沖縄	2009年度	4Q	2,847,960
	2010年度	1Q	5,095,855
		2Q	4,285,660
		3Q	3,782,115
関西	2009年度	4Q	3,848,380
	2010年度	1Q	2,415,000
		2Q	2,190,000
		3Q	5,470,600
関西	2009年度	4Q	1,250,660
	2010年度	1Q	4,300,000
		2Q	6,400,000
		3Q	5,200,000
関西	2009年度	4Q	3,820,380
	2010年度	1Q	6,280,240
		2Q	5,200,000
		3Q	3,820,380
関西	2009年度	4Q	6,280,240
	2010年度	1Q	6,400,000
		2Q	5,200,000
		3Q	3,820,380
関西	2009年度	4Q	6,280,240
	2010年度	1Q	6,400,000
		2Q	5,200,000
		3Q	3,820,380

「売上年度」の列にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「カラム○○の操作」→「小計行有無切替」を選択します。



地区	売上年度	売上四半期	売上金額の合計
沖縄	2009年度	4Q	2,847,960
	2010年度	1Q	
		2Q	
		3Q	
関西	2009年度	4Q	
	2010年度	1Q	
		2Q	
		3Q	

- フォルダ編集(L)
- 変化の集計(T)
- 集計のマーク(M)
- 集計行の選別(S)
- カラム「売上年度」の操作(Z)
  - カラムコピー(C)
  - カラム貼付け(P)
  - カラムを隠す(H)
  - 小計行有無切替(G)**
  - カラムの値を検索条件にする(F)
  - カラムの列挙フォルダ作成(J)
- 固定(K)
- 表示(H)
- 集計追加(A)
- カラム編集(E)
- カラム挿入(I)
- その他(O)
- カラム削除(D)

以下のように小計行が付加され、ボールドで表示されます。

地区	売上年度	売上四半期	売上金額の合計
沖縄	2009年度	4Q	2,847,960
	2010年度	1Q	5,095,855
		2Q	4,285,660
		3Q	3,782,115
		4Q	3,848,380
<b>小計</b>		<b>17,012,010</b>	
2011年度	1Q	4,278,415	4,278,415
	2Q	2,195,200	2,195,200
	3Q	5,470,695	5,470,695
	4Q	1,250,660	1,250,660
	<b>小計</b>		<b>13,194,970</b>
関西	2009年度	4Q	4,307,703
	2010年度	1Q	6,446,150
		2Q	5,204,805

検索 集計 伸縮 グラフ

1行なので付加されない

内容が変わった時点で行数が2以上あるので小計行を付加

「地区」にも小計行が付加されるように設定すると以下ようになります。

地区	売上年度	売上四半期	売上金額の合計
沖縄	2009年度	4Q	2,847,960
	2010年度	1Q	5,095,855
		2Q	4,285,660
		3Q	3,782,115
		4Q	3,848,380
<b>小計</b>		<b>17,012,010</b>	
2011年度	1Q	4,278,415	4,278,415
	2Q	2,195,200	2,195,200
	3Q	5,470,695	5,470,695
	4Q	1,250,660	1,250,660
	<b>小計</b>		<b>13,194,970</b>
<b>小計</b>		<b>33,054,940</b>	
関西	2009年度	4Q	4,307,703
	2010年度	1Q	6,446,150

検索 集計 伸縮 グラフ

「売上年度」の小計行

「地区」の小計行


クロス集計にすると次のようになります。「売上年度」は1行毎に内容が変わるので小計行は付加されなくなります。

地区	売上年度	売上金額の合計			
		1Q	2Q	3Q	4Q
沖縄	2009年度				2,847,960
	2010年度	5,095,855	4,285,660	3,782,115	3,848,380
	2011年度	4,278,415	2,195,200	5,470,695	1,250,660
<b>小計</b>		<b>9,374,270</b>	<b>6,480,860</b>	<b>9,252,810</b>	<b>7,947,000</b>
関西	2009年度				4,307,703
	2010年度	6,446,150	5,204,805	3,820,380	6,280,240
	2011年度	4,231,455	3,485,775	3,462,485	1,572,553
<b>小計</b>		<b>10,677,605</b>	<b>8,690,580</b>	<b>7,282,865</b>	<b>12,160,496</b>
関東	2009年度				6,731,855
	2010年度	6,617,440	3,370,455	4,099,904	6,531,555
	2011年度	4,409,744	3,493,645	3,685,545	1,198,580
<b>小計</b>		<b>11,027,184</b>	<b>6,864,100</b>	<b>7,785,449</b>	<b>14,461,990</b>

## IV-2-(10) 検索表示から集計カラムを追加

検索表示の内容を見て集計カラムを追加することができます。

下の例では検索表示の「地域名」の列にカーソルを合わせて右ボタンのクリックでメニューを表示し、「カラム「地域名」の操作」→「カラムを集計表に追加」を選択しています。

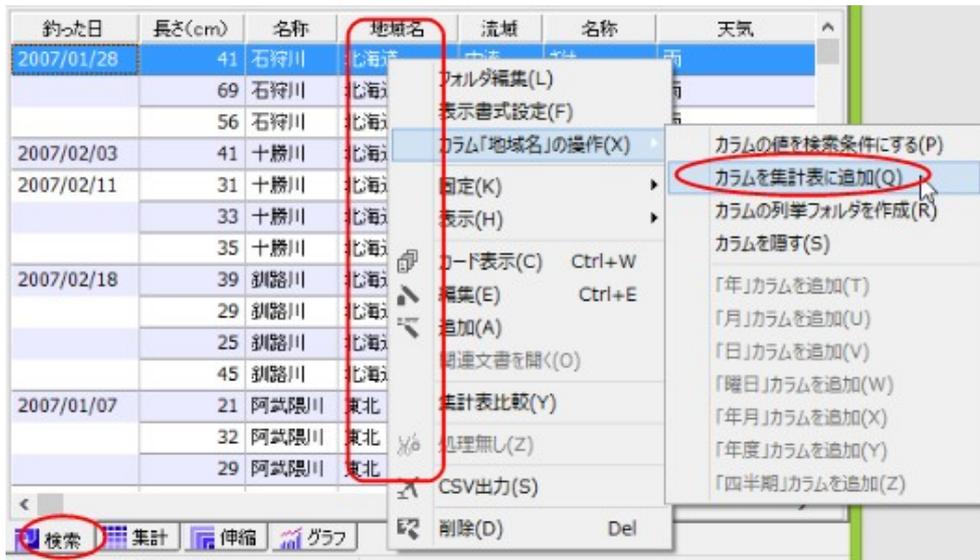

上記の操作で集計表の右端に地域名を視点としたカラムが追加されます。



右端のカラム「地域名」をドラッグして左端に寄せると地域毎の集計が得られます。



## IV-3 複数集計


集計結果を系列（時系列、組織系列、地域系列、商品系列、ユーザ系列）などでみたい場合があります。

まず、見たい系列でデータを検索するフォルダを列举フォルダ、等で作成します。

次に「Ⅲ-5-(1) 複数フォルダを同時に開く」で説明したフォルダを同時に開く機能を使い、系列のデータを次々に検索します。

複数のフォルダが開かれた時の集計は、直前までの集計を固定し、自動的に生成される集計カラムで行われるので、集計結果を並べて見ることができます。

下の例は、「商品分類」→「PCソフト」→「月別列举フォルダ」の2007年2月を開いて「検索表示」しています。

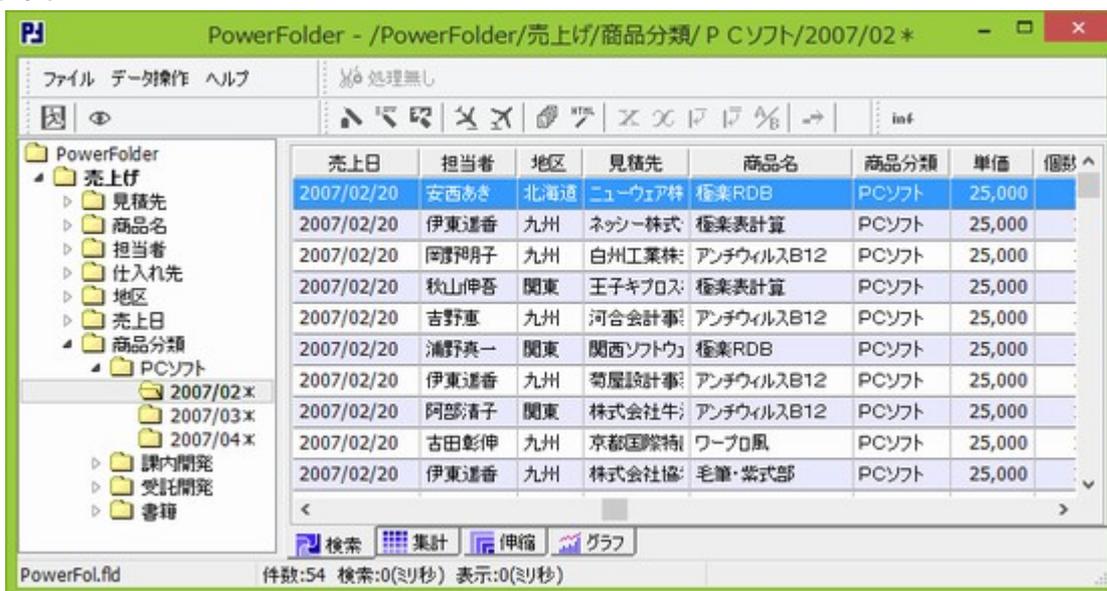

つぎに、【集計表示】タブをクリックします。



上記「集計表示」は、2007年2月の商品別の売上げ集計です。

「集計表示」も「検索表示」同様、〈Ctrl〉キーを押しながら別のフォルダを開くことができます。  
 「集計表示」画面で複数フォルダを開くとフォルダを系列軸として横方向へ集計していきます。

下の画面は、2007年2月と同3月を開いた時の「集計表示」画面です。

縦方向に「商品名」、横方向に「売上金額の合計」が2月と3月集計されています。


商品名	売上金額の合計	
	2007/02x	2007/03x
アンチウイルスB12	202,500	630,000
アンチウイルスC24	360,000	380,000
ワープロ風	45,000	1,337,500
監視網		550,000
簡単らくらくPDF	360,000	380,000
極楽RDB	67,500	565,000
極楽画面設計	22,500	505,000
極楽帳票設計		660,500
極楽表計算	45,000	1,135,000
統計計算シリーズIII		420,000

更に、同4月のフォルダを開くと下のように3ヶ月の売上げの経過集計ができます。


商品名	売上金額の合計		
	2007/02x	2007/03x	2007/04x
アンチウイルスB12	202,500	630,000	562,500
アンチウイルスC24	360,000	380,000	500,000
ワープロ風	45,000	1,337,500	90,000
監視網		550,000	
簡単らくらくPDF	360,000	380,000	500,000
極楽RDB	67,500	565,000	67,500
極楽画面設計	22,500	505,000	
極楽帳票設計		660,500	90,000
極楽表計算	45,000	1,135,000	
統計計算シリーズIII		420,000	

つぎに、複数集計時の設定をして集計表示の仕方を変えてみます。

「売上金額の合計」列内にカーソルを移動してマウスの右ボタンをクリックし、メニューから「カラム編集」を選択します。

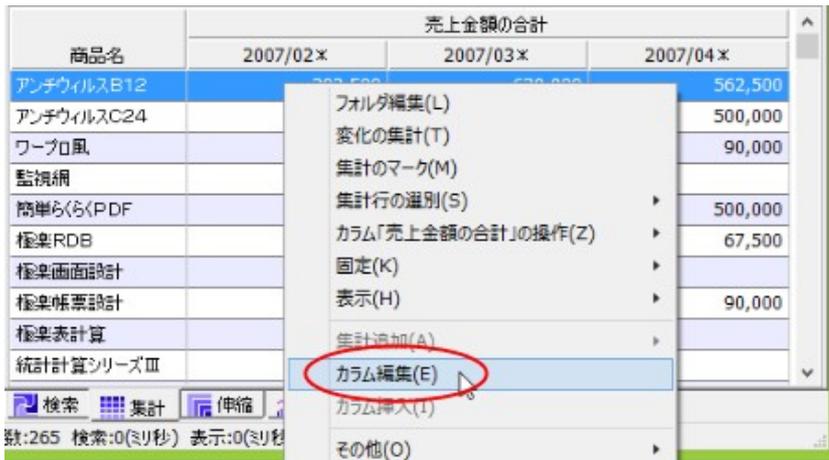

集計表示書式設定のウィンドウが表示されたらカラムの一覧で「売上金額の合計」が選択されているのを確認し、【クロス・複数集計】タブを表示します。

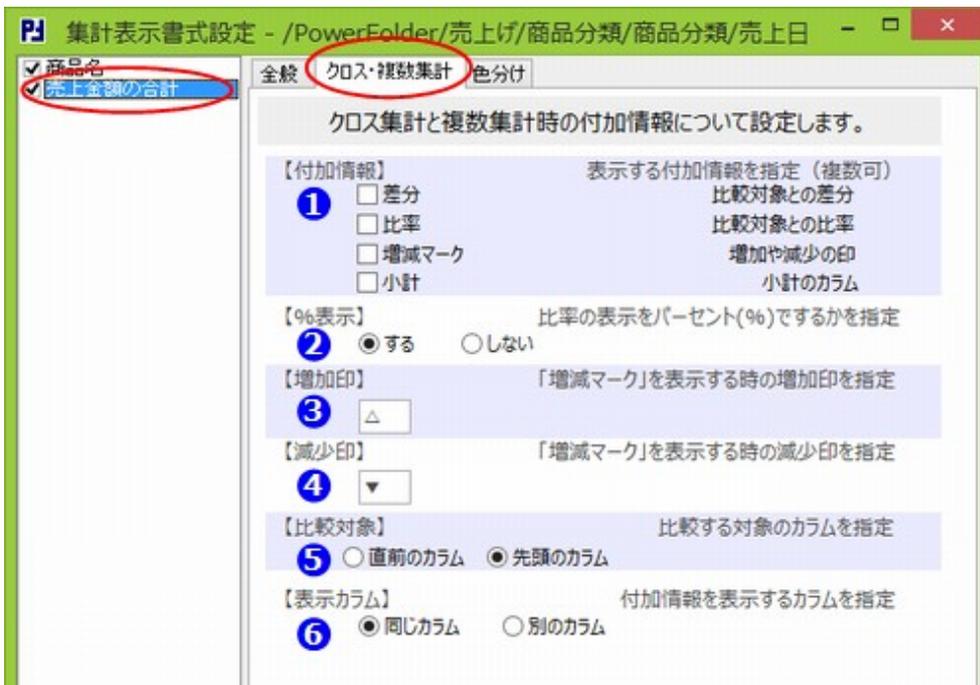

- ① 付加情報 以下の付加情報を表示するか否かを指定します。
  - 差分表示 差分表示をするか否かを指定します。
  - 比率表示 比率表示をするか否かを指定します。
  - 増減マーク 増減マークを表示するか否かを指定します。
  - 小計 小計を追加表示するか否かを指定します。
- ② %表示 比率の表示をパーセント(%)にするかを指定します。
- ③ 増加印 「増減マーク」を表示する時の増加印を指定します。
- ④ 減少印 「増減マーク」を表示する時の減少印を指定します。
- ⑤ 比較対象 比較の対象となるカラムを指定します。
- ⑥ 表示カラム 付加情報を表示するカラムを指定します。

複数集計時の設定を変えながら集計してみます。

<input type="checkbox"/>	差分	%表示	する	
<input checked="" type="checkbox"/>	比率	増加印	↑	
<input checked="" type="checkbox"/>	増減マーク	減少印	↓	
<input type="checkbox"/>	小計	比較対象	直前のカラム	(直前の売上げ金額の合計と比較します。)
		表示カラム	同じカラム	

PowerFolder - /PowerFolder/売上げ/商品分類/ P Cソフト/2007/04 \*

商品名	売上金額の合計		
	2007/02*	2007/03*	2007/04*
アンチウイルスB12	202,500	630,000 (+311.1)	562,500 (+89.3)
アンチウイルスC24	360,000	380,000 (+105.6)	500,000 (+131.6)
ワープロ風	45,000	1,337,500 (+2,972.2)	90,000 (+6.7)
監視網		550,000	
簡単らくらくPDF	360,000	380,000 (+105.6)	500,000 (+131.6)
極楽RDB	67,500	565,000 (+837.0)	67,500 (+11.9)
極楽画面設計	22,500	505,000 (+2,244.4)	
極楽帳票設計		660,500	90,000 (+13.6)
極楽表計算	45,000	1,135,000 (+2,522.2)	
統計計算シリーズⅢ		420,000	

PowerFol.fld 件数:265 検索:15(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品名△

<input checked="" type="checkbox"/>	差分	%表示	する	
<input type="checkbox"/>	比率	増加印	△	
<input checked="" type="checkbox"/>	増減マーク	減少印	▼	
<input type="checkbox"/>	小計	比較対象	直前のカラム	(直前の売上げ金額の合計と比較します。)
		表示カラム	同じカラム	

PowerFolder - /PowerFolder/売上げ/商品分類/ P Cソフト/2007/04 \*

商品名	売上金額の合計		
	2007/02*	2007/03*	2007/04*
アンチウイルスB12	202,500	630,000 (△427,500)	562,500 (▼67,500)
アンチウイルスC24	360,000	380,000 (△20,000)	500,000 (△120,000)
ワープロ風	45,000	337,500 (△1,292,500)	90,000 (▼1,247,500)
監視網		550,000	
簡単らくらくPDF	360,000	380,000 (△20,000)	500,000 (△120,000)
極楽RDB	67,500	565,000 (△497,500)	67,500 (▼497,500)
極楽画面設計	22,500	505,000 (△482,500)	
極楽帳票設計		660,500	90,000 (▼570,500)
極楽表計算	45,000	135,000 (△1,090,000)	
統計計算シリーズⅢ		420,000	

PowerFol.fld 件数:265 検索:0(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品名△

	差分	%表示	する	
レ	比率	増加印	△	
レ	増減マーク	減少印	▼	
	小計	比較対象	先頭のカラム	(先頭の売上げ金額の合計と比較します。)
		表示カラム	同じカラム	

商品名	売上金額の合計		
	2007/02*	2007/03*	2007/04*
アンチウィルスB12	202,500	630,000 (△311.1)	562,500 (△277.8)
アンチウィルスC24	360,000	380,000 (△105.6)	500,000 (△138.9)
ワープロ風	45,000	1,337,500 (△2,972.2)	90,000 (△200.0)
監視網		550,000	
簡単らくらくPDF	360,000	380,000 (△105.6)	500,000 (△138.9)
極楽RDB	67,500	565,000 (△837.0)	67,500 (100.0)
極楽画面設計	22,500	505,000 (△2,244.4)	
極楽帳票設計		660,500	90,000 (▼13.6)
極楽表計算	45,000	1,135,000 (△2,522.2)	
統計計算シリーズIII		420,000	

	差分	%表示	する	
レ	比率	増加印	△	
	増減マーク	減少印	▼	
	小計	比較対象	先頭のカラム	(先頭の売上げ金額の合計と比較します。)
		表示カラム	別のカラム	(比率が別カラムで表示されます。)

商品名	売上金額の合計			売上金額 ^
	2007/02*	2007/03*	比率(%)	
アンチウィルスB12	202,500	630,000	311.1	2007/0
アンチウィルスC24	360,000	380,000	105.6	
ワープロ風	45,000	1,337,500	2,972.2	
監視網		550,000		
簡単らくらくPDF	360,000	380,000	105.6	
極楽RDB	67,500	565,000	837.0	
極楽画面設計	22,500	505,000	2,244.4	
極楽帳票設計		660,500		
極楽表計算	45,000	1,135,000	2,522.2	

	差分	%表示	する
レ	比率	増加印	△
	増減マーク	減少印	▼
レ	小計	比較対象	先頭のカラム
		表示カラム	同じカラム

(先頭の売上げ金額の合計と比較します。)

PowerFolder - /PowerFolder/売上げ/商品分類/ P Cソフト/2007/04 \*

ファイル データ操作 ヘルプ 処理無し

商品名	売上金額の合計		
	小計	2007/02*	2007/03*
アンチウイルスB12	1,395,000	202,500	630,000 (311.1)
アンチウイルスC24	1,240,000	360,000	380,000 (105.6)
ワープロ風	1,472,500	45,000	1,337,500 (2,972.2)
監視網	550,000		550,000
簡単らくらくPDF	1,240,000	360,000	380,000 (105.6)
極楽RDB	700,000	67,500	565,000 (837.0)
極楽画面設計	527,500	22,500	505,000 (2,244.4)
極楽帳票設計	750,500		660,500
極楽表計算	1,180,000	45,000	1,135,000 (2,522.2)

PowerFol.fld 件数:265 検索:0(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品名▲

#### IV-3-(1) 下位フォルダ複数集計


複数のフォルダを同時に開くために〈Ctrl〉キーを押しながらフォルダをクリックしますが、フォルダの設定で「検索と集計」を「下位複数」にすると、フォルダを開いた時、開こうとしたフォルダでなく、下位のフォルダ全てを〈Ctrl〉キーを押しながらクリックしたのと同じように開くことができます。

この機能を使えばひとつのフォルダをクリックするだけで複数集計ができます。

以下の例でフォルダ「PC ソフト」を編集し、下位フォルダ複数集計を行います。



フォルダ「PC ソフト」にカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックしフォルダ操作メニューを表示し「編集」を選択します。

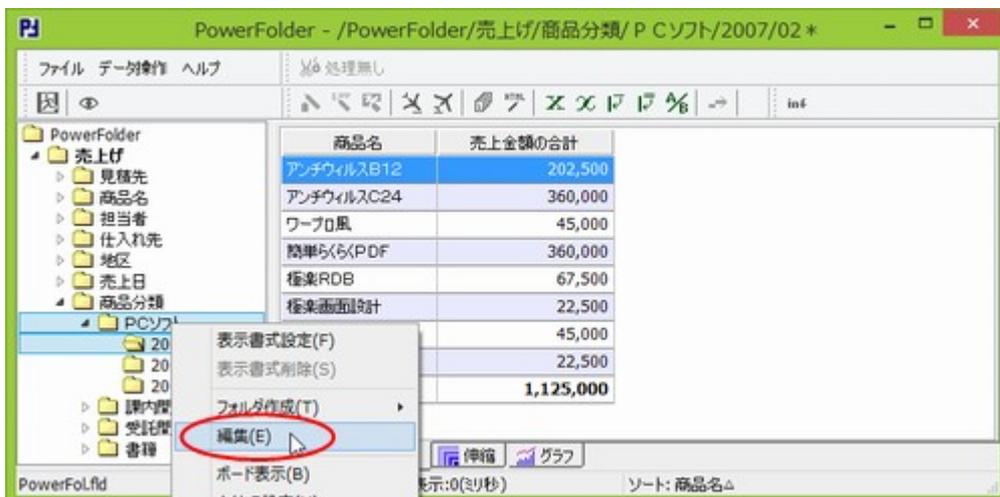


「フォルダの編集」ウィンドウが表示されたら【挙動】タブを表示します。


「検索と集計」で「下位複数」を選びます。

また、「表示切替」を「集計タブ」にしておけばタブが集計表示に切り替わります。

設定したら、「更新」をクリックして変更を確定します。

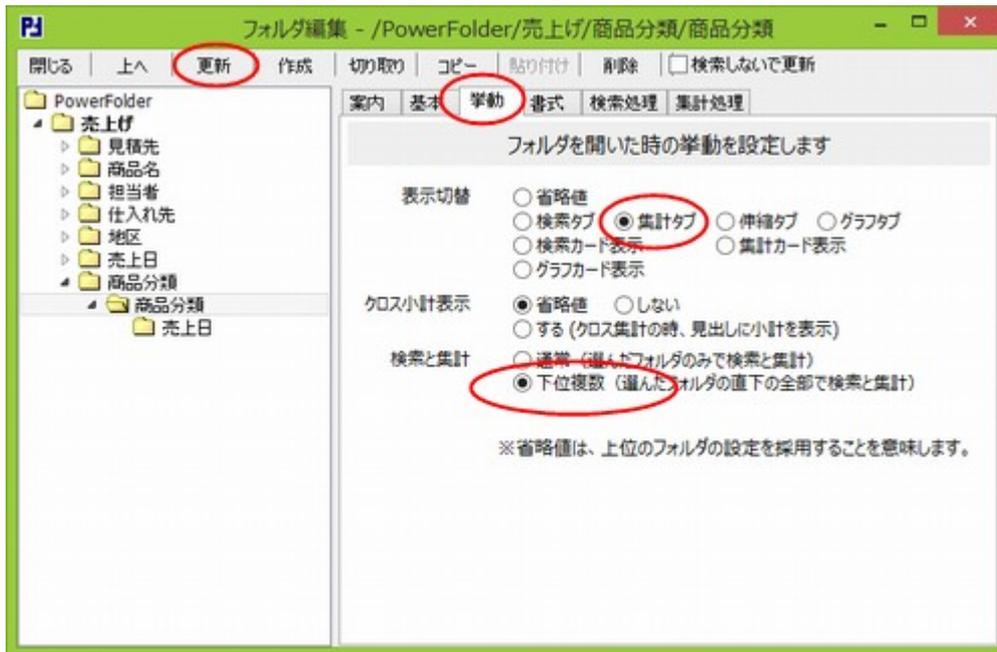


フォルダ「PCソフト」をクリックすると、「PCソフト」でなく、下位の日付のフォルダが全て開き、複数集計がクリックひとつで行えます。

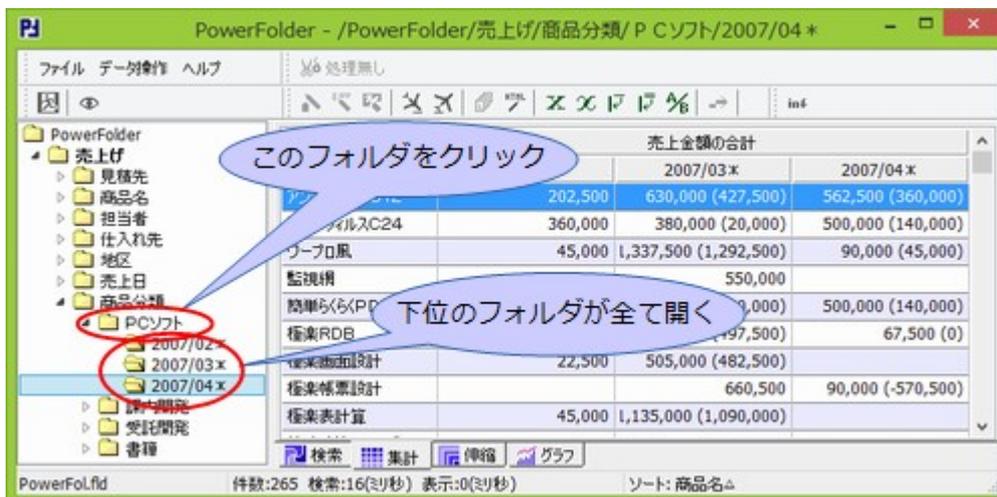


## IV-3-(2) 集計表比較

検索表示か集計表示の時、表示領域上でマウスの右ボタンのクリックで表示されるメニューの中に「集計表比較」があります。

検索表示の時

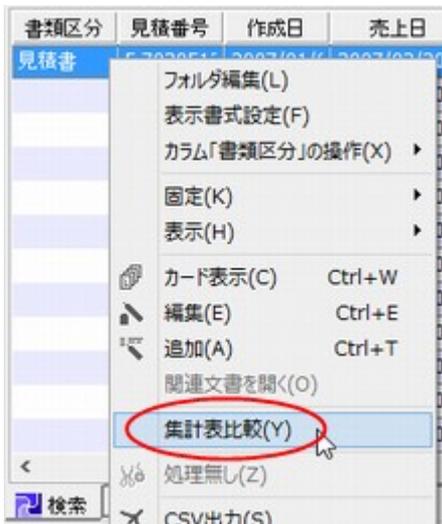


集計表示の時

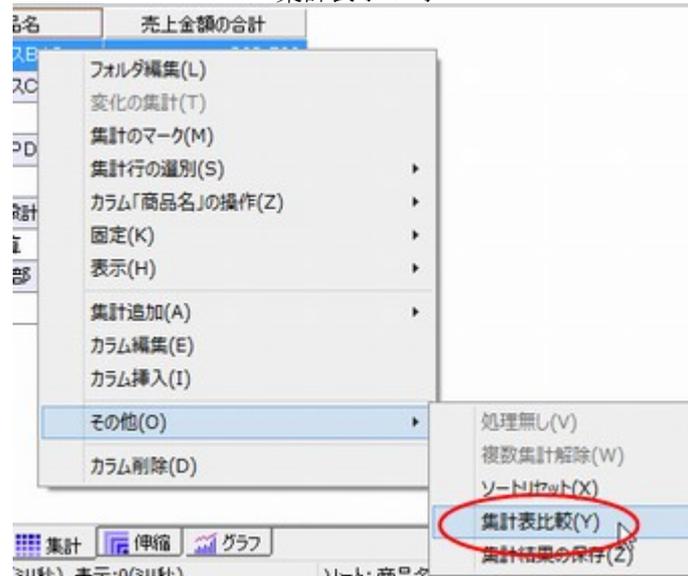


「集計表比較」を選択すると検索表示ができなくなり、集計関連の表示のみになります。検索表示の時に「集計表比較」を選択した場合は、自動的に集計表示に変わります。

また、メニューの「集計表比較」は頭にチェックマークが付きます。

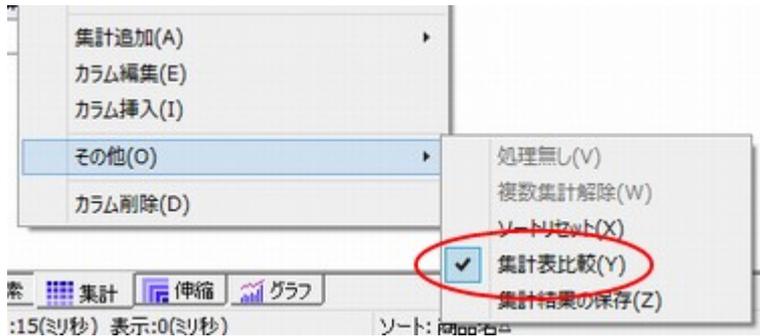

「集計表比較」の選択後を「集計表比較モード」と呼び、再び「集計表比較」を選択するまで続きます。

また、「集計表比較モード」中に【検索】タブをクリックすると「集計表比較モード」の解除を確認するウィンドウが開きますので、「はい」をクリックして「集計表比較モード」を終わらせることができます。

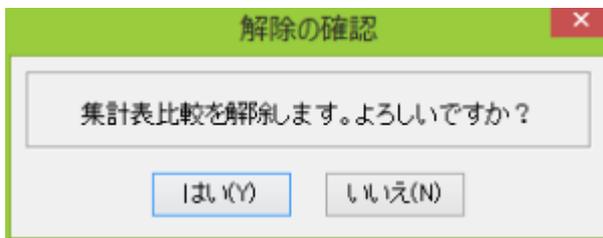

「集計表比較モード」では、複数のフォルダを同時に開いた時の動作が変わります。

通常の際は「Ⅲ-5-(1) 複数フォルダを同時に開く」で説明したように〈Ctrl〉キーを押しながらクリックされたフォルダの検索条件を「OR」で結合して検索し、複数集計しますが、「集計表比較モード」では〈Ctrl〉キーを押しながらクリックされたフォルダだけの条件で検索し、そのフォルダの集計書式で集計し、その結果を現在の集計と比較した集計表を作ります。


違いが顕著になる例として、最初に全体の集計をして、次にある条件を付けて集計し、最初の集計と比較し全体の何パーセントになるかを求めてみます。

「IV-3 複数集計」で以下のように3ヶ月の売上集計をしました。


商品名	売上金額の合計		
	2007/02 x	2007/03 x	2007/04 x
アンチウイルスB12	202,500	630,000	562,500
アンチウイルスC24	360,000	380,000	500,000
ワープロ風	45,000	1,337,500	90,000
監視網		550,000	
簡単らくらくPDF	360,000	380,000	500,000
極楽RDB	67,500	565,000	67,500
極楽画面設計	22,500	505,000	
極楽帳票設計		660,500	90,000
極楽表計算	45,000	1,135,000	
統計計算シリーズⅢ		420,000	

フォルダ「PCソフト」の下に見出しフォルダを追加し、名前を「全体」とし、集計書式を「年/月」フォルダと同じにし、「年/月」フォルダの前にします。


フォルダ「PCソフト」にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「フォルダ作成」→「見出し」を選択

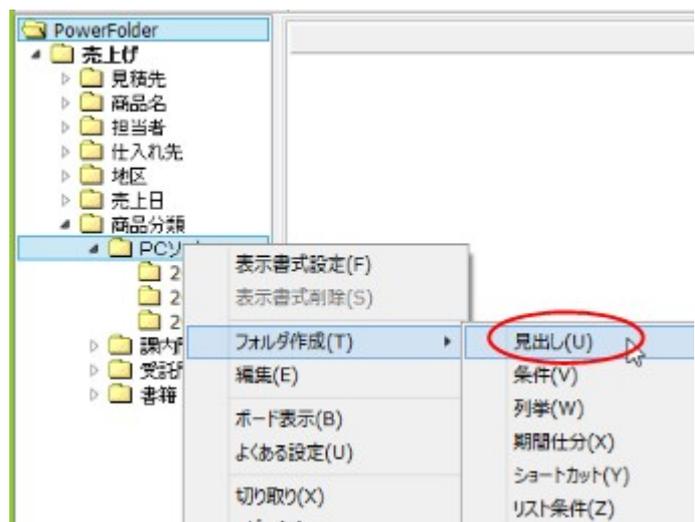


【基本】タブを表示し、フォルダ名を「全体」、最大検索数を「-1」とし「作成」ボタンをクリック

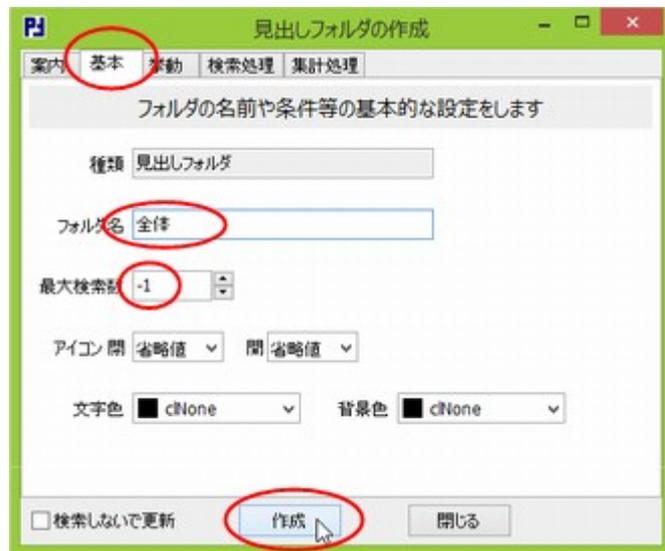


作成されたフォルダ「全体」をドラッグして「2007/02\*」の前にドロップして移動

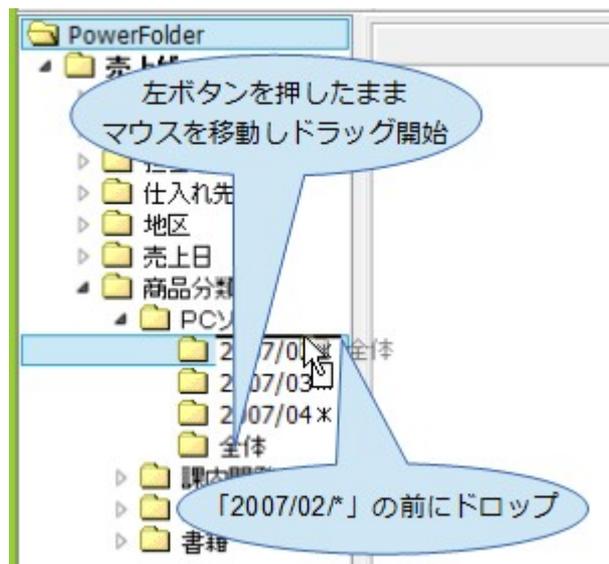


フォルダ「2007/02\*」にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「コピー」を選択

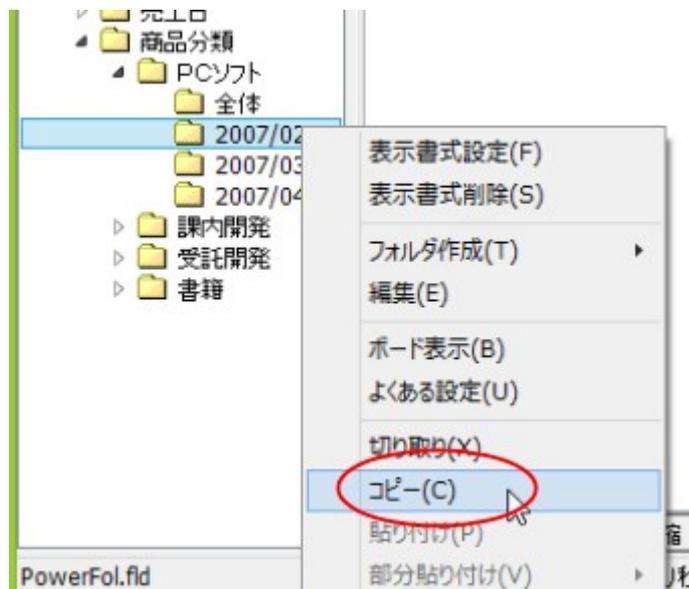

フォルダ「全体」にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「部分貼り付け」→「集計書式」を選択し確認ウィンドウで「OK」をクリックして「2007/02\*」と同じ集計書式を「全体」にコピー

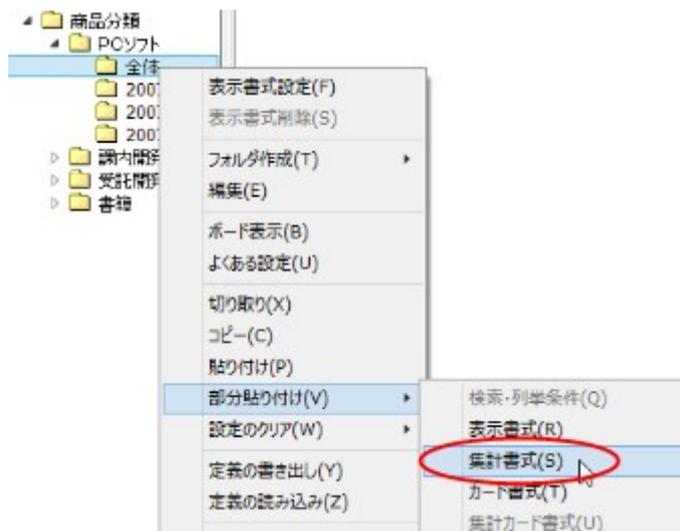

フォルダ「全体」をクリックし集計表示し、集計カラム「売上金額の合計」を編集し、【クロス・複数集計】タブで、付加情報を「比率」、%表示を「する」、比較対象を「先頭のカラム」にする

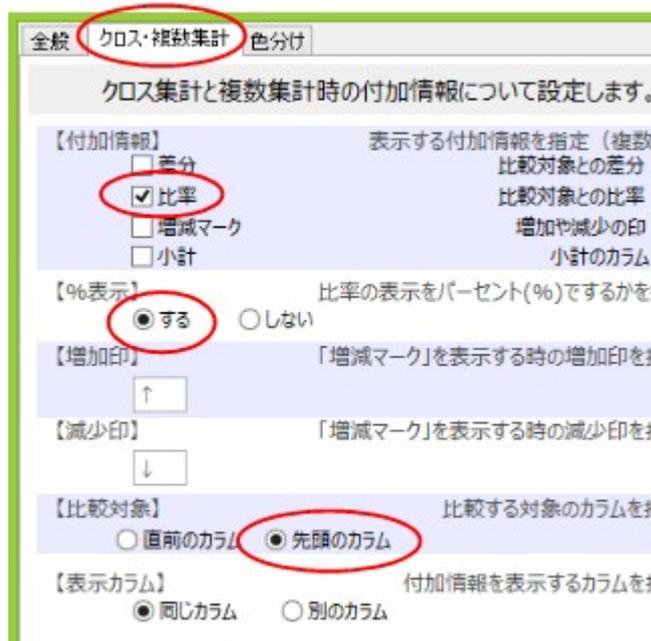

このような設定で、「集計表比較モード」の時と通常の状態、最初にフォルダ「全体」をクリック、次に〈Ctrl〉を押しながらフォルダ「2007/02 \*」をクリックして2つのフォルダを同時に開いた時の集計表示は以下のようになります。

集計表比較モード

商品名	売上金額の合計	
	全体	2007/02 *
アンチウイルスB12	1,395,000	202,500 (14.5)
アンチウイルスC24	1,240,000	360,000 (29.0)
ワープロ風	1,472,500	45,000 (3.1)
監視網	550,000	
簡単らくら(PDF)	1,240,000	360,000 (29.0)
極楽RDB	700,000	67,500 (9.6)
極楽画面設計	527,500	22,500 (4.3)
極楽帳票設計	750,500	
極楽表計算	1,180,000	45,000 (3.8)
統計計算シリーズⅢ	420,000	

通常の状態

商品名	売上金額の合計	
	全体	2007/02 *
アンチウイルスB12	1,395,000	
アンチウイルスC24	1,240,000	
ワープロ風	1,472,500	
監視網	550,000	
簡単らくら(PDF)	1,240,000	
極楽RDB	700,000	
極楽画面設計	527,500	
極楽帳票設計	750,500	
極楽表計算	1,180,000	
統計計算シリーズⅢ	420,000	

「集計表比較モード」では前の状態に関係なくフォルダ「2007/02 \*」の条件でデータが検索・集計され、結果が比較されるので、全体に対する比率が求められているのに対して、通常の状態ではフォルダ「2007/02 \*」のデータは、先に開かれたフォルダ「全体」のデータ中に全て含まれるので、該当データ無しとなり集計結果は空白となります。

「集計表比較モード」でフォルダ「PC ソフト」下のフォルダを全て開くと以下のように全体と月毎の集計が全体に占める比率と共に得られます。

商品名	売上金額の合計			
	全体	2007/02 *	2007/03 *	2007/04 *
アンチウイルスB12	1,395,000	202,500 (14.5)	630,000 (45.2)	562,500 (40.3)
アンチウイルスC24	1,240,000	360,000 (29.0)	380,000 (30.6)	500,000 (40.3)
ワープロ風	1,472,500	45,000 (3.1)	1,337,500 (90.8)	90,000 (6.1)
監視網	550,000		550,000 (100.0)	
簡単らくら(PDF)	1,240,000	360,000 (29.0)	380,000 (30.6)	500,000 (40.3)
極楽RDB	700,000	67,500 (9.6)	565,000 (80.7)	67,500 (9.6)
極楽画面設計	527,500	22,500 (4.3)	505,000 (95.7)	
極楽帳票設計	750,500		660,500 (88.0)	90,000 (12.0)
極楽表計算	1,180,000	45,000 (3.8)	1,135,000 (96.2)	
統計計算シリーズⅢ	420,000		420,000 (100.0)	
毛筆・雲式部	655,000	22,500 (3.4)	542,500 (82.8)	90,000 (13.7)
<b>総計</b>	<b>10,130,500</b>	<b>1,125,000 (11.1)</b>	<b>7,105,500 (70.1)</b>	<b>1,900,000 (18.8)</b>

## IV-4 クロス集計

PowerFolderの集計は、データの列から視点となるものと集計するものをいくつか選び、視点の内容が同じものを集め、集計としたカラムを件数、合計、平均、等の方法で集約します。

視点となるカラムは一つとは限らず、例えば、商品名と店舗のように複数になります。

PowerFolderのクロスでない集計は一つの視点が1列になり、視点の内容の組合せがユニークになるものが1行になります。

それに対してクロス集計は右側の視点の内容を列に割り当て、行の視点と列の視点が交わる場所に集計値を置きます。また同一行で横に並んだ集計値を比較し、その結果を合わせて表示することもできます。

列に割り当てる視点の数は増減可能で、増やす時は右側から順番になります。

集計カラムが複数のものをクロス集計する時、集計値の並びを集計カラム優先と視点カラム優先の2通りがあります。PowerFolderでは前者を「クロス集計A」、後者を「クロス集計B」と呼びます。

結果的に「IV-3 複数集計」で説明したものと同一集計表を得ることができます。


「IV-3 複数集計」で以下のような集計表を定義しました。

商品名	売上金額の合計		
	2007/02 x	2007/03 x	2007/04 x
アンチウイルスB12	202,500	630,000	562,500
アンチウイルスC24	360,000	380,000	500,000
ワープロ風	45,000	1,337,500	90,000
監視網		550,000	
簡単らくらくPDF	360,000	380,000	500,000
極楽RDB	67,500	565,000	67,500
極楽画面設計	22,500	505,000	
極楽帳票設計		660,500	90,000
極楽表計算	45,000	1,135,000	
統計計算シリーズIII		420,000	


同じものをクロス集計で作るには、まず売上げの年月を視点として得る必要があります。

表のデータとしては年月日なのでそのままでは使えないので検索の拡張カラムを使って年月にします。


表フォルダ「売上げ」にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「フォルダ作成」→「見出し」を選択

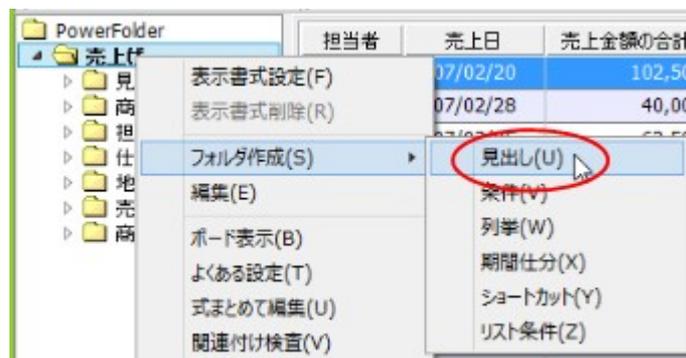


【基本】タブを表示し、フォルダ名を「クロス集計」、最大検索数を「-1」とし「作成」ボタンをクリック

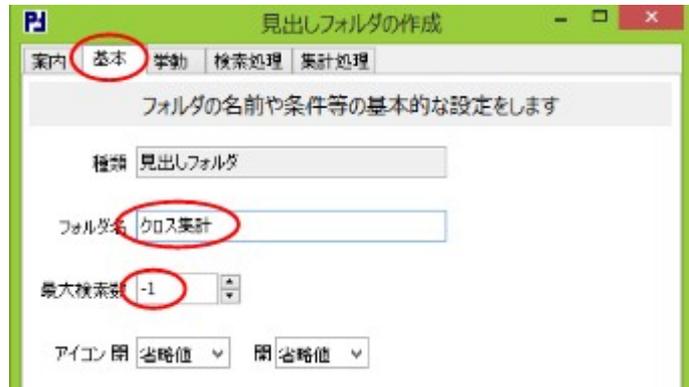


作成されたフォルダ「クロス集計」にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「表示書式設定」を選択

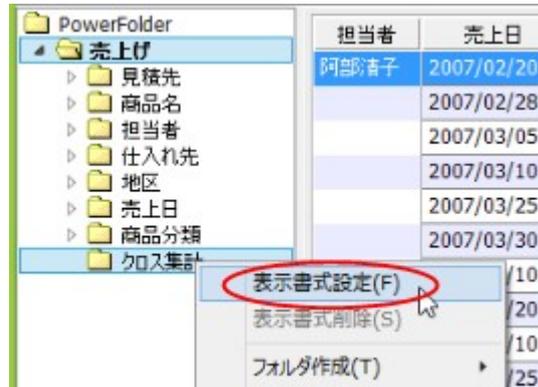

「拡張カラム」をクリックして拡張カラムを作成し、カラム名を「売上年月」、式を「部分文字列(売上げ,売上日,1,7)」とし「OK」をクリック

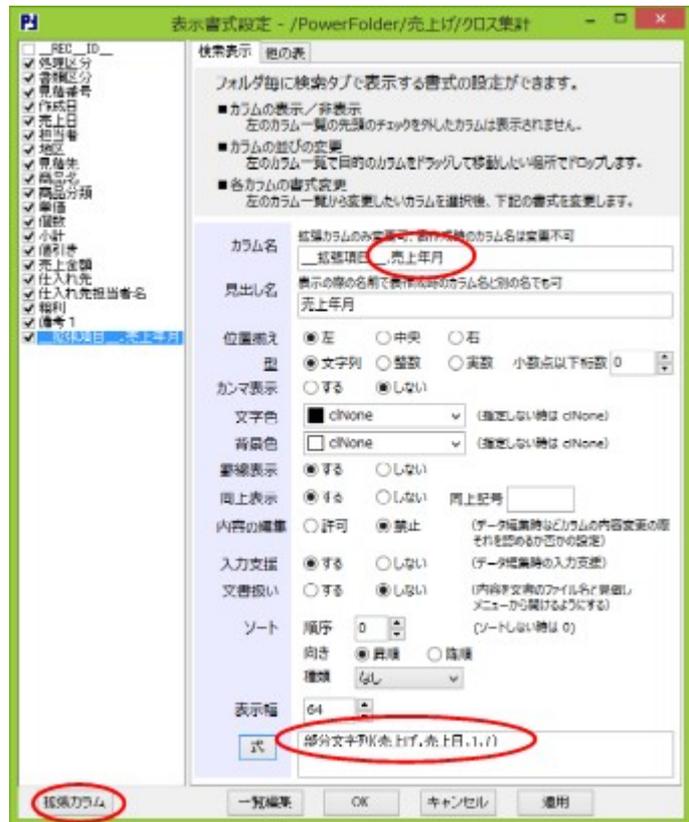

「現在のフォルダに表示書式を設定しますか？」で「はい」をクリック

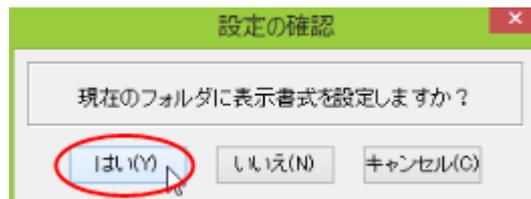


フォルダ「クロス集計」をクリック、【集計】タブをクリックし、3つの集計カラムを作る

対象カラム: 売上げ. 商品名、種類: 視点  
 対象カラム: 拡張項目. 売上年月、種類: 視点  
 対象カラム: 売上げ. 売上金額、種類: 集計、集計方法: 合計

商品名	売上年月	売上金額の合計
A社向け業務システムの強化	2007/03	2,250,000
B社向け受付業務システム	2007/04	1,800,000
CADデータの簡易閲覧ソフト	2007/03	360,000
CADデータの最適化プログラ	2007/03	450,000
C社向け工場ライン監視プロ	2007/03	400,000
D社向け設備・備品管理シス	2007/05	720,000
TCP/IP通信モニタープログ	2007/03	1,800,000
アナログジック計置ライブラ	2007/03	45,000
アンチウイルスB12	2007/02	202,500
	2007/03	630,000
	2007/04	562,500

フォルダ「クロス集計」にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「フォルダ作成」→「列挙」を選択

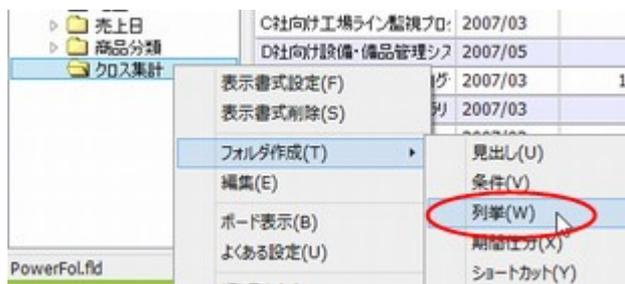

【基本】タブを表示し、列挙カラムを「商品分類」にして作成をクリック

列挙フォルダの作成

基本 | 挙動 | 検索処理 | 集計処理

フォルダの名前や条件等の基本的な設定をします

種類: 列挙フォルダ

列挙カラム: 商品分類


文字長: 0 | 最大列挙数: 0

年度指定: しない | 開始月: 1


最大検索数: -1

アイコン: 開 省略値 | 閉 省略値

フォルダ「クロス集計」を展開しフォルダ「PCソフト」をクリックすると次のような集計になります。

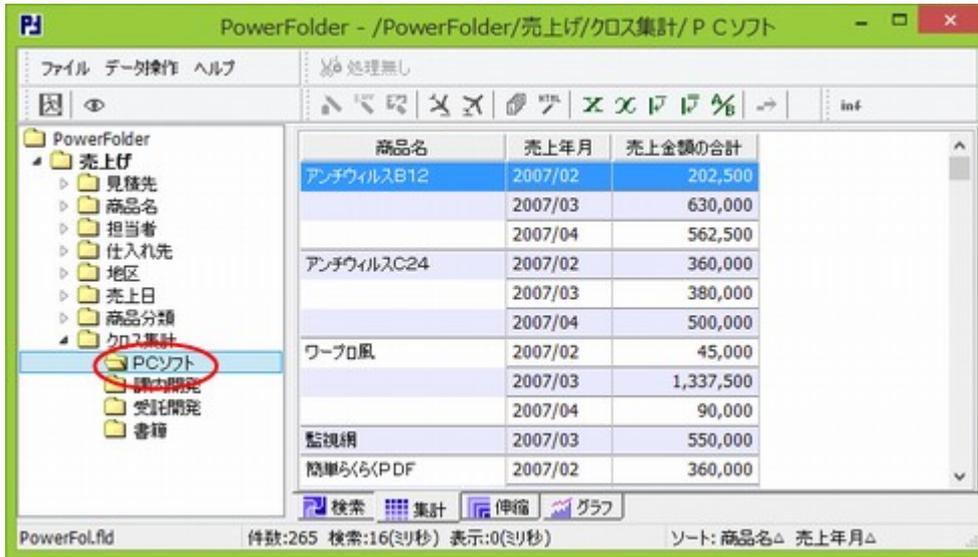

クロス集計アイコン  をクリックすると視点「売上年月」が列になり商品名とのクロス集計になります。

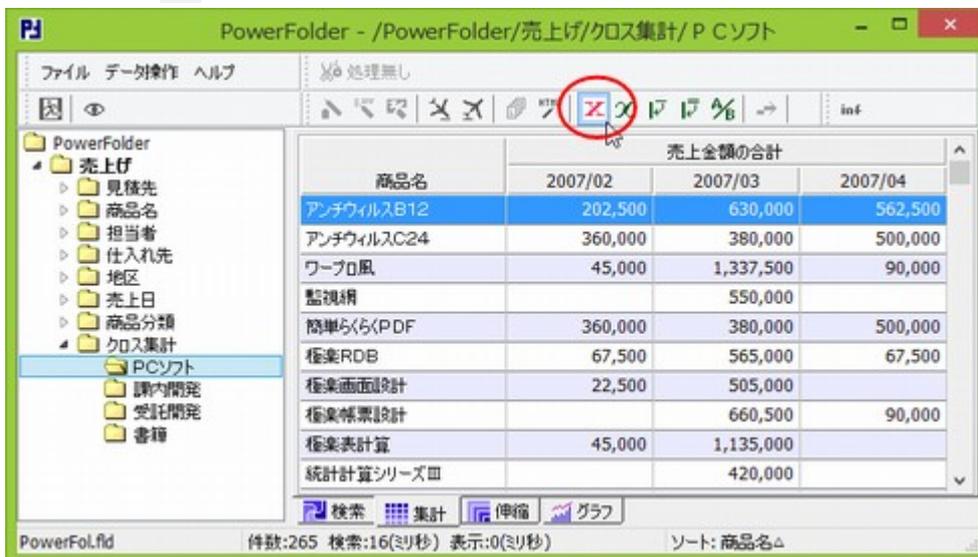

## IV-4-(1) 集計Aと集計B

クロス集計の「集計A」と「集計B」は集計値の並びが違います。

説明のために「IV-4クロス集計」の集計に集計カラムとして「件数」を追加します。

フォルダ「クロス集計」でクロス集計無しで【検索】タブを表示

商品名	売上年月	売上金額の合計
A社向け業務システムの強化	2007/03	2,250,000
B社向け受付業務システム	2007/04	1,800,000
CADデータの簡易閲覧ソフト	2007/03	360,000
CADデータの最適化プログラ	2007/03	450,000
C社向け工場ライン監視プロ:	2007/03	400,000
D社向け設備・備品管理シス	2007/05	720,000
TCP/IP通信モニタープログ	2007/03	1,800,000
アナログロジック計算ライブラ	2007/03	45,000
アンチウイルスB12	2007/02	202,500
	2007/03	630,000
	2007/04	562,500
アンチウイルスC24	2007/02	360,000

カラム「売上金額の合計」の列にカーソルを合わせ右ボタンのクリックでメニューを表示し「集計追加」→「件数」を選択

売上年月	売上金額の合計
007/03	フォルダ編集(L)
007/04	変化の集計(T)
007/03	集計のマーク(M)
007/03	集計行の選別(S)
007/03	カラム「売上金額の合計」の操作(Z)
007/05	固定(K)
007/03	表示(H)
007/02	集計追加(A) <ul style="list-style-type: none"> <li>件数(M)</li> <li>最小(N)</li> <li>最大(O)</li> <li>範囲(P)</li> <li>合計(Q)</li> </ul>
007/03	カラム編集(E)
007/04	カラム挿入(I)
007/02	その他(O)
007/03	

カラム「件数」が追加

商品名	売上年月	売上金額の合計	件数
A社向け業務システムの強化	2007/03	2,250,000	1
B社向け受付業務システム	2007/04	1,800,000	1
CADデータの簡易閲覧ソフト	2007/03	360,000	1
CADデータの最適化プログラ	2007/03	450,000	1
C社向け工場ライン監視プロ:	2007/03	400,000	1
D社向け設備・備品管理シス	2007/05	720,000	1
TCP/IP通信モニタープログ	2007/03	1,800,000	1
アナログロジック計算ライブラ	2007/03	45,000	1
アンチウイルスB12	2007/02	202,500	9
	2007/03	630,000	28
	2007/04	562,500	25
アンチウイルスC24	2007/02	360,000	18

アイコン  をクリックして「クロス集計A」にします。

「クロス集計A」は「売上金額の合計」が年月毎に連続して並び、その後に「件数」が並びます。



アイコン  をクリックして「クロス集計B」にします。

「クロス集計B」は年月毎に「売上金額の合計」と「件数」が並びます。



## IV-4-(2) クロスカラムの増減

クロス集計で列に割り当てる視点カラムの数を増減できます。


以下の集計表は左から視点カラムが「売上年度」、「売上四半期」、「売上曜日」と並び、その後に売上金額の合計と件数が置かれています。

売上年度	売上四半期	売上曜日	売上金額の合計	件数
2009年度	4Q	日	6,826,608	49
		月	8,336,165	33
		火	8,272,328	54
		水	8,794,050	48
		木	5,867,630	39
		金	4,965,270	40
		土	9,343,255	52
2010年度	1Q	日	7,657,050	36
		月	7,217,635	41
		火	7,016,795	35
		水	13,593,930	55
		木	8,395,350	44


アイコンをクリックしてクロス集計します。「売上曜日」が列に割り当てられ、曜日毎に合計と件数が表示されるようになります。

売上年度	売上四半期	日		月		火		水	
		売上金額の合計	件数	売上金額の合計	件数	売上金額の合計	件数	売上金額の合計	件数
2009年度	4Q	6,826,608	49	8,336,165	33	8,272,328	54	8,794,050	48
2010年度	1Q	7,657,050	36	7,217,635	41	7,016,795	35	13,593,930	55
	2Q	8,286,270	47	7,420,175	46	4,062,715	29	9,116,165	41
	3Q	7,612,025	35	6,815,360	41	6,248,460	38	12,038,500	41
	4Q	10,100,273	61	3,171,425	30	9,577,915	51	13,223,200	51
2011年度	1Q	8,271,430	53	5,346,611	33	9,895,795	60	6,816,800	60
	2Q	7,864,535	48	6,124,655	38	9,343,595	46	8,089,600	46
	3Q	9,332,428	50	6,534,210	41	6,341,015	45	7,397,600	45
	4Q	3,307,300	16	3,219,880	16	2,986,505	20	2,028,200	20
総計		69,257,919	395	54,186,116	319	63,745,123	378	81,098,400	378

集計表で右ボタンをクリックしメニューから「表示」→「クロスカラムの増加」を選択します。

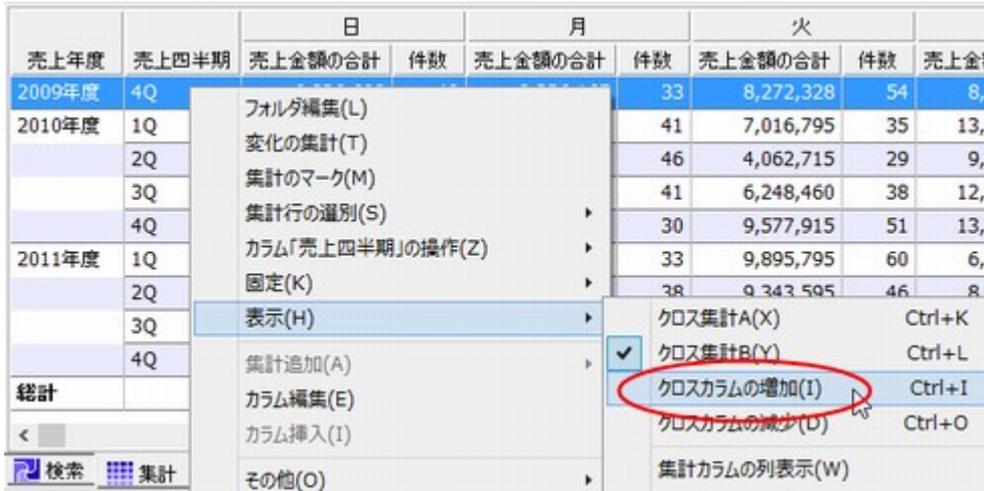

「売上四半期」が次のクロスの対象となるので、その内容が「売上曜日」の上の見出しになります。

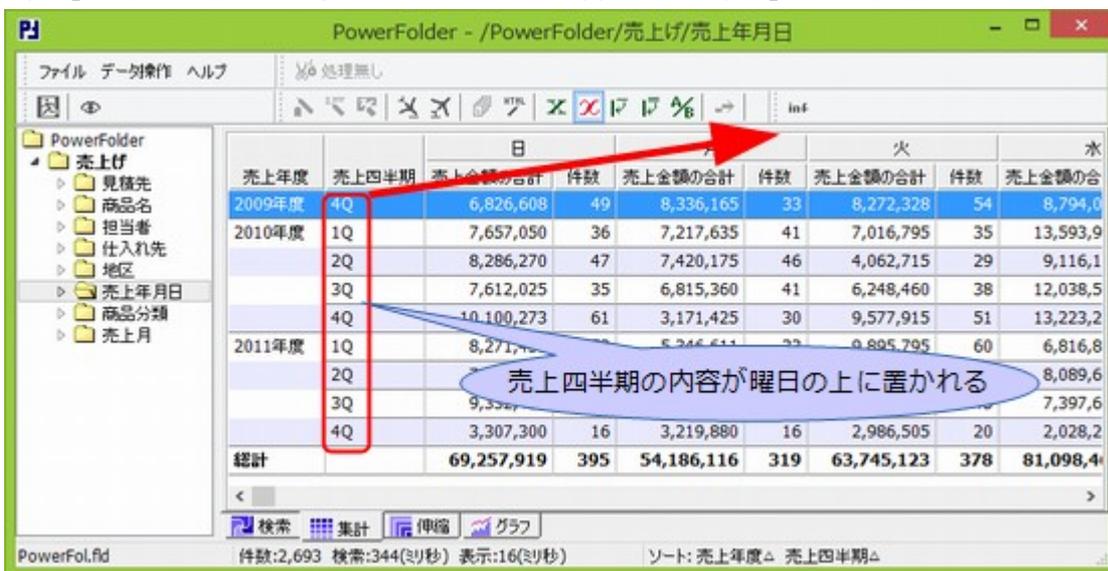

集計表の見出し「曜日」の上に「四半期」が置かれた集計が表示されます。



## IV-5 集計カラムと方法の列表示

集計の一つのカラムは、検索表示のどのカラム（対象カラム）をどんな方法で集計するか（集計方法）を設定します。

複数の対象カラムを複数の集計方法で集計すると、集計カラムの数はそれらを掛けあわせたものになるので列数はどんどん増え、クロス集計を組合せるとさらに増えます。


集計カラムの列表示と集計方法の列表示は、集計カラムの列数を減らすことができます。

下の例では、地区別、商品分類別に、売上金額と値引きの合計、平均、標準偏差を求めています。

地区	商品分類	売上金額の合計	売上金額の平均	売上標準偏差	値引きの合計	値引きの平均	値引標準偏差
沖縄	コンサルタント業務	650,715	108,453	86,782	61,285	10,214	9,591
	サーバソフト	5,372,800	223,867	202,146	562,300	23,429	24,487
	パッケージソフト	7,055,215	190,681	145,191	743,385	20,091	21,150
	一般向けソフト	4,011,985	133,733	104,942	569,015	18,967	23,089
	開発者向けソフト	4,802,015	150,063	123,533	690,085	21,565	29,860
	企業向けソフト	4,698,610	130,517	143,326	583,590	16,211	24,826
	書籍	3,348,795	128,800	119,484	357,605	13,754	26,013
	組込み用	3,114,805	183,224	176,731	269,695	15,864	13,371
関西	コンサルタント業務	611,970	122,394	131,912	41,030	8,206	5,664
	サーバソフト	10,347,080	224,937	204,350	1,037,420	22,553	36,211
	パッケージソフト	7,078,185	153,874	131,788	790,915	17,194	30,109
	一般向けソフト	5,049,345	162,882	102,793	690,455	22,273	29,627
	開発者向けソフト	5,884,470	168,128	165,457	821,830	23,481	38,049

「集計カラムの列表示アイコン」のクリックで次の表示になり、列数が8から6になりました。

地区	商品分類	集計カラム	合計	平均	標準偏差
沖縄	コンサルタント業務	売上金額	650,715	108,453	86,782
		値引き	61,285	10,214	9,591
	サーバソフト	売上金額	5,372,800	223,867	202,146
		値引き	562,300	23,429	24,487
	パッケージソフト	売上金額	7,055,215	190,681	145,191
		値引き	743,385	20,091	21,150
	一般向けソフト	売上金額	4,011,985	133,733	104,942
		値引き	569,015	18,967	23,089
	開発者向けソフト	売上金額	4,802,015	150,063	123,533
		値引き	690,085	21,565	29,860
	企業向けソフト	売上金額	4,698,610	130,517	143,326
		値引き	583,590	16,211	24,826
	書籍	売上金額	3,348,795	128,800	119,484
		値引き	357,605	13,754	26,013

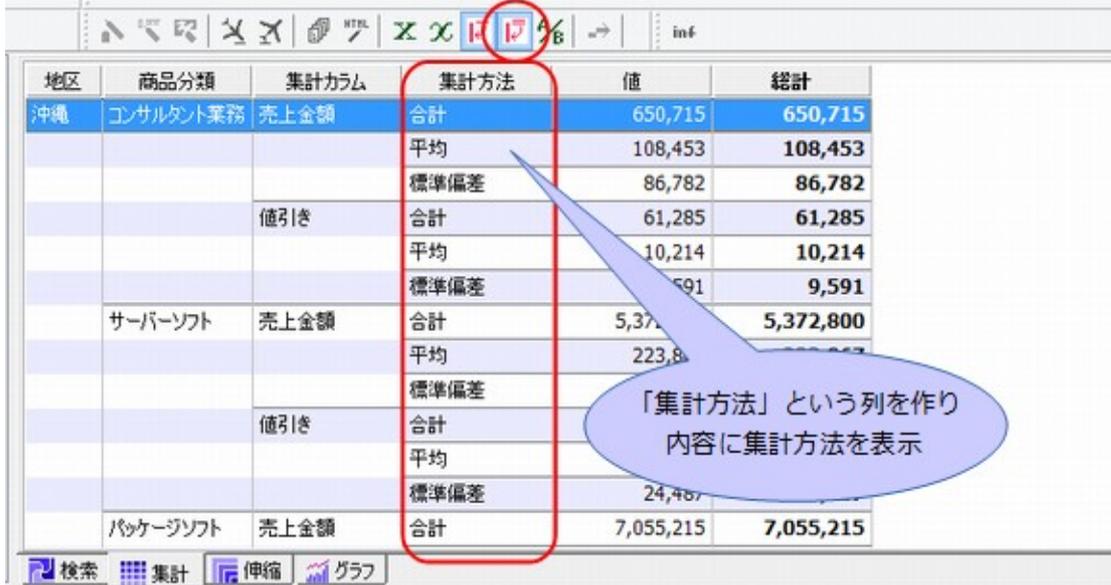「集計方法の列表示アイコン


The screenshot shows a pivot table with the following structure:

地区	商品分類	集計カラム	集計方法	値	総計
沖縄	コンサルタント業務	売上金額	合計	650,715	650,715
			平均	108,453	108,453
			標準偏差	86,782	86,782
	値引き		合計	61,285	61,285
			平均	10,214	10,214
			標準偏差	9,591	9,591
	サーバーソフト	売上金額	合計	5,372,800	5,372,800
			平均	223,867	223,867
			標準偏差	24,487	24,487
パッケージソフト	売上金額	合計	7,055,215	7,055,215	
		平均	181,380	181,380	
		標準偏差	18,967	18,967	

A red circle highlights the '集計方法' column header. A callout bubble points to it with the text: 「集計方法」という列を作り 内容に集計方法を表示

クロス集計を組み合わせると次のようになります。



The screenshot shows a cross-tabulation pivot table with the following structure:

地区	集計カラム	集計方法	コンサルタント業務	サーバーソフト	パッケージソフト	一般向けソフト	開発者向けソフト	企業向けソフト	書籍	補記み用	総計	
沖縄	売上金額	合計	650,715	5,372,800	7,055,215	4,011,983	4,802,015	4,698,610	3,348,795	3,114,805	33,054,940	
		平均	108,453	223,867	190,681	133,733	150,063	130,517	128,800	183,224	158,918	
		標準偏差	86,782	202,146	145,191	104,942	123,533	143,326	119,484	176,731	147,158	
	値引き		合計	61,285	562,300	743,385	569,015	690,085	583,590	357,605	269,695	3,836,960
			平均	10,214	23,429	20,091	18,967	21,565	16,211	13,754	15,864	18,447
			標準偏差	9,591	24,487	21,150	23,089	29,860	24,826	26,013	13,371	24,132
	関西	売上金額	合計	611,970	10,347,080	7,078,185	5,049,345	5,884,470	4,813,805	2,834,361	2,192,330	38,811,546
			平均	122,394	224,937	153,874	162,882	168,128	150,431	97,737	146,155	162,391
			標準偏差	131,912	204,350	131,788	102,793	165,457	152,674	127,420	116,987	156,275
値引き			合計	41,030	1,037,420	790,915	690,455	821,830	904,895	378,989	160,070	4,825,604
			平均	8,206	22,553	17,194	22,273	23,481	28,278	13,069	10,671	20,191
			標準偏差	5,664	36,211	30,109	29,627	38,049	74,913	26,911	12,381	40,384
関東		売上金額	合計	1,114,160	5,850,000	6,576,390	5,507,735	6,725,285	6,841,450	4,886,038	2,637,665	40,138,723
			平均	111,416	188,750	139,922	166,951	224,176	190,080	174,501	175,844	174,516

## IV-6 集計行の選別

集計行の選別により、集計行の一部分を取り出すことができます。

例えば行数の多い集計のグラフを描くと個々の値は分からなくなりますが、集計行を選別することにより値の分かるグラフを描くことができます。


次の例のように120行ある担当者別の売上げを棒グラフにすると個々の値は判別不可能ですし、担当者名も対応が不明瞭です。

担当者	売上金額の合計
1 阿部清子	3,381,550
2 安西あき	1,811,316
3 安部 重典	3,383,328
4 宇野 健一	3,482,400
5 越智 三郎	3,498,720
6 遠藤 雅三	1,424,905
7 奥山 慎吾	5,383,225
8 奥村 佐江	1,581,885
9 岡野 幸徳	2,453,745
10 岡野明子	7,537,345
11 関口 純一	2,913,305
12 岩井 雅規	6,595,220


グラフ  
==>




1行目から10行目までを選択して右ボタンのクリックでメニューを表示し「集計行の選別」を選びます。

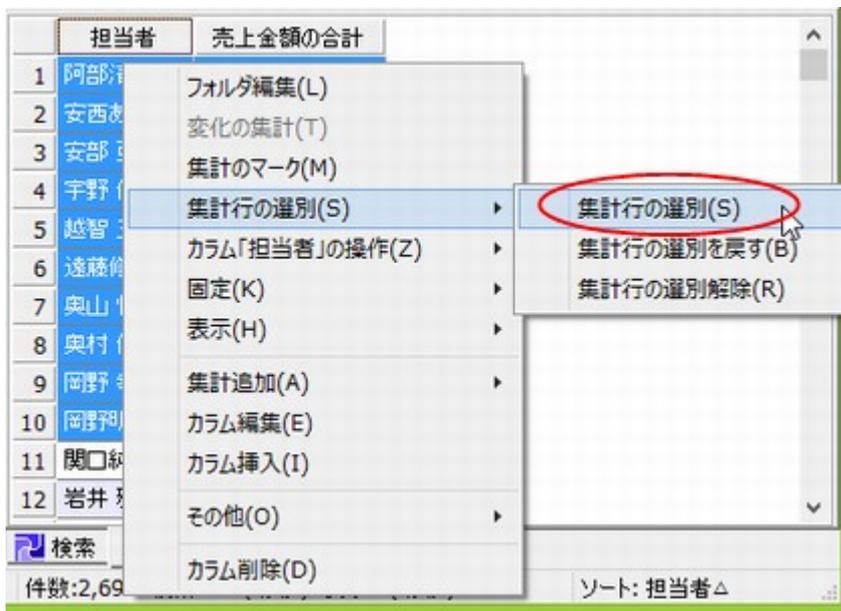

集計行は選択した10行だけになります。また、集計行が選別中であることを示すために、表示の切替のタブの色が変わります。

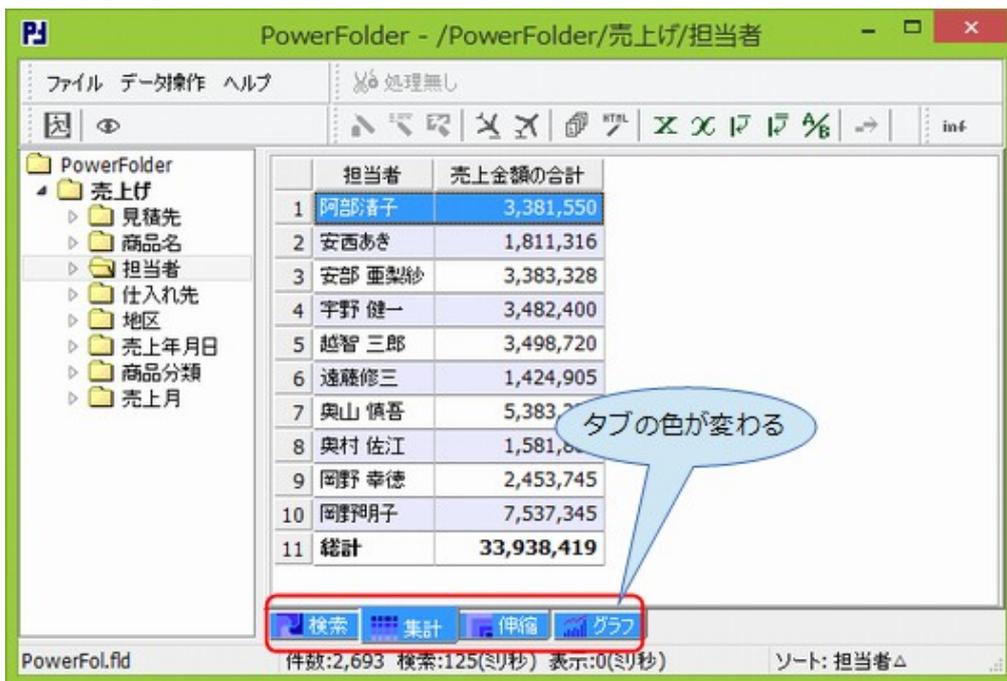

グラフ表示は以下のようになります。

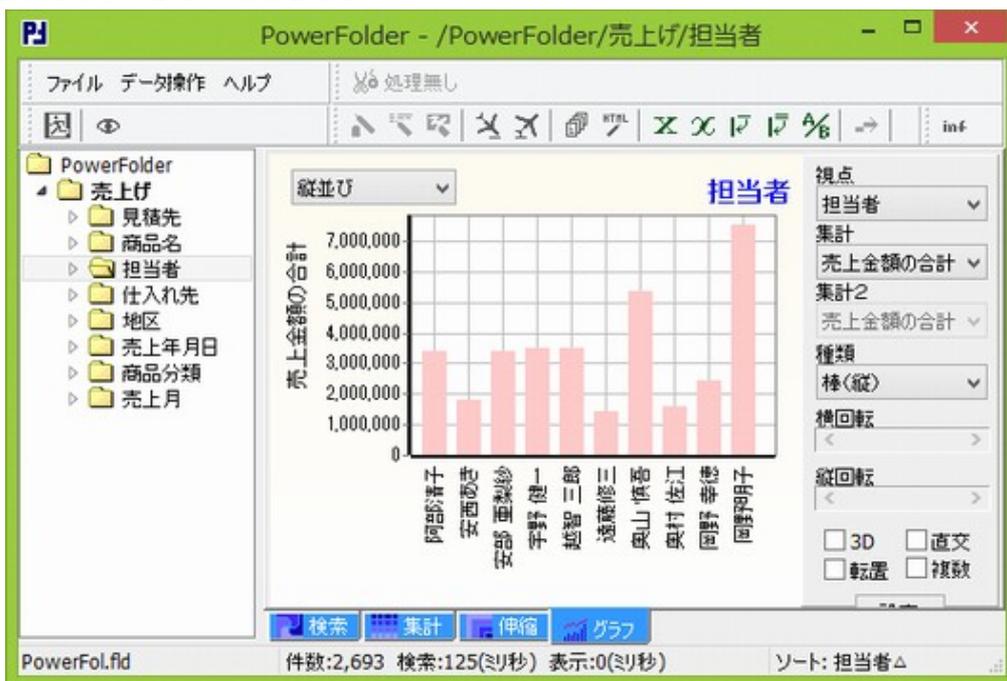

集計行の選別に関する操作は以下の3つのメニューで行います。

- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| ① 集計行の選別(S)    | ① 集計行の選別<br>選択中の行を残して他の行を非表示にします |
| ② 集計行の選別を戻す(B) | ② 集計行の選別を戻す<br>ひとつ前の選別に戻します      |
| ③ 集計行の選別解除(R)  | ③ 集計行の選別解除<br>選別を解除して全ての行を表示します  |

## IV-7 集計のマーク

集計表の任意の行にマークを付けておき、別の集計表でマークを付けた行を選別することができます。

集計のマークは集計表の一番左の視点のカラム名とその内容を記録しておき、別の集計表でマークを呼び出す時には、その集計表の一番左の視点のカラム名が一致するマーク情報から一つを選択し、表示中の集計表の一番左の視点の内容が選択したマーク情報にあるものを選別します。

集計をマークするとマーク情報を記録する表が元の表名の後に '\_Pfmark' を付加した名前で作成されます。最初にマークした時点ではフォルダの一覧に現れませんが、フォルダ情報を保存して再度立ち上げてからはフォルダ一覧に表示されます。


例として年月毎に担当者別の売上金額が集計されており、ある月の上位5人が別の月でどうなっているかをマークを使って追跡する方法を挙げます。

2010年1月の売上金額の合計は以下のようになっています。



	担当者	売上金額の合計	順位
1	鈴木陽子	1,454,070	1
2	高島 寧々	1,186,800	2
3	小坂 華侖	1,097,310	3
4	森本 友美	881,040	4
5	中野 みなみ	823,040	5
6	岡野明子	808,980	6
7	中谷 真由美	785,615	7
8	竹本 拓一	729,560	8
9	岩井 雅規	704,990	9
10	首藤孝史	679,620	10
11	須藤 優子	674,845	11
12	小山 祐希	630,105	12


上位5人を選択してから右ボタンのクリックでメニューを表示し「集計のマーク」を選びます。

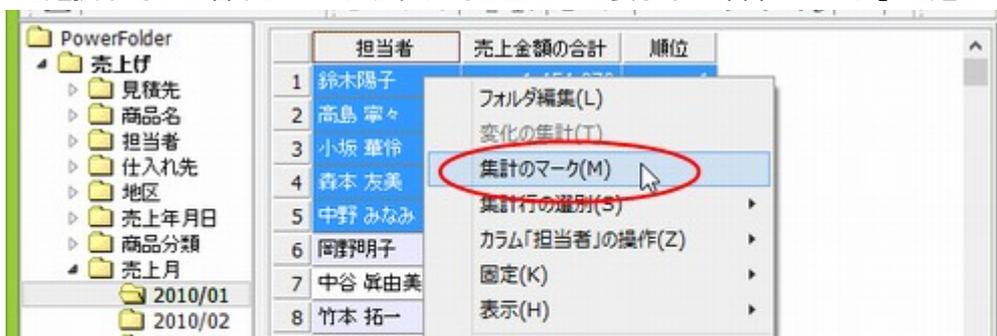

	担当者	売上金額の合計	順位
1	鈴木陽子	1,454,070	1
2	高島 寧々	1,186,800	2
3	小坂 華侖	1,097,310	3
4	森本 友美	881,040	4
5	中野 みなみ	823,040	5
6	岡野明子	808,980	6
7	中谷 真由美	785,615	7
8	竹本 拓一	729,560	8


- フォルダ編集(L)
- 変化の集計(T)
- 集計のマーク(M)**
- 集計行の選別(S)
- カラム「担当者」の操作(Z)
- 固定(K)
- 表示(H)

「集計のマーク」ウィンドウが表示されます。

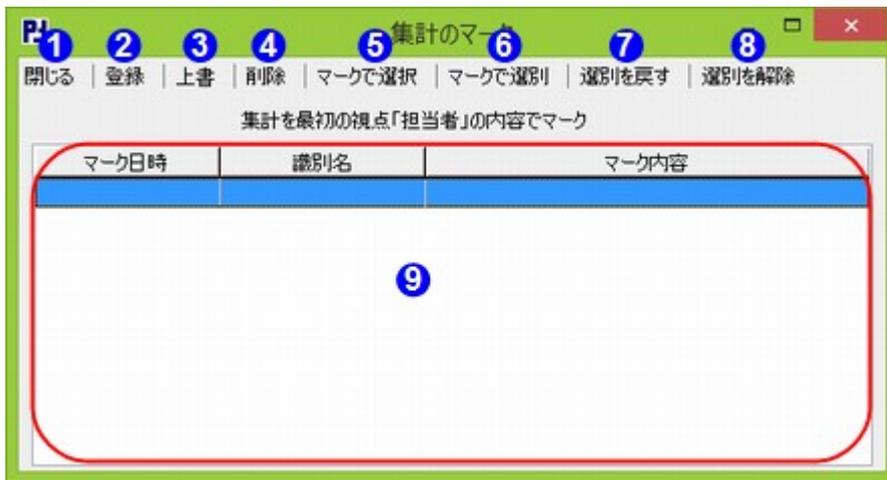


- ① 閉じる ウィンドウを閉じます。
- ② 登録 マークを追加登録するウィンドウが開きます。  
集計表の一番左の視点(この例では「担当者」)の内容を記録します。
- ③ 上書 マーク一覧で選択した行の内容を上書きします。
- ④ 削除 マーク一覧で選択した行を削除します。
- ⑤ マークで選択 マーク一覧で選択した行のマーク内容と一致する集計表の行を選択します。
- ⑥ マークで選別 マーク一覧で選択した行のマーク内容と一致する集計表の行を選別します。
- ⑦ 選別を戻す ひとつ前の選別に戻します。
- ⑧ 選別を解除 選別を解除します。
- ⑨ マークの一覧 登録してあるマークが一覧で表示されます。

「登録」をクリックすると「マークの登録」ウィンドウが表示されます。

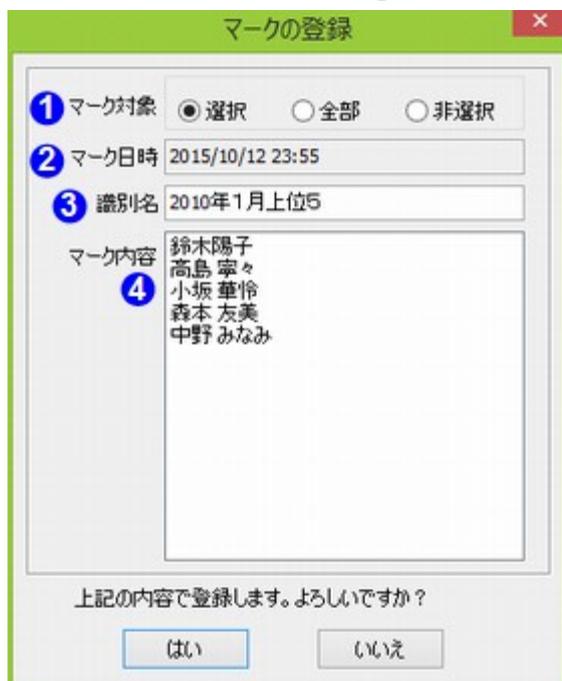


- ① マーク対象 マーク対象を「選択」、「全部」、「非選択」から選びます。
- ② マーク日時 マーク日時は現在時刻になります。
- ③ 識別名 マークを識別する名前を指定します。  
ここでは「2010年1月上位5」と入力します。
- ④ マーク内容 マーク内容として登録される視点カラムの内容です。


「はい」をクリックすると登録され、一覧に表示されます。

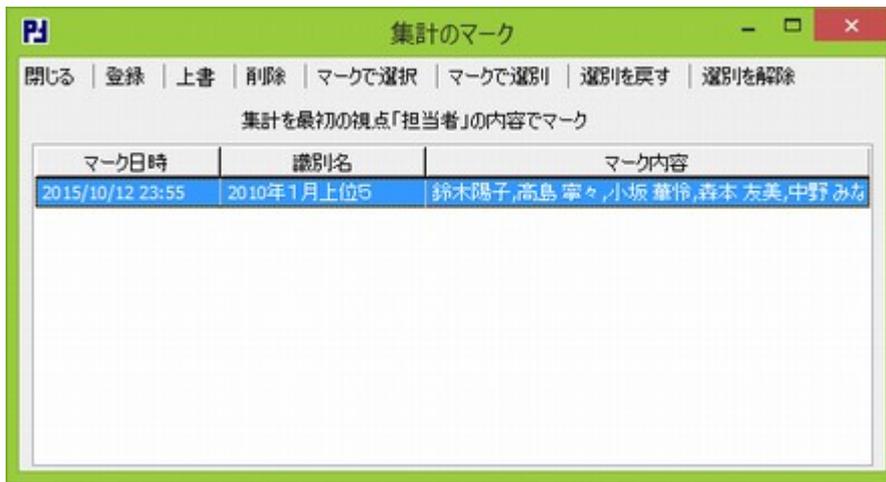

「閉じる」でウィンドウを閉じ、フォルダ「2010/02」をクリックし2010年2月の集計表を表示し、右ボタンのクリックでメニューを表示し「集計のマーク」を選びます。

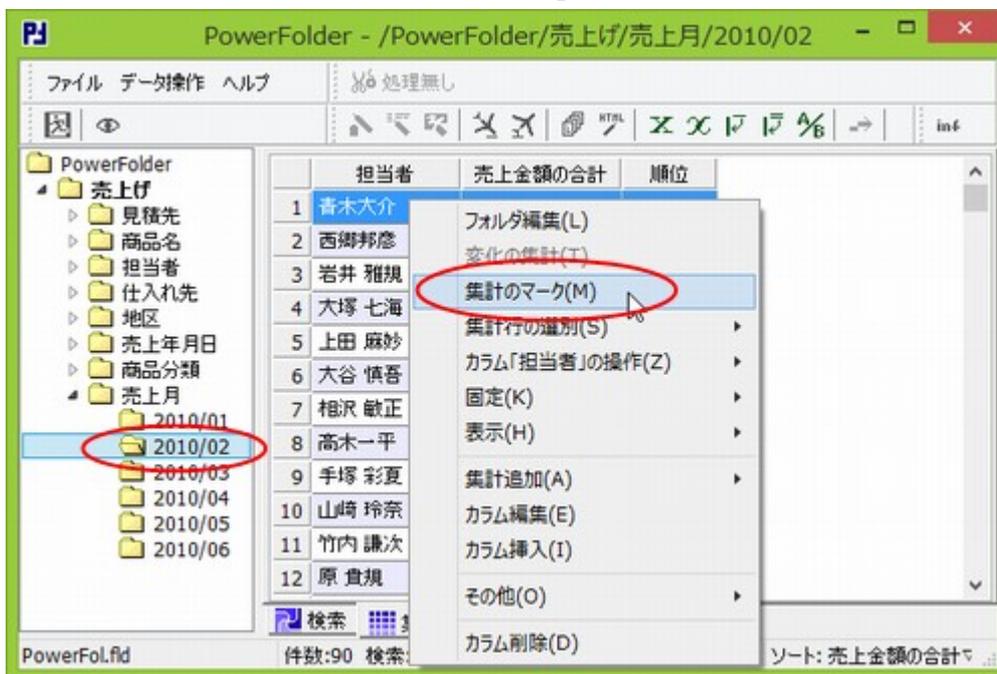

マークの一覧で先ほど登録した行を選び、「マークで選別」をクリックします。

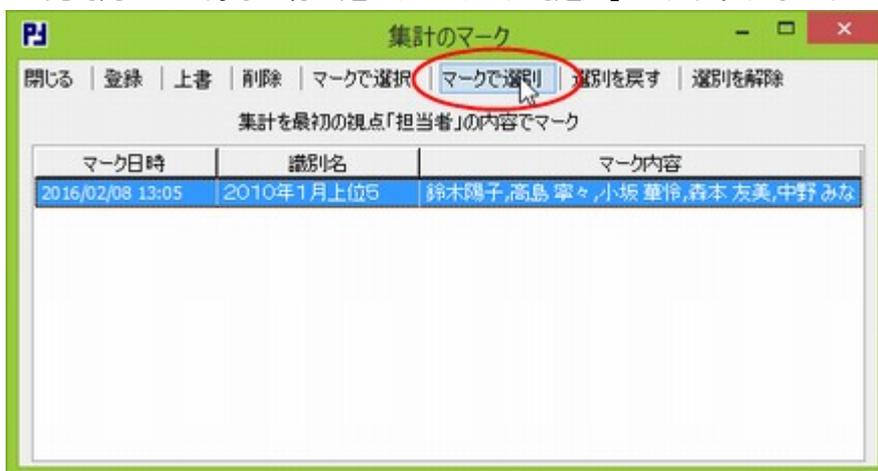

集計表は以下のようになり、2010年1月の上位5人の内、2月には順位28位と、22位の2人しかいないことが分かります。

担当者	売上金額の合計	順位
1 高島 寧々	183,005	28
2 小坂 華怜	246,130	22
3 総計	429,135	

複数集計で「2010/01」と「2010/02」を同時に開く（最初に「2010/01」を左ボタンでクリック、次に「2010/02」を<Ctrl>を押しながらクリック）と以下のようになり、マークと選別が正しく行われたことが分かります。

担当者	売上金額の合計		順位	
	2010/01	2010/02	2010/01	2010/02
1 鈴木 朋子	1,454,070		1	
2 高島 寧々	1,186,800	183,005	2	28
3 小坂 華怜	1,097,310	246,130	3	22
4 森本 友美	881,040		4	
5 中野 みなみ	823,040		5	
6 阿部 明子	808,980	364,490	6	15
7 中谷 真由美	785,615	156,880	7	30
8 竹本 拓一	729,560		8	
9 岩井 雅規	704,990	624,740	9	3
10 首藤 孝史	679,620		10	
11 須藤 優子	674,845		11	

## IV-8 変化の集計

「変化の集計」は複数集計で集計結果を複数並べ、並んだ集計値の変化を次の2つの方法で分類・集計し表とグラフにまとめます。

1. 増減比率 : 最後の集計値とそれまでの値との比率
2. 連続増減回数 : 最後の集計値に至る値の増減傾向が連続する回数

以下の例では、担当者別に月毎の売上金額の合計を求めています。

分析したい月とそこからさかのぼって数ヶ月間の売上金額を比較することでその時点での状況を把握します。

データを売上月で検索するフォルダと担当者別に売上金額の合計を求める集計書式で、フォルダを複数開いて複数集計をします。以下の例では2010年の4、5、6月を集計しています。

		売上金額の合計		
担当者		2010/04	2010/05	2010/06
1	阿部 清子	461,225	480,745 (104.2)	261,540 (54.4)
2	安部 重梨紗	366,520		50,320 (13.7)
3	宇野 健一	380,430	310,470 (81.6)	46,495 (15.0)
4	奥山 慎吾	668,655	1,168,550 (174.8)	53,250 (4.6)
5	岡野 翔子	42,550	604,690 (1,421.1)	321,475 (53.2)
6	岩井 雅規	897,755	489,510 (54.5)	250,420 (51.2)
7	吉川 彩夏	262,545	112,125 (42.7)	756,600 (674.8)
8	吉田 大介	80,275	333,775 (415.8)	605,960 (181.5)
9	吉野 莉菜	1,291,520	233,280 (18.1)	8,160 (3.5)
10	宮川 拓一	340,490	575,470 (169.0)	38,760 (6.7)

マウスの右ボタンを押して表示されるメニューから「変化の集計」を選択します。

		売上金額の合計		
担当者		2010/04	2010/05	2010/06
1	阿部 清子	461,225	480,745 (104.2)	261,540 (54.4)
2	安部 重梨紗	366,520		50,320 (13.7)
3	宇野 健一	380,430	310,470 (81.6)	46,495 (15.0)
4	奥山 慎吾	668,655	1,168,550 (174.8)	53,250 (4.6)
5	岡野 翔子	42,550	604,690 (1,421.1)	321,475 (53.2)
6	岩井 雅規	897,755	489,510 (54.5)	250,420 (51.2)
7	吉川 彩夏	262,545	112,125 (42.7)	756,600 (674.8)
8	吉田 大介	80,275	333,775 (415.8)	605,960 (181.5)
9	吉野 莉菜	1,291,520	233,280 (18.1)	8,160 (3.5)
10	宮川 拓一	340,490	575,470 (169.0)	38,760 (6.7)

Context menu options:


- フォルダ編集(L)
- 変化の集計(T)**
- 集計のマーク(M)
- 集計行の選別(S)
- カラム「売上金額の合計」の操作(Z)
- 固定(K)
- 表示(H)
- 集計追加(A)
- カラム編集(E)
- カラム挿入(I)
- その他(O)

「複数集計における変化の集計」ウィンドウが開きます。  
 ウィンドウには「増減比率(%)」と「連続増減回数」の2つのタブがあります。  
 以下は【増減比率(%)】タブを選択した時の表示です。



- ① 「閉じる」 ウィンドウを閉じます
- ② 「集計を選別」 増減をまとめた表の選択中の行に対応する集計行を選別します（増減表の行を選択するには、表の⑩⑪⑫の部分をクリックします）
- ③ 「選別を戻す」 ひとつ前の選別に戻します
- ④ 「選別を解除」 選別を解除し全ての集計行を表示します
- ⑤ 「表一覧表示」 複数種類の変化の集計表を別ウィンドウで表示します
- ⑥ 「増減比率(%)」「連続増減回数」を切り替えます
- ⑦ 計算対象の集計値を選択します  
比率対象の違いによる計算方法を次の4つから選択します
- ⑧ 1: 前回値に対する増減(%), 2: 平均値に対する増減(%), 3: 先頭の値に対する増減(%), 4: 増減の開始値との比
- ⑨ 増減の集計表の1行の範囲を%単位で指定します
- ⑩ 増減比率の範囲を示し、「+100 以上」と「-100 未満」間の行は、【その行の数字】以上、【上の行の数字】未満、を示します  
「前回から消滅」は最後の集計に値がないもので、「初登場」は最後の集計にだけ値があるものです
- ⑪ 先頭の見出行の右端の▼をクリックして、該当する範囲に分類される集計値の加工の仕方を次の6つから選択します  
1: 件数, 2: 集計値(の合計), 3: 差額(の合計), 4~6: それぞれの総計に対する%
- ⑫ 増減比率が+の小計、-の小計、初登場の小計で、その3つを足すと集計の行数になります
- ⑬ 増減比率毎に求めた値(⑪)のグラフです

以下は【連続増減回数】タブを選択した時の表示です。

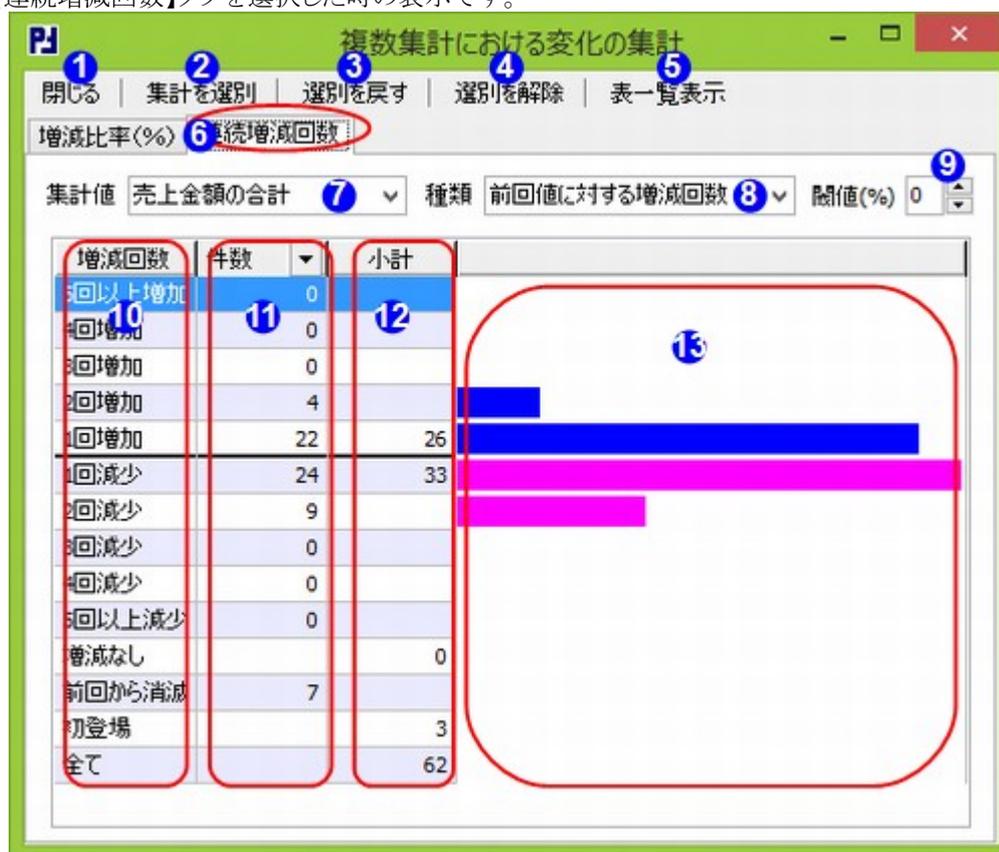

①②③④⑤⑥⑦ 【増減比率(%)】タブと同じです

⑧ 比較する相手の違いによる増減回数を次の2つから選択します

1: 前回値に対する増減回数、2: 平均値に対する増減回数

⑨ 比較して値が変わったと判定する時の大きさを%で指定します

⑩ 連続する増減回数を4回増加～4回減少の間と5回以上の増減で分けます

「前回から消滅」は最後の集計に値がないもので、「初登場」は最後の集計にだけ値があるものです

先頭の見出行の右端の▼をクリックして、該当する範囲に分類された集計値の加工の仕方を次の6つから選択します

⑪ 1: 件数、2: 集計値(の合計)、3: 差額(の合計)、4～6: それぞれの総計に対する%

⑫ 増減回数が+の小計、-の小計、なしの小計、初登場の小計で、その4つを足すと集計の行数になります

⑬ 増減回数毎に求めた値(⑪)のグラフです


## 増減比率の種類

増減比率の種類には次の4つがあります。

1. 前回値に対する増減 (%)
2. 平均値に対する増減 (%)
3. 先頭の値に対する増減 (%)
4. 増減の開始値との比

種類の違いによる増減比率の変化を集計行を選別して見てみます。

種類を「前回値に対する増減(%)」にして「+100以上」を選び、「集計を選別」をクリックします。

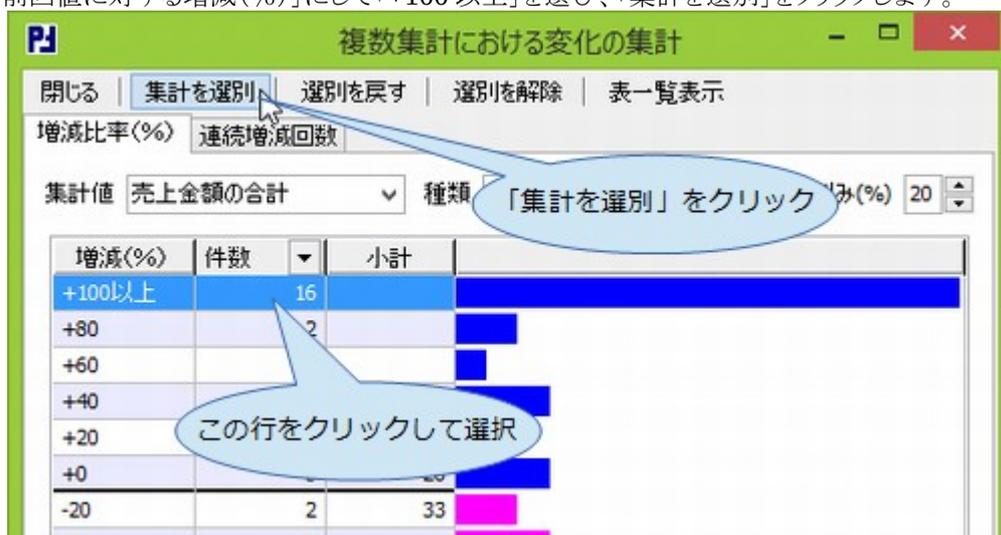

集計表示は以下ようになります。

最後の集計は「2010/06」、前回値は「2010/05」ですが、11行目だけは「2010/04」が前回値になります。

	担当者	売上金額の合計		
		2010/04	2010/05	2010/06
1	吉川 彩夏	262,545	112,125 (42.7)	756,600 (674.8)
2	宮内信二	631,760	100,320 (15.9)	511,985 (510.4)
3	原 由規		39,235	183,300 (467.2)
4	高島 寧々	184,070	122,130 (66.3)	633,180 (518.4)
5	坂井 雅人		48,320 (10.3)	138,320 (286.3)
6	三谷 大介		0 (15.0)	864,200 (531.2)
7	山崎 玲奈		58,890	769,285 (1,306.3)
8	手塚 彩夏	1,840	159,180 (68.7)	701,790 (440.9)
9	小島 哲人	3,355	306,240 (40.9)	922,985 (301.4)
10	新田 寧々	3,755	23,790 (7.0)	90,060 (378.6)
11	須藤 優子	127,890		594,930 (465.2)
12	村井 菜絵	40,890	69,955 (171.1)	343,055 (490.4)
13	中谷 眞由美	30,970	168,750 (544.9)	657,730 (389.8)
14	藤本 健大	862,315	7,505 (0.9)	16,915 (225.4)
15	畠山 椋丞	78,565	56,090 (71.4)	630,290 (1,123.7)
16	平川 裕也	147,765	210,500 (142.5)	808,620 (384.1)

「2010/05」には値がないので「2010/04」が前回値

種類を「平均値に対する増減(%)」にすると変化の集計は以下のようになります。  
 「+100以上」の16件が10件になり、6件が「+60」、「+20」、「-60」、「-100」に分類されます。



「前回値に対する増減」の時は「+100以上」だった集計のうち6件は増減が「+100以上」ではなくなりました。  
 「-60」を選別すると集計表示は以下のようになります。


	担当者	売上金額の合計		
		2010/04	2010/05	2010/06
1	坂井 雅人	469,155	48,320 (10.3)	138,320 (286.3)
2	新田 寧々	339,755	23,790 (7.0)	90,060 (378.6)

2010/04と2010/05の平均値を元に増減を計算すると以下のようになります。

行	平均値	増減比率(%)
1	$(469,155+48,320)/2=258,737.5$	$(138,320-258,737.5)/258,737.5*100=-46.5$
2	$(339,755+23,790)/2=181,772.5$	$(90,060-181,772.5)/181,772.5*100=-50.4$

変化の集計表の「-60」は -60 以上 -40 未満なので正しくカウントされていることが分かります。

2件を選別した状態で、種類を「先頭の値に対する増減(%)」にすると変化の集計は以下ようになります。

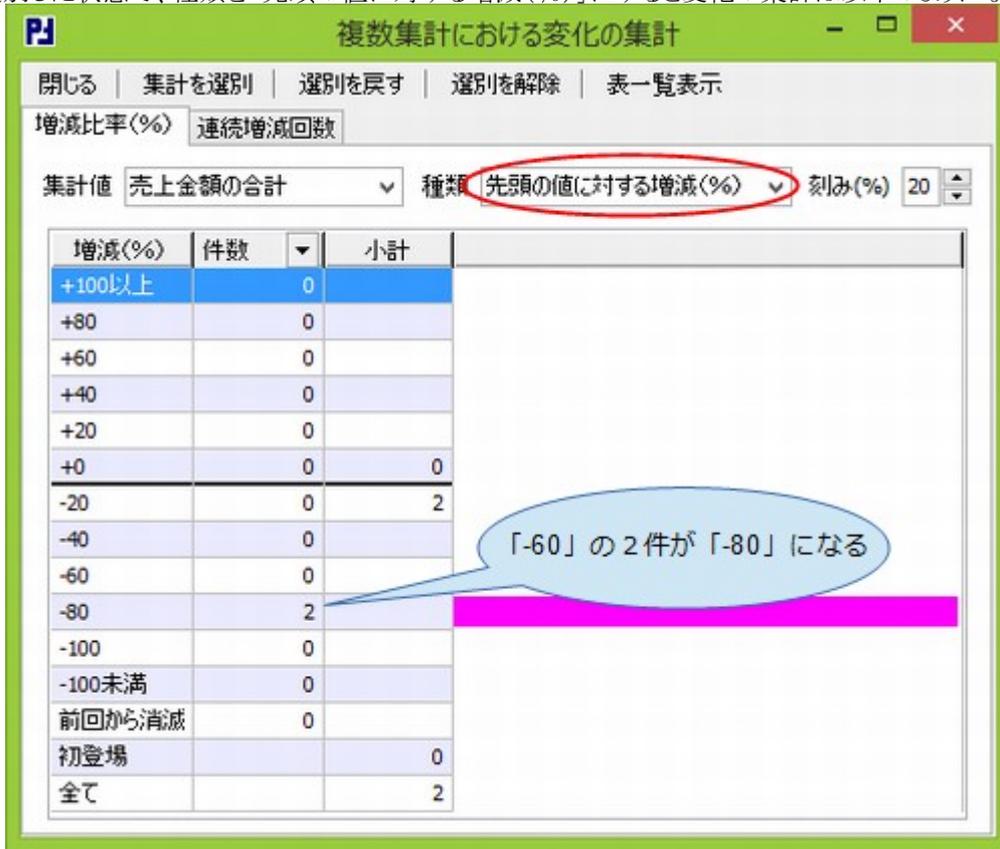


この時の集計表示は前と同じで以下ようになります。

	担当者	売上金額の合計		
		2010/04	2010/05	2010/06
1	坂井 雅人	469,155	48,320 (10.3)	138,320 (286.3)
2	新田 寧々	339,755	23,790 (7.0)	90,060 (378.6)


先頭の値を元に増減を計算すると以下のようになり、「-80」の行にカウントされます。

行	先頭の値	増減比率(%)
1	469,155	$(138,320 - 469,155) / 469,155 * 100 = -70.5$
2	339,755	$(90,060 - 339,755) / 339,755 * 100 = -73.4$

2件を選別した状態で、種類を「増減の開始値との比(%)」にすると変化の集計は以下ようになります。

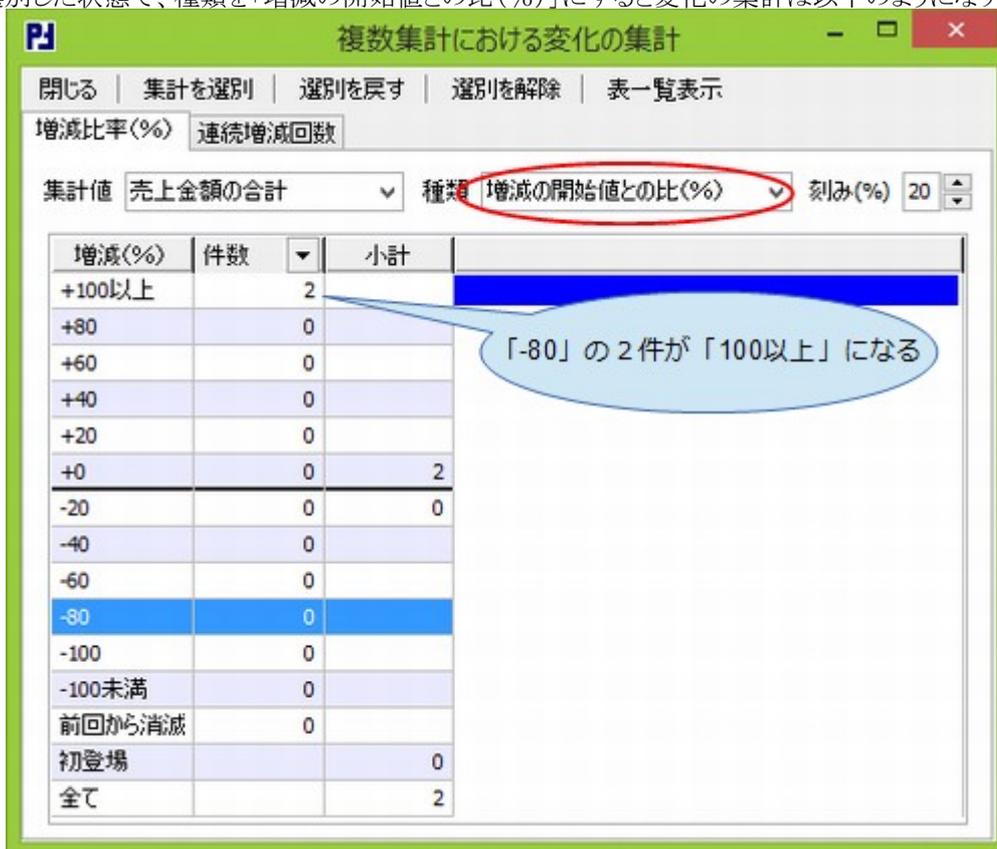

増減の開始値を特定するためグラフをみます。

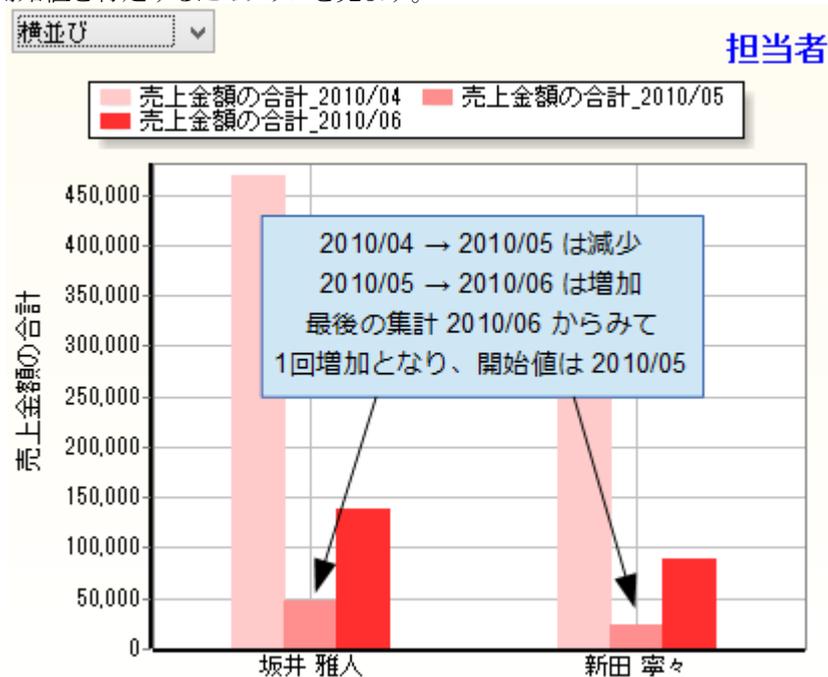

増減の開始値を元に増減を計算すると以下ようになり、「+100 以上」にカウントされます。


行	増減の開始値	増減比率(%)
1	48,320	$(138,320-48,320)/48,320*100=186.2$
2	23,790	$(90,060-23,790)/23,790*100=278.5$

## 連続増減回数の種類

連続増減回数の種類は次の2つがあります。


1. 前回値に対する増減回数
2. 平均値に対する増減回数

2010年の1月から6月迄を複数集計した時の「複数集計における変化の集計」ウィンドウの【連続増減回数】タブで「平均値に対する増減回数」は以下のようになります。

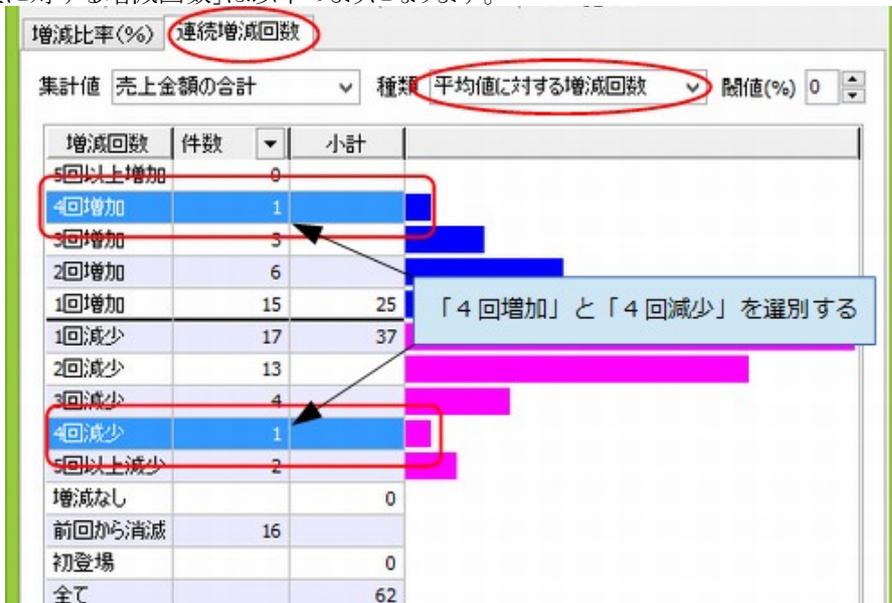

「4回増加」と「4回減少」を選択し「集計を選別」をクリックして選別します。

選別後、「前回値に対する増減回数」は以下のようになります。

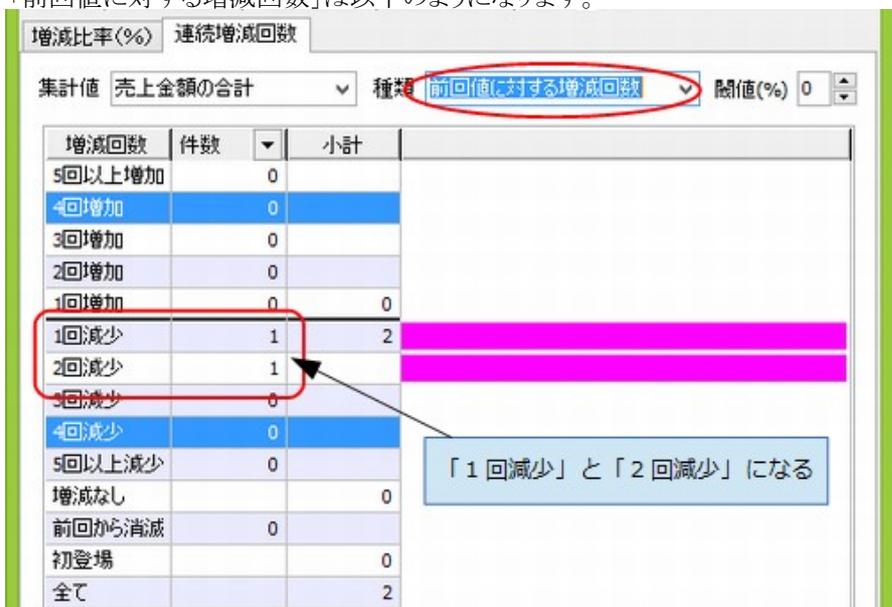

集計表示は以下のようになります。


	担当者	売上金額の合計					
		2010/01	2010/02	2010/03	2010/04	2010/05	2010/06
1	黒田 育	114,270	54,205	140,630	490,460	620,325	358,680
2	西郷邦彦		860,590	86,200	458,055	173,140	51,840

連続増減回数は、最後の集計(2010/06)から遡って増減をみていき、増減の傾向が変わる直前までの同じ傾向の増減の回数を指します。

前回値に対する増減は以下のようにまとめられ、1行目が1回減少、2行目が2回減少になります。

行	担当者	2010/01	2010/02	2010/03	2010/04	2010/05	2010/06
1	黒田 斉	初め	減少	増加	増加	増加	減少
2	西郷邦彦		初め	減少	増加	減少	減少

前回値に対する増減回数は以下のグラフでも確認できます。

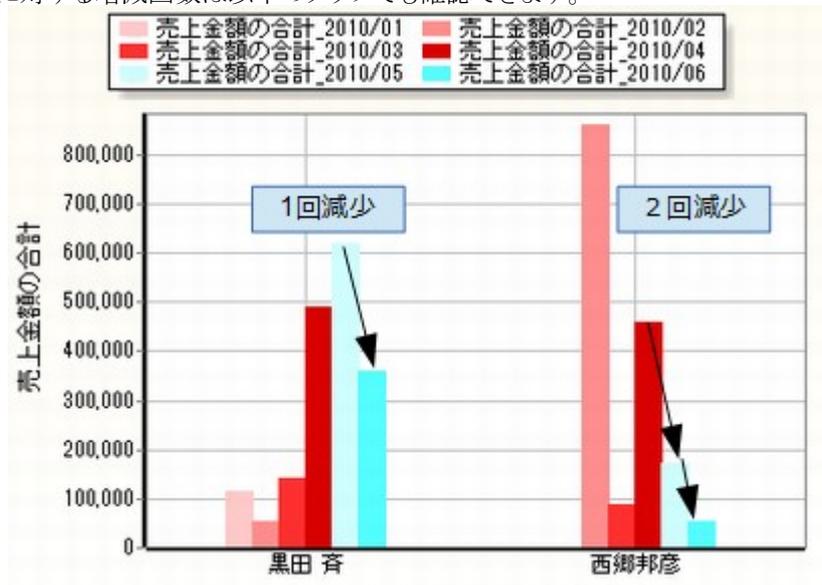

「平均値に対する増減回数」を見るために、平均値を求めます。

平均値は比較する月より前の全ての月の平均で、以下ようになります。

行	担当者	2010/01	2010/02	2010/03	2010/04	2010/05	2010/06
1	黒田 斉	114,270 初め	合計 168,475	合計 309,105	合計 799,565	合計 1,419,890	358,680 増加
			平均 84,237 減少	平均 103,035 増加	平均 199,891 増加	平均 283,978 増加	
2	西郷邦彦	860,590 初め	合計 946,790	合計 1,404,845	合計 1,577,985	合計 1,577,985	51,840 減少
			平均 473,395 減少	平均 468,281 減少	平均 394,496 減少	平均 394,496 減少	

増減回数は1行目が4回増加、2行目が4回減少になります。

## 連続増減回数の閾値 (%)

連続増減回数の閾値 (%) は、値を比べて増か減かを決定する際の、値が変わったと判定する大きさを % 単位で指定することができます。

値 A の値 B に対する増減は、閾値 (%) を C とすると

- $A - B > A \times C \div 100$  ならば増加
- $A - B < -A \times C \div 100$  ならば減少
- それ以外は増減なし

と判定します。

閾値 (%) の違いによる回数が増える例として以下のような集計を挙げます。

	担当者	売上金額の合計					
		2010/01	2010/02	2010/03	2010/04	2010/05	2010/06
1	石塚 慎吾	438,290	291,080	258,360	256,215	209,505	227,910

この例は閾値が0~8%までは「1回増加」ですが、9%になると4回減少になります。

閾値が8%の時は、以下の様な計算になります。

2010/06 が増加、2010/05 が減少と増減傾向が変わっているため、連続増減回数は増加の1回となります。

行	担当者	2010/01	2010/02	2010/03	2010/04	2010/05	2010/06
			291,080	256,215	256,215	209,505	227,910
				[258,360]			
1	石塚 慎吾	438,290	差 -147,210	差 -34,865	差 -2,145	差 -46,710	差 18,405
			閾値 23,286	閾値 20,497	閾値 20,497	閾値 16,760	閾値 18,232
			減少	減少	なし	減少	増加

注) 差が閾値の範囲内で判定が「なし」の場合、次の比較は「なし」の値を使う

注) 閾値は小数点以下切り捨て

閾値が9%の時は、以下の様な計算になります。

増減がなしの所は傾向が変わっていないとみなすので、2010/01 までの減少傾向となり、その後、増減なしのうち、全体の増減傾向(この場合は減少傾向)と同じ傾向のものを回数に加えるので、連続増減回数は減少の4回となります。

行	担当者	2010/01	2010/02	2010/03	2010/04	2010/05	2010/06
			291,080	256,215	256,215	227,910	227,910
				[258,360]		[209,505]	
1	石塚 慎吾	438,290	差 -147,210	差 -34,865	差 -2,145	差 -28,305	差 18,405
			閾値 26,197	閾値 23,059	閾値 23,059	閾値 20,511	閾値 20,511
			減少	減少	なし	減少	なし

注) 差が閾値の範囲内で判定が「なし」の場合、次の比較は「なし」の値を使う

注) 閾値は小数点以下切り捨て

## 表の一覧表示

「表一覧表示」をクリックすると「変化の集計表一覧」ウィンドウが表示されます。



【増減比率 (%)】タブの時表示されるのは次の1 2の表です。

前回値に対する増減 件数 ..... 集計値 ..... 差額 .....	平均値に対する増減 件数 ..... 集計値 ..... 差額 .....
先頭の値に対する増減 件数 ..... 集計値 ..... 差額 .....	増減の開始値との比率 件数 ..... 集計値 ..... 差額 .....

【連続増減回数】タブの時表示されるのは次の6の表です。

前回値に対する増減 件数 ..... 集計値 ..... 差額 .....	平均値に対する増減 件数 ..... 集計値 ..... 差額 .....
---	---

## IV-9 集計値を条件とする検索

条件フォルダの検索条件の指定で、表のカラムだけでなく集計表のカラムも指定することができます。集計表のカラムを指定することにより集計結果を条件とする検索が可能になります。

手順は次のとおりです。

1. 集計カラムを設定する。
2. 表示書式設定ウィンドウの【他の表】タブで「\_\_集計表\_\_」から集計カラムを参照し表示書式に設定する。表示書式に設定した集計カラムは、検索条件ウィンドウの検索カラムで選択可能になる。
3. 条件フォルダの検索条件図に検索カラムに集計表カラムを指定した検索条件を作成する。

上記 2 と 3 の手順は、【集計】タブの「集計操作メニュー」の「カラムの値を検索条件にする」を選ぶと少ない手順で済みます。

売上データの分析で、一例を挙げます。

担当者別で売上げ金額を集計し、金額の大きい順に順位をつけ、順位の上位 10 人を検索する条件フォルダを作成します。

1. フォルダ「担当者別売上げの順位」を作り、集計表示で、担当者を視点として売上金額の合計を求め、売上金額の合計に順位を付ける。


担当者	売上金額の合計	順位
1 平川 裕也	7,668,805	1
2 小坂 華怜	7,667,130	2
3 岡野 翔子	7,537,345	3
4 相沢 敏正	7,238,490	4
5 大西 恒樹	6,897,061	5
6 手塚 彩夏	6,812,625	6
7 上田 麻妙	6,711,785	7
8 岩井 雅規	6,595,220	8
9 小島 哲人	6,378,518	9
10 坂本 健太郎	6,264,330	10
11 坂井 雅人	6,163,355	11
12 高木一平	6,129,090	12

集計カラムの説明

見出し名	対象カラム	種類	集計方法	ソート	式
担当者	売上げ. 担当者	視点		0	
売上金額の合計	売上げ. 売上金額	集計	合計	0	
順位	売上げ. 売上金額	拡張		1	集計順位('売上金額の合計')


集計カラム「順位」は「集計操作メニュー」→「集計追加」→「順位」で作成する(「IV-2-(2) 集計追加」を参照)。

2. 集計表のサム「順位」にマウスのカーソルを置き右ボタンのクリックで「集計操作メニュー」を表示し「サム○○の操作」→「サムの値を検索条件にする」を選択する。

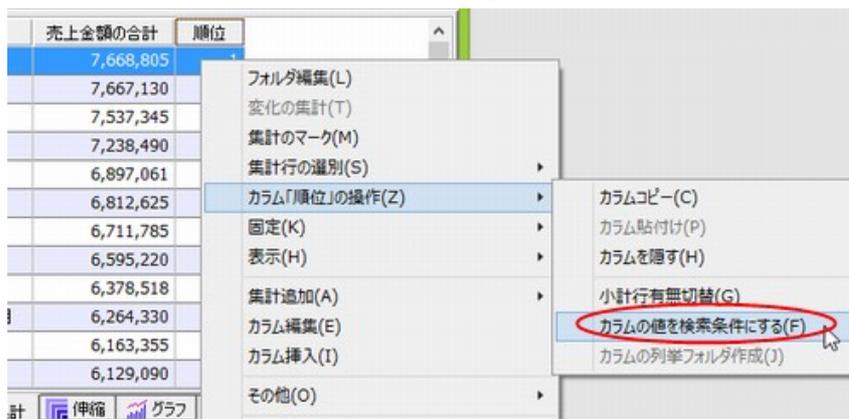

3. 検索条件ウィンドウが表示される。

検索サムにはカーソルを置いた集計サム名が、比較文字列には集計値がセットされているので、比較文字列を“10”、比較方法を“と等しいか小さい”に設定し、順位が10位以内のものが検索されるようにし、“フォルダを新規に作成”を選択して「OK」ボタンをクリックする。

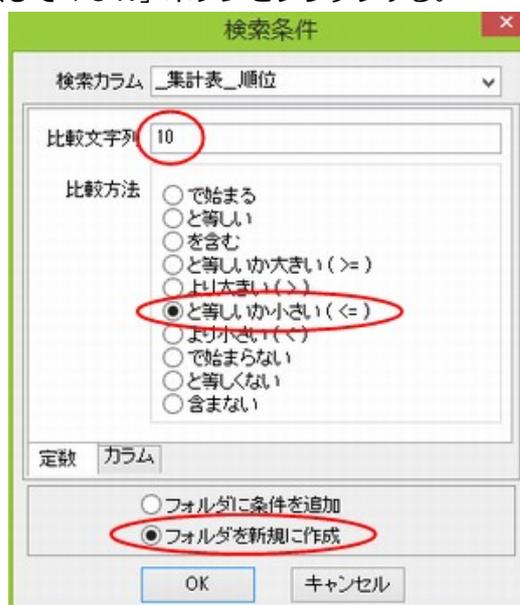

4. 「OK」ボタンをクリックすると、フォルダ「担当者別売上げの順位」の下にフォルダ「順位 <= 10」ができる。クリックすると順位が10位以内のものが検索される。



次に、「集計操作メニュー」の「カラムの値を検索条件にする」を使わないで設定する例を示します。

上と同様に、担当者別で売上げ金額を集計し、金額の大きい順に順位をつけます。


今度は順位の上位10人とそれ以外で商品名別で売上金額を集計し比較してみます。

上の 1. と同じようにフォルダ「担当者別売上の順位」を作る。




2. フォルダ「担当者別売上の順位」の表示書式に集計の「順位」を追加する。


「集計操作メニュー」の「集計値条件のフォルダ作成」を実行した場合は既に設定されている。

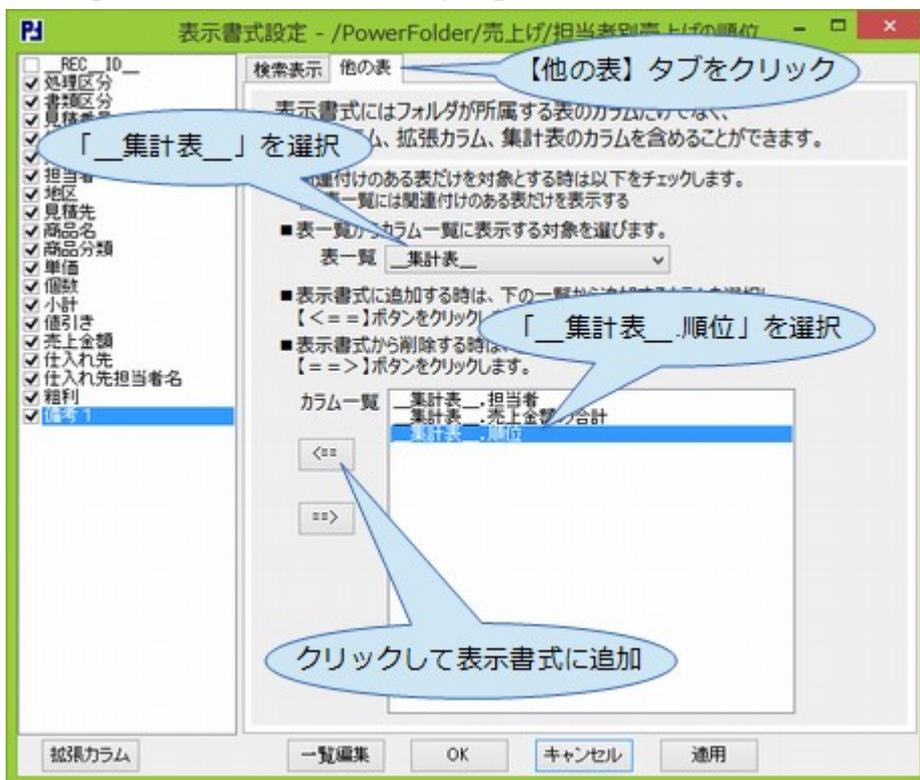

表示書式の一番下に追加される。

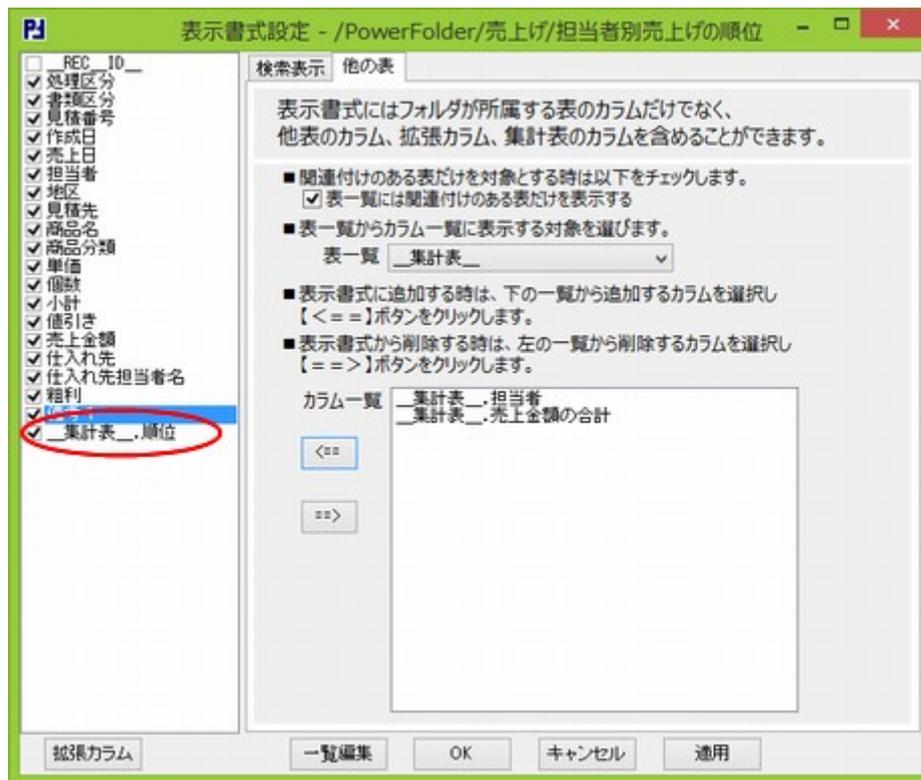

3. フォルダ「商品名」を作り、商品名を視点として売上金額の合計を求める。

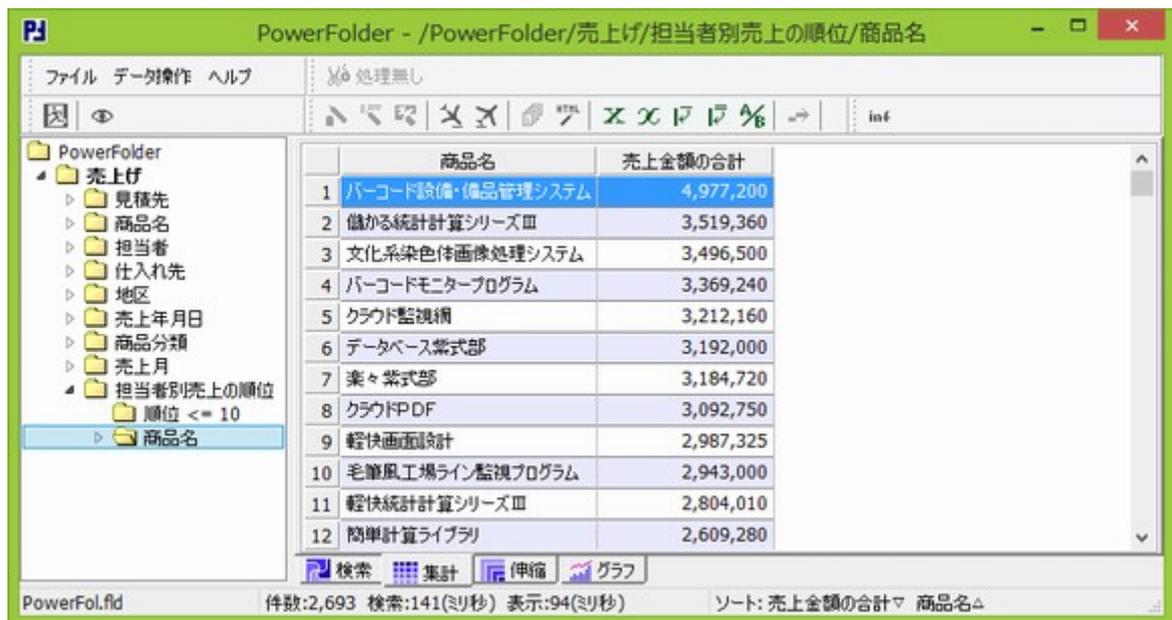

集計カラムの説明

見出し名	対象カラム	種類	集計方法	ソート	式
商品名	売上げ. 商品名	視点		0	
売上金額の合計	売上げ. 売上金額	集計	合計	1[降順]	

4. フォルダ「商品名」の下に、条件フォルダ「10位以内」を作り、集計表の順位が10位以内のものが検索される条件をつける。



5. また、フォルダ「10位以外」で集計表の順位が10位以外のものが検索されるフォルダを作り、「IV-3-(2)集計表比較」にし、フォルダ「商品名」、「10位以内」、「10位以外」を同時に開き複数集計すると、売上金額の全体、10位以内の担当者の売上金額、10位以外の売上金額が商品別に比較できる。



## IV-10 伸縮表示

「伸縮表示」は、「集計表示」の視点毎に小計行を挿入します。

小計行の左端のカラムのクリックで明細行の表示（伸張）、非表示（縮約）が交互に繰り返されます。

小計行は視点毎に挿入されるので、全体から細部へと段階的に集計値を追うことができます。

「伸縮表示」は「集計表示」のカラム設定が元になります。

まず「集計表示」で、視点を「担当者」、「売上日」、「商品名」とし、集計を「件数」、「売上金額の合計」とする集計を設定します。

担当者	売上日	商品名	件数	売上金額の合計
阿部清子	2007/02/20	アンチウイルスB12	1	22,500
		アンチウイルスC24	2	40,000
		簡単らくらくPDF	2	40,000
	2007/02/28	アンチウイルスC24	1	20,000
		簡単らくらくPDF	1	20,000
	2007/03/05	アンチウイルスB12	1	22,500
		アンチウイルスC24	1	20,000
		簡単らくらくPDF	1	20,000
	2007/03/10	アンチウイルスB12	2	45,000
		アンチウイルスC24	1	20,000
		簡単らくらくPDF	1	20,000


「伸縮表示」に切り替えます。

先頭に追加された「総合計」という行を見ると全体の件数と売上金額の合計がわかります。


それ以降は、1番目の視点「担当者」で縮約した表示になり、担当者毎の集計値がわかります。

担当者	売上日	商品名	件数	売上金額の合計
- 総合計	- - -	- - -	284	31,935,500
+ 阿部清子	- - -	- - -	24	505,000
+ 安西あき	- - -	- - -	11	945,000
+ 伊東達香	- - -	- - -	24	510,000
+ 浦野真一	- - -	- - -	11	1,202,500
+ 岡野明子	- - -	- - -	11	407,500
+ 関口統一	- - -	- - -	24	505,000
+ 岩下守	- - -	- - -	13	2,055,000
+ 吉井信和	- - -	- - -	11	452,500
+ 吉野恵	- - -	- - -	11	877,500
+ 橋本里香	- - -	- - -	11	540,000


担当者「阿部清子」の左の「+」をクリックすると明細が表示され、クリックした「+」は「-」に変わります。

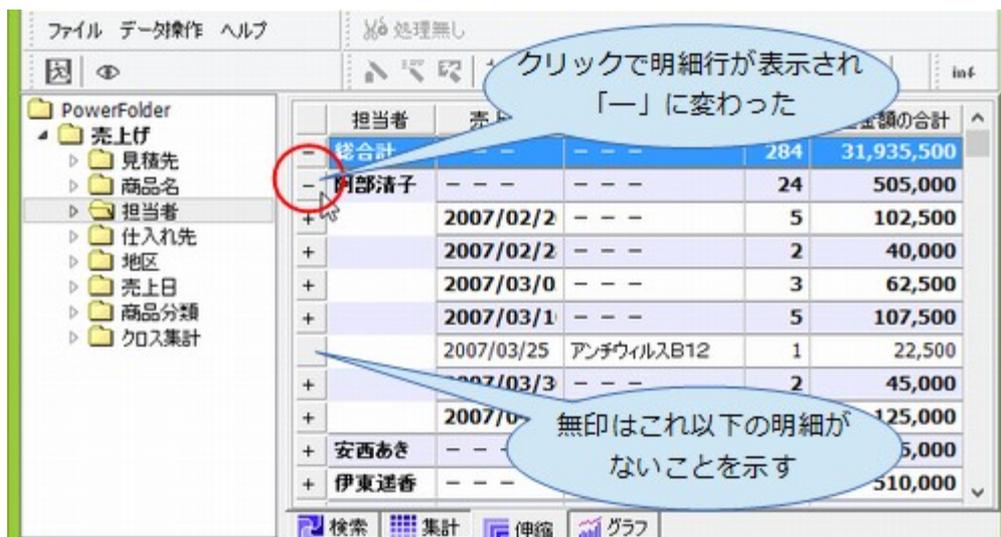

売上日の「+」をクリックするとさらに明細が表示されます。

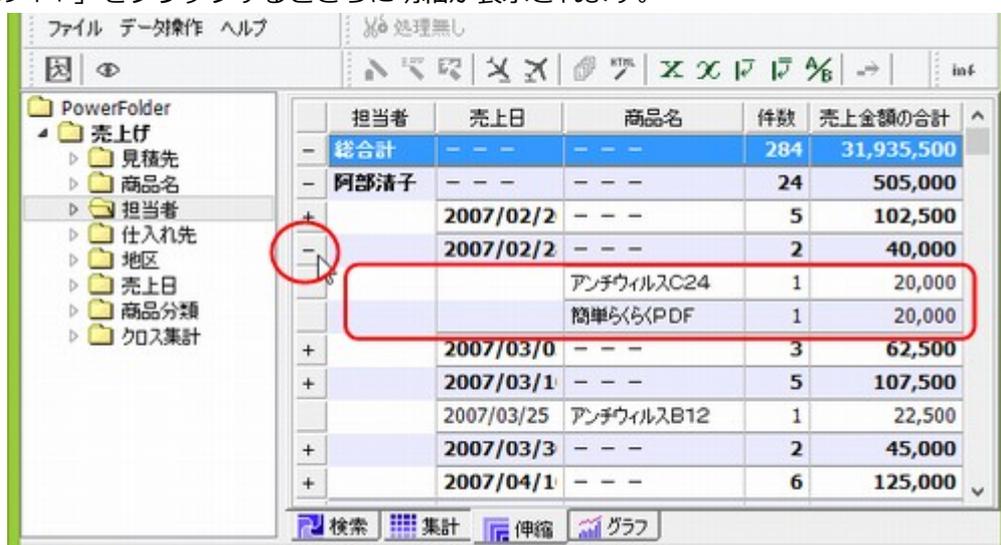


右ボタンのクリックで表示されるメニューから「列を伸張」を選ぶとカーソルがある列の全ての視点が伸張され、「列を縮約」を選ぶと全てが縮約されます。

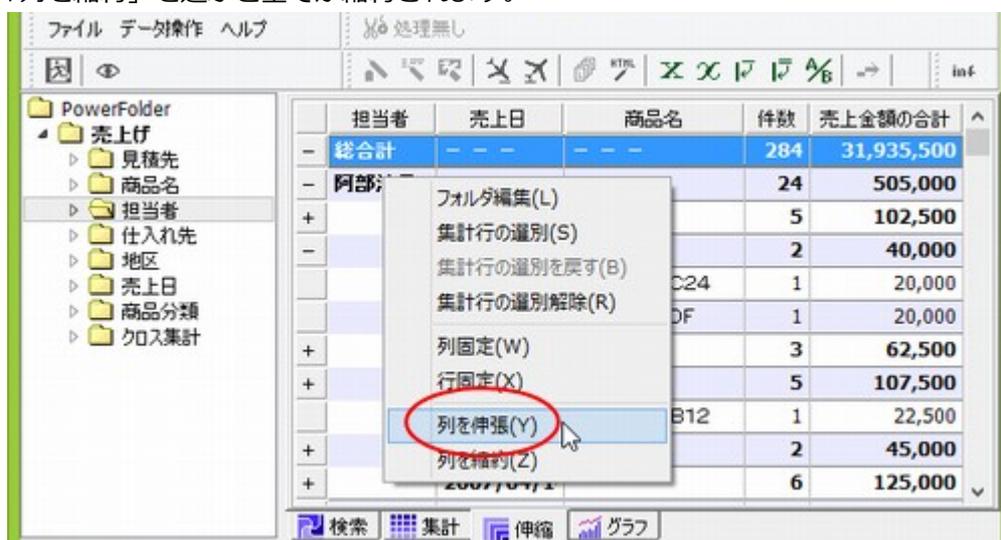

## IV-1 1 比率表示

「集計表示」と「伸縮表示」の時、メニュー「データ操作」から「比率表示」を選ぶか比率表示アイコン  をクリックすると比率表示になります。

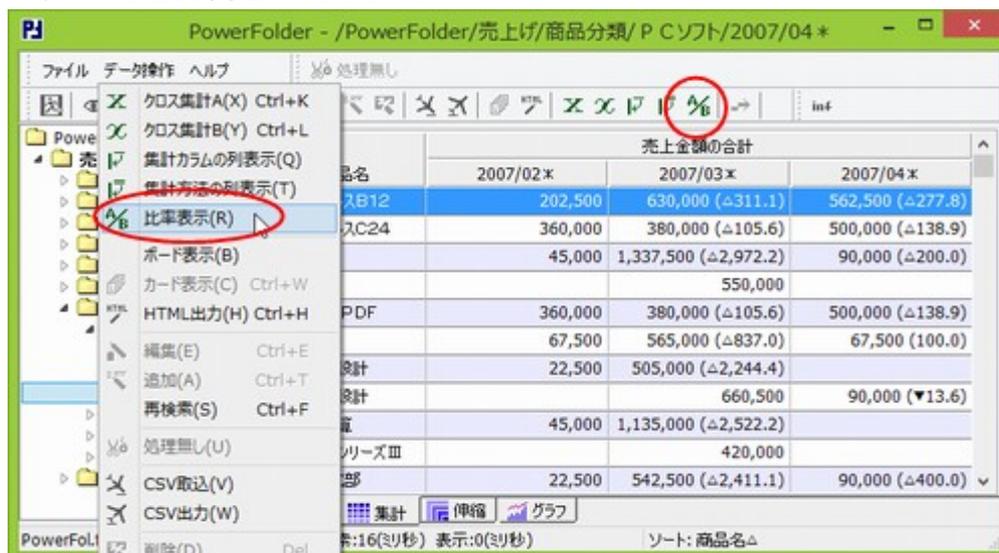

「比率表示」は、集計値ではなく基準値（直前、先頭）に対しての比を表示します。集計カラム「売上金額の合計」の設定で、「%表示」が“する”であれば基準は100、“しない”であれば1とします。

<input type="checkbox"/>	差分	%表示	する
<input checked="" type="checkbox"/>	比率	増加印	△
<input checked="" type="checkbox"/>	増減マーク	減少印	▼
<input type="checkbox"/>	小計	比較対象	先頭のカラム（先頭の売上金額の合計と比較します。）
		表示カラム	同じカラム

「集計表示」の設定が上の時、「比率表示」は下のようになります。



「%表示」を”しない”にすると下のようになります。

商品名	売上金額の合計		
	2007/02 x	2007/03 x	2007/04 x
アンチウイルスB12	1.000	△3.111	△2.778
アンチウイルスC24	1.000	△1.056	△1.389
ワープロ風	1.000	△29.722	△2.000
監視網		1.000	
簡単ならくPDF	1.000	△1.056	△1.389
極楽RDB	1.000	△8.370	1.000
極楽画面設計	1.000	△22.444	
極楽帳票設計		1.000	▼0.136
極楽表計算	1.000	△25.222	
統計計算シリーズⅢ		1.000	
毛筆・常式部	1.000	△24.111	△4.000

「比率表示」は、集計結果の桁数が増えて大きな数字を絶対値で扱っていると分かりづらい時に便利です。また、つぎの例のように営業担当者の評価を標準的な誰かと比べて見たい時などにも使えます。

① 「列挙項目」が「担当者」の列挙フォルダを作成します。

② 「売上金額の合計」の「クロス・複数集計」の設定を次のようにします。

クロス・複数集計

クロス集計と複数集計時の付加情報について設定します。

【付加情報】 表示する付加情報を指定 (複数可)

差分 比較対象との差分

比率 比較対象との比率

増減マーク 増加や減少の印

小計 小計のカラム

【%表示】 比率の表示をパーセント(%)にするかを指定

する  しない

【増加印】 「増減マーク」を表示する時の増加印を指定

↑

【減少印】 「増減マーク」を表示する時の減少印を指定

↓

【比較対象】 比較する対象のカラムを指定


直前のカラム  先頭のカラム

【表示カラム】 付加情報を表示するカラムを指定

同じカラム  別のカラム

③ 基準となる担当者を選び、「比率集計」表示します。

この場合、「関口純一」が基準となり、「比率集計」の売上げ金額の合計」欄は「1」です。

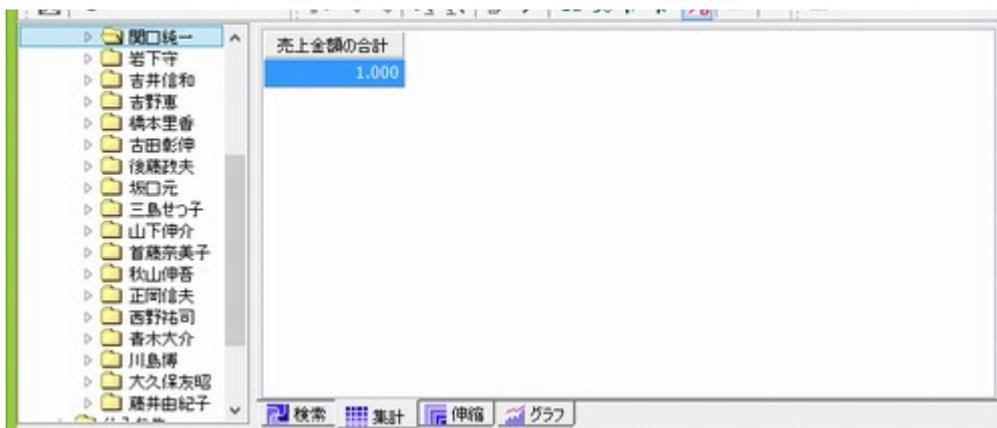


④ 〈C t r l〉キーを押しながら比較したい担当者を順不同でクリックしていきます。

大久保友昭

西野祐司


首藤奈美子

担当者「関口純一」を基準に他の担当者がどの程度売り上げたかを比で知ることができます。

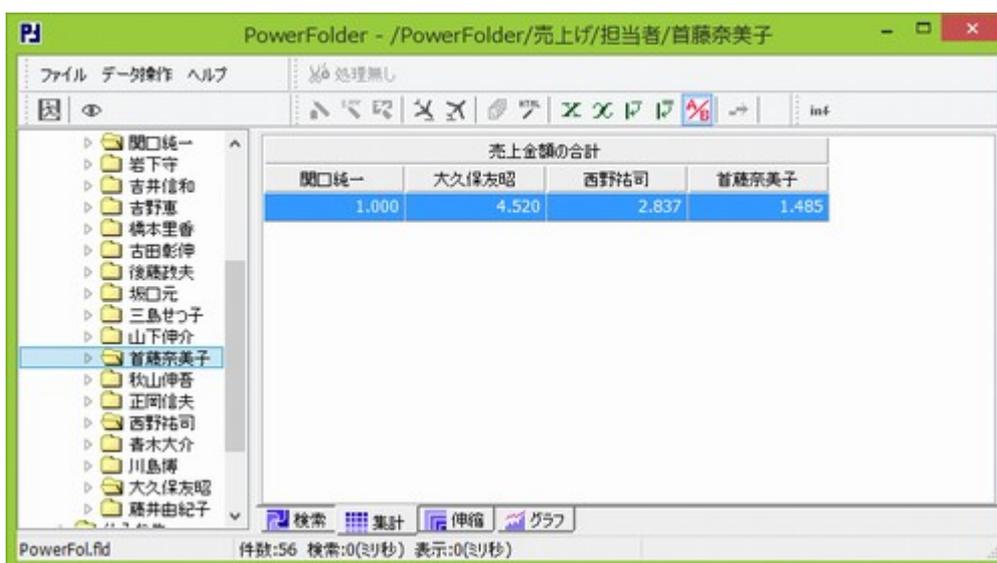


## IV-1 2 色分け表示

「集計表示」では、集計値の大小により、結果を色分けして表示することができます。  
色分けの設定は、集計カラムの設定ウィンドウの【色分け】タブで行います。

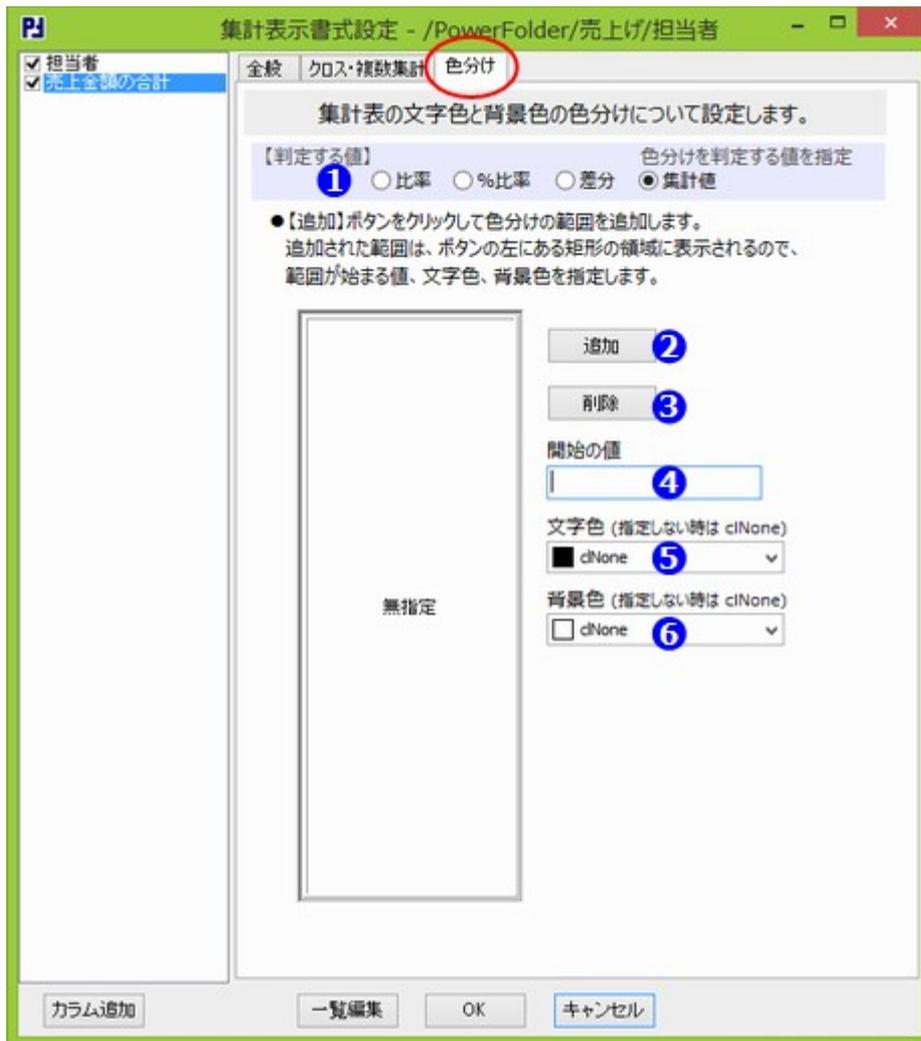


- ① **判定する値** 判定の対象となる値を「比率」、「%比率」、「差分」、「集計値」の中から選びます。
- ② **追加ボタン** クリックで色分けの範囲を追加します。  
追加された範囲は、左にある矩形の領域に表示されます。
- ③ **削除ボタン** 色分け範囲を削除します。  
削除対象は左の矩形内に表示された範囲を左ボタンのクリックで選択します。
- ④ **開始の値** 範囲の開始の値を指定します。
- ⑤ **文字色** 文字色を指定します。指定しない時は、「cNone」を選択します。
- ⑥ **背景色** 背景色を指定します。指定しない時は、「cNone」を選択します。

以下の設定は、集計値が 50 万以上、100 万以上を色分けします。

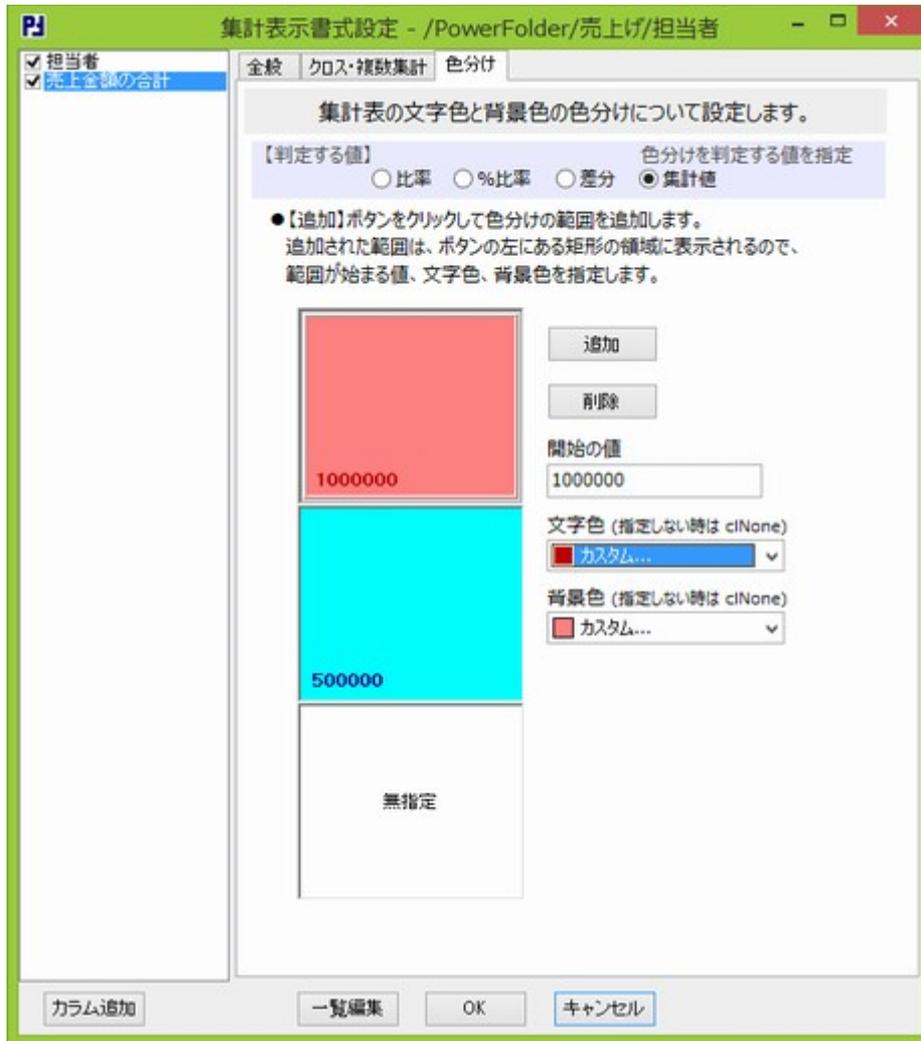

集計表示は以下ようになります。

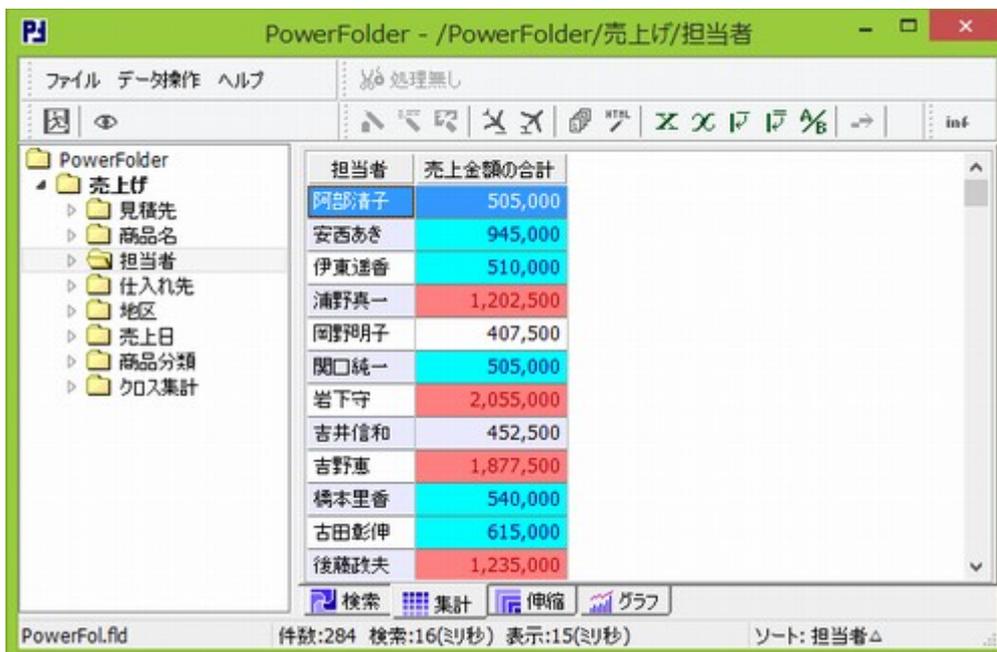

## IV-1 3 グラフ表示


集計結果をグラフで表示することができます。

グラフ表示するには  グラフ をマウスの左ボタンでクリックします。

以下の例では売上を商品別に小計、値引き、売上、の各合計を集計しています。



集計値のグラフ表示には次のようなグラフが表示されます。

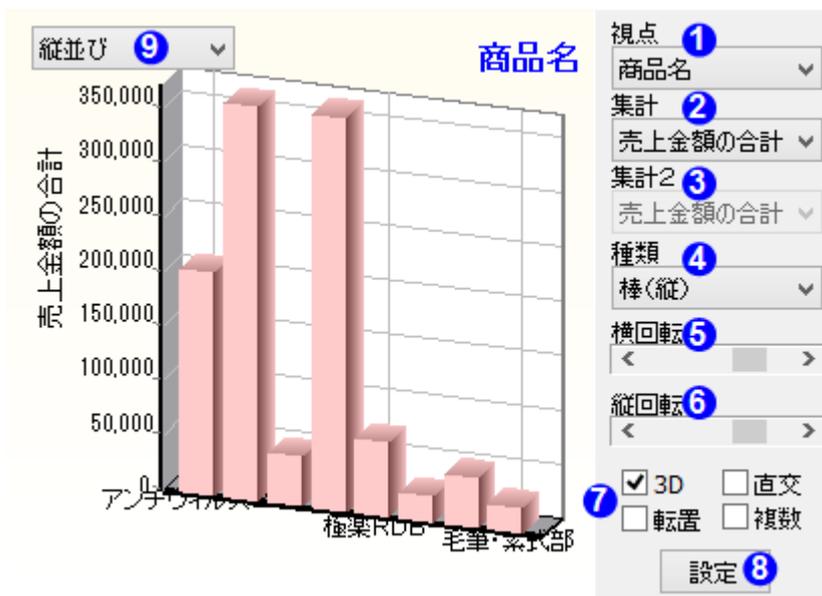

- ① 視点 集計表示の視点カラムから選択します。
- ② 集計 上の視点の直下にある集計カラムから選択します。
- ③ 集計2 2つ目の集計カラムです。散布図、棒&折れ線の時有効です。
- ④ 種類 グラフの種類を次の中から選択します。  
棒(縦)、棒(横)、折れ線、円、面、積重ね100%、横並び100%、  
パレート図、散布図、棒&折れ線
- ⑤ 横回転 3Dの場合、横回転の大きさを指定します。
- ⑥ 縦回転 3Dの場合、縦回転の大きさを指定します。
- ⑦ 3D 3次元の立体的なグラフかを選択します。  
直交 縦軸と横軸が直角になるようにします。  
転置 行と列を入れ替えた集計表を元にします。  
複数 複数の集計値を同時に表示するかを選択します。
- ⑧ 設定ボタン グラフの設定ウィンドウを表示します。
- ⑨ 左上リストボックス 棒 グラフで複数グラフの場合、棒の配置を次の中から選択します。  
縦並び、横並び、積重ね、積重ね 100%

グラフの設定ウィンドウは次の様になっています。



**グラフ種類** グラフ右横の「種類」と同じで、グラフの種類を指定します。

**3D** グラフ右横の「3D」と同じです。

**直交** グラフ右横の「直交」と同じです。

**転置** グラフ右横の「転置」と同じです。


**複数** グラフ右横の「複数」と同じです。

**閉じるボタン** グラフの設定ウィンドウを閉じます。

**設定を保存ボタン** 現在の設定をフォルダに関連付けて保存します。

各タブは次の様になっています。

### 全般

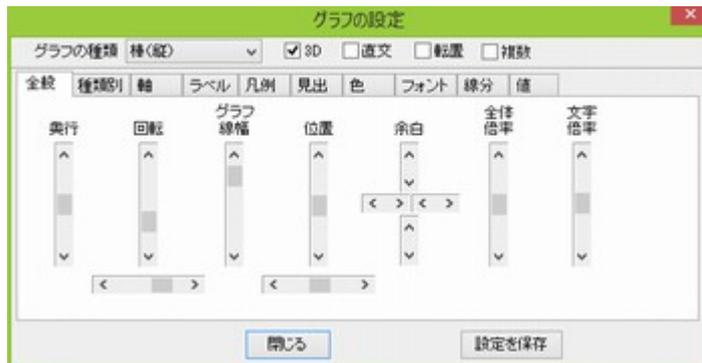

#### 奥行

3D の場合、奥行を指定します。

#### 回転

3D の場合、回転を指定します。

下方にあるスライダーバーは横回転。

#### グラフ線幅

3D でない場合、折れ線、等の線幅を指定します。

#### 位置

3D の場合、グラフの位置を指定します。

下方にあるスライダーバーは横方向。

#### 余白

上下左右の余白を指定します。


#### 全体倍率

3D の場合、グラフの大きさを指定します。

#### 文字倍率

文字部分の大きさを指定します。

### 種類別 - 棒

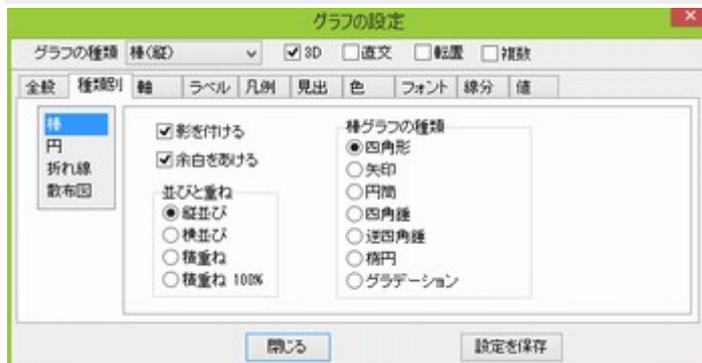

#### 影を付ける

3D の場合、面に影を付けるかを選択します。

#### 余白をあける

両端に余白をあけるかを選択します。


#### 並びと重ね

棒グラフで複数グラフの場合、棒の配置を選択します。

#### 棒の種類

棒グラフの棒の種類を選択します。

## 種別別 - 円

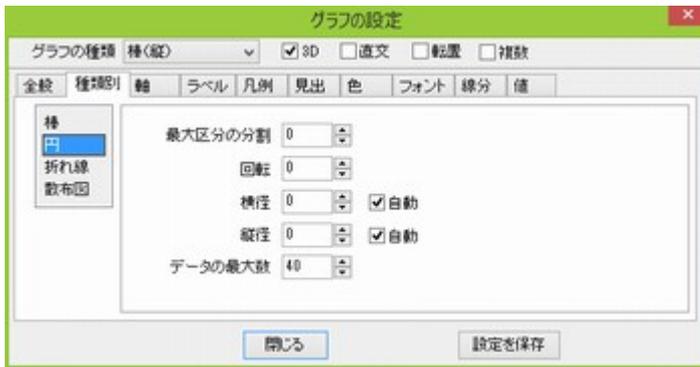

### 最大区分の分割

円グラフで最大の区分を分離する大きさを指定します。

### 回転

円グラフの回転角度を指定します。

### 横径

円グラフの横の大きさを指定します。

### 縦径

円グラフの縦の大きさを指定します。

### データの最大数

円グラフのデータの最大数を指定します。超えたものはその他でまとめられます。

## 種別別 - 折線



### 点の大きさ

折れ線のデータ点の大きさを指定します。

### 点の種類

折れ線のデータ点の種類を指定します。

## 種別別 - 散布



### 平均線を引く

散布図の平均線を引くかを指定します。

### 回帰線を引く

散布図の回帰線を引くかを指定します。

### データラベルを表示

散布図のデータラベルを表示するかを指定します。


### 点の大きさ

データ点の点の大きさを指定します。

### 点の種類

データ点の種類を指定します。

## 軸

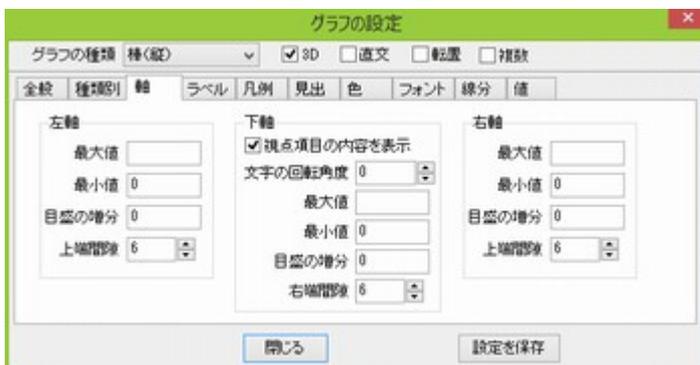

### 最大値

目盛の最大値を指定します。空欄の場合、グラフの値に準じます。

### 最小値

目盛の最小値を指定します。空欄の場合、グラフの値に準じます。

### 目盛の増分

目盛の増分を指定します。

### 上端(右端)間隔

軸の最大値と端の間隔を指定します。(以上は左軸、下軸、右軸に共通です。)


### 視点項目の内容を表示

視点項目の内容をグラフの下に表示するかを指定します。

### 文字の回転角度

グラフの下に表示する文字の回転角度を指定します。

## ラベル

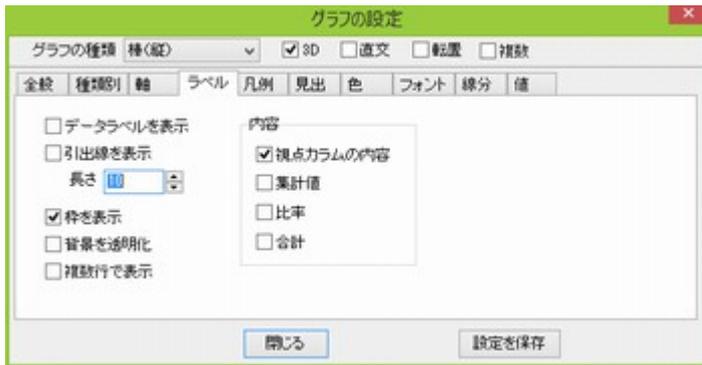

### データラベルを表示

データラベルを表示するかを指定します。

### 引出線を表示

引出線を表示するかを指定します。

### 長さ

引出線の長さを指定します。

### 枠を表示

枠を表示するかを指定します。

### 背景を透明化

背景を透明にするかを指定します。

### 複数行で表示

内容を複数行で表示するかを指定します。

### 内容

内容を指定します。

## 凡例



### 複数集計時に表示

複数集計時に凡例を表示するかを指定します。

### 影を付ける

影を付けるかを指定します。

### 枠を表示

枠を表示するかを指定します。

### 背景を透明化

背景を透明にするかを指定します。

### 位置

凡例の位置を指定します。

### 色の幅

凡例に表示する色の幅を指定します。

### 開始位置

凡例の表示の開始位置を指定します。

### グラフとの間隔

凡例とグラフとの間隔を指定します。

## 見出し



### 上部

上部の見出しを指定します。

### 左軸

左軸の見出しを指定します。

### 右軸

右軸の見出しを指定します。

### 下軸

下軸の見出しを指定します。

### 適用ボタン

指定した値をグラフに反映します。

## 色



### 基本

基本となる色で、変更できません。

### 外観

背景や見出等の色を指定します。

### グラフ

グラフ(折れ線以外)の色を指定します。

### 折れ線・平均線

折れ線と散布図の平均線の色を指定します。

### 折れ線点・回帰線

折れ線のデータ点と散布部の回帰線の色を指定します。

グラフの色は40色を一組にして指定し、複数集計時に順番に割り当てます。

色の組みは「基本」、「外観」、「グラフ」、「折れ線の・平均線」、「折れ線点・回帰線」の5つあります。

「基本」は固定的に決められた基本の色で、「外観」以外の最初の色はこの色になります。

「基本」以外の色を変更するには、色の上にカーソルを置きマウスの左ボタンをダブル・クリックして色の設定ウィンドウを開き色を指定します。

色の設定ウィンドウは右ボタンのクリックで表示されるメニューから選択することもできます。

また、マウスの左ボタンで色をドラッグ&ドロップして変更することもできます。

「外観」の背景、凡例背景、後壁、左壁、下壁、右壁はダブルクリックで開く設定ウィンドウでグラデーションを指定できます。さらに後壁、左壁、下壁、右壁は透明度も指定できます。

## 色 - グラデーションや透明度の設定



### 開始色

グラデーションの最初の色を指定します。

### 中間色

中間の色を指定します。

### 終了色

最後の色を指定します。

### 方向

色を変化させる向きを指定します。

### グラデーション有効

グラデーションを有効にするかを指定します。

有効でない場合、開始色の単色になります。

以下の設定は後壁、左壁、下壁、右壁のみです。

### 透明度

透明度を指定します。

### 表示

表示するかを指定します。

## フォント



### 左の一覧

文字列の場所を指定します。

### 色

文字の色を指定します。

### フォント名

フォント名を指定します。

### サイズ

フォントのサイズを指定します。

### 詳細

フォントを設定するウィンドウが開きます。

## 線分



### 左の一覧

線分の場所を指定します。

### 色

線分の色を指定します。

### 線種

線種を指定します。

### 線幅

線幅を指定します。

### 線分を表示

線分を表示するかを指定します。

## 値



### 視点

集計表示で視点として設定されているカラムから選択します。

### 集計

上の視点で選択可能な集計値から選択します。

### 集計2


2つ目の集計値です。

散布図、棒&折れ線の時有効です。

## IV-1 3-(1) グラフの種類


PowerFolder で表示可能なグラフは以下の通りです。

棒グラフ

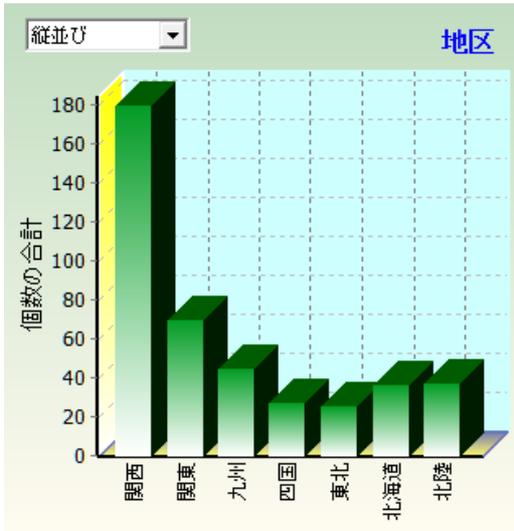


- 「直交:yes」
- 「設定ボタン」
- 「種類別タブ」
- 「棒:種類:グラデーション」
- 「軸タブ」
- 「文字の回転角度:90」
- 「色タブ」
- 「背景、壁、グラフ色、等変更」

棒(横)グラフ

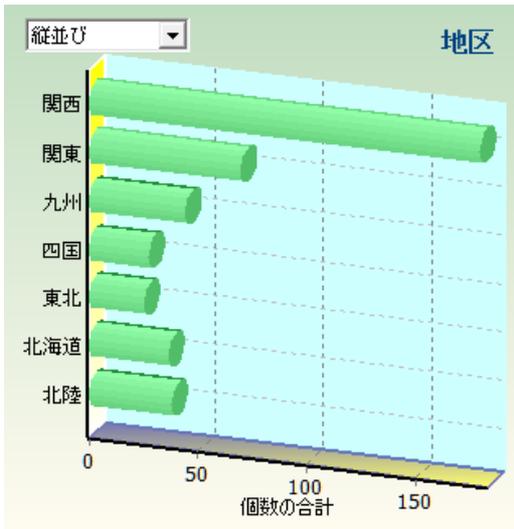


- 「設定ボタン」
- 「種類別タブ」
- 「棒:種類:円筒」
- 「色タブ」
- 「背景、壁、グラフ色、等変更」

折れ線グラフ

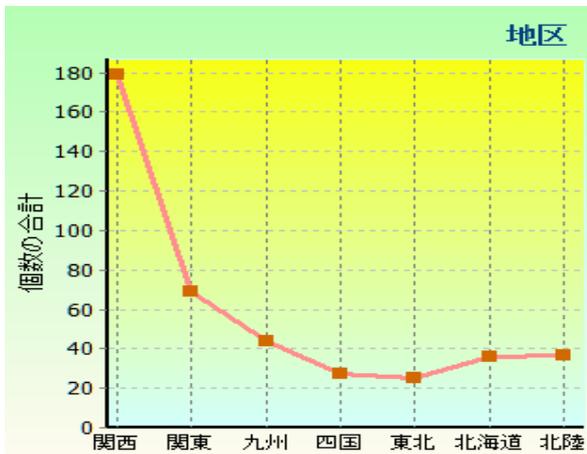

- 「3D:no」
- 「設定ボタン」
- 「全般タブ」
- 「グラフ線幅:3」
- 「色タブ」
- 「折れ線・平均線:変更」
- 「折れ線点・回帰線:変更」
- 「背景、壁、等変更」

円グラフ

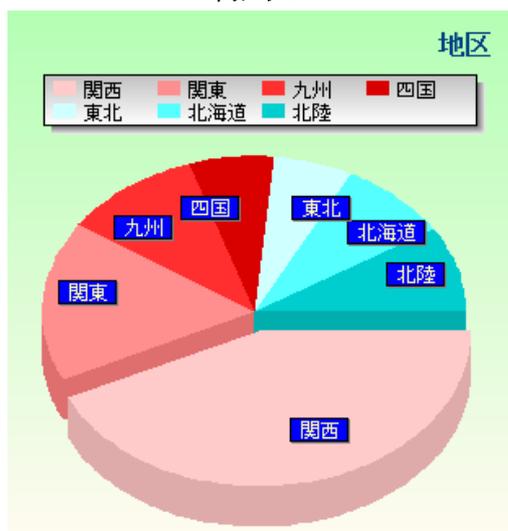


- 「設定ボタン」
- 「種類別タブ」
- 「円:最大区分の分割:12」
- 「横径:130」
- 「縦径:110」
- 「ラベルタブ」
- 「データラベルを表示」
- 「長さ:-46」
- 「内容:視点カラムの内容」
- 「色タブ」
- 「背景、凡例&ラベル背景、文字、等変更」

面グラフ




- 「直交:yes」
- 「設定ボタン」
- 「線分タブ」
- 「輪郭線:線幅:1」
- 「軸タブ」
- 「文字の回転角度:90」
- 「色タブ」
- 「背景、後壁、等変更」

積重ね100%

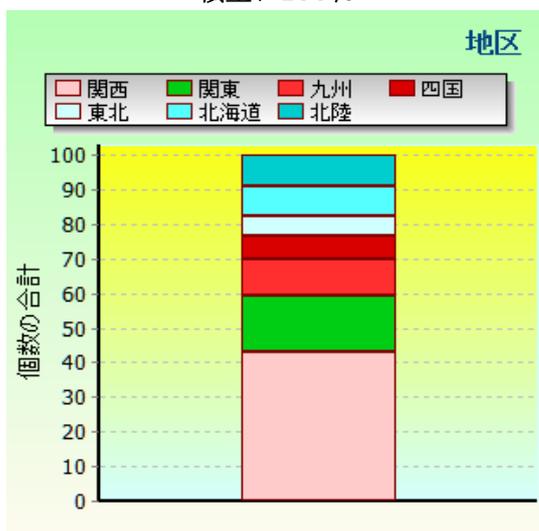


- 「3D:no」
- 「設定ボタン」
- 「線分タブ」
- 「輪郭線:線幅:1」
- 「色タブ」
- 「グラフ、背景、凡例背景、等変更」

### 横並び100%

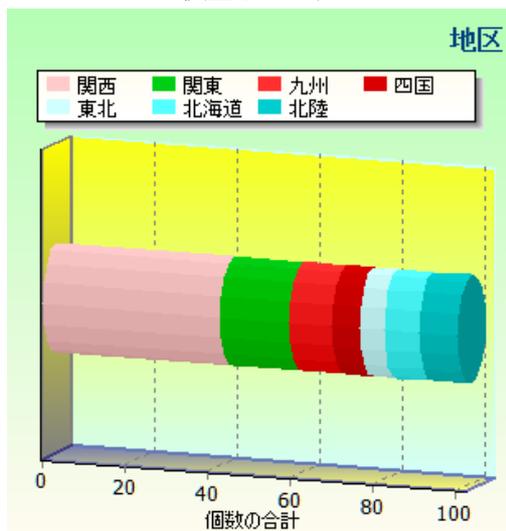


- 「設定ボタン」
- 「種類別タブ」
- 「棒:棒グラフの種類:円筒」
- 「色タブ」
- 「グラフ、背景、壁、等変更」

### パレート図

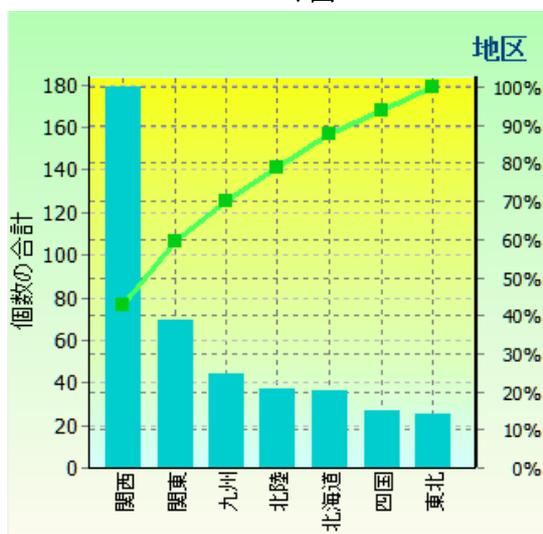

- 「3D:no」
- 「設定ボタン」
- 「全般タブ」
- 「グラフ線幅:3」
- 「軸タブ」
- 「文字の回転角度:90」
- 「色タブ」
- 「グラフ:変更」
- 「折れ線・平均線:変更」
- 「折れ線点・回帰線:変更」
- 「背景、壁、等変更」


### 散布図

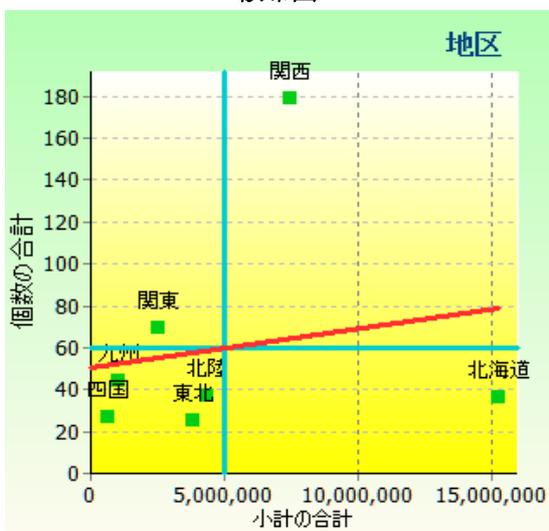

- 「3D:no」
- 「設定ボタン」
- 「種類別タブ」
- 「散布図:データラベルを表示:yes」
- 「ラベルタブ」
- 「枠を表示:no」
- 「背景を透明化:yes」
- 「色タブ」
- 「グラフ:変更」
- 「折れ線・平均線:変更」
- 「折れ線点・回帰線:変更」
- 「背景、壁、等変更」

散布図の時、左軸は「集計」、下軸は「集計2」の値になります。

## 棒&折れ線

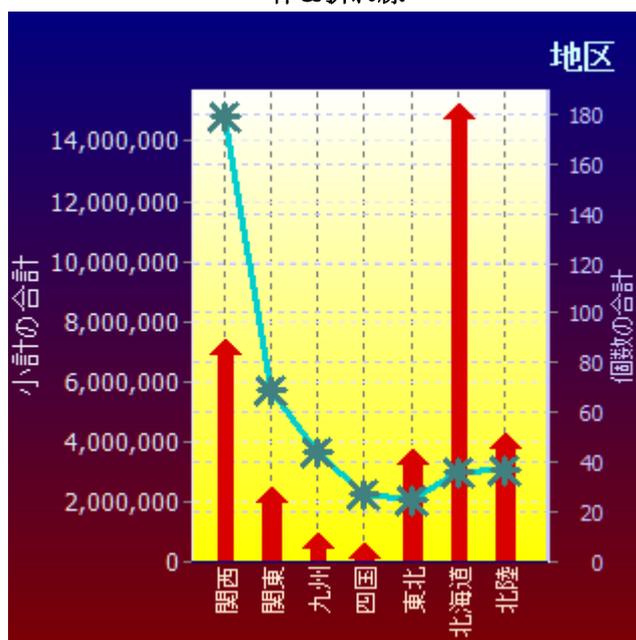

- 「3D:no」
- 「設定ボタン」
- 「全般タブ」
- 「グラフ線幅:3」
- 「種類別タブ」
- 「棒:棒グラフの種類:矢印」
- 「折線:点の大きさ:6」
- 「折線:点の種類:米十字」
- 「軸タブ」
- 「(左軸)目盛の増分:2000000」
- 「(右軸)目盛の増分:20」
- 「文字の回転角度:90」
- 「色タブ」
- 「グラフ:変更」
- 「折れ線・平均線:変更」
- 「折れ線点・回帰線:変更」
- 「背景、壁、等変更」


棒&折れ線の時、棒グラフは左軸で「集計」、折れ線グラフは右軸で「集計2」の値になります。

## IV-1 3-(2) 複数集計とクロス集計のグラフ


「複数集計」や「クロス集計」のような集計値を比較する集計の時、グラフもフォルダ毎や視点毎に描画されるので、集計値の違いをグラフで見ることができます。

「IV-3 複数集計」の集計のグラフは次の様になります。


フォルダ「2007/02\*」を開いた時

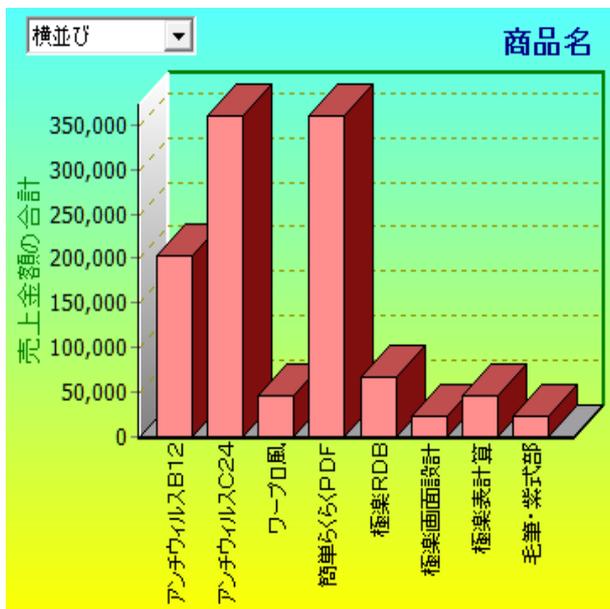


フォルダ「2007/02\*」と「2007/03\*」を開いた時

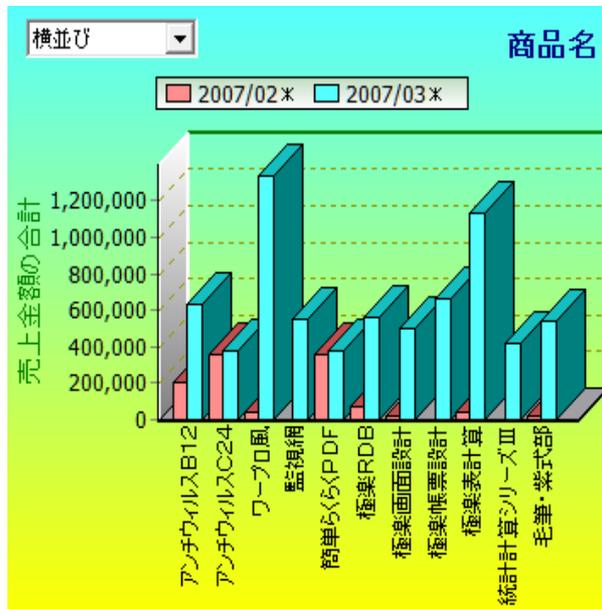


フォルダ「2007/02\*」「2007/03\*」「2007/04\*」を開いた時

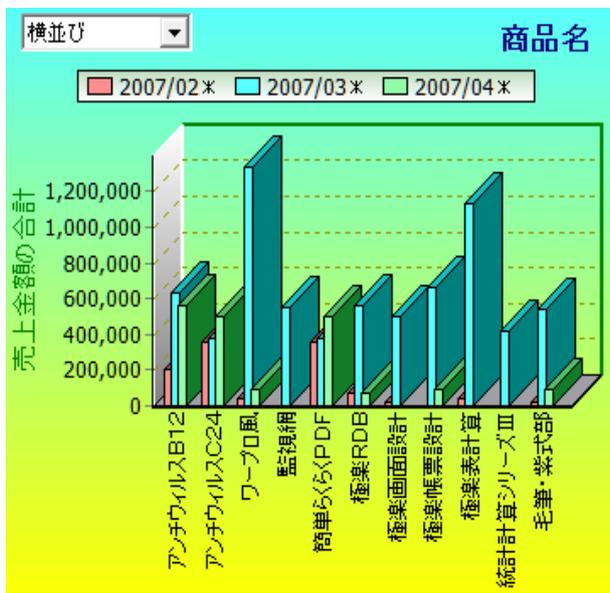


折れ線

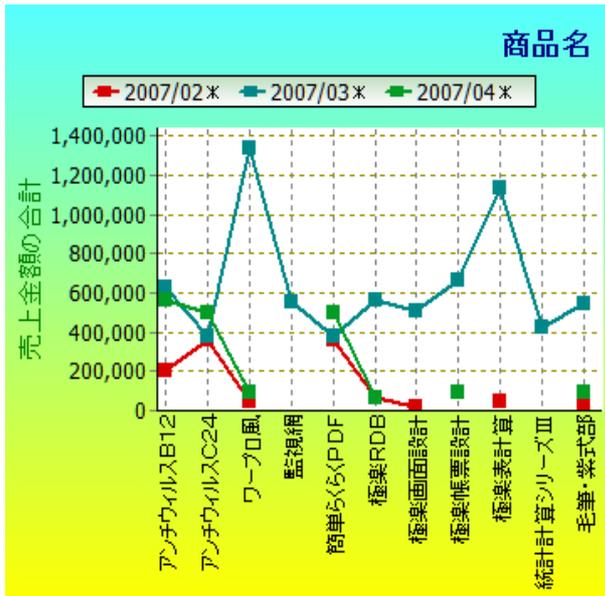

円

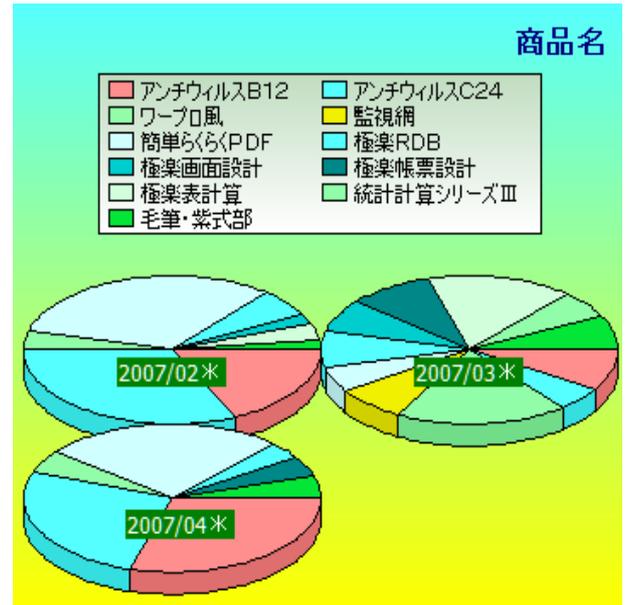

面

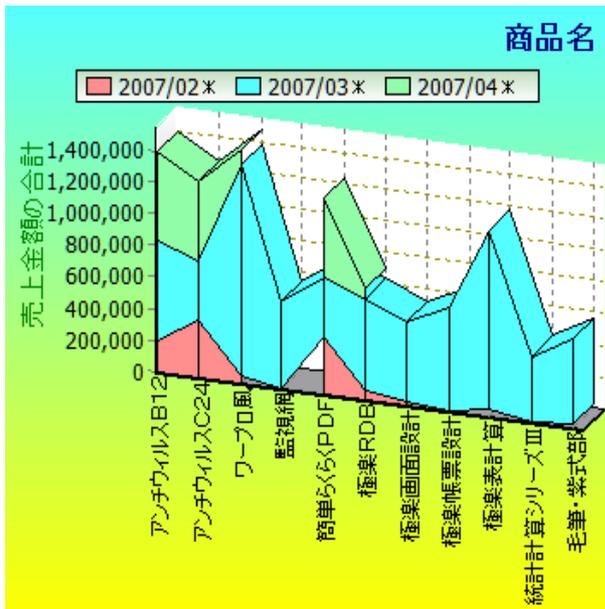


以上は、集計値で描いたグラフです。

比率表示にしてグラフを描くこともできます。


比率のグラフは単数集計では1組の値しかないなので比率は「1」となり意味がなく、複数集計の場合のみ意味のある表示になります。

以下は比率グラフの例です。

フォルダ「2007/02\*」の比率グラフ

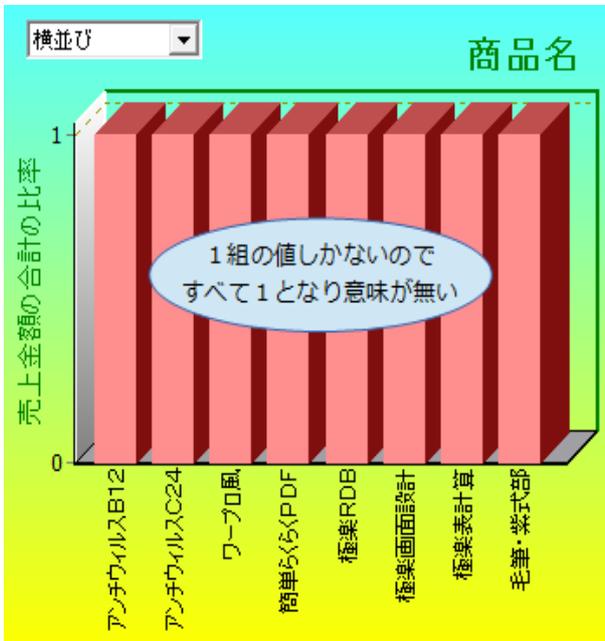


フォルダ「2007/02\*」「2007/03\*」「2007/04\*」の比率グラフ

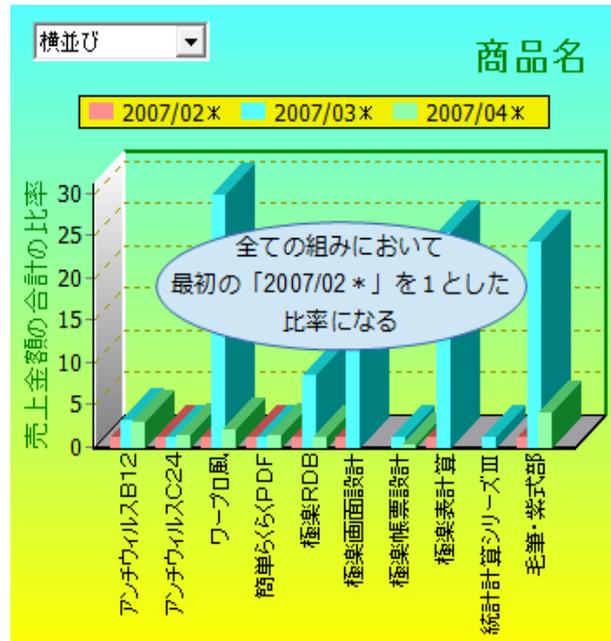

## IV-1 3-(3) グラフの印刷とファイル出力


グラフ表示の時、「ファイル」メニューから印刷やファイル出力ができます。

ファイル出力のフォーマットは、WMF(Windows メタファイル)、EMF(Enhanced Meta File)、BMP(ビットマップ)が可能です。

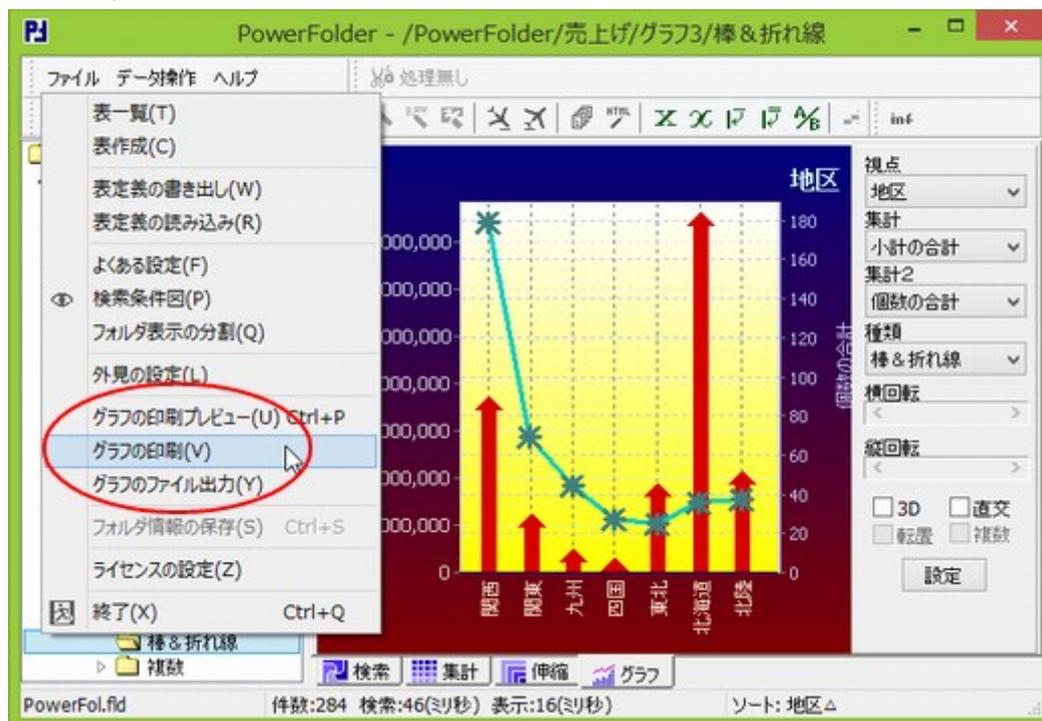

#### IV-1 3-(4) グラフの値表示とドリルダウン


グラフ表示のグラフ上をマウスの左ボタンでクリックすると、値を表示させることができます。表示された値を消去するにはグラフ以外（背景、等）をマウスの左ボタンでクリックします。表示中の値は左ボタンのクリックで消去、ドラッグで移動ができます。

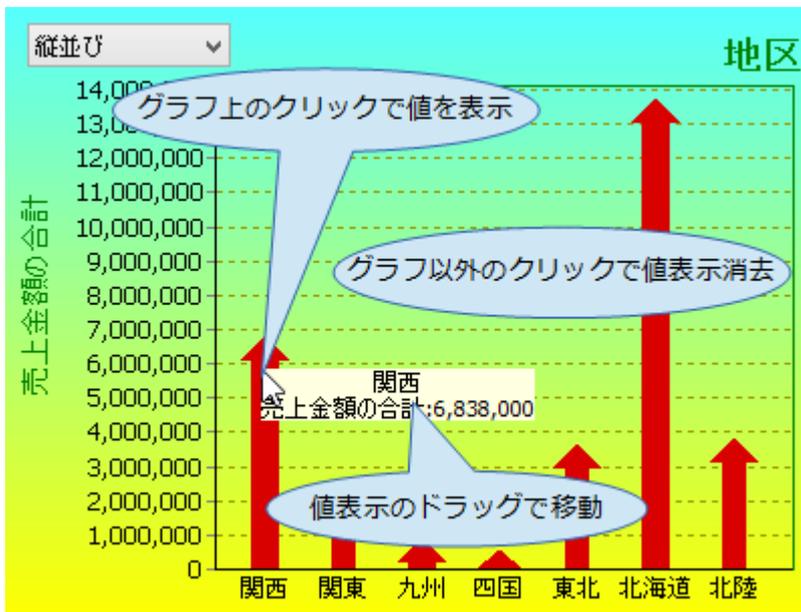

またグラフ上の右ボタンクリックでメニューが表示されます。

クリックしたグラフの詳細な集計が定義してあると「詳細」が有効になり、選択すると詳細な集計のグラフが表示されるので、グラフを見ながらのドリルダウンができます。


グラフの詳細を表示するとメニューの「戻る」が有効になるので集計間を自由に行き来できます。

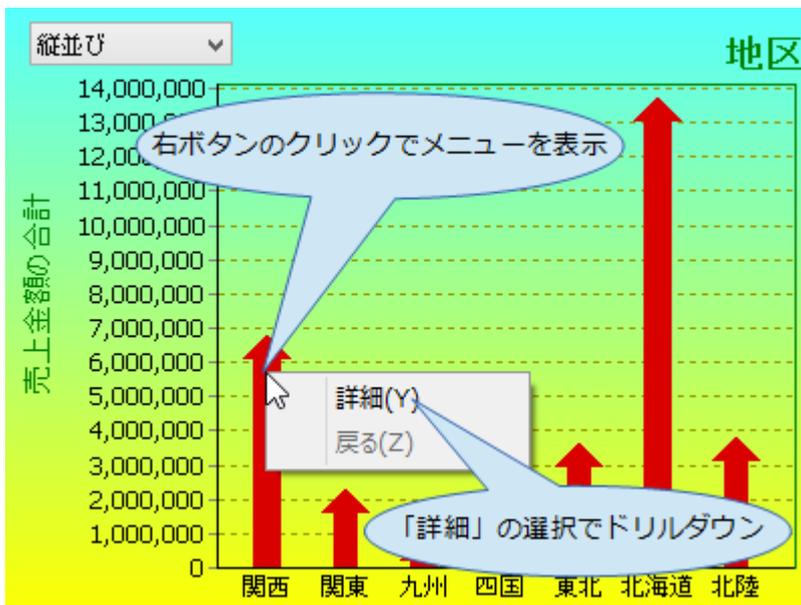

例えば集計が以下のように「地区」の下に「担当者」と「売上日」、それぞれで「売上金額の合計」が設定していると上のように「関西」のグラフ上でメニューで「詳細」が有効になります。

地区	売上金額の合計	担当者	売上金額の合計	売上日	売上金額の合計
関西	6,838,000	阿部清子	142,500	2007/04/10	60,000
				2007/03/30	22,500
				2007/03/05	20,000
				2007/02/28	40,000
		伊東遥香	110,000	2007/04/10	65,000
				2007/03/30	22,500
				2007/03/10	22,500
		浦野真一	147,500	2007/04/20	82,500
				2007/04/10	42,500
				2007/03/30	22,500
		岡野翔子	85,000	2007/04/10	85,000
				2007/04/10	82,500
		関口純一	82,500	2007/04/10	82,500
				2007/04/10	22,500
吉井信和	22,500	2007/04/10	22,500		
		2007/03/10	22,500		
十野市	22,500		22,500		22,500

「関西」の詳細グラフは以下のようになります。

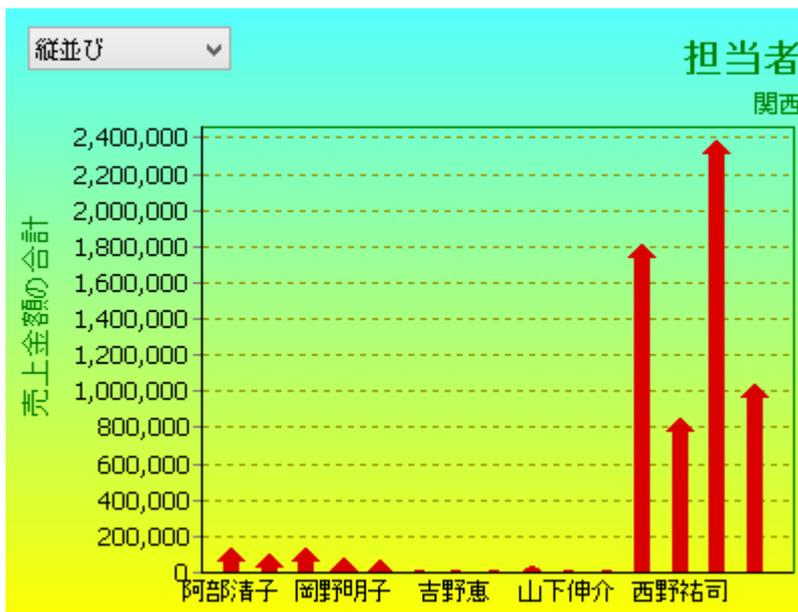

## IV-1 4 カード表示

PowerFolder には 3 種類のカード表示があります。

1. 検索カード表示 「 検索 検索」のカード表示
2. 集計カード表示 「 集計 集計」のカード表示
3. グラフカード表示 「 グラフ グラフ」のカード表示

カードを表示するには、対応する結果表示を選択した上で、「データ操作」メニューから「カード表示」を選ぶか、アイコン「」をクリックして下さい。




検索カード表示については「II-4-(1) カード表示」を参照して下さい。

## IV-1 4-(1) 集計カード表示

「II-4-(1)カード表示」で述べたように「集計表示」の時もカード表示は可能です。


「集計表示」と「検索表示」のカード表示の違いは「集計表示」のカード表示では集計の元になった検索結果の明細がカード上に表示されることです。

例えば、以下のように、販売管理のデータを見積番号で集計して件数をみるとします。

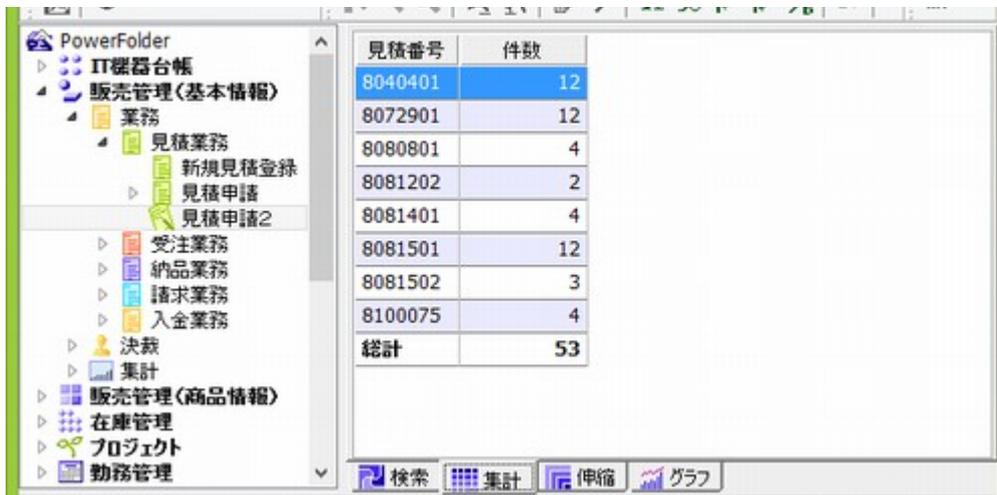


見積番号	件数
8040401	12
8072901	12
8080801	4
8081202	2
8081401	4
8081501	12
8081502	3
8100075	4
総計	53

カード表示には、「見積番号」、「件数」に加えて元になった検索結果が明細として表示されます。

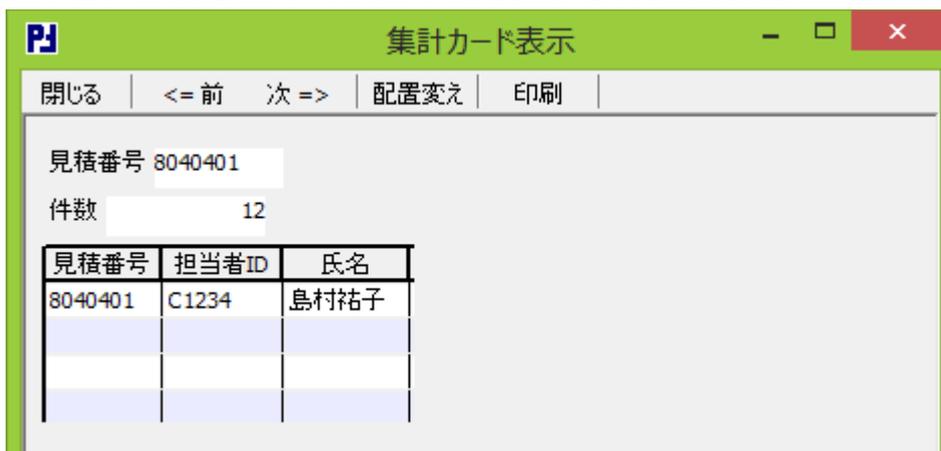


見積番号	担当者ID	氏名
8040401	C1234	島村祐子

明細の表示設定を変えるには、カード上で右ボタンのクリックでメニューを表示し、「明細表カラム設定」を選びます。

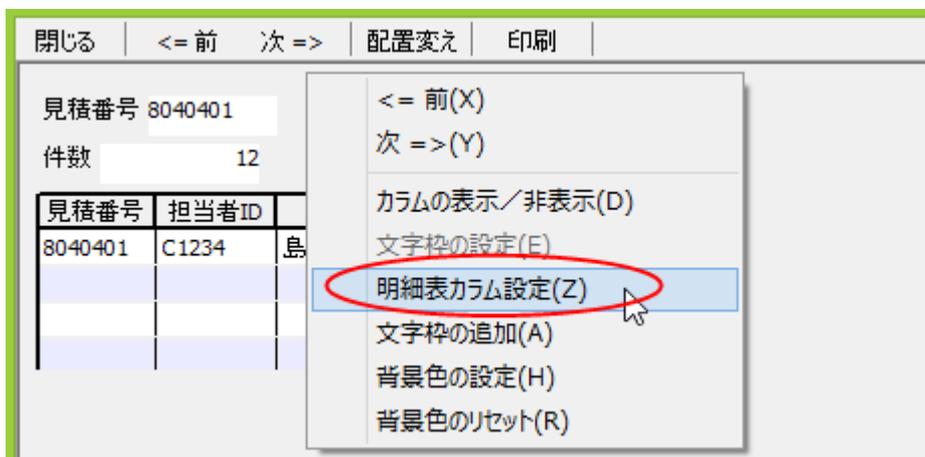

見積番号	担当者ID	氏名
8040401	C1234	島

- <= 前(X)
- 次 => (Y)
- カラムの表示/非表示(D)
- 文字枠の設定(E)
- 明細表カラム設定(Z)**
- 文字枠の追加(A)
- 背景色の設定(H)
- 背景色のリセット(R)

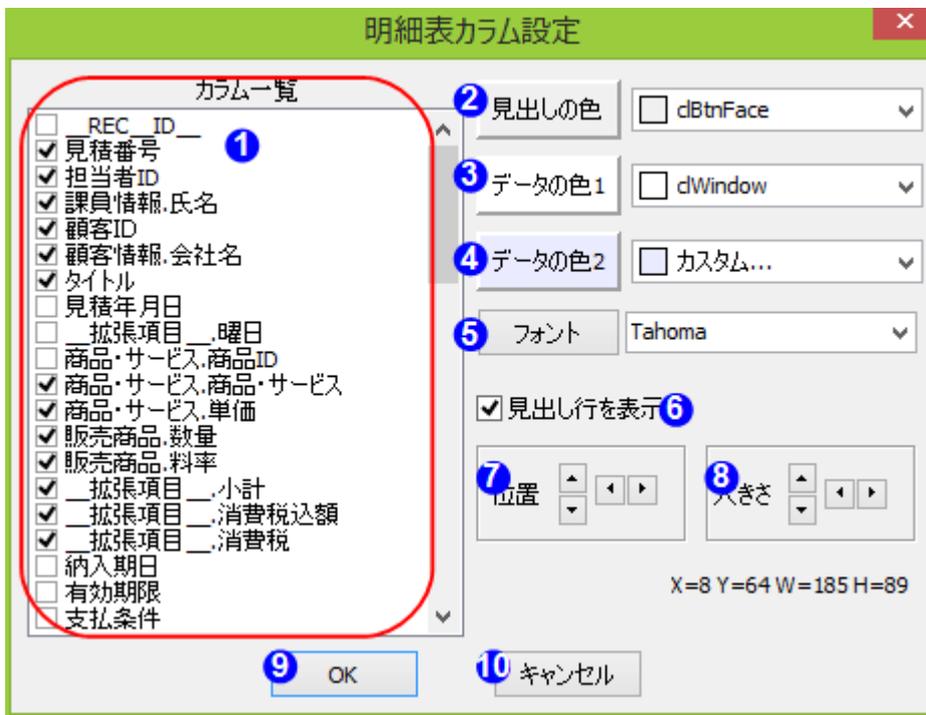

- ① **カラム一覧** 左端のチェックボックスのレ印でカラムの表示／非表示を設定できます。
- ② **見出しの色** 「色の設定」ウィンドウが開き、見出し行の色が設定できます。
- ③ **データの色1** 「色の設定」ウィンドウが開き、奇数行の色が設定できます。
- ④ **データの色2** 「色の設定」ウィンドウが開き、偶数行の色が設定できます。
- ⑤ **フォント** 「フォント」ウィンドウが開き、フォントの設定ができます。
- ⑥ **見出し行を表示** 先頭の見出し行の表示を設定できます。
- ⑦ **位置** 上下左右の三角印ボタンの左クリックで明細表示が移動します。  
またカーソルを”位置”のところに置き、左ボタンを押し、ドラッグしても移動できます。
- ⑧ **大きさ** 上下左右の三角印ボタンの左クリックで明細表示の大きさを変更できます。  
また[位置]と同様にカーソルを”大きさ”のところに置き、左ボタンを押し、ドラッグしても大きさの変更ができます。
- ⑨ **OK** 変更を確定します。
- ⑩ **キャンセル** 変更を破棄します。

検索表示のカード表示と同様に、「文字枠の追加」を選択することで文字枠を追加できます。

文字枠の内容は、通常は指定した文字列がそのまま表示される訳ですが、集計や検索の項目値を表示したい場合に、項目名を“\$(”と”)”で囲んで“\$(項目名)”と指定することで項目値を表示することができます。

以下の例のようにすると、明細表示にある氏名、顧客ID、会社名、を文字枠内に表示できます。

文字枠の内容の編集中

閉じる	<= 前	次 =>	配置変え	印刷	
見積番号	8040401	氏名: \$(氏名) 顧客ID: \$(顧客ID) 会社名: \$(会社名)			
件数	12				
見積番号	担当者ID	氏名	顧客ID	会社名	タイトル
8040401	C1234	島村祐子	T0022	ABC倉庫株式会社	工場内部材管理

文字カーソルを別の枠に移動

閉じる	<= 前	次 =>	配置変え	印刷	
見積番号	8040401	氏名: 島村祐子 顧客ID: 会社名: ABC倉庫株式会社			
件数	12				
見積番号	担当者ID	氏名	顧客ID	会社名	タイトル
8040401	C1234	島村祐子	T0022	ABC倉庫株式会社	工場内部材管理

普遍的に説明すると“\$( )”内は「VI 式と組込み関数」で説明する式と解釈されます。

式では関数や定数以外はカラム名と解釈されるので、このようなカラム値への置き換わりが起こります。

集計のカード表示を利用して見積書、納品書、請求書、といった伝票を作成できます。  
 以下は見積書を作成した例です。

カード表示で見積書作成例

〒113-1133  
 東京都  
 中央区銀座7-17-5  
 Rビル 11F  
 GOGO自動車販売株式会社  
 営業本部  
 営業4課 御中 (担当 冬場 雪舟 様)

株式会社エイコット  
 〒151-0066  
 東京都渋谷区西原3-20-5  
 ファーストパティオ2F

**見積書**

見積番号 8100075

作成年月日 2010/12/01  
 有効期限 作成後30日  
 納入期日 営業後2週間  
 支払条件 月末締翌月末現金

お問い合わせ 電話: 03-3485-5046  
 担当: 坂口元

下記のとおり見積申し上げます。

**合計金額 ¥169428- (内消費税8068)**

ソフト一式

商品・サービス	単価	数量	料率	小計	消費税込額	消費税
源氏物語	88,800	1	80	71,040	74,592	3,552
更級日記	42,000	1	80	33,600	35,280	1,680
平家物語	58,900	1	80	47,120	49,476	2,356
毛筆・菅原道真	12,000	1	80	9,600	10,080	480

印刷プレビュー

印刷 プレビュー

印刷 設定 ページ 1/1 用紙向き 縦横 拡大/縮小 100% 閉じる

〒113-1133  
 東京都  
 中央区銀座7-17-5  
 Rビル 11F  
 GOGO自動車販売株式会社  
 営業本部  
 営業4課 御中 (担当 冬場 雪舟 様)

株式会社エイコット  
 〒151-0066  
 東京都渋谷区西原3-20-5  
 ファーストパティオ2F

**見積書**

見積番号 8100075

作成年月日 2010/12/01  
 有効期限 作成後30日  
 納入期日 営業後2週間  
 支払条件 月末締翌月末現金

お問い合わせ 電話: 03-3485-5046  
 担当: 坂口元

下記のとおり見積申し上げます。

**合計金額 ¥169428- (内消費税8068)**


ソフト一式

商品・サービス	単価	数量	料率	小計	消費税込額	消費税
源氏物語	88,800	1	80	71,040	74,592	3,552
更級日記	42,000	1	80	33,600	35,280	1,680
平家物語	58,900	1	80	47,120	49,476	2,356
毛筆・菅原道真	12,000	1	80	9,600	10,080	480

## IV-1 4-(2) グラフカード表示

「グラフ表示」のカード表示ではグラフと集計表がカード上に表示されます。


例えば、以下のように商品名毎に売上金額を集計します。

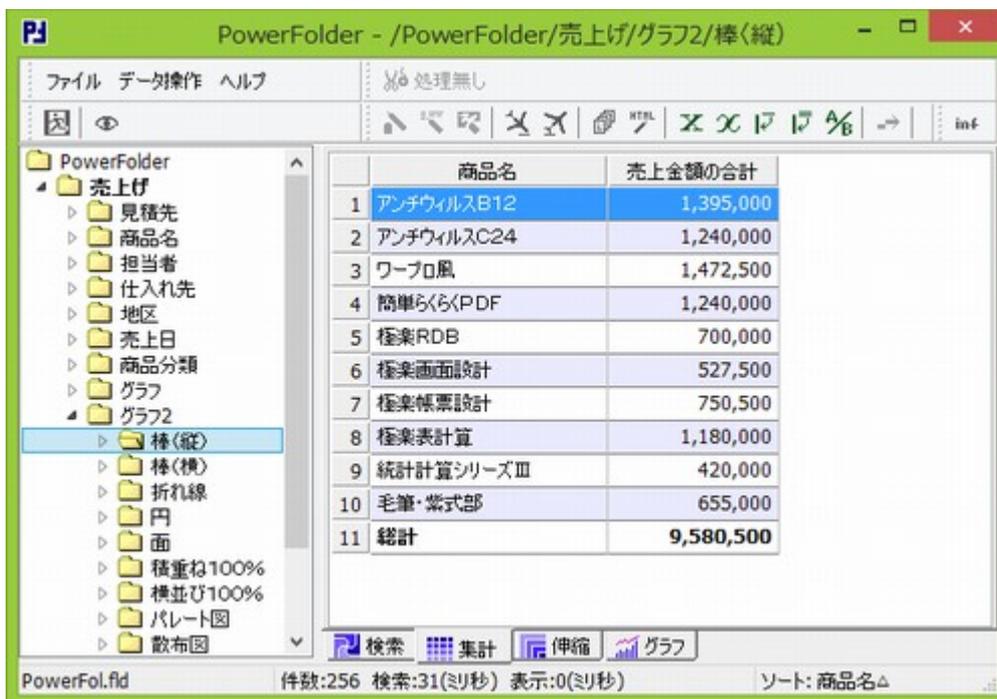

「グラフ表示」に切り替え、カード表示アイコン「

The screenshot shows the PowerFolder interface with a 3D bar chart. The chart displays the total sales amount for each product, with the y-axis labeled '売上金額の合計' (Total Sales Amount) ranging from 0 to 1,400,000. The x-axis lists the product names. The bars are colored in shades of red. The chart is titled '商品名' (Product Name). The interface also shows a sidebar with navigation options and a bottom status bar.

グラフカードが表示されます。

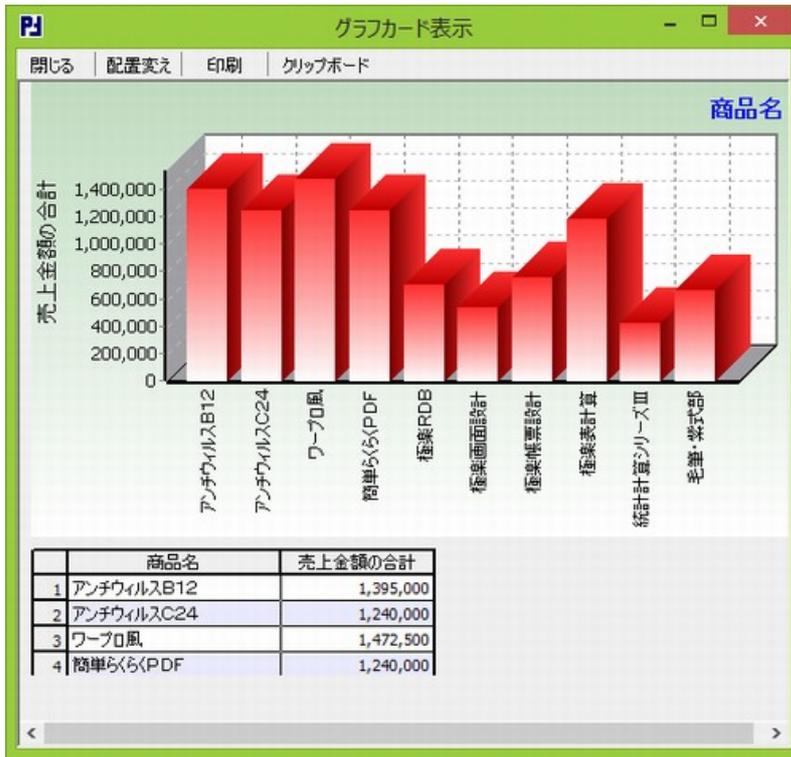


【クリップボード】をクリックするとWMF（ウィンドウズ・メタ・ファイル）形式でグラフと集計表をクリップボードにコピーします。

コピーしたグラフと集計表はワープロソフトや表計算ソフトに貼り付けられます。

【配置変え】をクリックするとグラフや集計表の場所や大きさを変えられます。

カード上で右ボタンをクリックすると次のメニューが表示され、文字枠の他、グラフと集計表の設定ができます。

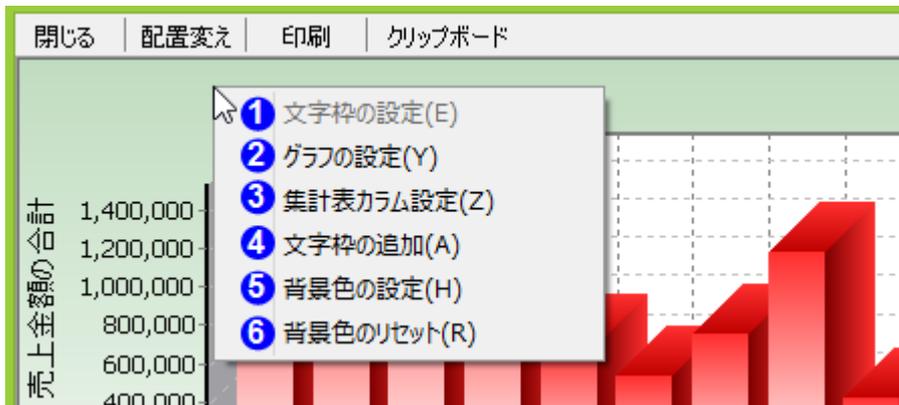


- ① 文字枠の設定 右ボタンをクリックした時の文字枠を対象にして設定ウィンドウが開きます。
- ② グラフの設定 グラフの設定ウィンドウが開きます。
- ③ 集計表カラム設定 集計表カラム設定ウィンドウが開きます。  
設定ウィンドウの内容は集計カードの明細カラム設定ウィンドウと同じです。
- ④ 文字枠の追加 文字枠を追加します。
- ⑤ 背景色の設定 色の設定ウィンドウが開き、指定した色が背景色になります。
- ⑥ 背景色のリセット 背景色をデフォルトに戻します。

#### IV-15 結果表示の独立とボード表示

表示中の結果表示のタブをドラッグして独立したウィンドウにすることができます。

この操作は検索、集計、伸縮、グラフの4つのタブで可能です。


例えばグラフ表示のタブをドラッグしてドロップするとグラフの独立したウィンドウが表示されます。

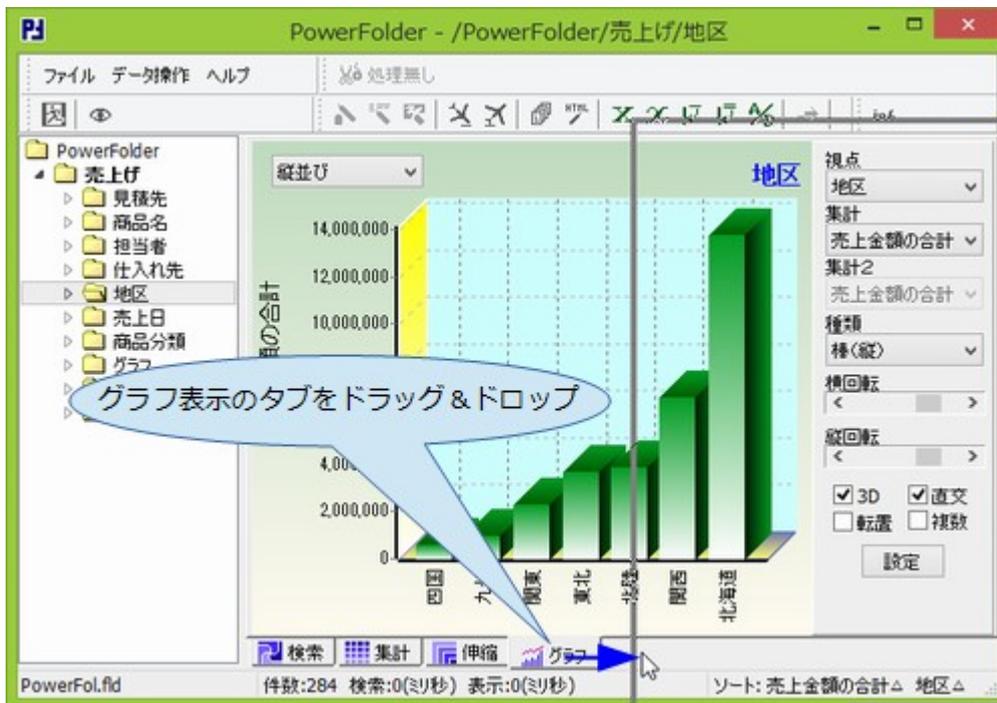

グラフの独立したウィンドウは以下のように表示されます。この時、メインウィンドウのグラフ表示もそのままです。



メインウィンドウ側の表示を集計に変えると集計表とグラフを並べて見ることができます。

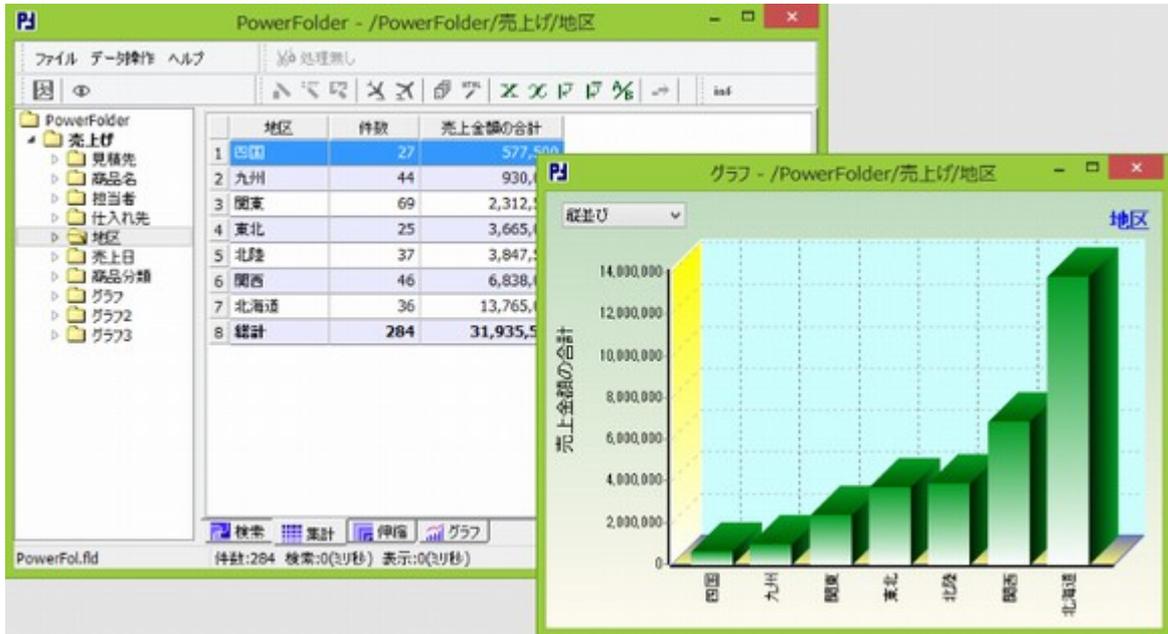


独立したウィンドウはボード上に複数、配置することができます。

ボードはフォルダ毎に定義するので、目的のフォルダにカーソルを合わせて、マウスの右ボタンをクリックしてフォルダ操作メニューを表示し「ボード表示」を選択します。



表示されたボード上に独立した結果表示のウィンドウのタイトル部分をドラッグしてドロップします。

また、メインウィンドウの結果表示のタブをドラッグしてドロップすることもできます。

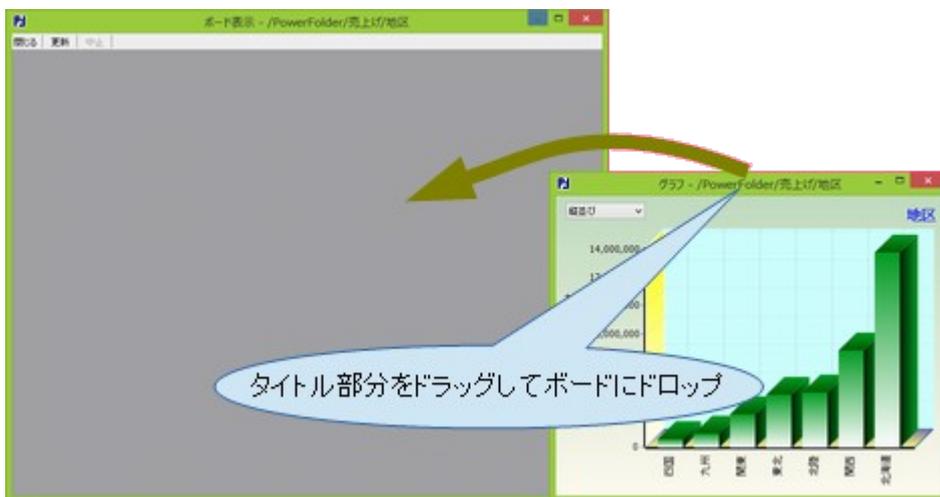


ボード上にドロップした結果表示が配置されます。



ボードには複数の結果表示を配置することができます。

ボードに配置された結果表示は以下のような操作が削除、再配置、サイズ変更ができます。

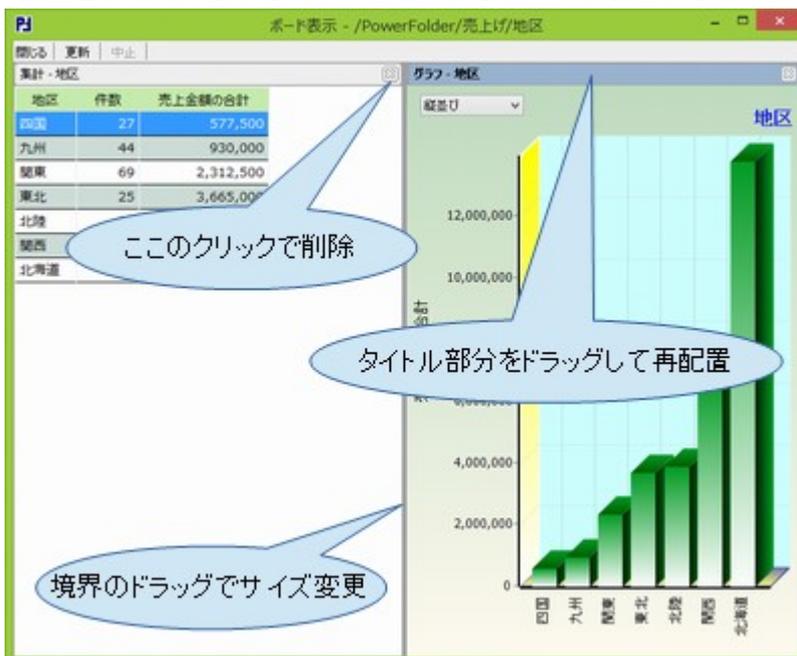

以下は地区と売上日の集計表とグラフを配置しています。



ボード表示のボタンは以下の通りです。




- ① 閉じる ボード表示ウィンドウを閉じます。
- ② 更新 ボード上の結果表示を更新します。
- ③ 中止 結果表示の更新を中止します。

## IV-16 集計結果の保存

検索条件やデータの量により検索時間が長くなると、集計にも時間がかかるようになります。そのような場合は、集計結果を別表に保存し利用することにより大幅な時間の短縮が図れます。

集計結果の保存は「集計表示」で右ボタンをクリックしてメニューを表示し「集計結果の保存」を選択して行うと、表の作成と集計書式の設定が容易にできます。

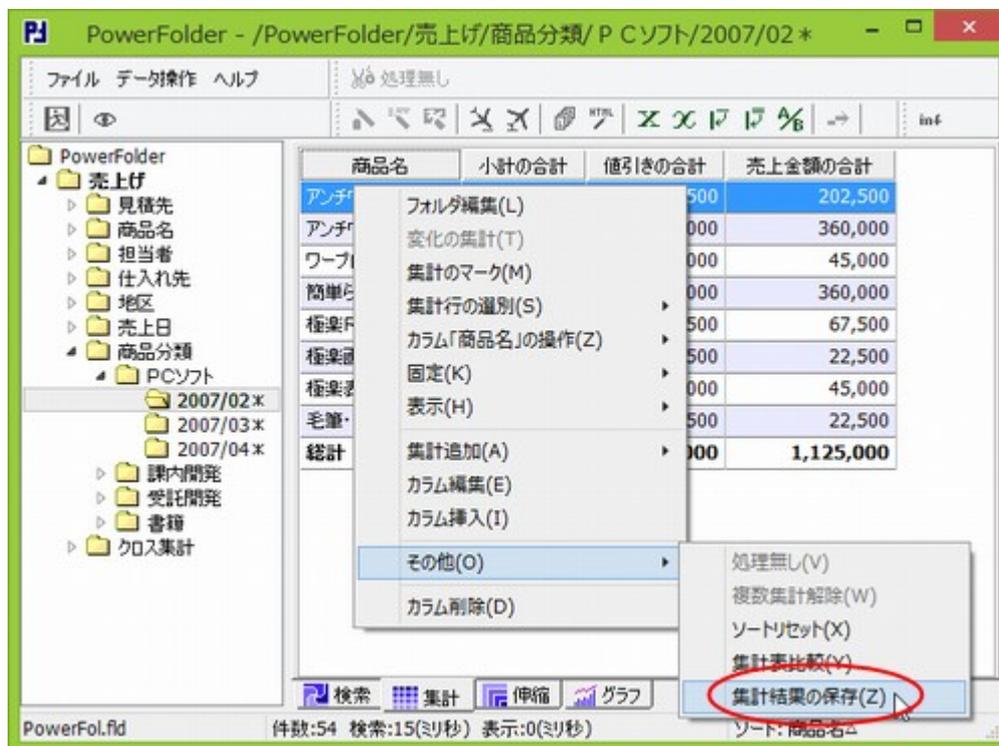

「表の選択」ウィンドウが開きます。

保存する表が作成済みであれば選択し、そうでない場合は「表作成」ボタンをクリックします。



「表作成」ボタンをクリックすると、「集計保存表の作成」ウィンドウが開きます。



ウィンドウは「Ⅱ-2-(1) カラム名をキー入力する」で説明しているのと同じです。

フォルダ名、カラム名等に、保存しようとする集計を元に適切なものが初期値として設定されています。

同名のフォルダが存在する等の問題がある場合は変更します。

確認後、「OK」ボタンをクリックして表を作成します。

「表の選択」ウィンドウに戻ると、作成した表が一覧に表示されます。保存先の表を選択して「OK」ボタンをクリックします。



「集計結果の保存」ウィンドウが開きます。




表示されているデータの1行目は保存先の表のカラム名、2行目は保存しようとする集計のカラム名です。集計データを保存するのであれば「開始」ボタンをクリックします。


カラムを並び替えたり、読み飛ばしたりして保存先のカラムと集計のカラムの対応を変更することができます。

1行目の表のカラム名をマウスの左ボタンでドラッグするとカラムが入れ替わります。

1行目のカラム名で左ボタンを押します。

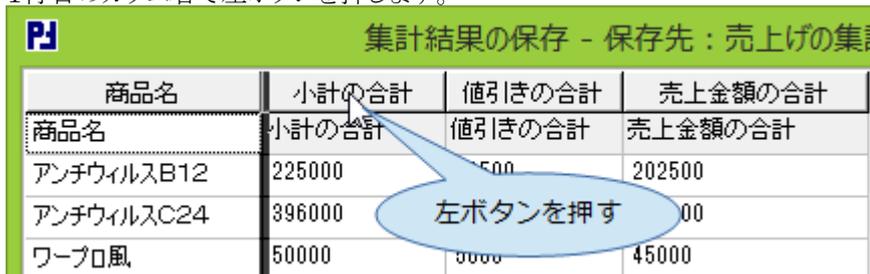

ボタンを押したままマウスを移動します。

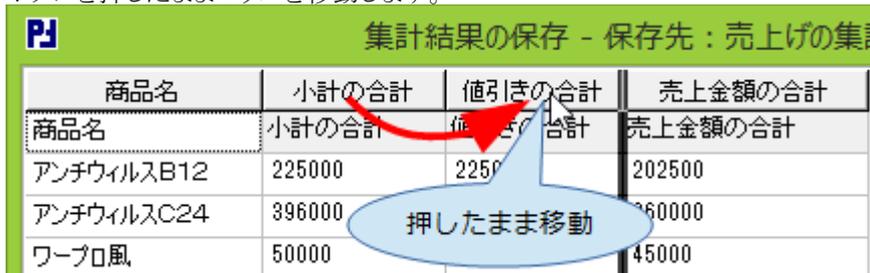

ボタンを離すとカラムが入れ替わります。



マウスの右ボタンのクリックで表示されるメニューから「読み飛ばし」を選択すると、1行目のカラム名が空白になり、その列のデータが保存されないようになります。

右ボタンのクリックで表示されるメニューから「読み飛ばし」を選びます。

集計結果の保存 - 保存先：売上げの集計

商品名	値引きの合計	小計の合計	売上金額の合計
商品名	小計の合計	値引きの合計	売上金額の合計
アンチウイルスB12	225000	22,500	202,500
アンチウイルスC24	396000	36,000	360,000
ワープロ風	50000	5,000	45,000

カラム名が空白になります。

集計結果の保存 - 保存先：売上げの集計

商品名		値引きの合計	小計の合計
商品名	小計の合計	値引きの合計	売上金額の合計
アンチウイルスB12	225000		202500
アンチウイルスC24	396000		360000
ワープロ風	50000	5000	45000

以下のような54件のデータを集計結果を別表「売上げの集計」に保存します。

PowerFolder - /PowerFolder/売上げ/商品分類/PCソフト/2007/02\*

商品名	小計の合計	値引きの合計	売上金額の合計
アンチウイルスB12	225,000	22,500	202,500
アンチウイルスC24	396,000	36,000	360,000
ワープロ風	50,000	5,000	45,000
簡単らくらくPDF	396,000	36,000	360,000
極楽RDB	75,000	7,500	67,500
極楽画面設計	25,000	2,500	22,500
極楽表計算	50,000	5,000	45,000
毛筆・紫式部	25,000	2,500	22,500
総計	1,242,000	117,000	1,125,000

検索: 件数:54 検索:16(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品名△

表「売上げの集計」の集計表示は元の集計結果と同じ値になりますが、データ数は8件となり、結果が正しく保存されたことが確認できます。

PowerFolder - /PowerFolder/売上げの集計

ファイル データ操作 ヘルプ

処理無し

商品名	小計の合計	値引きの合計	売上金額の合計
アンチウイルスB12	225,000	22,500	202,500
アンチウイルスC24	396,000	36,000	360,000
ワープロ風	50,000	5,000	45,000
簡単らくらくPDF	396,000	36,000	360,000
極楽RDB	75,000	7,500	67,500
極楽画面設計	25,000	2,500	22,500
極楽表計算	50,000	5,000	45,000
毛筆・紫式部	25,000	2,500	22,500
総計	1,242,000	117,000	1,125,000


検索 集計 伸縮 グラフ

PowerFol.fld 件数:8 検索:0(ミリ秒) 表示:0(ミリ秒) ソート: 商品名△


## ■ V HTML 出力

PowerFolder の集計結果とグラフを HTML 形式で出力することができます。

フォルダをクリックしデータを検索した状態でアイコン  をクリックするか「データ操作」メニューから「HTML 出力」を選択します。結果表示領域はどのタブでも構いません。

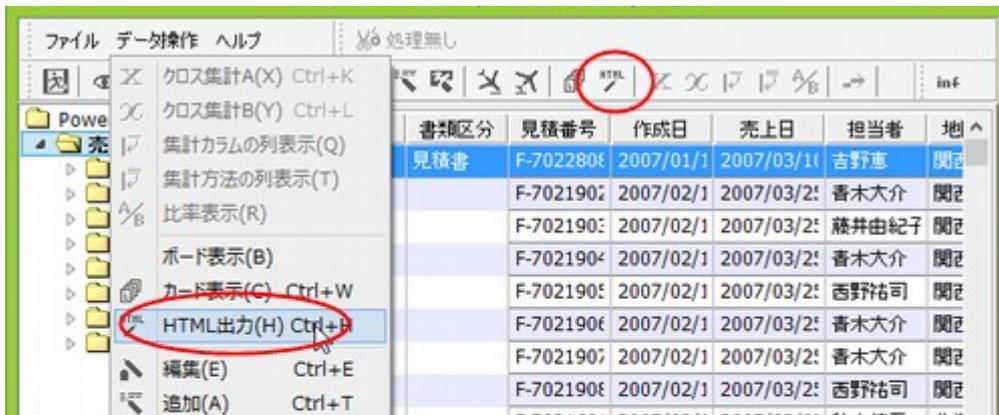


「HTML 出力」ウィンドウが表示されます。

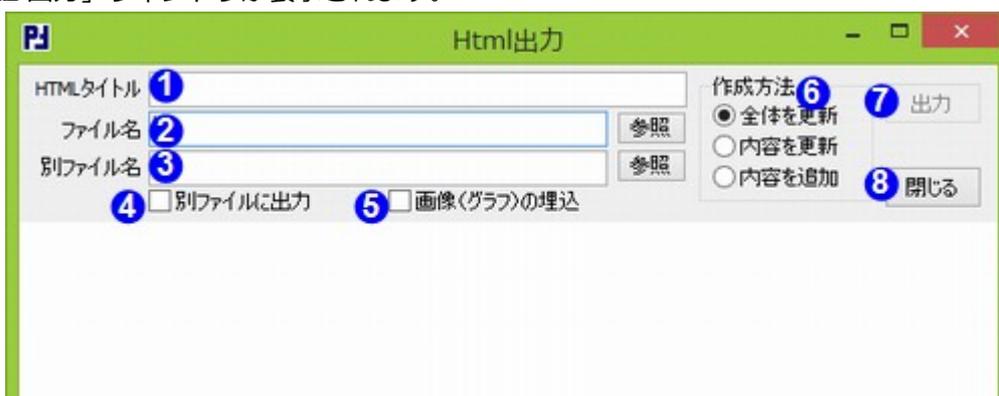

- 1 HTML タイトル** HTML のタイトルを指定します。  
この欄に指定が無い場合、出力先の HTML ファイルがある時はそのタイトルを変更せず、HTML ファイルを新規に作成する時は「PowerFolder HTML 出力」となります。
- 2 ファイル名** 出力する HTML ファイルの名前を指定します。  
「参照」ボタンでファイル選択ダイアログが開きます。
- 3 別ファイル名** 下の「別ファイルに出力」にチェックがある場合、ここで指定したファイルに HTML を出力します。  
元にするファイルを変更したくない場合に使います。  
「参照」ボタンでファイル選択ダイアログが開きます。
- 4 別ファイルに出力** 別ファイルに出力したい時にチェックします。
- 5 画像(グラフ)の埋込** グラフの画像ファイルを別ファイルにせず HTML ファイルの中に埋込みます。
- 6 作成方法** 作成方法を次の中から選びます。  
**全体を更新** 出力するファイルの全体を更新します。  
**内容を更新** PowerFolder が出力する内容だけを更新します。  
**内容を追加** 既にある内容は変えずに内容を追加します。
- 7 出力** HTML ファイルを出力します。  
ファイル名や別ファイル名が正しく設定されてない時は無効化されます。
- 8 閉じる** 設定ウィンドウを閉じます。

白地の領域は編集領域で、ここに出力物を配置します。

出力物の操作は、マウスの右ボタンのクリックでメニューを表示して行います。

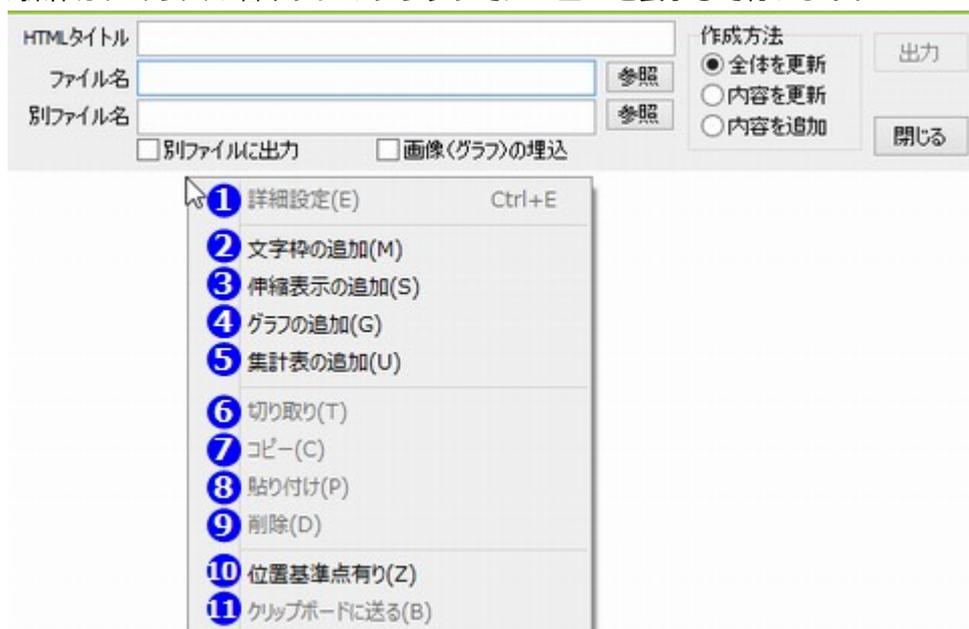

- ① 詳細設定 選択した出力物の設定ウィンドウを開きます。
- ② 文字枠の追加 文字枠を追加します。
- ③ 伸縮表示の追加 伸縮表示を追加します。
- ④ グラフの追加 グラフを追加します。
- ⑤ 集計表の追加 集計表を追加します。
- ⑥ 切り取り 選択した出力物を切り取りクリップボードに文字列として送ります。
- ⑦ コピー 選択した出力物をコピークリップボードに文字列として送ります。
- ⑧ 貼り付け クリップボードの文字列を調べ HTML の出力物であれば貼り付けます。
- ⑨ 削除 選択した出力物を削除します。
- ⑩ 位置基準点有り 出力物の位置を決める基準点の有り/無しを切り替えます。
- ⑪ クリップボードに送る 選択した出力物を WMF 形式でクリップボードに送ります。送ったものはワープロソフトや表計算ソフトに貼り付けられます。


メニューからわかるように、配置できるものは次の4種類です。

1. 文字枠
2. 伸縮表示
3. グラフ
4. 集計表

配置した出力物は、「Ⅱ-4 データの操作 (1)カード表示」の「配置変え」をクリックした状態での操作方法と同じ方法で移動や大きさの変更ができます。

## V-1 文字枠

文字枠の追加は、HTML 出力ウィンドウの白地の領域でマウスの右ボタンのクリックしメニューを表示し「文字枠の追加」を選びます。

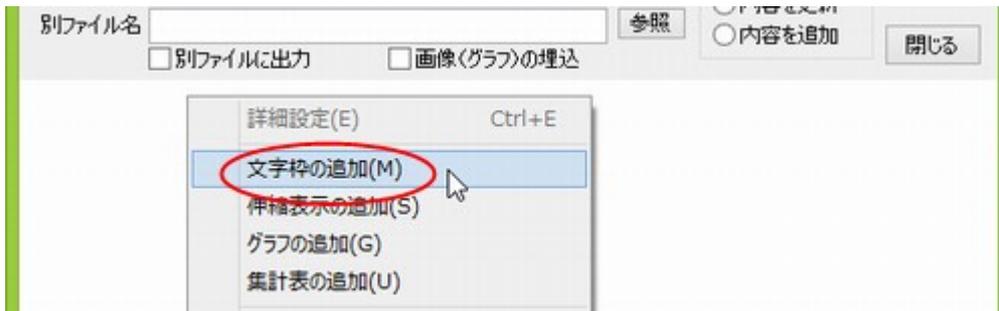


作成された文字枠はマウスの右ボタンをクリックした位置に配置され、文字列の初期値として“文字枠”がセットされます。



文字枠上で右クリックしてメニューを表示すると「詳細設定」等が有効になります。



「詳細設定」を選ぶと「文字枠の設定」ウィンドウが開き、フォントや色の設定ができます。

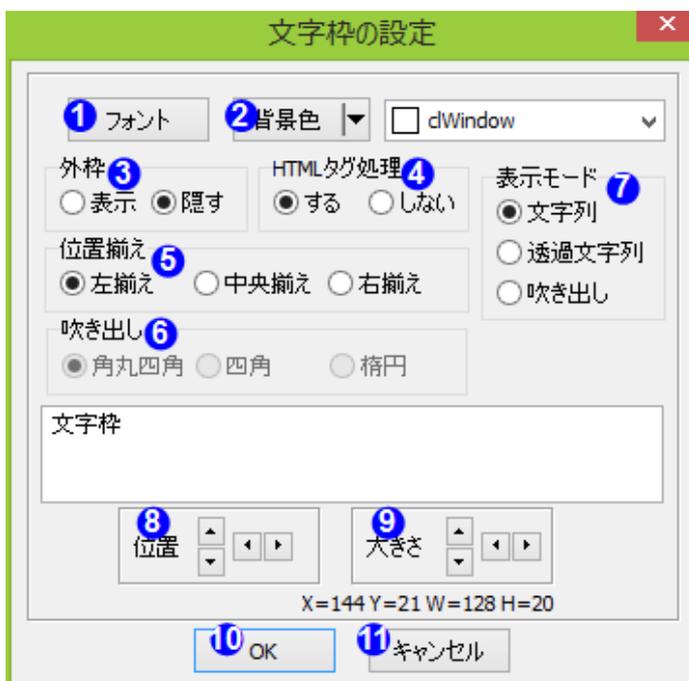

- ① フォント 「フォント」ウィンドウが開き、フォントが設定できます。
- ② 色 「色の設定」ウィンドウが開き、背景色が設定できます。また、隣のドロップダウンリストから色を選ぶこともできます。ボタンの右端の▼をクリックして対象を「文字色」に変更することができます。
- ③ 外枠 外枠の表示／隠すを指定します。
- ④ HTML タグ処理 文字枠内容の文字列を HTML タグと認識されないように処理する／しないを指定します。
- ⑤ 位置揃え 文字列を枠内にどう揃えるかを指定します。
- ⑥ 吹き出し 表示モードが吹き出しの時、吹き出しの形を指定します。
- ⑦ 表示モード 透過文字列にすると背景が透明になります。
- ⑧ 位置 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目が移動します。またカーソルを”位置”のところに置きカーソルが以下のようになった所で左ボタンを押し、ドラッグしても移動できます。



- ⑨ 大きさ 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目の大きさを変更できます。また[位置]と同様にカーソルを”大きさ”のところに置き、左ボタンを押し、ドラッグしても大きさの変更ができます。
- ⑩ OK 変更を確定します。
- ⑪ キャンセル 変更を破棄します。


文字枠をダブルクリックすると文字列の編集モードになり、編集する文字をクリックすると文字カーソルが表示されます。

集計カードの文字枠と同様に、文字枠の文字列の“\$( )”内は「VI 式と組込み関数」で説明する式と解釈されますので、カラム名や組込み関数を書くことができます。

「IV-1 3-(1) 集計カード表示」も参照して下さい。

## V-2 伸縮表示

伸縮表示の追加は、HTML 出カウィンドウの白地の領域でマウスの右ボタンのクリックしメニューを表示し「伸縮表示の追加」を選びます。

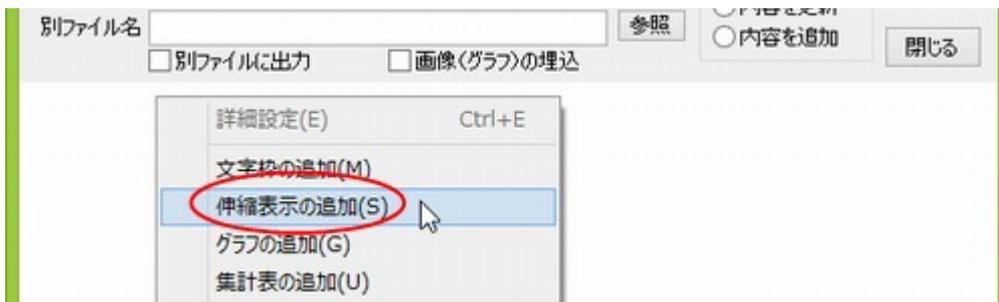

作成された伸縮表示はマウスの右ボタンをクリックした位置に配置されます。

メインウィンドウの【伸縮表示】タブと同じ設定の伸縮表示が作成されます。カラムを変えたい場合は、メインウィンドウの【集計表示】タブの設定を変更します。

	担当者	売上日	売上金額の合計	件数
-	総合計	- - -	31,935,500	
+	阿部清子	- - -	505,000	
+	安西あき	- - -	945,000	
+	伊東遥香	- - -	510,000	
+	浦野真一	- - -	1,202,500	
+	原田明日子	- - -	407,500	


伸縮表示上で右クリックしてメニューを表示すると「詳細設定」等が有効になります。

	担当者	売上日	売上金額の合計	件数
-	総合計			
+	阿部清子			
+	安西あき			
+	伊東遥香			
+	浦野真一			
+	原田明日子			

「詳細設定」を選ぶと「伸縮表示設定」ウィンドウが開き、フォントや色の設定ができます。



- ① 見出し行を表示 先頭の見出し行を表示するかを指定します。
- ② 転置表示 伸縮表示では無効です。
- ③ 総合計を伸張 総合計を伸張するかを指定します。
- ④ 行番号を表示 伸縮表示では無効です。
- ⑤ 長い内容を折り返す 表示幅より長い内容を表示する時、自動的に折り返す(改行する)かを指定します。
- ⑥ 見出しの色 「色の設定」ウィンドウが開き、見出し行の背景色が設定できます。また、隣のドロップダウンリストから色を選ぶこともできます。
- ⑦ データの色1 「色の設定」ウィンドウが開き、データ行の背景色が設定できます。データ行の背景は色1と色2で交互に塗られます。
- ⑧ データの色2 「色の設定」ウィンドウが開き、データ行の背景色が設定できます。
- ⑨ フォント 「フォント」ウィンドウが開き、フォントが設定できます。
- ⑩ フォルダ選択 「フォルダの選択」ウィンドウが開き、伸縮表示のフォルダの選択ができます。指定無しの場合は表示中のフォルダになります。
- ⑪ 位置 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目が移動します。またカーソルを”位置”のところに置きカーソルが以下のような所まで左ボタンを押し、ドラッグしても移動できます。

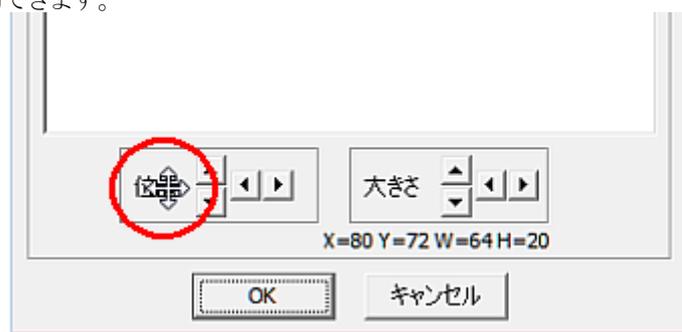

- ⑫ 大きさ 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目の大きさを変更できます。また[位置]と同様にカーソルを”大きさ”のところに置き、左ボタンを押し、ドラッグしても大きさの変更ができます。
- ⑬ OK 変更を確定します。
- ⑭ キャンセル 変更を破棄します。

伸縮表示をダブルクリックするとスクロールバーが表示され、内容をスクロールしたり、カラムの幅を変えられるようになりますが、「+」や「-」をクリックしても伸張や縮約はしません。

The screenshot shows a web application interface with a table. The table has columns for '担当者' (Person in Charge), '売上日' (Sales Date), and '売上金額の合計' (Total Sales Amount). The table is partially expanded, showing rows for '総合計' (Total), '阿部清子' (Akai Kiyoko), '西あき' (Nishi Aki), and '伊藤香' (Ito Kaori). A scroll bar is visible on the right side of the table. Three callouts provide instructions: 1. A callout pointing to the table header says 'ドラッグしてカラム幅の変更はできる' (You can change the column width by dragging). 2. A callout pointing to the '+' sign in the first row says 'クリックしても伸張や縮約はしない' (Clicking does not expand or contract). 3. A callout pointing to the scroll bar says 'ダブルクリックでスクロールバーが表示' (Double-clicking shows the scroll bar).

	担当者	売上日	売上金額の合計	
-	総合計	- - -	31,935,500	^
+	阿部清子	- - -	505,000	
+	西あき	- - -	945,000	
+	伊藤香	- - -	510,000	
+	吉野	- - -	1,202,500	v


伸縮表示は HTML に変換されると全カラムが表示されるようになります。

ブラウザでの表示には、JavaScript が必要です。

表示出来れば、左端のカラムの「+」や「-」のクリックで伸張や縮約が可能です。

## V-3 グラフ

グラフの追加は、HTML 出力ウィンドウの白地の領域でマウスの右ボタンをクリックし表示されたメニューから「グラフの追加」を選びます。

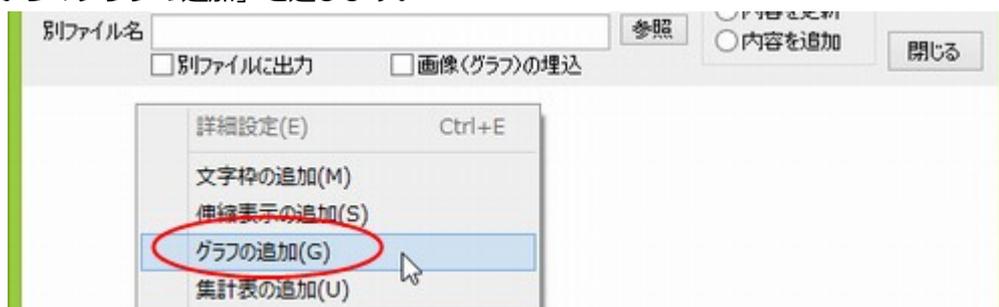

作成されたグラフはマウスの右ボタンをクリックした位置に配置されます。

メインウィンドウの【グラフ】タブと同じ設定の伸縮表示が作成されます。



グラフ上で右クリックしてメニューを表示すると「詳細設定」等が有効になります。



「詳細設定」を選ぶと「グラフの設定」ウィンドウが開き、色々な設定ができます。

「グラフの設定」ウィンドウの説明は「IV-1 2 グラフ表示」を参照して下さい。




HTML 出力での「グラフの設定」ウィンドウには【フォルダ】タブがあります。

【フォルダ】タブでフォルダの設定をすれば、現在のフォルダだけでなく、他のフォルダのグラフを置けます。

## V-4 集計表

集計表の追加は、HTML 出力ウィンドウの白地の領域でマウスの右ボタンのクリックメニューを表示し「集計表の追加」を選びます。

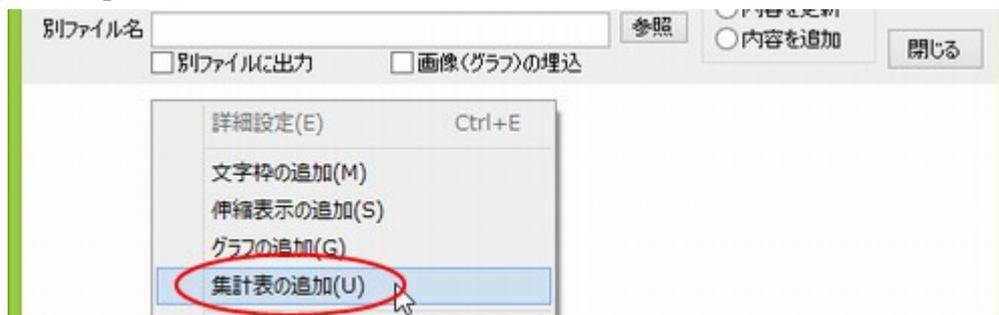


作成された集計表はマウスの右ボタンをクリックした位置に配置されます。

メインウィンドウの【集計表示】タブと同じ設定の集計表が作成されます。カラムを変えたい場合は、メインウィンドウの【集計表示】タブの設定を変更します。

別ファイル名  参照  内容を追加  内容を追加 閉じる  
 別ファイルに出力  画像(グラフ)の埋込

	地区	小計の合計	個数の合計	値引きの
1	関西	7,454,000	179	6
2	関東	2,547,000	69	1
3	九州	1,028,000	44	
4	四国	639,000	27	
5	東北	3,814,000	25	1
6	北海道	15,297,000	36	15

集計表上で右クリックしてメニューを表示すると「詳細設定」等が有効になります。

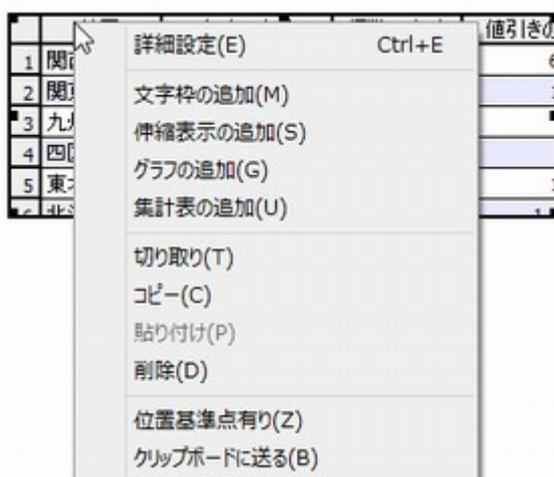

「詳細設定」を選ぶと「集計表示設定」ウィンドウが開き、フォントや色の設定ができます。



- ① 見出し行を表示 先頭の見出し行を表示するかを指定します。
- ② 転置表示 転置表示するかを指定します。
- ③ 総合計を伸張 集計表では無効です。
- ④ 行番号を表示 行番号を表示するかを指定します。
- ⑤ 長い内容を折り返す 表示幅より長い内容を表示する時、自動的に折り返す(改行する)かを指定します。
- ⑥ 見出しの色 「色の設定」ウィンドウが開き、見出し行の背景色が設定できます。また、隣のドロップダウンリストから色を選ぶこともできます。
- ⑦ データの色1 「色の設定」ウィンドウが開き、データ行の背景色が設定できます。データ行の背景は色1と色2で交互に塗られます。
- ⑧ データの色2 「色の設定」ウィンドウが開き、データ行の背景色が設定できます。
- ⑨ フォント 「フォント」ウィンドウが開き、フォントが設定できます。
- ⑩ フォルダ選択 「フォルダの選択」ウィンドウが開き、集計表示のフォルダの選択ができます。指定無しの場合は表示中のフォルダになります。
- ⑪ 位置 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目が移動します。またカーソルを”位置”のところに置きカーソルが以下のような所になった所で左ボタンを押し、ドラッグしても移動できます。
- ⑫ 大きさ 上下左右の三角印ボタンの左クリックで項目の大きさを変更できます。また[位置]と同様にカーソルを”大きさ”のところに置き、左ボタンを押し、ドラッグしても大きさの変更ができます。
- ⑬ OK 変更を確定します。
- ⑭ キャンセル 変更を破棄します。



集計表をダブルクリックするとスクロールバーが表示され、内容をスクロールしたり、カラムの幅を変えられるようになります。

集計表は編集領域での大きさを維持してHTMLに変換されますが、カラムの幅、行の高さ、文字のレイアウト、等が正確に再現されるわけではありませんので、HTMLに変換したものをブラウザで見ながら調整して下さい。

ブラウザでの表示には JavaScript が必要です。

## ■ VI 式と組込み関数

PowerFolder で実際の仕事を処理しようとする、データの検索や集計だけでなく、値の前後に単位等の表記をつけたい、単価 × 個数 のような演算をしたい、日付を表示したい、等が必要になることがあります。このような要求に答えるために、次のものがあります。

1. 拡張カラム - 「Ⅱ-3-(1) 表示書式設定」
2. 集計の拡張カラム - 「Ⅳ-2-(1) カラムの挿入」
3. フォルダのデータ処理 - 「Ⅲ-7 フォルダのデータ処理」
4. カードのボタン文字枠の 2 行目以降 - 「Ⅱ-4-(1) カード表示」
5. カードの文字枠内容の \$( ) - 「Ⅳ-1 4 カード表示」
6. HTML 出力の文字枠内容の \$( ) - 「Ⅴ-1 文字枠」

これらの記述は共通の規則があり、それに従って書かれたものを式と呼びます。

PowerFolder の式の規則は次の様なものです。

- 式の要素は、数値、文字列定数、カラム名、組込み関数です。
- 数値は 10 進の数字列です。
- 文字列定数は ' (シングルクオート) か " (ダブルクオート) で囲みます。  
始まりの記号と終わりの記号は同じにする必要があります。  
文字列は演算子 + で連結することができます。
- 文字列定数以外の文字列で後ろに ( ) の続くものは組込み関数です。
- 文字列定数、組込み関数以外の文字列はカラム名です。
- カラム名は検索したデータの値に変わります。
- 四則演算、剰余ができます。  
演算子は半角の +-\*/% です。( % は剰余)
- 比較演算ができます。  
演算子は半角の <, <=, =, >=, >, <>, != です。( <>, != は等しくない)
- 論理演算ができます。  
演算子は and, or (大文字, 小文字の区別なし) です。

例)

$(5 + 3) * 3$

単価 \* 個数 + '円'

"伊藤" + '博文'

氏名 + "様"

組み関数には次のものが用意されています。

関数名 <別名>	説明
日付 <date>	<p>日付([d, m, y])            今日の日付から d 日後、m 月後、y 年後の日付を YYYY/MM/DD で返します。            d, m, y を省略した時は 0 と見なします。</p> <p>例 日付(7) 7日後            日付(-7) 7日前            日付(10, 10) 十月十日後            日付(0, 0, 4) 4年後</p>
日付 <date>	<p>日付(s, [d, m, y])            s で指定した日付から d 日後、m 月後、y 年後の日付を YYYY/MM/DD で返します。            s が日付と解釈できない時は日付([d,m,y])の書式で解釈します。            日付と解釈されるのは次の形式です。</p> <p>YYYYMMDD            YYYY/MM/DD            YYYY-MM-DD            YYYY.MM.DD            YYYY 年 MM 月 DD 日            DD/mmm/YYYY (mmm は Jan, Feb, Mar, .. )            上記 YYYY は YY でも可能で YY&lt;50 の時 +2000、50&lt;=YY&lt;100 の時 +1900</p>
年月日	<p>年月日([d, m, y]) or 年月日(s, [d, m, y])            日付()と同じですが YYYY 年 MM 月 DD 日 で返します。</p>
年号月日	<p>年号月日([d, m, y]) or 年号月日(s, [d, m, y])            年月日()と同じですが年を年号で表示します。            年号は、「平成」から「宝暦」までをサポートしています。            s に渡せる日付の形式は日付()と同じです(年号はサポートしていません)。</p>
曜日 <dayweek>	<p>曜日([s])            s で指定した日付の曜日を文字列で返します。            s を省略した時は今日の日付になります。            曜日()の文字列は以下の通りです。            '日' '月' '火' '水' '木' '金' '土'</p> <p>dayweek()の文字列は以下の通りです。            'Sun' 'Mon' 'Tue' 'Wed' 'Thu' 'Fri' 'Sat'</p>
日数 <days>	<p>日数([s])            s で指定した日付の基準年からの日数を返します。            s を省略した時は今日になります。</p>
日数日付 <daysdate>	<p>日数日付([n])            基準年からの日数 n の日付を YYYY/MM/DD で返します。            n を省略した時は今日になります。</p>
daysdatex	<p>daysdatex([n])            エクセルの日付日数 n を YYYY/MM/DD で返します。            n を省略した時は今日になります。</p>
月齢 <moonage>	<p>月齢(誕生日 [, 基準日])            月齢を返します。            基準日が省略されると関数を実行した日になります。</p>
年齢 <age>	<p>年齢(誕生日 [, 基準日])            年齢を返します。            月齢を 12 で割った整数部分です。</p>

時刻 <time>	時刻() 現在時刻を HH:MM:SS で返します。
秒数 <seconds>	秒数([s]) s で指定した時刻の秒数を返します。 以下の形式が時刻と解釈されます。 HH:MM:SS 、 HHMMSS s を省略した時は現在時刻になります。
秒数時刻 <secondstime>	秒数時刻([n]) n で指定した秒数の時刻を HH:MM:SS で返します。 n を省略した時は現在時刻になります。
日時秒数 <dtsec>	日時秒数(s [, se, mi, h, d, m, y]) s で指定した日時から se 秒後、mi 分後、h 時間後、d 日後、m 月後、y 年後の基準日からの秒数を返します。 s に空文字列を渡すと現在日時になります
秒数日時 <secdt>	秒数日時([n]) n で指定した秒数の日時を YYYY/MM/DD HH:MM:SS で返します。 n を省略すると現在日時になります。
秒数日付 <secdate>	秒数日付([n]) n で指定した秒数の日時を YYYY/MM/DD で返します。 n を省略すると現在日時になります。
秒数時刻 <sectime>	秒数時刻([n]) n で指定した秒数の時刻を HH:MM:SS で返します。 n を省略すると現在日時になります。
秒数時間 <secdhms>	秒数時間(n, fmt) n で指定した秒数を fmt の書式で変換し返します。 fmt 中の次の文字は値に置き換わります。 D : 日数、 H : 時間、 M : 分、 S : 秒 上記の文字を複数回続けた場合、値はその回数の幅で出力されます。 より下の単位を省略した場合、四捨五入されます。 それ以外の文字はそのまま出力されます。
エクセル日時 <exceldatetime>	エクセル日時([n]) エクセルの日時を日付と時刻の文字列にして返します。 n を省略した時は今日になります。
年	年([s]) s で指定した日付の年を返します。s を省略した時は今日になります。
月	月([s]) s で指定した日付の月を返します。s を省略した時は今日になります。
日	日([s]) s で指定した日付の日を返します。s を省略した時は今日になります。
年度	年度(m [, s]) m を開始月とした s で指定した日付の年度を返します。s を省略した時は今日になります。
半期	半期(m [, s]) m を開始月とした s で指定した日付の半期を'前期'か'後期'で返します。 s を省略した時は今日になります。
四半期	四半期(m [, s]) m を開始月とした s で指定した日付の四半期を半角の 1 から 4 で返します。 s を省略した時は今日になります。

年度日	年度日(m [, s]) mを開始月としたsで指定した日付の年度内の経過日数を返します。 sを省略した時は今日になります。
年度週	年度週(m [, s]) mを開始月としたsで指定した日付の年度内の経過週数を返します。 sを省略した時は今日になります。
年度月	年度月(m [, s]) mを開始月としたsで指定した日付の年度内の経過月数を返します。 sを省略した時は今日になります。
検索 <search>	検索(条件, 取得カラム[, 取得カラム, ...], デフォルト値) 条件のレコードを検索し取得カラムを返します。 カラムの値は CSV 形式で返るので、個々の値は csvdec() で取り出します。 レコードが無い場合はデフォルト値を返します。 例 検索('商品マスタ.ID =' + 商品 ID, '商品名', '価格', '-----')
検索複数 <searchmul>	検索複数(条件, 取得カラム[, 取得カラム, ...], デフォルト値) 検索()と同じですが、該当するレコードを複数返します。 レコード数は resultnum() で調べます。 1件のレコードは resultcsv() で取得します。 返るレコード数の最大は999件です。 結果の文字列はカードの文字列グリッドで表示できます。
検索合計 <searchsum>	検索合計(条件, 合計カラム) 条件のレコードを検索し合計カラムの合計を返します。
検索件数 <searchcnt>	検索件数(条件) 条件のレコードを検索し件数を返します。 例 検索件数('商品マスタ.ID =' + 条件文字列(商品 ID) )
検索A <searcha>	検索A(比較カラム, 演算子, 比較値, 取得カラム, デフォルト値) 検索()と同じですが、条件を分けて与えます。
検索最小 <searchmin>	検索最小(比較カラム, 演算子, 比較値, 取得カラム, デフォルト値) 検索A()と同じですが、条件に合うレコードが複数ある場合、最も小さいものを採用します。
検索最大 <searchmax>	検索最大(比較カラム, 演算子, 比較値, 取得カラム, デフォルト値) 検索最小()と同じですが、最も大きいものを採用します。
最小検索 <minsearch >	最小検索(条件, 取得カラム[, 取得カラム, ...], デフォルト値) 条件のレコードを検索し、1番目の取得カラムの値が最小になるレコードの値を CSV 形式で返します。 返る値は CSV 形式なので個々の値は csvdec() で取り出します。 レコードが無い場合はデフォルト値を返します。
最大検索 <maxsearch>	最大検索(条件, 取得カラム[, 取得カラム, ...], デフォルト値) 最小検索()と同じですが、最も大きいものを返します。
条件文字列 <condstr> <cs>	条件文字列(s1 [, s2, ...]) 文字列を連結後、検索条件の条件文字列にエスケープします。 例 商品名が「'80s ヒットソング」の時 検索件数('商品マスタ.商品名 =' + 商品名) はNGなので、以下のようにする。 検索件数('商品マスタ.商品名 =' + condstr(商品名))
likestr <ls>	likestr(s1 [, s2, ...]) 文字列を連結後、検索時の演算子 LIKE の条件文字列にエスケープします。

	<p>例</p> <p>「50%」を含む商品名を検索する時  検索('商品名 LIKE ' + condstr('%50%'), ...)  は、「50」を含むと解釈されNGなので、以下のようにする。  検索('商品名 LIKE ' + condstr('%', likestr('50%'), '%'), ...)</p>
<b>likecmp</b>	<p>likecmp(s1, s2)</p> <p>s1 と s2 を比較し、一致すれば 1、そうでない時は 0 を返します。  s2 には '%' をワイルドカードとして使用できます。  例: likecmp("powerfolder", "pow%") &lt;&lt;-- "pow" で始まる</p>
マクロ文字列 <macstr> <ms>	<p>マクロ文字列(s1 [, s2, ...])</p> <p>文字列をマクロ文字列として処理し、結果を返します。  マクロ文字列は文字列中の \$(xxx) で xxx の部分を式として処理します。  例  マクロ文字列("\$(氏名) 様の入院先は、\$(病院名)です")  関数も使えます  マクロ文字列("今日は \$(date()) です")</p>
部分文字列 <substring>	<p>部分文字列(str, index, [count])</p> <p>str の index から始まる count 文字数分の文字列を返します。  先頭文字の index は 1 です。  count を省略した場合は、str の最後までを返します。</p>
文字列分割 <strsep>	<p>文字列分割(str, sep, index)</p> <p>str を sep の文字で分割した index (先頭は 1) 番目の文字列を返します。  index に負の値を指定すると後ろから index 番目となります。  sep には半角文字列しか指定できません。</p>
文字列結合 <strcat>	<p>文字列結合(s1, s2 [, ...])</p> <p>文字列を結合します。  演算子の + との違いは数字でも文字列として連結することです。  例 文字列結合(123, 456) → 123456  123 + '456' → 579</p>
制約文字列 <restrictstr>	<p>制約文字列(文字列)</p> <p>文字列を次の様に処理した文字列を返します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角スペース、全角スペースを省く</li> <li>・全角の数字は半角に変換</li> <li>・半角と全角のアルファベットは全て半角大文字に変換</li> <li>・半角カタカナは全角カタカナに変換</li> <li>・次の全角記号は半角に変換</li> </ul> <p>!"#\$%&amp;'()*+,-./:;&lt;=&gt;@[¥]^_`{ }~</p>
空文字列 <nullstr>	<p>空文字列([s1] [,s2] [,...])</p> <p>引数に関わらず、空文字列を返します。</p>
中身 <trim>	<p>中身(str)</p> <p>str の前後の空白を除いた文字列を返します。</p>
文字列分割 <strsep>	<p>文字列分割(str, sep, index[, npart])</p> <p>str を sep の文字で分割した index 番目から npart 個の文字列を返します。  先頭の分割文字列の index は 1 です。  index に負の値を指定すると後ろから index 番目となります。  sep には半角文字列しか指定できません。</p>
文字列分割逆順 <strseprev>	<p>文字列分割逆順(str, sep)</p> <p>str を sep の文字で分割した部分文字列を逆順に連結した文字列を返します。  ドメイン名を逆順にする時に使います。</p>

文字列長 <strlen>	文字列長(str) str の長さを返します。
文字列置換 <strex>	文字列置換(str, s1, s2) str 中の s1 の文字列を s2 に置き換えた文字列を返します。
文字列繰返 <strrep>	文字列繰返(str, cnt) str を cnt 回繰返した文字列を返します。
文字列回数 <strnstr>	文字列回数(str, pat) str 中に pat の文字列が出現する回数を返します。
文字列文字列 <strstr>	文字列文字列(str, idx, pat, cnt) str の idx 番目(先頭は 1)の位置から pat の文字列が cnt 回出現した所のインデックス(先頭は 1)を返します。
数値文字列 <numstr>	数値文字列(str, [idx]) str の idx 番目(先頭は 1)の数値文字列を返します。 idx を省略した時は先頭の数値文字列を返します。
文字列 OR <stror>	文字列 OR(s1, s2 [, ...]) 文字列の桁別の論理ORを返します。 文字列は、最長のものに合わせ足りない分は、"0" が続くものとして扱い、"0"以外の文字は"1"として扱います。
文字列 AND <strand>	文字列 AND(s1, s2 [, ...]) 文字列の桁別の論理ANDを返します。
文字列 XOR <strxor>	文字列 XOR(s1, s2 [, ...]) 文字列の桁別の論理XORを返します。
resultcnt	resultcnt(rst) 検索複数() の戻り値 rst のレコード数を返します。 ひとつのレコードは resultcsv() で取得できます。
resultcsv	resultcsv(rst, index) 検索複数() の戻り値 rst の index 番目(先頭は 1)を CSV 形式で返します。 返った CSV は csvdec() で分解できます
csvdec	csvdec(csvstr, index[, カラム名, ...]) CSV 形式の文字列 csvstr を解釈し index 番目の文字列を返します。 先頭の分割文字列の index は 1 です。 カラム名が指定されたら取り出した値を順にセットします。
csvenc	csvenc(s1 [, s2, ...]) 引数の文字列を連結した CSV 形式の文字列を返します。
分岐 <if>	分岐(cond, s1, s2) cond が真("0"以外)ならば、s1 を、そうでなければ s2 を返します。 例 分岐(金額 > 100, 金額, 100)
反復 <for>	反復(前処理, 判定, 反復処理) 以下のように反復処理を繰り返します。 1.前処理 2.判定が偽なら終わり 3.反復処理をして 2.へ
整数 <int>	整数(n) n を数値に変換し整数部分を返します。
数値検査 <isdigit>	数値検査(s) s が数値ならば 0 以外、数値でなければ 0 を返します。

数値書式化 <formatnum>	<p>数値書式化(fmt, n)  fmt の書式指定文字列を使って n を書式化します  書式指定文字は次の通り  0 : 文字の桁に値があればその数字が、それ以外は '0' が出力される  # : 文字の桁に値があればその数字が、それ以外は何も出力されない  . : ピリオドは少数点を示す  , : カンマは整数部分の3桁区切りを示す  例)  書式指定文字列  (なし)    1234    0.5    0  0        1234    1    0  0.00     1234.00 0.50 0.00  ###      1234    .5</p>
乱数初期化 <randomize>	<p>乱数初期化() or randomize()  乱数を初期化します。</p>
乱数 <random>	<p>乱数(val) or randomize(val)  0 から val-1 までの乱数を返します。</p>
bgcolor	<p>bgcolor(s)  背景色を s で指定した色にします。  色は以下の文字列か RGB を16進2桁ずつで指定します。  "clAqua", "clBlack", "clBlue", "clDkGray", "clFuchsia", "clGray", "clGreen",  "clLime", "clLtGray", "clMaroon", "clNavy", "clOlive", "clPurple", "clRed", "clSilver",  "clTeal", "clWhite", "clYellow"  <b>注意事項</b>  bgcolor()と fontcolor()は、特殊な並びの文字列を返す関数です。  PowerFolder は表示時に特殊な並びの文字列を解釈して色を付けます。  色指定の文字列をデータとして保存すると条件を指定して検索することが難しくなります。  使い方は、拡張項目の式で他の項目の値を修飾するようにします。  例えば、件数が 100 以上であれば背景を赤くするには次のようにします。  if(件数 &gt; 100, bgcolor("clRed")) + 件数</p>
fontcolor	<p>fontcolor(s)  フォントの色を s で指定した色にします。  色の指定は bgcolor() と同じです。  <b>注意事項</b>  bgcolor()の注意事項を参照してください。</p>
fontstyle	<p>fontstyle(x)  フォントのスタイルを x の値で指定します。  x の値は次の通りです。  1=ボールド, 2=斜体, 4=下線, 8=打ち消し線  組み合わせる場合は上記の値を足しあわせます。</p>
入力ファイル名 <infilename>	<p>入力ファイル名()  CSV 取込の時、入力ファイル名を返します。  CSV 取込の取込時処理に setvalue()と合わせて使うことでファイル名をデータに含めることができます。</p>
表名 <tablename>	<p>表名()  表名を返します。</p>
フォルダ名 <folname>	<p>フォルダ名()  フォルダ名を返します。</p>
カラム名 <colname>	<p>カラム名()  拡張項目のカラム名を返します(拡張項目でのみ有効)。</p>
ユーザ名	<p>ユーザ名()</p>

<b>&lt;username&gt;</b>	ユーザ名を返します。
<b>ホスト名 &lt;host&gt;</b>	ホスト名(ipaddr [,デフォルト値]) ipaddr を IP アドレスとしホスト名を返します。 ホスト名が見つからない時は、デフォルト値を返します。 例 ホスト名('210.175.254.130')->210-175-254-130.cust.bit-drive.ne.jp
<b>メール送信 &lt;sendmail&gt;</b>	メール送信(ホスト,差出人,宛先,件名,本文,[ポート番号,ユーザ名,パスワード]) メールを送信します。 ホストはメール送信を中継するホスト名です。 SMTP 認証が必要な場合は、ポート番号、ユーザ名、パスワードを指定します。
<b>pi</b>	pi() 円周率を返します。
<b>sin</b>	sin(n) n(ラジアン単位)で指定した角度のサインを返します。
<b>cos</b>	cos(n) n(ラジアン単位)で指定した角度のコサインを返します。
<b>tan</b>	tan(n) n(ラジアン単位)で指定した角度のタンジェントを返します。
<b>asin</b>	asin(n) n で指定した数値のアークサインを返します。
<b>acos</b>	acos(n) n で指定した数値のアークコサインを返します。
<b>atan</b>	atan(n) n で指定した数値のアークタンジェントを返します。
<b>degrees</b>	degrees(n) n で指定したラジアン値を度に変換して返します。
<b>radians</b>	radians(n) n で指定した度の値をラジアンに変換して返します。
<b>ln</b>	ln(n) n の自然対数を返します。
<b>log10</b>	log10(n) 10 を底とする n の対数を返します。
<b>exp</b>	exp(n) e を底とする n のべき乗を返します。
<b>sqrt</b>	sqrt(n) n の平方根を返します。
<b>log</b>	log(n, m) m を底とする n の対数を返します。
<b>power</b>	power(n, m) m を指数とする n のべき乗を返します。
<b>exit</b>	exit([s]) 式の評価を終了し、s を返します。

以下の関数はフォルダのデータ処理の指示にのみ記述できます。

関数名 <別名>	説明
<b>setvalue</b> <set>	<b>setvalue(カラム名, 値 [, カラム名, 値, ...])</b> 検索したレコードのカラムの値を変更してディスクに書きます。 拡張カラムや他表のカラムに対しては、値のセットをはできません。 また、存在しないカラム名を指定した時も一時的な領域に値を保存するので、変数のように使うことができます。
<b>getvalue</b> <get>	<b>getvalue(カラム名)</b> カラム名で指定したカラムの値を返します。 カラム名を文字列で渡せます。
<b>insert</b>	<b>insert(表名, カラム名, 値 [, カラム名, 値, ...])</b> 表名で指定した表にレコードを追加します。 追加が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。
<b>inserta</b>	<b>inserta(表名, カラム名リスト, 値リスト)</b> 表名で指定した表にレコードを追加します。 カラム名リスト、値リストは CSV 形式です。 複数の値は、組込み関数 <b>csvenc()</b> で CSV 形式の値リストにできます。 追加が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。 例) <code>inserta("売上", "日付,品名,金額", csvenc("2015/11/22", "PowerFolder", 777))</code>
<b>update</b>	<b>update(表名, 条件, カラム名, 値 [, カラム名, 値, ...])</b> 表名で指定した表の条件に合うレコードの内容を更新します。 更新が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。
<b>updatea</b>	<b>updatea(表名, 条件, カラム名リスト, 値リスト)</b> 表名で指定した表の条件に合うレコードの内容を更新します カラム名リスト、値リストは CSV 形式です。 複数の値は、組込み関数 <b>csvenc()</b> で CSV 形式の値リストにできます。 更新が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。
<b>delete</b>	<b>delete(表名, 条件)</b> 表名で指定した表の条件に合うレコードを削除します。 削除が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容を返します。
<b>count</b>	<b>count()</b> 処理中のレコードが何番目 (先頭は 1)かを返します。
<b>maxcount</b>	<b>maxcount()</b> 対象のレコードの総数を返します。
<b>前後カラム値</b> <getrelval>	<b>前後カラム値(カラム名, 移動数 [, デフォルト値])</b> 現在の行から移動数だけ離れた行のカラム値を返します。 移動数のマイナスはリストの前(上)、プラスは後ろ(下)に移動します。 存在しない行を指定した場合はデフォルト値を返します。
<b>メッセージボックス</b> <messagebox>	<b>メッセージボックス(s, type)</b> ウィンドウを表示し、s を表示します。 type の値でウィンドウのボタンが変わります。 1=OK, 2=はいといいえ, 3=はいといいえとキャンセル 押されたボタンの文字列を返します
<b>インプットボックス</b> <inputbox>	<b>インプットボックス(見出し, 初期値, キャンセル値)</b> ウィンドウを表示し、ユーザーの入力を待ちます。 見出しは入力領域の前に表示されます。 初期値はウィンドウが表示した時の入力領域に表示されます。 キャンセル値はキャンセルボタンが押された時に返る値です。 OK ボタンが押された時は入力領域の値が返ります。
<b>再検索</b> <research>	<b>再検索()</b> 表を再検索します。

ログ出力 <logprint>	ログ出力(レベル, 表名, 操作, メッセージ) 表 PfLog にログを出力します。
文書開き <docopen>	文書開き(文書名 [, 文書名, ...]) 文書名をファイル名と解釈し、関連付けられたアプリで開きます。 複数の文書名が与えられた時は選択するメニューがポップアップします。
実行場面 <scene>	実行場面() 実行場面を以下の文字列で返します。 "メニュー", "ドロップ", "集計メニュー", "編集前", "編集後", "削除"
印刷 <print>	印刷() 表示中の結果を印刷します。 カード表示のボタンの処理から呼ぶと、表示中のカードを印刷します。

以下の関数は集計表示の拡張カラムの式にのみ記述できます。

関数名 <別名>	説明
集計累計 <accumulatesum>	集計累計(見出し名) or accumulatesum(見出し名) 集計表示の時、処理中のカラムのひとつ上のカラムの値に「見出し名」で指定したカラムの値を加えた値を返します。
集計カラム値 <getsumval>	集計カラム値(見出し名, [集計回数], [行数], [デフォルト値]) 集計表示の時、見出し名 で指定したカラムの値を返します。 集計回数は複数集計時における何回目の集計かを指定します。 集計回数の先頭は1で省略時は処理中のカラムの回数になります。 行数の先頭は1で省略時は処理中のカラムの行になります。
集計空白 <sumspace>	集計空白(見出し名, [集計回数], [行数]) 集計表示の時、見出し名 で指定したカラムが空白かを返します。 集計回数は複数集計時における何回目の集計かを指定します。 集計回数の先頭は1で省略時は処理中のカラムの回数になります。 行数の先頭は1で省略時は処理中のカラムの行になります。
集計回数 <sumcount>	集計回数() 処理中のカラムの集計回数を返します。
最大集計回数 <maxsumcount>	最大集計回数() 集計回数の最大を返します。
集計順位 <sumrank>	集計順位(見出し名) 集計表示の時、見出し名 で指定したカラムの順位を返します。
集計順位最後 <lastsumrank>	集計順位最後(見出し名) 集計表示の時、見出し名 で指定したカラムの順位の最下位を返します。
集計構成比 <sumrate>	集計構成比(見出し名) 集計表示の時、「見出し名」で指定したカラムの構成比を%で返します。
集計累計比 <accsumrate>	集計累計比(見出し名) 集計表示の時、「見出し名」で指定したカラムの累計値の構成比を%で返します。
移動平均 <movingave>	移動平均(見出し名, n, フラグ [, 範囲見出し名]) 「見出し名」で指定したカラムの移動平均を返します。 「範囲見出し名」で指定した視点の内容が同じ行を範囲とし、上から n で指定した行数の平均を求めます。 「範囲見出し名」が省略された場合は「見出し名」の2つ前の視点を探します。 行数が n に満たない場合、フラグが 1 の時は空白、それ以外はそこまでの行数の平均になります。
移動累計	移動累計(見出し名, n, フラグ [, 範囲見出し名])

<p>&lt;movingsum&gt;</p>	<p>「見出し名」で指定したカラムの移動累計を返します。  移動累計は「範囲見出し名」で指定した視点の内容が同じ行を範囲とし、上から n で指定した行数の累計を求めます。  「範囲見出し名」が省略された場合は「見出し名」の2つ前の視点を探します。  行数が n に満たない場合、フラグが 1 の時は空白、それ以外はそこまでの行数の累計になります。</p>
<p>増減比率 &lt;incdecrate&gt;</p>	<p>増減比率(見出し名, 種類, 閾値 [, 不能値])  集計表示の時、「見出し名」で指定したカラムの増減比率を%で返します。  増減比率は指定したカラムの2つ前の視点の内容が同じ行を範囲とし、範囲の最後の行の値が、他の行の値に対してどのくらい増減したかを返します。  比較する値は「種類」の値により次のようになります。  1=直前の値(前回値), 2=平均値, 3=先頭の値, 4=増減開始値  「閾値」は種類が 4 の時に増減開始値を求める際の閾値です。  最後の行の値が無い時は負の「不能値」、比較する値が無い時は正の「不能値」を返します。  「不能値」の指定が無い時は空欄を返します。</p>
<p>増減回数 &lt;incdefreq&gt;</p>	<p>増減回数(見出し名, 種類, 閾値 [, 不能値])  集計表示の時、「見出し名」で指定したカラムの連続増減回数を返します。  増減回数は指定したカラムの2つ前の視点の内容が同じ行を範囲とし、範囲の最後の行から上方へ向かって該当カラムの大小を比較し、最初に決まった増減傾向が連続する回数を求めます。  比較する値は「種類」の値により次のようになります。  1=直前の値(前回値), 2=平均値  値を比較する時、差分の絶対値の被比較値に対する割合の%が「閾値」よりも小さい場合は等しいと判定します。  等しいと判定された場合は、厳密に大小比較し、結果が増減傾向と同じであればカウントし、そうでない時はスキップします。  増減傾向が決まっていない時は、保留し、増減傾向が決まった時点で同じ傾向のカウント分だけが加えられます。  最後の行の値が無い時は負の「不能値」、比較する値が無い時は正の「不能値」を返します。  「不能値」の指定が無い時は空欄を返します。</p>
<p>相関係数 &lt;correlation&gt;</p>	<p>相関係数(見出し名)  「見出し名」で指定したカラムの相関係数を返します。  相関係数は指定したカラムの2つ前の視点の内容が同じ行を範囲とし計算します。  相関係数は -1 から 1 までの実数値をとり 1 に近い時は正の相関、-1 に近い時は負の相関があるといえます  一般的に相関係数の値と相関の強さの次のように言われます  0.7 以上 =&gt; 強い    0.4~0.7 =&gt; 中程度の強さ  0.2~0.4 =&gt; 弱い    0.2 以下 =&gt; ない</p>
<p>回帰係数 &lt;regression&gt;</p>	<p>回帰係数(見出し名)  「見出し名」で指定したカラムの回帰係数を返します。  回帰係数(回帰直線の傾き)は指定したカラムの2つ前の視点の内容が同じ行を範囲とし計算します。</p>
<p>分散 &lt;varp&gt;</p>	<p>分散(見出し名 [, 範囲見出し名])  「範囲見出し名」で指定した視点の内容が同じ行を範囲として、「見出し名」で指定したカラムの分散を返します。  「範囲見出し名」が省略された場合は「見出し名」の2つ前の視点を探します。</p>
<p>標準偏差 &lt;stdevp&gt;</p>	<p>標準偏差(見出し名 [, 範囲見出し名])  「範囲見出し名」で指定した視点の内容が同じ行を範囲として、「見出し名」で指定したカラムの標準偏差を返します。  「範囲見出し名」が省略された場合は「見出し名」の2つ前の視点を探します。</p>
<p>部分合計 &lt;psum&gt;</p>	<p>部分合計(見出し名 [, 範囲見出し名])  「見出し名」で指定したカラムの合計を返します。</p>

	合計は「範囲見出し名」で指定した視点の内容が同じ行を範囲とします。 「範囲見出し名」が省略された場合は「見出し名」の2つ前の視点を探します。
部分平均 <pave>	部分平均(見出し名 [,範囲見出し名]) 「見出し名」で指定したカラムの平均を返します。 平均は「範囲見出し名」で指定した視点の内容が同じ行を範囲とします。 「範囲見出し名」が省略された場合は「見出し名」の2つ前の視点を探します。
部分件数	部分件数(見出し名 [,範囲見出し名]) 「見出し名」で指定したカラムの件数を返します。 件数は「範囲見出し名」で指定した視点の内容が同じ行を範囲とします。 「範囲見出し名」が省略された場合は「見出し名」の2つ前の視点を探します。

以下の関数は検索カードのボタン処理にのみ記述できます。

関数名 <別名>	説明
カード保存 <cardsave>	カード保存() 検索カード表示のボタンの処理から呼ぶと、表示中のカードの内容を保存します。
カード追加 <cardadd>	カード追加() 検索カード表示のボタンの処理から呼ぶと、表示中のカードの内容を追加します。
カード保存無視 <cardnosave>	カード保存無視() 検索カード表示のボタンの処理から呼ぶと、カードの保存ボタンを無効化します。
カード閉 <cardclose>	カード閉() 検索カード表示のボタンの処理から呼ぶと、カードを閉じます。

以下の関数はCSV 取込の処理にのみ記述できます。

関数名 <別名>	説明
lines	lines(行, 列) CSV 取込の処理の中で呼び出すと行と列で指定したセルの値を返します。 行、列の先頭は 1 です。
cell	cell(列, 行) 又は cell(セル指定) CSV 取込の処理の中で呼び出すと列と行で指定したセルの値を返します。 セル指定はエクセルのように列をアルファベット、行を数字で表した文字列です。 列、行の先頭は 1 です。
setcsv	setcsv(定義番号, カウンタ) CSV 取込の処理の中で呼び出すと定義番号で指定した取込定義に従い、カウンタで指定した回数繰り返した時の値をカラムにセットします。 カウンタは 1 からです。 全ての値が範囲内の時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容が返ります。
insertcsv	insertcsv() CSV 取込の処理の中で呼び出すとその時の内容で表にレコードを追加します。 追加が成功した時は空の文字列、そうでない時はエラーの内容が返ります。

## ■ Ⅷ プログラム引数とコマンドモード

PowerFolder は、起動時に次のような引数を指定できます。

- 第1引数は、必ずフォルダ一定義ファイルを指定
- それ以降は以下のものを順不同で指定可能
  - l ライセンスファイル名
  - rf (フォルダを読み取り専用にする)
  - rd (データを読み取り専用にする)
  - f フォルダ名 (フォルダ名中の '/' は "/" で指定する)
  - t タブ (検索 or 集計)
  - c コマンド (処理 or HTML 出力 or CSV 出力 or CSV 入力 or 印刷)
  - o 出力ファイル名 or 出力プリンタ名 (印刷の時)
  - i 入力ファイル名 (ワイルドカード '\*' 使用可能)
  - h HTML タイトル
  - y 1 or 他 (印刷の時、1 で横向き、その他で縦向き)
  - m (マルチフォルダ: フォルダの下位フォルダを対象にする)
  - u ユーザ名 (アクセス制御が有効の時だけ)
  - p パスワード (アクセス制御が有効の時だけ)
- -f によるフォルダ指定は複数回可能  
複数回指定した時は -f から次の -f の指定の直前までを1セットで処理する

例)

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -l"C:\Acot\PowerFol.lcs" -rf
```

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げ/メールテスト" -t"検索" -c"処理"
```

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げ/HTML テスト" -t"検索" -c"CSV 出力" -o"vvv.csv"
```

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げ/2011//05//01" -t"集計" -c"CSV 出力" -o"vvv.csv"
```

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げ/HTML テスト" -t"集計" -c"HTML 出力"  
-o"vvv.html" -h"HTML テストのタイトル"
```

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/xxx2/try" -t"検索" -c"CSV 入力" -i"x*\*.csv"
```

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld -f"/PowerFolder/売上げ/期間仕分" -m -t"集計" -c"HTML 出力" -o"vvv.html"  
-h"期間仕分"
```

複数の -f の例)

```
PowerFol.exe C:\PowerFol.fld ^  
-f"/PowerFolder/売上げ/CSV 集計" -t"集計" -c"CSV 入力" -i"201311\*.csv" ^  
-f"/PowerFolder/売上げ/CSV 集計" -c"CSV 出力" -o"集計 201311.csv" ^  
-f"/PowerFolder/売上げ/CSV 集計/書式 1 " -c"HTML 出力" -o"書式 1 .html" -h"タイトル 1 " ^
```

`-f"/PowerFolder/売上げ/CSV 集計/書式 2 " -o"書式 2 .html" -h"タイトル 2 "`

引数 `-f` でフォルダを指定すると、PowerFolder は起動後、ウィンドウを表示すること無く、`-f` で指定されたフォルダ、`-t` で指定されたタブを選び、`-c` で指定されたコマンドを実行して終了します。

これをコマンドモードと呼びます。

コマンドモードを使うとマウスやキーボードで操作すること無く PowerFolder に仕事をさせることができるので、Windows のバッチファイルとタスクスケジューラを使って定型的な処理を自動的に行うことができます。

`-l` (ライセンスファイルの指定) や `-rf` (フォルダ読み取り専用)、`-rd` (データ読み取り専用) は、コマンドモードでなくても使用できます。

## ■ VIII アクセス制御

アクセス制御を使うと PowerFolder でできることを利用者毎に決めることができます。

利用者を特定するためにユーザというものが導入され、利用者の集団を特定するためにグループというものが導入されます。

ユーザとグループは PowerFolder の表で管理されます。それらは表名で識別され、ユーザ管理表は「PF ユーザ」、グループ管理表は「PF グループ」という表名です。この名前の表があるとアクセス制御が有効になります。

アクセス制御が有効になると、利用者はプログラムの開始時にユーザ名とパスワードの入力が求められるようになります。従って、ユーザとグループはあらかじめ登録しておく必要があります。

アクセス制御の対象物は、表、フォルダ、レコードで、これらには所有者と所属グループが設定されます。所有者はユーザ管理表から、所属グループはグループ管理表から選ばれます。

レコードの所有者と所属グループは次のカラム名で指定します。

\_\_PU\_OWNER\_ID\_\_ : 所有者

\_\_PU\_GROUP\_ID\_\_ : 所属グループ

これらのカラム名がない場合は、表の所有者と所属グループと同じになります。

対象物の所有者、所属グループと利用者の組み合わせを三通りに分けます。

- (A) 利用者が対象物の所有者である
- (B) 利用者が対象物の所属グループのメンバーに含まれる
- (C) 利用者を区別しない

対象物に対する操作の許可・不許可を上記(A)、(B)、(C)の場合毎に設定します。

- ・表定義の読込、更新、削除
- ・レコードの読込、更新、削除、追加、外部出力(注)
- ・フォルダの読込、更新、削除、追加

(注) レコードの外部出力とは、CSV 出力、クリップボード出力、印刷、グラフのファイル出力、を示します。

操作の許可・不許可の判定は(A)、(B)、(C)のどれか1つでも許可となった時点で終わります。

具体的には (C) → (A) → (B) の順番で許可・不許可を調べます。

例えばフォルダの更新の際の手順は次のようになります。

- (1) フォルダの更新が(C)の場合に許可されていれば終わり
- (2) 利用者がフォルダの所有者であれば(A)の場合を調べ許可されていれば終わり
- (3) 利用者がフォルダの所属グループのメンバーであれば(C)の場合を調べ許可されていれば終わり
- (4) フォルダの更新は不許可

## VIII-1 アクセス制御の有効化

ユーザ管理表とグループ管理表を作るとアクセス制御が有効になります。

ユーザ管理のために、「PF ユーザ」という名前の表を作成します。その際、カラムを指定しないと作成できないので、「ID」（半角大文字）というカラムを 整数で作ります。

グループ管理のためには、「PF グループ」という名前の表を作成します。ユーザ管理と同様に「ID」（半角大文字）というカラムを整数で作ります。

2表を作成した後の最初の起動時に、いくつかのカラムが自動的に追加され、いくつかのユーザとグループが自動的に作成され、アクセス制御が有効になり、起動時にユーザ名とパスワードの入力を促すウィンドウが表示されるようになります。

最初のユーザ名は root か usradm を指定します。

最初に作られるユーザとグループは次の通りです。

ユーザ			
ID	ユーザ名	グループ ID	パスワード
0	root	0	acotroot
1	usradm	1	acotusradm

グループ		
ID	グループ名	メンバー
0	root	0
1	ユーザ管理	0,1
2	一般	0

「PF ユーザ」表のカラムは次のようになります。

カラム名	型	説明
ID	整数	ユーザを識別するための番号
ユーザ名	文字列	ユーザを識別するための名前
グループ ID	整数	表・フォルダを作成した時のグループ ID
パスワード	文字列	
説明	文字列	任意の文字列
登録日	文字列	
__PU_OWNER_ID__	整数	レコードの所有者 ID
__PU_GROUP_ID__	整数	レコードの所有グループ ID

「PF グループ」表のカラムは次のようになります。

カラム名	型	説明
ID	整数	グループを識別するための番号
グループ名	文字列	グループを識別するための名前
メンバー	文字列	グループに属するユーザ ID のリスト
説明	文字列	任意の文字列
登録日	文字列	


ユーザ表とグループ表の所有者、グループは次のようになります。

所有者 : usradm

グループ : ユーザ管理

## VIII-2 ユーザの追加・編集・削除

ユーザの追加・編集・削除は「ファイル」メニューから「ユーザ情報の編集」を選び、「ユーザ情報の編集」ウィンドウを表示して行います。

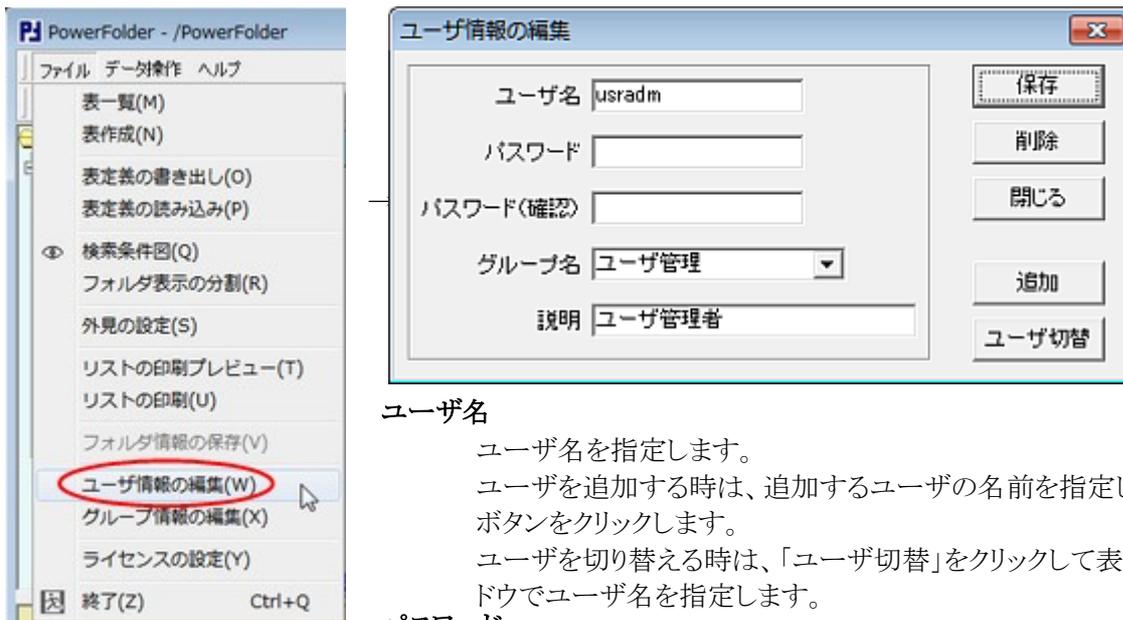

### ユーザ名

ユーザ名を指定します。

ユーザを追加する時は、追加するユーザの名前を指定して、「追加」ボタンをクリックします。

ユーザを切り替える時は、「ユーザ切替」をクリックして表示されるウィンドウでユーザ名を指定します。

### パスワード

パスワードを指定します。

### パスワード(確認)

パスワードを再度指定します。

### グループ名

グループ名を選択します。

### 説明

任意の文字列を指定します。

### 「保存」

ユーザの情報を保存します。

新しくユーザを追加する時は、「追加」ボタンをクリックします。

### 「削除」

ユーザ名で示されるユーザを削除します。

### 「閉じる」

ウィンドウを閉じます。保存は行われません。

### 「追加」

ユーザ名以下、各欄の値で新しくユーザを登録します。

本ボタンと「ユーザ切替」ボタンはユーザが root か、「PF ユーザ」表の所有者の時しか表示されません。

### 「ユーザ切替」

編集対象のユーザを切り替える時、クリックします。

本ボタンと「追加」ボタンはユーザが root か、「PF ユーザ」表の所有者の時しか表示されません。

「追加」と「ユーザ切替」のボタンは、利用者が root か「PF ユーザ」表の所有者の時しか表示されません。

初期状態では「PF ユーザ」表の所有者は usradm ですので、root か usradm でないとユーザの追加や他のユーザの編集・削除はできませんが、「保存」と「削除」はいつでも表示されるので、自分自身の情報の編集と削除はできます。


「PF ユーザ」表を直接編集してユーザの追加・編集・削除をすることもできます。

レコードを直接編集してパスワードを空にするとパスワード無しになります。

再度、パスワードを設定する時は「ユーザ情報の編集」ウィンドウで行います。

## VIII-3 グループの追加・編集・削除

グループの追加・編集・削除は「ファイル」メニューから「グループ情報の編集」を選び、「グループ情報の編集」ウィンドウを表示して行います。

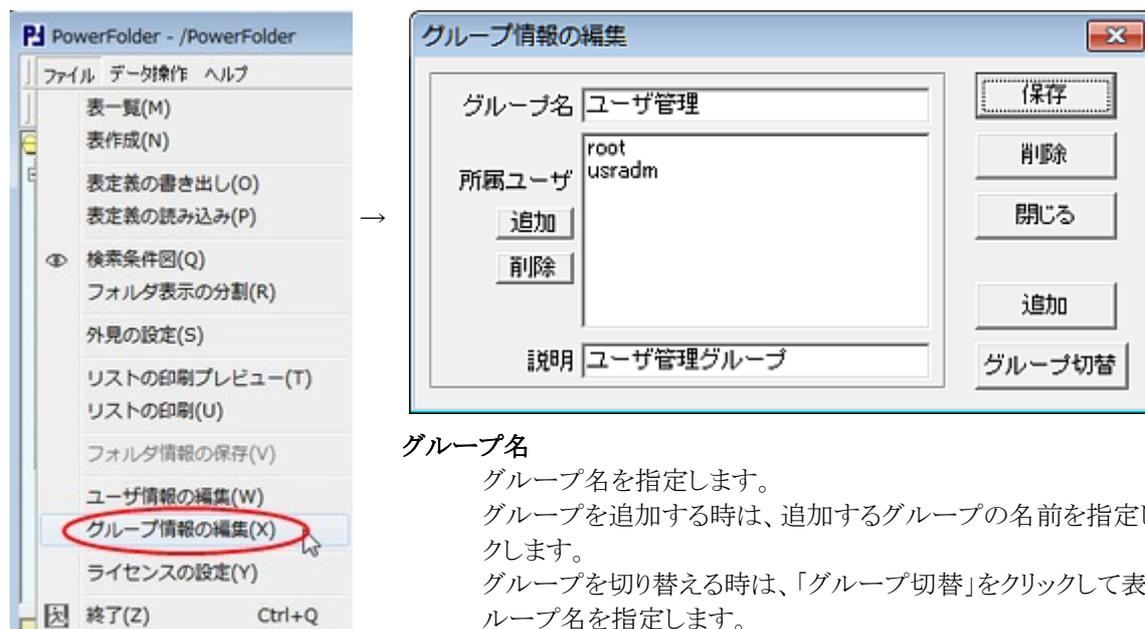

### グループ名

グループ名を指定します。

グループを追加する時は、追加するグループの名前を指定して、「追加」ボタンをクリックします。

グループを切り替える時は、「グループ切替」をクリックして表示されるウィンドウでグループ名を指定します。

### 所属ユーザ

グループに所属するユーザがリストされます。

### 「追加」

グループにユーザを追加する時、クリックします。

クリック後、追加可能なユーザの一覧が別ウィンドウで表示されるので、そこから選択します。

### 「削除」

ユーザをグループから削除する時、クリックします。

ユーザのリストで選択中のものが対象になります。

### 説明

任意の文字列を指定します。

### 「保存」

グループの情報を保存します。

新しくグループを追加する時は、「追加」ボタンをクリックします。

### 「削除」

グループ名で示されるユーザを削除します。

### 「閉じる」

ウィンドウを閉じます。保存は行われません。

### 「追加」

グループ名以下、各欄の値で新しくグループを登録します。

### 「ユーザ切替」


編集対象のグループを切り替える時、クリックします。

「ファイル」メニューから「グループ情報の編集」を選べるのは、利用者が root か「PF グループ」表の所有者か所属グループのメンバーの時だけです。

## VIII-4 アクセス権の設定

表のアクセス権の設定は、表の編集ウィンドウの【アクセス制御】タブで行います。


- (1) アクセス権を設定する表フォルダにカーソルを置きマウスの右ボタンのクリックでメニューを表示し「編集」を選びます。

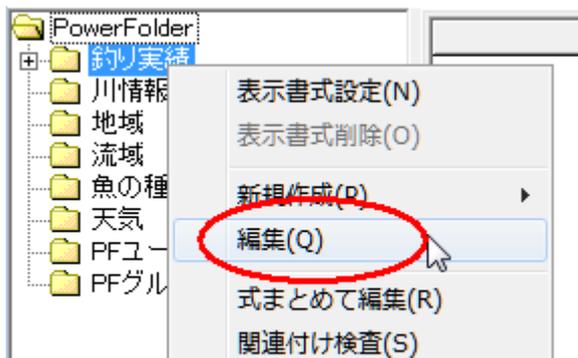

- (2) 【アクセス制御】タブをクリックします。



- (3) アクセス権を設定します。

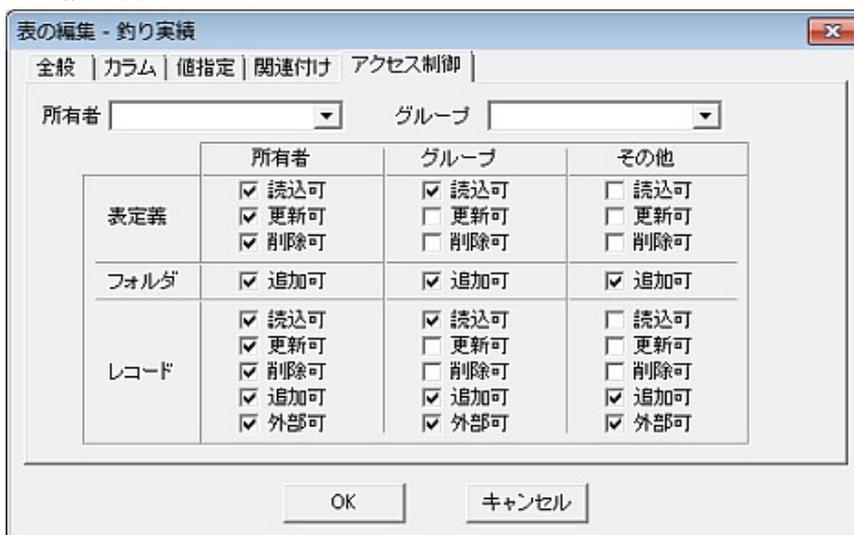

### 所有者

所有者を指定します。

レコードのカラムに \_\_PU\_OWNER\_ID\_\_ がない場合、ここで指定した値がレコードの所有者になります。

### グループ

所属グループを指定します。

レコードのカラムに \_\_PU\_GROUP\_ID\_\_ がない場合、ここで指定した値がレコードのグループになります。

### 表定義

表に対するアクセス権を所有者、グループ、その他、の3つの場合毎に設定します。

### フォルダ

フォルダに対するアクセス権を所有者、グループ、その他、の3つの場合毎に設定します。

### レコード

レコードに対するアクセス権を所有者、グループ、その他、の3つの場合毎に設定します。

フォルダのアクセス権の設定は、フォルダの編集ウィンドウの【アクセス制御】タブで行います。  
表の場合と同様にアクセス権を設定するフォルダの編集ウィンドウを開き【アクセス制御】タブを開きます。



**所有者**

フォルダの所有者を指定します。

**グループ**

フォルダの所属グループを指定します。

**所有者**

利用者が所有者の時のアクセス権を設定します。

**グループ**

利用者がグループの時のアクセス権を設定します。

**その他**

全ての利用に対するアクセス権を設定します。

## ■ IX 操作ログ

PowerFolder では「PF ログ」という名前の表があると、操作ログをその表に記録します。

表「PF ログ」の作成は「II-2-(1) カラム名をキー入力する」で説明した手順で作成し、表名は必ず「PF ログ」(PF は半角) にします。フォルダ名とファイル名は表名と違って構いません。


カラムは PowerFolder で自動的に作りますが、カラムを最低 1 つは指定しないと作成できませんので、以下のカラムを指定します。

カラム名：区分  
型：文字列

フォルダを保存して、プログラムを再起動すると表にログが記録されます。

再起動直後、追加されたカラムは非表示になっていますので、必要に応じて表示にしてください。

表示書式設定は次のようになっています。

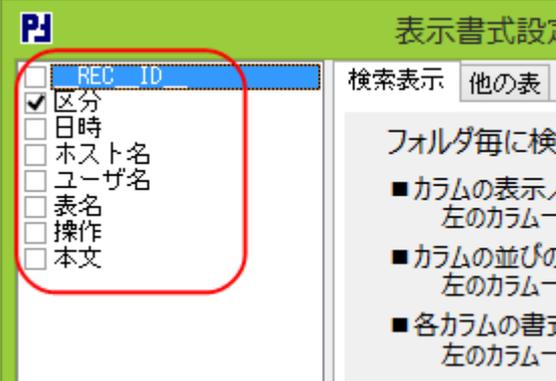

各カラムには以下のような情報が入ります。

区分	”ログ”か”エラー”
日時	記録した日時
ホスト名	PowerFolder が動作しているホスト名
ユーザ名	操作の時のユーザ名
表名	操作対象の表の名前
操作	”ログイン”、”ログアウト”、”データ編集”、等の文字列で、以下のログに記録される操作を参照
本文	ログの本文

ログに記録される操作は次の通りです。

- ログイン、ログアウト
- リストの印刷
- グラフの印刷
- 検索カードの印刷
- 集計カードの印刷
- グラフカードの印刷
- グラフカードのクリップボード出力
- グラフのファイル出力
- HTML 出力
- HTML 出力画面のクリップボード出力
- CSV 取込、CSV 出力
- 表の作成、削除
- 表定義の書き込み、読み込み
- ユーザの追加、編集、削除
- グループの追加、編集、削除
- データの追加、編集、削除
- データの検査
- データのドロップ
- フォルダーの処理の実行

## ■ X ライセンスの設定

PowerFolder を永続的に使用するにはライセンスの登録が必要です。


ライセンスの登録には以下の3つが必要です。

1. メールアドレス
2. ライセンス番号
3. ライセンスキー

メールアドレスは利用者のメールアドレスです。

ライセンス番号とライセンスキーは弊社（エイコット）が発行しますので、お客様のメールアドレスとお使いの PowerFolder のバージョンをお知らせください。

ライセンス番号とライセンスキーを入手しましたら「ファイル」メニューから「ライセンスの設定」を選び、「ライセンスの登録」ウィンドウを表示し登録してください。

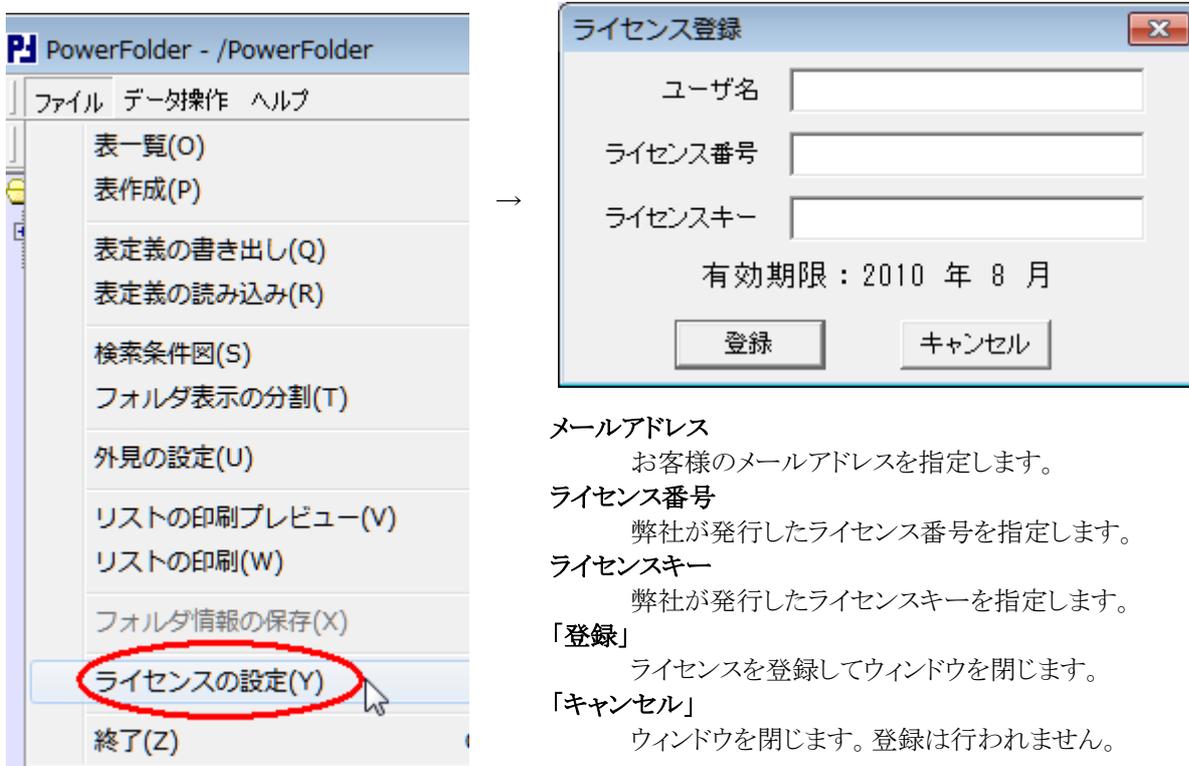

メールアドレス

お客様のメールアドレスを指定します。

ライセンス番号

弊社が発行したライセンス番号を指定します。

ライセンスキー

弊社が発行したライセンスキーを指定します。

「登録」

ライセンスを登録してウィンドウを閉じます。

「キャンセル」

ウィンドウを閉じます。登録は行われません。